www.makita.rs

2021/2022
KATALOG ALATA

Indeks

1	
1806B	158
1911B	158
2	
2012NB	159
2107FK	144
2704N	166
2712	166
3	
3709	160
3710	160
4	
4100KB	148
4101RH	147
4112HS	147
4131	144
4157KB	147
4326	170
4327	170
4329	170
4350CT	171
4350FCT	171
4351CT	171
4351FCT	171
5	
5008MG	168
5103R	168
5143R	169
5903R	168
6	
6300-4	130
6305	126
6408	126
6413	126
6905H	136
6906	136
7	
7104L	159
9	
9031	152
9032	152
9046	155
9237CB	150
9403	153
9404	153
9557HNRG	139
9558HNRG	139
9741	151
9903	152
9910	152
9911	152
A	
AC1300	174
AC1350	174
AC640	174
AF353	175
AF506	175
AN613	175
AN943K	175
AN960	175
AT1150A	176
AT2550A	176
AT638A	176
B	
BO3710	154
BO3711	154
BO4555	154
BO4557	154
BO4565	154
BO4900V	155
BO4901	155
BO5030	156
BO5031	156
BO5041	156
BO6030	156
BO6050J	156
C	
CA5000X	147
CB100DB	103
CC301D	99
CF001G	25
CF100D	104
CF101D	104
CG100DA	100
CG100DB	100
CJ102D	103
CJ105D	103
CL106FD	102
CL107FD	102
CL108FD	102
CL114FDWI	110
CL121D	102
CL183D	109
CP100D	100
CV101D	103
CV102D	103
D	
DA3010F	126
DA3011F	126
DA332D	96
DA333D	96
DBM130	132
DBM131	132
DBM230	132
DBO180	49
DBS180	49
DCB200B	84
DCC500	47
DCE090	43
DCF102	88
DCF201	88
DCF203	88
DCF300	88
DCG180	54
DCG180B	54
DCJ205	90
DCL180	62
DCL180B	62
DCL181F	62
DCL184	61
DCL280F	62
DCL281F	62
DCL501	61
DCM501	84
DCO180	48
DCO181	48
DCS552	45
DCS553	45
DCU180	80
DCV200	90
DCV202	90
DCW180	85
DDA350	36
DDA351	36
DDA450	36
DDA460	36
DDF083	29
DDF453	29
DDF458	28
DDF482	28
DDF484	28
DDF485	28
DDF486	28
DDF487	29
DDG460	80
DEAMR052	104
DF001DW	110
DF001G	20
DF002G	20
DF0300	135
DF033D	94
DF332D	94
DF333D	94
DF347D	109
DF488D	108
DFJ212	89
DFJ213	89
DFJ214	89
DFJ410	89
DFN350	57
DFR550	37
DFR750	37
DFS250	37
DFS451	37
DFS452	37
DFV210	89
DGA452	42
DGA504	42
DGA506	42
DGA513	41
DGA514	41
DGA519	42
DGA701	41
DGA900	41
DGA901	41
DGD800	43
DGP180	54
DHK180	40
DHP453	30
DHP458	29
DHP481	29
DHP482	30
DHP484	30
DHP485	30
DHP487	30
DHR165	40
DHR171	39
DHR182	39
DHR202	39
DHR241	39
DHR243	39
DHR263	38
DHR280	38
DHR283	38
DHR400	38
DHS660	52
DHS661	52
DHS680	51
DHS710	51
DHS782	51
DHS783	51
DHS900	51
DJN161	47
DJR183	44
DJR186	44
DJR187	44
DJR188	44
DJR360	44
DJS130	47
DJS161	47
DJV180	53
DJV181	53
DJV182	53
DKP180	53
DKP181	53
DLM382	77
DLM432	77
DLM460	77
DLM462	76
DLM530	77
DLM532	76
DLM533	76
DLS111	50
DLS211	50
DLS600	50
DLS713	50
DLS714	50
DLW140	43
DMP180	84
DMR107	86
DMR108	86
DMR110	86
DMR114	86
DMR201	87
DMR202	87
DP2010	127
DP2011	127
DP3003	127
DP4001	127
DP4003	128
DP4010	128
DP4011	128
DP4700	127
DPB182	46
DPB183	46
DPB184	46
DPJ180	54
DPO600	43
DPP200	47
DPT353	57
DPV300	43
DRC200	61
DRT50	52
DRV150	57
DRV250	57
DS4012	130
DSC102	46
DSC121	46
DSC163	45
DSC250	45
DSC251	45
DSD180	48
DSL800	48
DSP600	52
DSP601	52
DST221	57
DTD152	32
DTD153	32
DTD154	31
DTD156	32
DTD157	32
DTD171	31
DTL061	36
DTM50	49
DTM51	49
DTM52	49
DTP141	31
DTR180	56
DTS141	31
DTW1001	33
DTW1002	33
DTW180	34
DTW181	34
DTW190	34
DTW251	34
DTW285	34
DTW301	33
DTW450	33
DTW701	33
DUB184	83
DUB185	83
DUB186	83
DUB361	82
DUB362	82
DUB363	82
DUC122	71
DUC254	71
DUC254C	71
DUC256C	70
DUC306	70
DUC353	70
DUC355	70
DUH523	73
DUH651	73
DUH751	72
DUH752	72
DUH754S	73
/ DUH604S	73
DUM111	74
DUM604	74
DUN500W	74
DUN600L	74
DUP361	81
DUP362	81
DUR181	79
DUR189	79
DUR190L	79
/ DUR191L	79
DUR190U	79
/ DUR191U	79
DUR192L	79
DUR368L	78
DUR369L	78
DUT130	48
DUX18	75
DUX60	75
DVC150L	58
DVC152L	58
DVC155L	58
DVC157L	58
DVC260	59
DVC261	59
DVC265	59
DVC560	60
DVC660	59
DVC750	61
DVC864L	58
DVP180	56
DVR450	56
DVR850	56
DWD181	55
DWR180	40
E	
ELM3320	196
ELM3720	196
ELM4121	196
ELM4621	196
F	
FN001G	24
FS2300	134
FS2700	134
FS4000	134
FS4300	134
FS6300R	135
G	
GA005G	22
GA008G	22
GA023G	22
GA029G	22
GA038G	22

Indeks

GA4530R 139
GA4550R 139
GA5021 140
GA5021C 140
GA5030R 139
GA5040C 140
GA5040RZ1 140
GA5050R 140
GA6021C 141
GA7010C 141
GA7020 141
GA9010C 141
GA9020 142
GA9020RF 142
GA9030RF01 143
GA9040RF01 143
GA9050 141
GA9050R 142
GA9060 142
GA9061R 142
GB602 144
GB602W 144
GB801 144
GD0601 145
GD0602 145
GD0603 145
GD0800C 145
GD0810C 145

H

HB500 132
HG5030K 190
HG6030K 190
HG6031VK 190
HG6531CK 190
HK0500 122
HK1820 122
HM001G 21
HM002G 21
HM0870C 122
HM0871C 122
HM1101C 122
HM1111C 123
HM1203C 123
HM1213C 123
HM1214C 123
HM1307C 123
HM1307CB 124
HM1317C 124
HM1802 124
HM1812 124
HP001G 20
HP002G 20
HP1640 128
HP1640K 128
HP1641K 128
HP2050H 129
HP2051H 129
HP2070 129
HP2071 129
HP332D 94
HP333D 94
HP347D 109
HP488D 108
HR001G 21
HR003G 21
HR005G 21
HR140D 97
HR166D 97
HR1840 116
HR2300 116
HR2630 116
HR2630T 116
HR2631F 116
HR2631FT 117
HR2641 117
HR2652 117
HR2653 117
HR2653T 117
HR2800 118
HR2810 118
HR2810T 118
HR2811FT 118
HR3001CJ 119
HR3011FCJ 119
HR3012FCJ 119
HR3200C 119
HR3210C 119
HR3210FCT 120
HR3540C 120
HR3541FC 120
HR4002 120
HR4003C 120
HR4013C 121
HR4013C988000810 121
HR4501C 121
HR4511C 121
HR5202C 121
HR5212C 121
HS003G 24
HS004G 24
HS0600 168
HS301D 99
HS6100 167
HS6101 167
HS6601 167
HS6601J 167
HS7100 167
HS7101 167
HS7601 167
HS7611 167
HW102 200
HW111 200
HW1200 201
HW1300 201
HW132 201
HW140 201
HW151 201

J

JN1601 146
JN3201J 147
JR001G 23
JR103D 98
JR105D 98
JR3051TK 172
JR3060T 172
JR3061T 172
JR3070CT 172
JS1000 146
JS1601 146
JS1602 146
JS3201J 146
JV0600K 170
JV101D 98
JV102D 98
JV103D 98

K

KC100 159
KP0800 158
KP0810 158
KP0810C 158
KP312S 159

L

LB1200F 172
LC1230N 143
LD030P 114
LD050P 114
LD080P 114
LF1000 166
LH1040 165
LH1201FL 165
LM001C 69
LS002G 23
LS0714FLN 164
LS0815FLN 164
LS1018LN 164
LS1019 165
LS1019L 165
LS1040N 164
LS1219L 165
LW1400 143

M

M1901 209
M1902 209
M2300N 210
M2402 208
M3600 209
M3601 209
M3700 209
M4000 211
M4301 210
M4500 210
M5802 210
M6002 205
M6201 206
M6501 205
M6600 206
M6600X 206
M8100 205
M8101 205
M8103 205
M8600 207
M8700 206
M8701 206
M9001 208
M9002 207
M9003 207
M9203 208
M9204 208
M9400 208
M9502R 207
M9503R 207
M9800 210
MAC610 174
MLS100N 164
MLT100N 166
MP100D 102

N

N5900B 168

P

PC5000C 151
PC5001C 151
PDC01 (191A64-2) 68
PDC1200 68
PF0300 202
PF0403 202
PF0410 203
PF0610 203
PF0800 202
PF1010 203
PF1100 202
PF1110 203
PJ7000J 159
PO6000C 150
PT354D 99
PV301D 97
PV7000C 150
PW5000CH 151

R

RP0900 160
RP1110C 161
RP1800FX 161
RP1801FX 161
RP2300FCX 161
RP2301FCX 161
RS001G 24
RS002G 24
RT0700C 160
RT0700CX2J 160

S

SA7000C 150
SC103D 100
SD100D 99
SG1251J 148
SG150 148
SG181 148
SK105D 106
SK106D 106
SK209GD 107
SK312GD 107
SKR200Z 114
SP6000 169
SP6000J 169
ST113D 99

T

TD001G 23
TD0101F 135
TD110D 95
TD111D 95
TD126D 109
TL064D 96
TL065D 96
TM3000CX1J 162
TM3010CX6J 162
TM30D 100
TW001G 23
TW005G 23
TW0200 135
TW0350 136
TW1000 136
TW140D 96
TW141D 95
TW160D 95
TW161D 95

U

UB001C 69
UB001G 25
UB100D 101
UB101D 101
UB1103Z 200
UC3041A 192
UC3541A 192
UC3551A 193
UC4041A 192
UC4051A 193
UC4551A 193
UD2500 197
UH201D 101
UH4261 198
UH4570 198
UH4861 198
UH5261 198
UH5570 199
UH5580 199
UH6570 199
UH6580 199
UH7580 199
UM110D 108
UM600D 101
UM603D 108
UR003G 25
UR100D 101
UR101C 69
UR3000 195
UR3500 195
UR3501 195
UT1200 130
UT1400 130
UT1401 130
UT1600 131
UT2204 131
UV3200 197
UV3600 197
UX01G 25

V

VC2000L 179
VC2012L 179
VC2211M 180
VC2211MX1 180
VC2512L 179
VC3011L 179
VC3012L 179
VC3210LX1 180
VC3211HX1 180
VC3211MX1 180
VC4210LX 178
VC4210MX 178

W

WR100D 97

Indeks

AKUMULATORSKI ALATI	**11**
Akumulatori i punjači	16
Akumulatorski alati - Li-ion 40 V max - XGT	20
Akumulatorski alati - Li-ion 18 V - LXT	26
Akumulatorski alati - 12 V max - CXT	93
Akumulatorski alati - Li-ion 18 V / 14,4 V - G serija	108
Akumulatorski alati - sa integrisanim akumulatorom	110
Industrijski alati	111
LASERSKA MERENJA	**113**
UDARNO BUŠENJE / ALATI ZA RUŠENJE	**115**
BUŠILICE / MEŠAČI	**125**
ALATI ZA PRITEZANJE	**133**
ALATI ZA SEČENJE I BRUŠENJE	**137**
ALATI ZA BRUŠENJE I POLIRANJE	**149**
ALATI ZA PORAVNANJE I ZA KONTURE	**157**
TESTERE	**163**
PNEUMATSKI ALATI	**173**
USISIVAČI	**177**
FENOVI ZA VRUĆI VAZDUH	**190**
ALATI ZA ŠUMARSTVO I BAŠTOVANSTVO	**191**
Lančane testere	192
Kose	195
Kosilice	196
Vertikulatori	197
Drobilice za grane	197
Makaze za živu ogradu	198
Duvalice	200
Čistači visokim pritiskom	200
Pumpe za vodu	202
MT SERIJA	**204**
TRANSPORTNI KOFERI I TORBE	**212**
UGLJENE ČETKICE	**218**
BUKA I VIBRACIJE	**220**

Skeniraj QR code kako bi ste pogledali video prezentacije alata.

TRI GODINE GARANCIJE 3

Makitina trogodišnja garancija
*već na www.makita.rs/3-year-warranty.html

AKUMULATORSKI USISIVAČ

DVC560 / DCL180B

AKUMULATORSKI USISIVAČ

DVC864L / DVC750L / DRC200

Novi proizvodi

XGT

Akumulatorska bušilica-odvijač

DF002G **40 V max** Str. 20

Aku. udarna bušilica-odvijač

HP002G **40 V max** Str. 20

Akumulatorska bušilica-čekić

HR005G **40 V max** Str. 21

Akumulatorski čekić za rušenje

HM001G **40 V max** Str. 21

HM002G **40 + 40 V max** Str. 21

Akumulatorska ugaona brusilica

GA038G **40 V max** Str. 22

Aku. testera za koso sečenje

LS002G **40 V max** Str. 23

Aku. zakivač klinastih eksera

FN0001G **40 V max** Str. 24

Aku. kružna testera sa stražnjim rukohvatom

RS001G **40 V max** Str. 24

RS002G **40 V max** Str. 24

Višenamenski alat

UX01G **40 V max** Str. 25

Akumulatorska kosa

UR003G **40 V max** Str. 25

Akumulatorska duvaljka

UB001G **40 V max** Str. 25

Akumulatorski ventilator

CF001G **40 V max** Str. 25

LXT

Akumulatorski usisivač

DCL184 **18 V** Str. 61

Akumulatorski uspravni usisivač

DVC560 **18 + 18 V** Str. 60

Akumulatorska bušilica-odvijač

DDF486 **18 V** Str. 28

DDF487 **18 V** Str. 29

Aku. udarna bušilica-odvijač

DHP487 **18 V** Str. 30

Akumulatorski udarni odvijač

DTD157 **18 V** Str. 32

Akumulatorski udarni odvijač

DTW701 **18 V** Str. 33

Akumulatorski zidni skener

DWD181 **18 V** Str. 55

Aku. zavrtač sa čegrtaljkom

DWR180 **18 V** Str. 40

Akumulatorska ugaona bušilica

DDA450 **18 V** Str. 36

Aku. mašina za brušenje i poliranje

DPV300 **18 V** Str. 43

Višenamenski alat

DTM52 **18 V** Str. 49

Aku. frižider i kutija za zagrevanje

DCW180 **18 V** Str. 85

Akumulatorska tračna testera

DPB183 **18 V** Str. 46

DPB184 **18 V** Str. 46

Akumulatorski sekač za beton

DCC500 **18 V** Str. 47

Akumulatorska glodalica

DCO181 **18 V** Str. 48

Aku. pištolj za podmazivanje

DGP180 **18 V** Str. 54

Akumulatorska tračna brusilica

DBS180 **18 V** Str. 49

LXT

Novi proizvodi

CXT

Aku. mašina za brušenje i poliranje

PV301D	12 V max	Str. 97

Akumulatorska duvaljka

UB100D	12 V max	Str. 101
UB101D	12 V max	Str. 101

INTEG

Akumulatorski usisivač

CL114FDWI	12 V integrated	Str. 110

G-SERIES

Akumulatorska bušilica-odvijač

DF488D	18 V	Str. 108

Aku. udarna bušilica-odvijač

HP488D	18 V	Str. 108

Akumulatorske makaze za travu

UM110D	18 V	Str. 108

OSTALO

Čekić za rušenje

HM1501	1.050 W	Str. 124
HM1502	1.050 W	Str. 124
HM1512	1.050 W	Str. 124

Čekić-bušilica

HR3001CJ	1.050 W	Str. 119
HR3011FCJ	1.050 W	Str. 119
HR3012FCJ	1.050 W	Str. 119

Ugaona brusilica

GA4550R	1.300 W	Str. 139
GA5050R	1.300 W	Str. 140

Ravna univerzalna testera

JR3061T	1.250 W	Str. 172

Pneumatski zabijač eksera u redeniku

AN613	4,9 - 8,3 bar	Str. 175

Pneumatska heftalica

AT638A	4,9 - 8,3 bar	Str. 176

LXT

Akumulatorske makaze za travu

DUM111	18 V	Str. 74

Višenamenski alat

DUX18	18 V	Str. 75

Akumulatorska kosa

DUR190U/DUR191U	18 V	Str. 79
DUR192L	18 V	Str. 79

Akumulatorska bušilica zemlje

DDG460	18 + 18 V	Str. 80

Simbol označava alate koji se mogu napajati samo iz Makitinih prenosnih napajanja.

PDC

Akumulatorska duvaljka

UB001C		Str. 69

Baterija za ruksak

PDC1200		Str. 68

Akumulatorska kosilica

LM001C		Str. 69

Tehnologije

XGT TEHNOLOGIJA
Nova Generacija alata i nova platforma na 40 V max akumulatorima. Kombinacija inovativnog dizajna alata i visoko kapacitivnih akumulatora, što predstavlja odlično rešenje za veoma zahtevne poslove. Integrisani digitalni sistem za razmenu informacija između alata, akumulatora i punjača, osigurava da alat zadrži odlične performanse pri radu.

LXT TEHNOLOGIJA
Akumulator od 18 V sa Lithium Xtreme Tehnologijom, kompatibilan je sa više od 360 alata, definisan je neverovatnom izdržljivošću, dugim radnim vremenom i dugim životnim vekom akumulatora. Tokom punjenja memorijski čip komunicira sa punjačem kako bi osigurao najbrže i najoptimalnije punjenje.

CXT TEHNOLOGIJA
12 V max Litijum-jonski klizni akumulator sa Compact Xtreme tehnologijom je kompatibilan sa svim 10,8 V CXT i 12 V max CXT alatima i definisan je malom težinom, neverovatnom izdržljivošću, dugim radnim vremenom i opcijom brzog punjenja punjačem DC10SB.

AVT + SOFT NO LOAD TEHNOLOGIJA
AVT tehnologija smanjuje vibracije tokom rada, dok tehnologija mekog rada bez opterećenja smanjuje vibracije tokom praznog hoda automatski smanjujući brzinu motora.

SJS TEHNOLOGIJA
SJS sistem štiti rukovaoca i reduktor od opasnih povratnih udaraca, koji su najčešće izazvani zaglavljivanjem, izvrtanjem ili savijanjem ploče.

4-TAKTNI MM4 MOTORI
Tehnologija ekološkog 4-taktnog motora sa manjom emisijom i manjom potrošnjom goriva.

PUSH & CLEAN SISTEM ZA ČIŠĆENJE FILTERA
Lako čišćenje filtera za efikasnije usisavanje.

XTREMECLEAN SISTEM ZA ČIŠĆENJE FILTERA
Sistem za automatsko čišćenje filtera, sa dvojnom komorom.

GYUPPA TEHNOLOGIJA
Tehnologija automatskog čišćenja filtera koja koristi posebnu strukturu sistema filtera, koja osigurava konstantno visoku snagu usisavanja tokom rada.

INFINI CLEAN FILTER SYSTEM ČIŠĆENJA
Sistem filtera koji se automatski čiste svakih 20 sekundi, kako bi se osigurala konstantna visoka snaga usisavanja tokom rada.

TEHNOLOGIJA AKTIVNOG MERENJA POVRATNE VEZE
Isključuje alat kako bi se korisnik zaštitio ukoliko brzina obrtanja iznenada opadne (npr. povratni udar).

TEHNOLOGIJA AUTOMATSKE PROMENE OBRTNOG MOMENTA
Automatska promena brzine rezanja u skladu sa opterećenjem, za optimalan rad.

Tehnologije

TEHNOLOGIJA ZA PRECIZAN I DUBOKI REZ
Kombinacija inovativnog menjača i posebno dizajniranog štitnika noža omogućava duboke rezove, korišćenjem zadnjeg kraja noža, dok klizni sistem sa specijalno dizajniranim sistemom kugličnim ležajevima osigurava trajnu preciznost odrezanog komada.

DO 50% DUŽI NEPREKIDNI RAD UZ UNAPREĐENU POTROŠNJU ENERGIJE
U zaključanom režimu rada motor se ne okreće kada nema opterećenja, čime se smanjuje potrošnja energije. Motor počinje sa radom u punoj brzini tek kada su vijci ubačeni u ploču.

SMANJUJE RIZIK OD ISKLIZNUĆA VIJAKA I POJAVE KRIVOG UREZIVANJA VIJAKA
Rad na nižoj brzini pre samog pritezanja vijka omogućava lako navođenje vijka uz odličnu kontrolu i eliminaciju iskliznuća i krivog urezivanja vijaka.

PRITEZANJE SAMOUREZNIH VIJAKA BEZ OŠTEĆENJA VIJAKA
Posebno osmišljen režim rada za brže pritezanje samoureznih vijaka kojim se sprečava oštećenje vijaka i radne površine tokom rada.

Tehnologije

MOTOR BEZ ČETKICA
Motor bez četkica proizvodi manje trenja što rezultira većom snagom alata, duži radni vek alata i zahteva manje održavanje. Makitin BL motor razvijen je tako da pruža odlične performanse za širok spektar alata.

XPT TEHNOLOGIJA
Unapređena tehnologija zaštite alata sa nizom integrisanih zaptivača koji prave barijeru da prašina i voda nebi dospeli do osetljivih delova alata.

WET GUARD TEHNOLOGIJA
Visoka zaštita od prskanja vode iz svih pravaca (IPKS4).

AWS TEHNOLOGIJA
Napravljena za rad bez kablova na terenu. AWS koristi Bluetooth da bežično poveže alat I usisivač. Kada god uključite alat, uključiće se I usisivač da sakupi prašinu.

ANTI-VIBRACIONA TEHNOLOGIJA
Anti-vibraciona Tehnologija koristi kontra teg u kombinaciji sa dve opruge kako bi maksimalno smanjio vibracije nastale pri radu sa alatom. Manje vibracija ne znači i manje snage kod alata sa AVT sistemom.

AKUMULATORSKI ALATI

FOTOGRAFIJA GA005G

- Bestepeno podesiva brzina
- Konstantna brzina
- Preusmeravanje
- Mehaničke brzine
- Elektronske brzine
- Kočnica
- Klizna spojka
- Izbor obrtnog momenta
- Sakupljač prašine
- Bajonetni prihvat lista za ubodnu testeru
- Oscilatorno sečenje
- Ugrađeno radno svetlo
- Brzostezni futer
- SDS-PLUS prihvat
- SDS-MAX prihvat
- Sečenje pod uglom L45°
- Sečenje pod uglom L45° D5°
- Sečenje pod uglom L45° D45°
- Podešavanje dubine
- Pojedinačno ili serijsko
- Safety-Matic kočnica lanca
- Automatsko podmazivanje
- Meki start
- Lepljenje sa čičkom
- Okretno crevo
- Anti-statičko crevo
- Anti-restart sistem
- Laserska linija za obeležavanje
- Stop za automatsko ispucavanje
- Anti vibracije

XGT 40V max Li-ion

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

XGT je novi sistem alata, akumulatora i punjača. XGT je kombinacija inovativnog dizajna alata i visoko kapacitivnih akumulatora, kao odlično rešenje za veoma zahtevne poslove.

DIGITALNA KOMUNIKACIJA

alat ◂▸ akumulator ◂▸ punjač

OPTIMALNI SISTEM NAPAJANJA I OPTIMALNI SISTEM PUNJENJA

XGT serija ima integrisan sistem razmene podataka između akumulatora, alata i punjača za odlične radne performanse. Ovaj sistem takođe ima odličan sistem za punjenje akumulatora, koji uključuje dva ventilatora za hlađenje i digitalnu razmenu podataka između punjača i akumulatora za još bolje performanse punjenja.

Tehnologija akumulatora i dizajn motora daju optimalne rezultate u radu.

IZDRŽLJIVOST

Ekstremno izdržljiv dizajn 40 V max Li-ion akumulatora.

4-LED indikatora napunjenosti akumulatora

Zaštita od kratkog spoja se zasniva na zidovima kućišta akumulatora, između konektora, koji sprečavaju prodiranje vode i prašine.

Sistem zaštite od udaraca, ima prazan prostor između kućišta i ćelija akumulatora, kao i držač ćelija a sve u cilju što bolje absorbcije udarca i padova aku.

1: izolacioni plašt
2: film 3: vodo-otporni obruč

Trostruka zaštita sprečava da dođe do kvara ćelije zbog ulaska voda i prašine.

Novi sistem konetkora na akumulatorima obezbeđuje sigurnu i čvrstu konekciju između akumulatora i alata.

SISTEM ZA OPTIMALNO PUNJENJE

Pre nego što punjenje počne, važno je da se ohladi akumulator koji je zagrejan tokom upotrebe. Naš integrisani ventilator ubrzava rad tako što cirkuliše vazduh radi hlađenja akumulatora i na taj način optimizuje proces punjenja. Tokom punjenja punjač stalno komunicira sa čipom koji je integrisan u akumulatoru i aktivno kontroliše struju, napon i temperaturu kako bi obezbedio optimalan proces punjenja i čuva životni vek akumulatora.

Optimalni sistem punjenja
Jako vazdušno hlađenje

Standardni sistem punjenja
Prirodno razlivanje toplote

Brzo punjenje



Čekanje za punjenje
Nizak stepen samopražnjenja

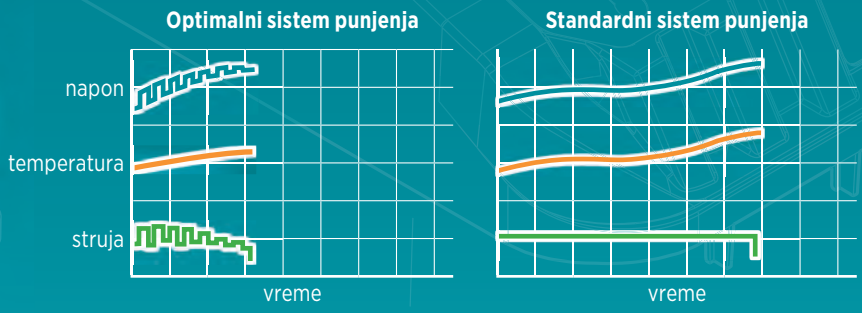

FUNKCIJA ZAŠTITE AKUMULATORA

Komunikaciona tehnologija, koja omogućava da alat i akumulatora prate stanje i razmenu informacija, što štiti akumulator od preopterećenja, prekomernog pražnjenja i pregrevanja.

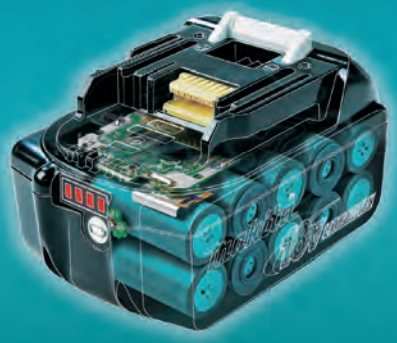

Punjenje u bilo koje vreme
Bez memorijskog efekta.
Nije potrebno pražnjenje.

Absorpcija šoka
Izdržljiva konstrukcija štiti akumulator od oštećenja.

Jaka klizna konekcija
Multikontaktne stezaljke smanjuju električnu otpornost i povećavaju stabilnost priključka, otpornost na vibracije i na kraju osiguravaju stabilno napajanje alata.

BEŽIČNO POVEŽITE VAŠ ELEKTRIČNI USISIVAČ

Adapter za bežično aktiviranje usisavanja prašine omogućava integraciju AWS sistema sa električnim usisivačima koji imaju utičnicu na sebi.

AWS

Auto-start wireless system

UKLJUČIVANJEM ALATA UKLJUČUJE SE I USISIVAČ

Nema kabla, nema ni problema. Naša najnovija bežična jedinica omogućava vam uključivanje usisivača putem akumulatorskog alata.

Bluetooth®

AWS funkcija za povezivanje akumulatorskih alata putem Bluetooth veze.

Oznake akumulatorskih alata

40 V XGT akumulatorski alati

DF	001	G	D	2	_	
VRSTA ALATA DF: bušilica-odvijač TD: udarni odvijač HR: bušilica-čekić	**TIP ALATA**	**OZNAKA ZA XGT AKU. ALATE**	**KAPACITET AKU.** M: 4,0 Ah D: 2,5 Ah Z: bez punjača i akumulatora	**BROJ AKUMULATORA KOJI SE ISPORUČUJU U PAKOVANJU**	**SPECIJALNE FUNKCIJE** Boja kućišta, pribor...	

14,4 V/18 V LXT akumulatorski alati

D	HP	484	R	T	E	_
OZNAKA ZA AKU. ALAT	**VRSTA ALATA** DF: bušilica-odvijač TD: udarni odvijač HS: kružna testera	**TIP ALATA**	**PUNJAČ** P: brzi - 2 priključka R: brzi S: standardni C: standardni - 2 priklj. Z: bez punjača i akumulatora	**KAPACITET AKU.** G: 6,0 Ah T: 5,0 Ah M: 4,0 Ah F: 3,0 Ah A: 2,0 Ah Y: 1,5 Ah	**PAKOVANJE** E/K: standardni kofer J: Makpac kofer	**SPECIJALNE FUNKCIJE** W: belo kućište alata X: sa dodatnim priborom U: bežična jedinica za automatski start

36 V akumulatorski alati sa direktnom konekcijom

LM	001	C				
VRSTA ALATA LM: kosilica UB: duvalice UR: kosa	**TIP ALATA**	**OZNAKA ZA AKU. ALATE SA DIREKTNOM KONEKCIJOM**				

12 V max CXT akumulatorski alati

DF	333	D	S	A	E	_
VRSTA ALATA DF: bušilica-odvijačTD: udarni odvijač HR: bušilica-čekić	**TIP ALATA**	**OZNAKA ZA AKU. ALAT**	**PUNJAČ** S: brzi W: standardni Z: bez punjača i akumulatora	**KAPACITET AKU.** M: 4,0 Ah A: 2,0 Ah Y: 1,5 Ah	**PAKOVANJE** E: standardni kofer J: Makpac kofer	**SPECIJALNE FUNKCIJE** W: belo kućište alata X: sa dodatnim priborom L: opremljeno radnim svetlom

14,4 V/18 V - G-serija akumulatorski alati

HP	457	D	W	E	_	
VRSTA ALATA DF: bušilica-odvijačTD: udarni odvijač CL: usisivač	**TIP ALATA**	**OZNAKA ZA AKU. ALAT**	**PUNJAČ** W: standardni Z: bez punjača i akumulatora	**PAKOVANJE** E: standardni kofer	**SPECIJALNE FUNKCIJE** X: sa dodatnim priborom	

Markirne oznake predstavljaju zvanično označavanje Makita akumulatorskog alata; mogući su izuzetci. Za dodatne informacije kontaktirajte svog prodavca.

Li-ion akumulatori i punjači sa vremenskom referencom

40 V max	18 V	FAST Charging DC40RA 191E07-8 + DC40RB* 191N09-8	DC40RC 191M90-3	FAST Charging DC40RA 191E07-8 + ADP10 191C10-7 + kompatibilni sa LXT Li-ion serijom akumulatora.	DC40RC 191M90-3 + ADP10 191C10-7 + kompatibilni sa LXT Li-ion serijom akumulatora.	FAST Charging DC18RC 630718-5, DC18RD* 630868-6, DC18RE** 198720-9	DC18SF 196426-3 kompatibilni sa LXT Li-ion serijom akumulatora.	DC18SD 194533-6, DC18SH* 630B24-0, DC18SE 194621-9 automobilski
XGT 40 V max Li-ion	5,0Ah BL4050F 191L47-8	50 min	85 min	-	-	-	-	-
	4,0Ah BL4040 191B26-6	45 min	67 min	-	-	-	-	-
	2,5Ah BL4025 191B36-3	28 min	38 min	-	-	-	-	-
LXT 18 V Li-ion	6,0Ah BL1860B 632F69-8	-	-	40 min	85 min	55 min	1-2 akumulatora: 130 min; 3-4 akumulatora: 260 min	130 min
	5,0Ah BL1850B 632F15-1	-	-	35 min	70 min	45 min	110 min	220 min	110 min
	4,0Ah BL1840B 632F07-0	-	-	29 min	58 min	36 min	90 min	180 min	90 min
	3,0Ah BL1830B 632G12-3	-	-	22 min	42 min	22 min	60 min	120 min	60 min
	2,0Ah BL1820B 632F01-2	-	-	24 min	33 min	24 min	45 min	90 min	45 min
	1,5Ah BL1815N 632A54-1	-	-	15 min	22 min	15 min	30 min	60 min	30 min

	FAST Charging DC10SB 630996-7, DC18RE** 198720-9	DC10WD 197343-0
CXT 12 V max Li-ion — 4,0Ah BL1041B 632F63-0	60 min	130 min
CXT 12 V max Li-ion — 2,0Ah BL1021B 632F59-1	30 min	70 min
CXT 12 V max Li-ion — 1,5Ah BL1016 632F55-9	22 min	50 min

PDC1200A01	DC4001 191L00-4
40 V max Li-ion 18 V ×2 Li-ion	360 min

PDC01 191A64-2	
18 V ×2 Li-ion	napajanje sa do 4 kom. 18V LXT akumulatora

18 V	14,4 V	DC18WA 195423-6
18 V Li-ion	1,5Ah BL1815G 198186-3	70 min
14,4 V Li-ion	1,5Ah BL1415G 198192-8	

*DC40RB/DC18RD/DC18SH: punjač sa 2 porta

**DC18RE: punjač za LXT i CXT akumulatore

indikator kapaciteta aku. FAST Charging brzo punjenje

Kompleti za napajanje

	ID broj	Makpac kofer	Set uključuje			
			Akumulator	Kapacitet	Količina	Punjač
40 V max Li-ion	191J81-6	Tip 1	BL4025	2,5 Ah	2	DC40RA
	191J97-1	Tip 1	BL4040	4,0 Ah	2	DC40RA
18 V Li-ion	197136-5	Tip 1	BL1815N	1,5 Ah	2	DC18SD
	197570-9	—	BL1850B	5,0 Ah	2	DC18RC
	197952-5	Tip 1	BL1830B	3,0 Ah	2	DC18RC
	197954-1	Tip 1	BL1830B	3,0 Ah	4	DC18RC
	197494-9	Tip 1	BL1840B	4,0 Ah	2	DC18RC
	197495-7	Tip 1	BL1840B	4,0 Ah	3	DC18RC
	199697-1	Tip 1	BL1850B	5,0 Ah	8	—
	198116-4	Tip 1	BL1860B	6,0 Ah	2	DC18RC
	197970-3	Tip 2	BL1830B	3,0 Ah	4	DC18RD
	197503-4	Tip 3	BL1840B	4,0 Ah	4	DC18RD
	197504-2	Tip 3	BL1840B	4,0 Ah	2	DC18RD
	197626-8	Tip 3	BL1850B	5,0 Ah	4	DC18RD
	197629-2	Tip 3	BL1850B	5,0 Ah	2	DC18RD
	198077-8	Tip 3	BL1860B	6,0 Ah	2	DC18RD
	198091-4	Tip 3	BL1860B	6,0 Ah	4	DC18RD
12 V max Li-ion	197652-7	Tip 1	BL1016	1,5 Ah	2	DC10SB
	197658-5	Tip 1	BL1021	2,0 Ah	2	DC10SB
	197641-2	Tip 1	BL1041	4,0 Ah	2	DC10SB

XGT

40V max Li-ion

Velika snaga / Izdržljivost / Inovacije

DIGITALNA KOMUNIKACIJA
alat ◂▸ akumulator ◂▸ punjač

ML001G / ML002G
LED lampa

FN001G
Zakivač klinastih eksera

CF001G
Ventilator

UX01G
Višenamenski alat

LS002G
Testera za koso rezanje

JR001G
Testera

HS003G / HS004G
Ručna kružna testera

Akumulatori

BL4025 (2,5 Ah)
191B36-3

BL4040 (4,0 Ah)
191B26-6

BL4050F (5,0 Ah)
191L47-8

Video presentacija
za XGT 40 V max platformu

TD001G
Udarni odvijač

DF002G / DF001G
Bušilica - odvijač

HP002G / HP001G
Udarna
bušilica - odvijač

TW001G / TW005G
Udarni odvijač

HR005G
Bušilica-čekić

HM001G
Čekić za rušenje

XGT X2
80V max

HM002G
Čekić za rušenje

GA005G / GA008G
GA038G
Ugaona brusilica

HR001G / HR002G
HR003G / HR004G
Bušilica-čekić

RS001G / RS002G
Kružna testera sa
rukohvatom pozadi

Punjači i adapteri

DC40RA
191E07-8

DC40RB 191N09-8
Punjač sa dva porta

DC40RC
191M90-3

ADP10 191C10-7
Adapter za LXT akumulatore

Akumulatorski alati - Li-ion 40 V max - XGT

Akumulatorska bušilica - odvijač — DF001G

- Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Točkić za lako podešavanje zateznog momenta i digitalni ekran
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Prekidač za bestepenu kontrolu brzine
- Mehanizam sa elektronskom spojkom
- Maksimalni obrtni moment: 140Nm

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Broj obrtaja - 1. brzina	0-650 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-2.600 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	20 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	76 mm
Najveći obrtni moment: tvrd	140 Nm
Najveći obrtni moment: mekan	68 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	181 x 86 x 282 mm
Težina prema EPTA –i (sa BL4025)	2,7 kg

Akumulatorska bušilica - odvijač — DF002G

NOVO

- Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Prekidač za promenu smera
- Metalni snop zupčanika

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Broj obrtaja - 1. brzina	0-600 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-2.200 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	38 mm
Najveći obrtni moment: tvrd	64 Nm
Najveći obrtni moment: mekan	30 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	164 x 86 x 294 mm
Težina prema EPTA –i (sa BL4025)	1,9 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač — HP001G

- Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Točkić za lako podešavanje zateznog momenta i digitalni ekran
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Prekidač za bestepenu kontrolu brzine
- Mehanizam sa elektronskom spojkom
- Maksimalni obrtni moment: 140Nm

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Broj obrtaja - 1. brzina	0-650 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-2.600 min^{-1}
Broj udaraca - 1. brzina	0- 9.750 min^{-1}
Broj udaraca - 2. brzina	0-39.000 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	20 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	76 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	20 mm
Najveći obrtni moment: tvrd	140 Nm
Najveći obrtni moment: mekan	68 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	182 x 86 x 282 mm
Težina prema EPTA –i (sa BL4025)	2,7 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač — HP002G

NOVO

- Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Prekidač za promenu smera
- Metalni snop zupčanika

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Broj obrtaja - 1. brzina	0-600 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-2.200 min^{-1}
Broj udaraca - 1. brzina	0-9.000 min^{-1}
Broj udaraca - 2. brzina	0-33.000 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	38 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	13 mm
Najveći obrtni moment: tvrd	64 Nm
Najveći obrtni moment: mekan	30 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	174 x 86 x 294 mm
Težina prema EPTA –i (sa BL4025)	2,3 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 40 V max - XGT

Akumulatorska bušilica-čekić — HR001G / HR002G

AVT & SOFT NO LOAD

BL MOTOR AFT AWS

- Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu
- 3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Moguća upotreba AWS sistema
- Sa brzo steznim futerom (HR002G)
- Kućište koje apsorbuje vibracije

HR002G

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Broj obrtaja	0-980 min^{-1}
Broj udaraca	0-5.000 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	32 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	28 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Energija udarca	2,8 / 2,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	358x121x232 / 389x121x232 mm
Težina prema EPTA –i (sa BL4025)	4,2 kg

Akumulatorska bušilica-čekić — HR003G / HR004G

BL MOTOR AVT

- Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu
- 3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Sa brzo steznim futerom (HR004G)
- Kućište koje apsorbuje vibracije

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Broj obrtaja	0-980 min^{-1}
Broj udaraca	0-5.000 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	32 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	28 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Energija udarca	2,8 / 2,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	358x121x232 / 389x121x232 mm
Težina prema EPTA –i (sa BL4025)	3,9 kg

Akumulatorska bušilica-čekić — HR005G

NOVO

AVT & SOFT NO LOAD

BL MOTOR AFT AWS

- Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu
- 2 radna režima – udaranje, udaranje sa rotacijom
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Kućište koje apsorbuje vibracije
- Moguća upotreba AWS sistema

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Broj obrtaja	250-500 min^{-1}
Broj udaraca	1.450-2.900 min^{-1}
Maks. bušenje (beton Ø)	40 / 105 mm
Tip prihvata alata	SDS - Max
Energija udarca	8,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	520 x 115 x 305 mm
Težina prema EPTA –i (sa BL4025)	7,4 kg

Akumulatorski čekić za rušenje — HM001G

NOVO

BL MOTOR AVT SOFT NO LOAD AWS

- Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Vibraciona drška smanjuje umor ruke
- Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata
- Alat može da se fiksira u 12 nivoa
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Konstantna kontrola brzine

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Broj udaraca	0-2.650 min^{-1}
Tip prihvata alata	SDS - Max
Energija udarca	9,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	516 x 113 x 280 mm
Težina prema EPTA –i (sa BL4025)	6,3 kg

Akumulatorski čekić za rušenje — HM002G

NOVO

XGT X2 80V max

BL MOTOR AVT SOFT NO LOAD AWS

- Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Vibraciona drška smanjuje umor ruke
- Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata
- Alat može da se fiksira u 12 nivoa
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Konstantna kontrola brzine

Napon akumulatora	40 + 40 V max - XGT
Broj udaraca	950-1.900 min^{-1}
Tip prihvata alata	SDS - Max
Energija udarca	20,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	574 x 156 x 344 mm
Težina prema EPTA –i (sa BL4025)	12,0 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 40 V max - XGT

Akumulatorska ugaona brusilica — GA005G

- Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- On/off klizni prekidač
- Podešavanje štitnika bez alata
- Električna kočnica

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Broj obrtaja	8.500 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	410 x 140 x 168 mm
Težina prema EPTA –i (sa BL4025)	2,9 kg

Akumulatorska ugaona brusilica — GA008G

- Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- On/off klizni prekidač
- Podešavanje štitnika bez alata

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Broj obrtaja	8.500 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	410 x 140 x 168 mm
Težina prema EPTA –i (sa BL4025)	2,9 kg

Akumulatorska ugaona brusilica — GA023G

- Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- On/off klizni prekidač
- Podešavanje štitnika bez alata
- Električna kočnica

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Broj obrtaja	3.000-8.500 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	425 x 140 x 168 mm
Težina prema EPTA –i (sa BL4025)	3,2 kg

Akumulatorska ugaona brusilica — GA029G

- Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- Podešavanje štitnika bez alata
- Električna kočnica
- Sigurnosni prekidač ON/OFF

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Broj obrtaja	3.000-8.500 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	425 x 140 x 168 mm
Težina prema EPTA –i (sa BL4025)	3,2 kg

Akumulatorska ugaona brusilica — GA038G

NOVO

- Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Redizajnirali smo zaštitni poklopac kako bismo ostvarili veću dubinu sečenja
- Podešavanje štitnika bez alata
- On/off preklopni prekidač
- Sigurnosna poluga smanjuje mogućnost nehotičnog pokretanja štitnika

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Broj obrtaja	6.600 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	535 x 250 x 180 mm
Težina prema EPTA –i (sa BL4025)	4,6 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 40 V max - XGT

Akumulatorski udarni odvijač — TD001G

- Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu
- 10 režima pritezanja i funkcija memorisanja pogodna za razne primene
- 6 pomoćnih načina (2x T-način, 1x Drvo, 3x zavrtanje vijaka)

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Broj obrtaja - 1./2./3./4. br.	0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 min^{-1}
Broj udaraca - 1./2./3./4. br.	0 - 1.100 / 2.600 / 3.600 / 4.400 min^{-1}
Mašinski vijci	M4 - M8
Standardni vijci	M5 - M16
Visoko zatezni vijci	M5 - M14
šesterokutni prihvat	1/4 "
Obrtni moment - 2. brzina	220 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	120 x 86 x 250 mm
Težina prema EPTA –i (sa BL4025)	1,7 kg

Akumulatorski udarni odvijač — TW001G

- Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Lagan, vrlo velike udarne snage
- Auto-stop funkcija: 3 načina za zavrtanje i 3 načina za odvrtanje
- Promenljiva brzina i reverzibilni prekidač
- Gumeni spoj između ručke i držača akumulatora smanjuje prenos vibracija na akumulator
- ON/OFF varijabilni prekidač

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Broj obrtaja - 1./2./3./4. br.	0 - 950 / 1.150 / 1.400 / 1.800 min^{-1}
Broj udaraca - 1./2./3./4. br.	0 - 1.900 / 2.200 / 2.400 / 2.500 min^{-1}
Standardni vijci	M12 - M36
Visoko zatezni vijci	M10 - M27
Kvadratni prihvat	3/4 "
Obrtni moment - 2. brzina	1.800 Nm
Max. moment u odvijanju	2.050 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	217 x 94 x 303 mm
Težina prema EPTA –i (sa BL4025)	3,9 kg

Akumulatorski udarni odvijač — TW005G

- Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Lagan, vrlo velike udarne snage
- Auto-stop funkcija: 3 načina za zavrtanje i 3 načina za odvrtanje
- Promenljiva brzina i reverzibilni prekidač
- ON/OFF varijabilni prekidač
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Broj obrtaja - 1./2./3./4. br.	0 - 1.000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 min^{-1}
Broj udaraca - 1./2./3./4. br.	0 - 1.800 / 2.600 / 3.400 / 4.000 min^{-1}
Standardni vijci	M10 - M20
Visoko zatezni vijci	M10 - M16
Kvadratni prihvat	1/2 "
Obrtni moment - 2. brzina	350 Nm
Max. moment u odvijanju	630 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	144 x 86 x 252 mm
Težina prema EPTA –i (sa BL4025)	1,9 kg

Akumulatorska testera — JR001G

- Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista
- Ergonomski dizajnirani rukohvat za udobno rukovanje
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Podešavanje papučice

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Kapac. rezanja u drvetu	255 mm
Kapac. rezanja cevi	130 mm
Broj hodova - 1. brzina	0-2.300 min^{-1}
Broj hodova -2. brzina	0-3.000 min^{-1}
Dužina hoda	32 mm
Dimenzije (D x Š x V)	472 x 88 x 239 mm
Težina prema EPTA –i (sa BL4025)	4,2 kg

Akumulatorska testera za koso sečenje — LS002G

NOVO

- Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Ugrađena konstrukcija aluminijumskog naslona vođice uz niži naslon uvećavaju čvrstinu alata i pružaju stabilnu podlogu za radni komad
- Glava motora klizi na fiksiranim šinama bez izvlačenja zadnjeg kraja alata

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Broj obrtaja	4.800 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	216 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	30 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D	48-48 °
Maks. kosog sečenja L/D	60-60 °
Širina sečenja (0°)	70 x 312 mm
Širina sečenja (45°)	70 x 220 mm
Dimenzije (D x Š x V)	702 x 551 x 557 mm
Težina prema EPTA –i (sa BL4025)	16,4 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 40 V max - XGT

Aku. kružna testera sa stražnjim rukohvatom — RS001G

NOVO

BL MOTOR ADT

- Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- Dodatni sigurnosni prekidač za povećanje bezbednosti
- Usisinik za odvođenje prašine

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Broj obrtaja	6.400 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	185 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	30 mm
Širina sečenja (0°)	65 mm
Širina sečenja (45°)	45 mm
Širina sečenja (53°)	38 mm
Dimenzije (D x Š x V)	446 x 196 x 270 mm
Težina prema EPTA –i (sa BL4025)	5,0 kg

Aku. kružna testera sa stražnjim rukohvatom — RS002G

NOVO

BL MOTOR AWS

- Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- Dodatni sigurnosni prekidač za povećanje bezbednosti
- Usisinik za odvođenje prašine
- Moguća upotreba AWS sistema

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Broj obrtaja	4.000 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	260 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	30 mm
Širina sečenja (0°)	95 mm
Širina sečenja (45°)	70 mm
Širina sečenja (56°)	54,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	489 x 193 x 309 mm
Težina prema EPTA –i (sa BL4025)	5,7 kg

Akumulatorska ručna kružna testera — HS003G

BL MOTOR ADT AWS

- Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Indikator kapaciteta akumulatora
- Moguća upotreba AWS sistema

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Broj obrtaja	6.000 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	190/185 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	15,88/20/30 mm
Širina sečenja (0°)	68,5/66 mm
Širina sečenja (45°)	47,5/45,5 mm
Širina sečenja (56°)	35,5/34 mm
Dimenzije (D x Š x V)	331 x 200 x 290 mm
Težina prema EPTA –i (sa BL4025)	4,1 kg

Akumulatorska ručna kružna testera — HS004G

BL MOTOR ADT AWS

- Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Indikator kapaciteta akumulatora
- Moguća upotreba AWS sistema

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Broj obrtaja	6.000 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	190/185 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	15,88/20/30 mm
Širina sečenja (0°)	62,5/60 mm
Širina sečenja (45°)	44,5/43 mm
Kapacitet sečenja (48°)	42/41 mm
Dimenzije (D x Š x V)	331 x 200 x 290 mm
Težina prema EPTA –i (sa BL4025)	4,4 kg

Akumulatorski zakivač klinastih eksera — FN001G

NOVO

BL MOTOR

- Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Podešavanje dubine
- Tanki protivklizni vrh za precizan rad
- Prozirni odeljak magacina pomaže u praćenju broja preostalih eksera
- Zaključavanje prekidača

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Kapacitet magacina	100
Dužina eksera	15-40 mm
Prečnik eksera (Ø)	1,05 mm
Tip eksera	18GA
Dimenzije (D x Š x V)	291 x 86 x 263 mm
Težina prema EPTA –i (sa BL4025)	2,6 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 40 V max - XGT

Višenamenski alat — UX01G

- Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Mogućnost korišćenja velikog broja različitih priključaka
- Sistem razdvojenog vratila omogućava laku izmenu i odlaganje priključaka
- Nakupljena trava se uklanja pritiskom prekidača za kontra rotaciju
- LED svetlo pokazuje preopterećenje
- WetGuard – zaštita od prskanja vode iz svih pravaca (IPX4)

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Broj obrtaja - 1./2./3. br.	0 - 5.700/8.200/9.700 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	1.027x320x209 mm
Težina prema EPTA –i (sa BL4025)	4,4 kg

199341-0 SW400MP Priključak - čistač
199320-8 BR400MP Gruba četka
191P76-5 UB401MP Puhalo
191E24-8 LE400MP Priključak - produžetak vratila
198062-1 EN420MP Priključak - kosilica za travu i žbunje
197743-4 EN410MP Pribor za makaze za živu ogradu
196257-0 EN401MP Pribor za makaze za živu ogradu
191T38-7 EY403MP
199929-6 EY401MP Teleskopska testera
196753-8 EE400MP Priključak za porubljivanje
198942-1 EM404MP Priključak - kosa
191M59-7 EM407MP Priključak rotacionih makaza

Akumulatorska duvaljka — UB001G

- Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Manja buka prilikom rada
- WetGuard – zaštita od prskanja vode iz svih pravaca (IPX4)
- Variabilni prekidač

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Maks. brzina vazduha	64 m/s
Maks. količina vazduha	16 m^3/min
Dimenzije (D x Š x V)	1.043x167x297 mm
Težina prema EPTA –i (sa BL4025)	3,4 kg

Akumulatorska kosa — UR003G

- Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Nakupljena trava se uklanja pritiskom prekidača za kontra rotaciju
- Mali štitnik za bolji pogled na reznu oblast
- WetGuard – zaštita od prskanja vode iz svih pravaca (IPX4)
- Više snage, veća brzina i duže vreme rada zahvaljujući sistemu direktnog pogona

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Broj obrtaja (ADT način)	3.500-6.500 min^{-1}
Broj obrtaja - 1./2./3. br.	0 - 3.500 / 5.300 / 6.500 min^{-1}
Maks. kapacitet sečenja	350 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Dimenzije (D x Š x V)	1.760x355x230 mm
Težina prema EPTA –i (sa BL4025)	4,4 kg

Akumulatorski ventilator — CF001G

- Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Dvojni izvor energije: AC ili Makita akumulatori
- Opremljen sa drškom za lakši transport
- Automatsko gašenje podešeno na 1,2 ili 4 sata
- Akumulatorski ventilator sa visokim performansama
- Veliki ventilator i automatsko rotiranje obezbeđuju dovoljan protok vazduha u svakom uglu velike prostorije radnog mesta

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Maks. brzina vazduha 1. br.	2 m/s
Maks. brzina vazduha 2. br.	2,5 m/s
Maks. brzina vazduha 3. br.	3,2 m/s
Maks. kapacitet isporuke 1. br.	5,2 m^3/min
Maks. kapacitet isporuke 2. br.	6,5 m^3/min
Maks. kapacitet isporuke 3. br.	8,2 m^3/min
Dimenzije (D x Š x V)	143 x 333 x 463 mm
Težina prema EPTA –i (sa BL4025)	2,7 kg

18V
LITHIUM-ION
Ručna kružna testera
Testera za koso sečenje
Testera sa uranjanjem
Zakivač klinastih eksera
Bušilica-čekić
Heftalica
Pištolj za popunjavanje
Vibrator za beton
Testera za metal
Kolica
Pištolj za podmazivanje
Sabljasta testera
Alat za vezivanje armature
Pištolj za zakivanje
Bušač
Ugaona bušilica
Lampa
LED lampa
Vakuumska pumpa
Pumpa
Ventilator
Ćebe sa grejanjem
Aparat za kafu
Bluetooth zvučnik
Radio
Jakna/prsluk sa ventilatorom
Jakna/prsluk na grejanje
Frižider i kutija za zagrevanje
Duvalica
Makaze za živu ogradu
Makaze za travu
Robotski usisivač
Lančana testera
Višenamenski alat
Glodalica
Kosa
Usisivač
Testera za gipsane ploče
Rende
Usisivač
Glodalica za žljebove
Glodalica
Ručna kružna testera
Ubodna testera
Sabljasta testera
1,5 / 2,0 / 3,0
4,0 / 5,0 / 6,0 Ah

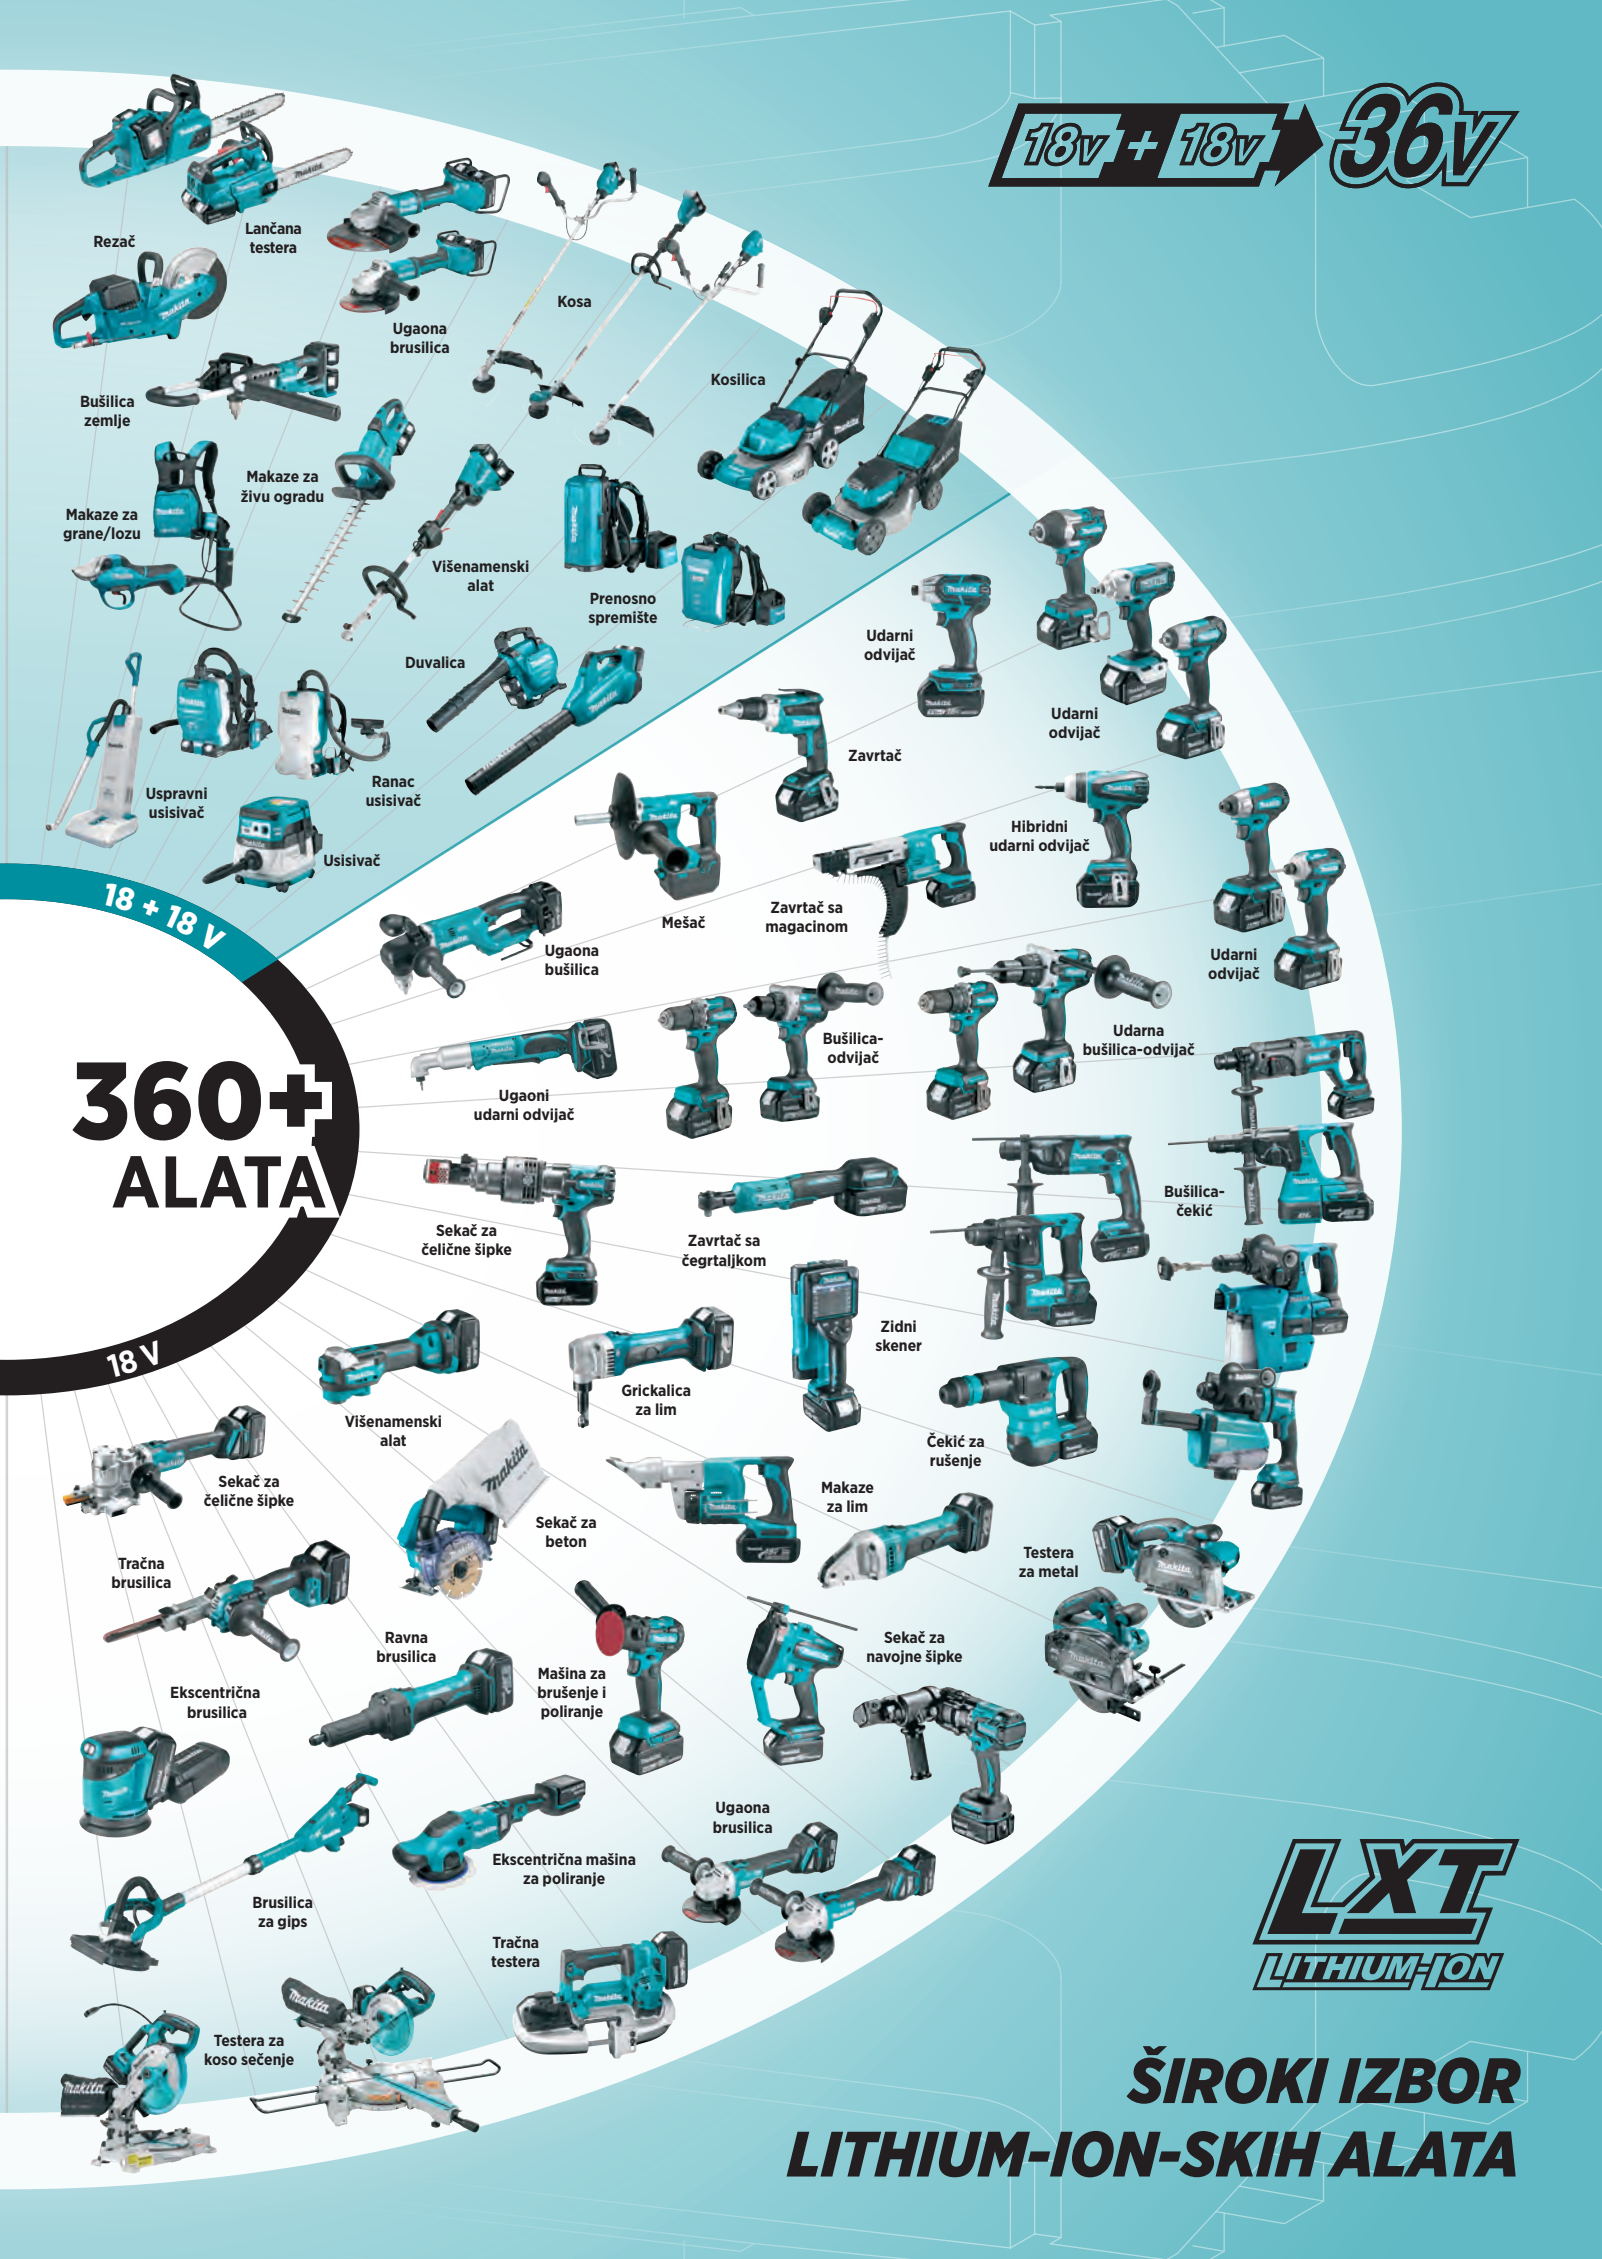
18v + 18v → 36v
Rezač
Lančana testera
Ugaona brusilica
Kosa
Kosilica
Bušilica zemlje
Makaze za živu ogradu
Makaze za grane/lozu
Višenamenski alat
Prenosno spremište
Duvalica
Udarni odvijač
Udarni odvijač
Zavrtač
Ranac usisivač
Uspravni usisivač
Usisivač
18 + 18 V
360+ ALATA
18 V
Hibridni udarni odvijač
Udarni odvijač
Mešač
Zavrtač sa magacinom
Ugaona bušilica
Udarna bušilica-odvijač
Bušilica-odvijač
Ugaoni udarni odvijač
Bušilica-čekić
Sekač za čelične šipke
Zavrtač sa čegrtaljkom
Zidni skener
Grickalica za lim
Višenamenski alat
Čekić za rušenje
Sekač za čelične šipke
Makaze za lim
Sekač za beton
Testera za metal
Tračna brusilica
Ravna brusilica
Sekač za navojne šipke
Mašina za brušenje i poliranje
Ekscentrična brusilica
Ugaona brusilica
Ekscentrična mašina za poliranje
Brusilica za gips
Tračna testera
Testera za koso sečenje
LXT LITHIUM-ION
ŠIROKI IZBOR LITHIUM-ION-SKIH ALATA

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorska bušilica - odvijač — DDF486

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

BL MOTOR

- Metalni snop zupčanika
- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi
- Bočna drška za bolju kontrolu
- Dvojno LED svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja - 1. brzina	0-550 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-2.100 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	76 mm
Najveći obrtni moment: tvrd	130 Nm
Najveći obrtni moment: mekan	65 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	178 x 81 x 265 mm
Težina prema EPTA –i	2,6 kg

Akumulatorska bušilica - odvijač — DDF458

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Metalni snop zupčanika
- Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi
- Indikator kapaciteta akumulatora
- Dvojno LED svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Kompaktan i lagan, 4-polni motor

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja - 1. brzina	0-400 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-2.000 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	76 mm
Najveći obrtni moment: tvrd	91 Nm
Najveći obrtni moment: mekan	58 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	225 x 79 x 259 mm
Težina prema EPTA –i	2,5 kg

Akumulatorska bušilica - odvijač — DDF482

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Metalni snop zupčanika
- Ergonomski oblikovani rukohvat
- Prekidač za bestepenu kontrolu brzine
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja - 1. brzina	0-600 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.900 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	38 mm
Najveći obrtni moment: tvrd	62 Nm
Najveći obrtni moment: mekan	36 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	185 x 79 x 249 mm
Težina prema EPTA –i	1,8 kg

Akumulatorska bušilica - odvijač — DDF484

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- Ergonomski oblikovani rukohvat
- Visoka izdržljivost i tačnost su dobijeni aluminijumskim kućištem
- Lagan i kompaktan, ali sa izborom 2 brzine
- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja - 1. brzina	0-500 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-2.000 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	38 mm
Najveći obrtni moment: tvrd	54 Nm
Najveći obrtni moment: mekan	30 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	172 x 79 x 261 mm
Težina prema EPTA –i	1,8 kg

Akumulatorska bušilica - odvijač — DDF485

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- Lagan i kompaktan, ali sa izborom 2 brzine
- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Gumirana mekana drška za veću kontrolu i udobnost
- Veća brzina rotacije i veći obrtni moment u odnosu na prethodne modele

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja - 1. brzina	0-500 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.900 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	38 mm
Najveći obrtni moment: tvrd	50 Nm
Najveći obrtni moment: mekan	27 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	169 x 79 x 255 mm
Težina prema EPTA –i	1,7 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorska bušilica - odvijač — DDF453

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Metalni snop zupčanika

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja - 1. brzina	0-400 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.300 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	36 mm
Najveći obrtni moment: tvrd	42 Nm
Najveći obrtni moment: mekan	27 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	222 x 79 x 227 mm
Težina prema EPTA –i	2,0 kg

Akumulatorska bušilica - odvijač — DDF487

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat
- Lagan i kompaktan, ali sa izborom 2 brzine

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja - 1. brzina	0-500 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.700 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	36 mm
Najveći obrtni moment: tvrd	40 Nm
Najveći obrtni moment: mekan	25 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	150 x 81 x 248 mm
Težina prema EPTA –i	1,6 kg

Akumulatorska bušilica - odvijač — DDF083

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Lagan i kompaktan, ali sa izborom 2 brzine
- Jednodelni šestougaoni brzostezni futer
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja - 1. brzina	0-500 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.700 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	6,35 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	36 mm
Šestougaoni prihvat	1/4 "
Najveći obrtni moment: tvrd	40 Nm
Najveći obrtni moment: mekan	23 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	124 x 79 x 247 mm
Težina prema EPTA –i	1,4 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač — DHP486

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Metalni snop zupčanika
- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Dvojno LED svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Indikator kapaciteta akumulatora
- Bočna drška za bolju kontrolu
- Prekidač za bestepenu kontrolu brzine
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja - 1. brzina	0-550 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-2.100 min^{-1}
Broj udaraca - 1. brzina	0-8.250 min^{-1}
Broj udaraca - 2. brzina	0-31.500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	76 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	16 mm
Najveći obrtni moment: tvrd	130 Nm
Najveći obrtni moment: mekan	65 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	178 x 81 x 265 mm
Težina prema EPTA –i	2,7 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač — DHP458

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Dvojno LED svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Metalni snop zupčanika
- Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi
- Indikator kapaciteta akumulatora
- Kompaktan i lagan, 4-polni motor

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja - 1. brzina	0-400 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-2.000 min^{-1}
Broj udaraca - 1. brzina	0-6.000 min^{-1}
Broj udaraca - 2. brzina	0-30.000 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	76 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	16 mm
Najveći obrtni moment: tvrd	91 Nm
Najveći obrtni moment: mekan	58 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	225 x 79 x 259 mm
Težina prema EPTA –i	2,6 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač DHP482

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Lagan i kompaktan, ali sa izborom 2 brzine
- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Metalni snop zupčanika
- Ergonomski oblikovani rukohvat
- Promenljiva brzina i reverzibilni prekidač
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja - 1. brzina	0-600 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.900 min^{-1}
Broj udaraca - 1. brzina	0-9.000 min^{-1}
Broj udaraca - 2. brzina	0-28.500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	38 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	13 mm
Najveći obrtni moment: tvrd	62 Nm
Najveći obrtni moment: mekan	36 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	198 x 79 x 249 mm
Težina prema EPTA –i	1,8 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač DHP484

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Lagan i kompaktan, ali sa izborom 2 brzine
- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Ergonomski oblikovani rukohvat
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja - 1. brzina	0-500 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-2.000 min^{-1}
Broj udaraca - 1. brzina	0-7.500 min^{-1}
Broj udaraca - 2. brzina	0-30.000 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	38 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	13 mm
Najveći obrtni moment: tvrd	54 Nm
Najveći obrtni moment: mekan	30 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	182 x 79 x 261 mm
Težina prema EPTA –i	1,9 kg

BL MOTOR

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač DHP485

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Veća brzina rotacije i veći obrtni moment u odnosu na prethodne modele
- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja - 1. brzina	0-500 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.900 min^{-1}
Broj udaraca - 1. brzina	0-7.500 min^{-1}
Broj udaraca - 2. brzina	0-28.500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	38 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	13 mm
Najveći obrtni moment: tvrd	50 Nm
Najveći obrtni moment: mekan	27 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	182 x 79 x 255 mm
Težina prema EPTA –i	1,8 kg

BL MOTOR

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač DHP453

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Metalni snop zupčanika
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja - 1. brzina	0-400 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.300 min^{-1}
Broj udaraca - 1. brzina	0-6.000 min^{-1}
Broj udaraca - 2. brzina	0-19.500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	36 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	13 mm
Najveći obrtni moment: tvrd	42 Nm
Najveći obrtni moment: mekan	27 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	240 x 79 x 227 mm
Težina prema EPTA –i	2,0 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač DHP487

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Lagan i kompaktan, ali sa izborom 2 brzine
- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Metalni snop zupčanika
- Ergonomski oblikovani rukohvat
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja - 1. brzina	0-500 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.700 min^{-1}
Broj udaraca - 1. brzina	0-7.500 min^{-1}
Broj udaraca - 2. brzina	0-25.500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	36 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	13 mm
Najveći obrtni moment: tvrd	40 Nm
Najveći obrtni moment: mekan	25 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	164 x 81 x 248 mm
Težina prema EPTA –i	1,7 kg

BL MOTOR

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorski udarni odvijač — DTS141

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Fosforescentan odbojnik
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi
- 3 stepena izbora udarne snage - tvrda / srednja / mekana udarna snaga
- BL motor bez četkica (BLDC)
- T režim za pritezanje samoreznih vijaka

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja 1. brzina	0-1.200 min^{-1}
Broj obrtaja 2. brzina	0-2.000 min^{-1}
Broj obrtaja 3. brzina	0-3.200 min^{-1}
Broj udaraca 1. brzina	0-1.400 min^{-1}
Broj udaraca 2. brzina	0-2.200 min^{-1}
Broj udaraca 3. brzina	0-2.700 min^{-1}
Mašinski vijci	M4 - M8
Standardni vijci	M5 - M8
Šestougaoni prihvat	1/4 "
Obrtni moment - 2. brzina	40 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	136 x 79 x 240 mm
Težina prema EPTA –i	1,6 kg

Akumulatorski hibridni udarni odvijač — DTP141

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- BL motor bez četkica (BLDC)
- 4 radna režima – udarno uvrtanje, udarno bušenje, uvrtanje i rad sa vijcima, sa mogućnosti da se radi i sa TEKS vijcima
- Snaga podesiva u 3 stepena
- Zavrtanje-u 9 stepena snage pritezanja i izbor "P" režima za stezanje zavrtnja

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	0-2.700 min^{-1}
Udarci u minuti pri uvrtanju	0-3.200 min^{-1}
Udarci u minuti pri bušenju	0-32.400 min^{-1}
Standardni vijci	M5 - M14
Vijak sa krupnim navojem	22-125 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	10 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	21 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	8 mm
Šestougaoni prihvat	1/4 "
Najveći obrtni moment: tvrd	22 Nm
Najveći obrtni moment: mekan	13 Nm
Obrtni moment - 2. brzina	150 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	171 x 79 x 233 mm
Težina prema EPTA –i	1,9 kg

Akumulatorski udarni odvijač — DTD171

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 8 režima pritezanja i funkcija memorisanja pogodna za razne primene
- Poboljšana čvrstina osovine (umanjuje podrhtavanje umetka)
- Promena snage udarca jednom rukom
- LED svetla za rad i sa leve i sa desne strane opremljena funkcijama predosvetljenja i naknadnog osvetljenja

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja - 1./2./3./4. br.	0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.600 min^{-1}
Broj udaraca - 1./2./3./4. br.	0 - 1.100 / 2.600 / 3.600 / 3.800 min^{-1}
Mašinski vijci	M4 - M8
Standardni vijci	M5 - M16
Visoko zatezni vijci	M5 - M14
Šestougaoni prihvat	1/4 "
Obrtni moment - 2. brzina	180 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	116 x 79 x 236 mm
Težina prema EPTA –i	1,6 kg

Akumulatorski udarni odvijač — DTD154

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- T režim za pritezanje samoreznih vijaka
- 3 stepena izbora udarne snage - tvrda / srednja / mekana udarna snaga
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Snažna, visoke performanse i kompaktnija

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja - 1./2./3. br.	0 - 1.100 / 2.100 / 3.600 min^{-1}
Broj udaraca - 1./2./3. br.	0 - 1.100 / 2.600 / 3.800 min^{-1}
Mašinski vijci	M4 - M8
Standardni vijci	M5 - M16
Visoko zatezni vijci	M5 - M14
Šestougaoni prihvat	1/4 "
Obrtni moment - 2. brzina	175 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	117 x 79 x 236 mm
Težina prema EPTA –i	1,5 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorski udarni odvijač — DTD153

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Snažna, visoke performanse i kompaktnija

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	0-3.400 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.600 min^{-1}
Mašinski vijci	M4 - M8
Standardni vijci	M5 - M16
Visoko zatezni vijci	M5 - M16
Šestougaoni prihvat	1/4 "
Obrtni moment - 2. brzina	170 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	126 x 79 x 238 mm
Težina prema EPTA –i	1,6 kg

Akumulatorski udarni odvijač — DTD152

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi
- Snažna, visoke performanse i kompaktnija

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	0-2.900 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.500 min^{-1}
Mašinski vijci	M4 - M8
Standardni vijci	M5 - M16
Visoko zatezni vijci	M5 - M12
Šestougaoni prihvat	1/4 "
Obrtni moment - 2. brzina	165 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	137 x 79 x 220 mm
Težina prema EPTA –i	1,6 kg

Akumulatorski udarni odvijač — DTD156

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Snažna, visoke performanse i kompaktnija
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Kopča za kaiš omogućuje vešanje držača akumulatora o kaiš, itd.

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	0-2.500 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.000 min^{-1}
Mašinski vijci	M4 - M8
Standardni vijci	M5 - M14
Visoko zatezni vijci	M5 - M12
Šestougaoni prihvat	1/4 "
Obrtni moment - 2. brzina	155 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	143 x 79 x 241 mm
Težina prema EPTA –i	1,6 kg

Akumulatorski udarni odvijač — DTD157

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

BL MOTOR

- Zahvaljujući radu alata na nižoj brzini pre samog pritezanja vijka, A režim rada omogućava lako navođenje vijka uz odličnu kontrolu i eliminaciju isklizнuća i krivog urezivanja vijka
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Elektronska kontrola brzine



Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja - 1. brzina	0-1.300 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-3.000 min^{-1}
Broj udaraca - 1. brzina	0-2.000 min^{-1}
Broj udaraca - 2. brzina	0-4.100 min^{-1}
Mašinski vijci	M4 - M8
Standardni vijci	M5 - M14
Visoko zatezni vijci	M5 - M12
Šestougaoni prihvat	1/4 "
Obrtni moment - 2. brzina	140 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	133 x 81 x 232 mm
Težina prema EPTA –i	1,5 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorski udarni odvijač — DTW1001

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Ugrađeno LED radno svetlo
- BL motor bez četkica (BLDC)
- Elektronsko dugme za regulaciju brzine

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja - 1./2./3. br.	0 - 900 / 1.000 / 1.800 min^{-1}
Broj udaraca - 1./2./3. br.	0 - 1.800 / 2.000 / 2.200 min^{-1}
Standardni vijci	M12 - M30
Visoko zatezni vijci	M10 - M24
Kvadratni prihvat	3/4 "
Obrtni moment - 2. brzina	1050 Nm
Max. moment u odvijanju	1700 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	229 x 91 x 289 mm
Težina prema EPTA –i	3,7 kg

Akumulatorski udarni odvijač — DTW1002

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- BL motor bez četkica (BLDC)
- Elektronsko dugme za regulaciju brzine
- Kompaktan i lagan model sa kojim može da se rukuje sa jednom rukom
- Visoki obrtni moment sa optimalnim prenosom

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja - 1./2./3. br.	0 - 900 / 1.000 / 1.800 min^{-1}
Broj udaraca - 1./2./3. br.	0 - 1.800 / 2.000 / 2.200 min^{-1}
Standardni vijci	M12 - M30
Visoko zatezni vijci	M10 - M24
Kvadratni prihvat	1/2 "
Obrtni moment - 2. brzina	1.000 Nm
Max. moment u odvijanju	1.600 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	229 x 91 x 289 mm
Težina prema EPTA –i	3,6 kg

Akumulatorski udarni odvijač — DTW701

NOVO

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 6 pomoćnih načina (3x zavrtanje / 3x odvrtanje)
- ON/OFF varijabilni prekidač
- Pogonski prihvat sa klinom
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja - 1./2./3./4. br.	0 - 500 / 1.200 / 1.900 / 2.200 min^{-1}
Broj udaraca - 1./2./3./4. br.	0 - 1.000 / 1.700 / 2.400 / 2.700 min^{-1}
Standardni vijci	M10 - M24
Visoko zatezni vijci	M10 - M16
Kvadratni prihvat	1/2 "
Maks. obrtni moment	700 Nm
Pritezni momenat odvijanja navrtki	1.000 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	170 x 81 x 276 mm
Težina prema EPTA –i	2,7 kg

Akumulatorski udarni odvijač — DTW450

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Lagan, vrlo velike udarne snage
- Jedinstvena gumena konstrukcija ne prenosi vibracije do akumulatora
- Okidač je napred, a nazad je preklopnik
- Ugrađeno LED radno svetlo za osvetljenje posla, može da se uključuje/isključuje sa nezavisnim prekidačem

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	1.600 min^{-1}
Broj udaraca	2.200 min^{-1}
Standardni vijci	M12 - M22
Visoko zatezni vijci	M12 - M16
Kvadratni prihvat	1/2 "
Obrtni moment - 2. brzina	440 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	266 x 82 x 290 mm
Težina prema EPTA –i	3,4 kg

Akumulatorski udarni odvijač — DTW301

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 6 pomoćnih načina (3x zavrtanje / 3x odvrtanje)
- ON/OFF varijabilni prekidač
- Lagan, vrlo velike udarne snage
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja - 1./2./3./4. br.	0 - 1.000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 min^{-1}
Broj udaraca - 1./2./3./4. br.	0 - 1.800 / 2.600 / 3.400 / 4.000 min^{-1}
Standardni vijci	M10 - M20
Visoko zatezni vijci	M10 - M16
Kvadratni prihvat	1/2 "
Obrtni moment - 2. brzina	330 Nm
Max. moment u odvijanju	580 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	144 x 81 x 246 mm
Težina prema EPTA –i	1,8 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorski udarni odvijač — DTW285

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Režim automatskog zaustavljanja u režimu obrnute rotacije zaustavlja udarac i rotaciju za 0,2 sekunde nakon što je vijak ili navrtka dovoljno odvrnuta
- Lagan, vrlo velike udarne snage
- LED radno svetlo sa funkcijom naknadnog osvjetljenja

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja - 1./2./3. br.	0 - 1.600 / 2.100 / 2.800 min^{-1}
Broj udaraca - 1./2./3. br.	0 - 1.800 / 2.600 / 3.500 min^{-1}
Standardni vijci	M10 - M20
Visoko zatezni vijci	M10 - M16
Kvadratni prihvat	1/2 "
Obrtni moment - 2. brzina	280 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	147 x 79 x 249 mm
Težina prema EPTA –i	1,8 kg

Akumulatorski udarni odvijač — DTW251

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Lagan, vrlo velike udarne snage
- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Kompaktan i lagan, 4-polni motor
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- LED radno svetlo sa funkcijom naknadnog osvjetljenja
- Fosforescentan odbojnik

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	0-2.100 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.200 min^{-1}
Mašinski vijci	M10 - M16
Standardni vijci	M10 - M14
Visoko zatezni vijci	M10 - M14
Kvadratni prihvat	1/2 "
Obrtni moment - 2. brzina	230 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	165 x 79 x 234 mm
Težina prema EPTA –i	1,9 kg

Akumulatorski udarni odvijač — DTW181

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Lagan, vrlo velike udarne snage
- Kompaktan dizajn, odličan za uska mesta i radove iznad glave
- Promenljiva brzina i reverzibilni prekidač
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja - 1. brzina	0-1.300 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-2.400 min^{-1}
Broj udaraca - 1. brzina	0-2.000 min^{-1}
Broj udaraca - 2. brzina	0-3.600 min^{-1}
Standardni vijci	M8 - M16
Visoko zatezni vijci	M6 - M12
Kvadratni prihvat	1/2 "
Obrtni moment - 2. brzina	210 Nm
Max. moment u odvijanju	330 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	151 x 79 x 235 mm
Težina prema EPTA –i	1,6 kg

Akumulatorski udarni odvijač — DTW190

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Lagan, vrlo velike udarne snage
- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Kompaktan i lagan, 4-polni motor
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- LED radno svetlo sa funkcijom naknadnog osvjetljenja

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	0-2.300 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.000 min^{-1}
Standardni vijci	M8 - M16
Visoko zatezni vijci	M8 - M12
Kvadratni prihvat	1/2 "
Obrtni moment - 2. brzina	190 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	176 x 79 x 219 mm
Težina prema EPTA –i	1,8 kg

Akumulatorski udarni odvijač — DTW180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Lagan, vrlo velike udarne snage
- Kompaktan dizajn, odličan za uska mesta i radove iznad glave
- Promenljiva brzina i reverzibilni prekidač
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja - 1. brzina	0-1.300 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-2.400 min^{-1}
Broj udaraca - 1. brzina	0-2.000 min^{-1}
Broj udaraca - 2. brzina	0-3.600 min^{-1}
Standardni vijci	M8 - M16
Visoko zatezni vijci	M6 - M12
Kvadratni prihvat	3/8 "
Obrtni moment - 2. brzina	180 Nm
Max. moment u odvijanju	310 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	144 x 79 x 218 mm
Težina prema EPTA –i	1,5 kg

Pregled akumulatorskih bušilica

Akumulatorski odvijači bušilice

Model	Broj obrtaja	Mehaničke brzine	Obrtni moment (tvrd/mekan)	Dužina	Težina prema EPTA-i	BL MOTOR
DDF486	0 - 550/2.100 min^{-1}	2	130/65 Nm	178 mm	2,6 kg	✓
DDF458	0 - 400/2.000 min^{-1}	2	91/58 Nm	225 mm	2,3 kg	-
DDF482	0 - 600/1.900 min^{-1}	2	62/36 Nm	185 mm	1,8 kg	-
DDF484	0 - 500/2.000 min^{-1}	2	54/30 Nm	172 mm	1,8 kg	✓
DDF485	0 - 500/1.900 min^{-1}	2	50/27 Nm	169 mm	1,7 kg	✓
DDF453	0 - 400/1.300 min^{-1}	2	42/27 Nm	222 mm	2,0 kg	-
DDF487	0 - 500/1.700 min^{-1}	2	40/25 Nm	150 mm	1,6 kg	✓
DDF083	0 - 500/1.700 min^{-1}	2	40/23 Nm	124 mm	1,4 kg	✓

Akumulatorski udarni odvijači bušilice

Model	Broj obrtaja	Mehaničke brzine	Obrtni moment (tvrd/mekan)	Dužina	Težina prema EPTA-i	BL MOTOR
DHP486	0 - 550/2.100 min^{-1}	2	130/65 Nm	178 mm	2,7 kg	✓
DHP458	0 - 400/2.000 min^{-1}	2	91/58 Nm	225 mm	2,6 kg	-
DHP482	0 - 600/1.900 min^{-1}	2	62/36 Nm	198 mm	1,8 kg	-
DHP484	0 - 500/2.000 min^{-1}	2	54/30 Nm	182 mm	1,9 kg	✓
DHP485	0 - 500/1.900 min^{-1}	2	50/27 Nm	182 mm	1,8 kg	✓
DHP453	0 - 400/1.300 min^{-1}	2	42/27 Nm	240 mm	2,0 kg	-
DHP487	0 - 500/1.700 min^{-1}	2	40/25 Nm	164 mm	1,7 kg	✓

Akumulatorski udarni odvijači

Model	Broj obrtaja	Elektronske brzine	Max. moment u odvijanju	Dužina	Težina prema EPTA-i	BL MOTOR
DTD171	0 - 1.100/2.100/3.200/3.600 min^{-1}	4	180 Nm	116 mm	1,6 kg	✓
DTD154	0 - 1.100/2.100/3.600 min^{-1}	3	175 Nm	117 mm	1,5 kg	✓
DTD153	0 - 3.400 min^{-1}	-	170 Nm	126 mm	1,6 kg	✓
DTD152	2.900 min^{-1}	-	165 Nm	137 mm	1,6 kg	-
DTD156	0 - 2.500 min^{-1}	-	155 Nm	143 mm	1,6 kg	-
DTD157	0 - 1.300/3.000 min^{-1}	2	140 Nm	133 mm	1,5 kg	✓
DTP141	0 - 1.300/2.200/2.700 min^{-1}	3	150 Nm	171 mm	1,9 kg	✓
DTS141	0 - 1.200/2.000/3.200 min^{-1}	3	40 Nm	136 mm	1,6 kg	✓

Akumulatorski udarni odvijači

Model	Prihvat alata	Max. moment u odvijanju	Broj obrtaja	Dužina	Težina prema EPTA-i	BL MOTOR
DTW1001	3/4″	1.050 Nm	0 - 900/1.000/1.800 min^{-1}	229 mm	3,7 kg	✓
DTW1002	1/2″	1.000 Nm	0 - 900/1.000/1.800 min^{-1}	229 mm	3,6 kg	✓
DTW701	1/2”	700 Nm	0 - 500/1.200/1.900/2.200 min^{-1}	170 mm	2,7 kg	✓
DTW450	1/2″	440 Nm	1.600 min^{-1}	266 mm	3,4 kg	-
DTW301	1/2”	330 Nm	0 - 1.000/1.300/1.700/3.200 min^{-1}	144 mm	1,8 kg	✓
DTW285	1/2″	280 Nm	0 - 1.600/2.100/2.800 min^{-1}	147 mm	1,8 kg	✓
DTW251	1/2″	230 Nm	0 - 2.100 min^{-1}	165 mm	1,9 kg	-
DTW181	1/2″	210 Nm	0 - 1.300/2.400 min^{-1}	151 mm	1,6 kg	✓
DTW190	1/2″	190 Nm	0 - 2.300 min^{-1}	176 mm	1,8 kg	-
DTW180	3/8″	180 Nm	0 - 1.300/2.400 min^{-1}	144 mm	1,5 kg	✓

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorska ugaona bušilica — DDA460

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR ADT 36V

- Veliki prekidač
- Dobar balans težine
- Podešavanje prednje ručke od 0 do 112,5°
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Klizna spojka

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Broj obrtaja - 1. brzina	0-350 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.400 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	2-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	65/118 mm
Dimenzije (D x Š x V)	538 x 128 x 223 mm
Težina prema EPTA –i	6,4 kg

Akumulatorska ugaona bušilica — DDA450

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

BL MOTOR ADT 36V

- Veliki prekidač
- Dobar balans težine
- Podešavanje prednje ručke od 0 do 112,5°
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Klizna spojka

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja - 1. brzina	0-350 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.400 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	2-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	65/105 mm
Dimenzije (D x Š x V)	538 x 128 x 223 mm
Težina prema EPTA –i	6,4 kg

Akumulatorska ugaona bušilica — DDA350

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Kompaktan dizajn sa malom ukupnom dužinom, omogućuje veću kontrolu i manevar
- LED radno svetlo sa funkcijom naknadnog osvjetljenja
- Veliki prekidač
- Kompaktan i lagan, 4-polni motor
- Kompaktna ugaona glava, visina glave omogućava lakši pristup vijcima na uskim mestima

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	0-1.800 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	10 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	314 x 79 x 97 mm
Težina prema EPTA –i	1,8 kg

Akumulatorska ugaona bušilica — DDA351

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Kompaktan dizajn sa malom ukupnom dužinom, omogućuje veću kontrolu i manevar
- LED radno svetlo sa funkcijom naknadnog osvjetljenja
- Veliki prekidač
- Kompaktan i lagan, 4-polni motor

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	0-1.800 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	10 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	326 x 79 x 115 mm
Težina prema EPTA –i	1,9 kg

Akumulatorski ugaoni udarni odvijač — DTL061

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Jednodelni šestougaoni brzostezni futer
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
- Fosforescentan odbojnik
- LED radno svetlo sa funkcijom naknadnog osvjetljenja
- Kompaktna ugaona glava, visina glave omogućava lakši pristup vijcima na uskim mestima
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	0-2.000 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.000 min^{-1}
Mašinski vijci	M4 - M8
Standardni vijci	M4 - M12
Visoko zatezni vijci	M4 - M8
Vijak sa krupnim navojem	22-75 mm
Šestougaoni prihvat	1/4 "
Maks. obrtni moment	60 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	387 x 78 x 116 mm
Težina prema EPTA –i	2,0 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorski zavrtač — DFS250

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Push-drive tehnologija
- Pogodan za primenu na brodskom podu
- LED radno svetlo sa funkcijom naknadnog osvjetljenja
- Aluminijumsko kućište motora
- Lokator na dodir dozvoljava lako postavljanje-uklanjanje umetka, jednim potezom
- Tehnologija „push and drive“ značajno smanjuje potrošnju energije



Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	0-2.500 min^{-1}
Kapac. vijaka za gips karton	5 mm
Krupan navoj (po dužini) u drvetu	4,5 x 90 mm
Šestougaoni prihvat	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	243 x 79 x 259 mm
Težina prema EPTA –i	1,9 kg

Akumulatorski zavrtač — DFS451

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- LED radno svetlo sa funkcijom naknadnog osvjetljenja
- Rukohvat u obliku pištolja je dobro izbalansiran za jednostavno rukovanje i omogućuje dobar manevar
- Lokator na dodir dozvoljava lako postavljanje-uklanjanje umetka, jednim potezom
- Tiha spojka sa visokom izdržljivošću

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	0-4.000 min^{-1}
Kapac. vijaka za gips karton	4 mm
Šestougaoni prihvat	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	281 x 80 x 241 mm
Težina prema EPTA –i	1,8 kg

Akumulatorski zavrtač — DFS452

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- LED radno svetlo sa funkcijom naknadnog osvjetljenja
- Rukohvat u obliku pištolja je dobro izbalansiran za jednostavno rukovanje i omogućuje dobar manevar
- Lokator na dodir dozvoljava lako postavljanje-uklanjanje umetka, jednim potezom
- Tehnologija „push and drive“ značajno smanjuje potrošnju energije
- Blokada dugmadi za kontinuirano pričvršćivanje

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	0-4.000 min^{-1}
Kapac. vijaka za gips karton	5 mm
Šestougaoni prihvat	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	251 x 79 x 259 mm
Težina prema EPTA –i	1,8 kg

Akumulatorski zavrtač sa magacinom — DFR550

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Uređaj protiv naginjanja za sprečavanje nepravilnog okretanja vijaka
- Preklopna vođica vijaka drži magacinsku traku da se ne uvrne
- Nova tiha spojka
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Podeisva granična ploča se podešava bez alata, za različite dužine vijaka

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	4.000 min^{-1}
Kapac. vijaka za gips karton	4 x 25 - 55 mm
Šestougaoni prihvat	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	424 x 80 x 238 mm
Težina prema EPTA –i	2,4 kg

Akumulatorski zavrtač sa magacinom — DFR750

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Uređaj protiv naginjanja za sprečavanje nepravilnog okretanja vijaka
- Preklopna vođica vijaka drži magacinsku traku da se ne uvrne
- Nova tiha spojka
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Podeisva granična ploča se podešava bez alata, za različite dužine vijaka

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	4.000 min^{-1}
Kapac. vijaka za gips karton	4 x 45 - 75 mm
Šestougaoni prihvat	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	424 x 80 x 238 mm
Težina prema EPTA –i	2,4 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorska bušilica-čekić — DHR400

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

AVT & SOFT NO LOAD · 36V · BL MOTOR · AFT · AWS

- 2 radna režima – udaranje, udaranje sa rotacijom
- Moguća upotreba AWS sistema
- Vibraciona drška smanjuje umor ruke
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi
- Klizna spojka

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Broj obrtaja	250-500 min^{-1}
Broj udaraca	1.450-2.900 min^{-1}
Maks. bušenje (beton Ø)	40 - 105 mm
Tip prihvata alata	SDS - Max
Energija udarca	8,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	473 x 120 x 285 mm
Težina prema EPTA –i	8,1 kg

Akumulatorska bušilica-čekić — DHR283

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

AVT & SOFT NO LOAD · 36V · BL MOTOR · AFT · AWS

- 3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- Prekidač za promenu smera
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Kućište koje apsorbuje vibracije
- Moguća upotreba sistema za odvodjenje prašine DX09
- Moguća upotreba AWS sistema

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Broj obrtaja	0-980 min^{-1}
Broj udaraca	0-5.000 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	32 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	28 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Energija udarca	2,8 J
Dimenzije (D x Š x V)	404 x 134 x 232 mm
Težina prema EPTA –i	5,1 kg

Akumulatorska bušilica-čekić — DHR280

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR · AVT & SOFT NO LOAD · 36V

- 3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- Prekidač za promenu smera
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Kućište koje apsorbuje vibracije
- Klizna spojka
- Moguća upotreba sistema za odvodjenje prašine DX08

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Broj obrtaja	0-980 min^{-1}
Broj udaraca	0-5.000 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	32 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	28 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Energija udarca	2,8 J
Dimenzije (D x Š x V)	373 x 134 x 232 mm
Težina prema EPTA –i	4,9 kg

Akumulatorska bušilica-čekić — DHR263

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

36V

- 3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- Vibraciona drška smanjuje umor ruke
- Klizna spojka
- Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Broj obrtaja	0-1.250 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.700 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	32 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	26 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Broj podešavanja za kopanje	40
Energija udarca	2,5 J
Dimenzije (D x Š x V)	350 x 116 x 232 mm
Težina prema EPTA –i	5,1 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorska bušilica-čekić — DHR243

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- Sa brzo steznim futerom
- Jedinstvena gumena konstrukcija ne prenosi vibracije do akumulatora
- Manje ekscentrično okretanje je dobijeno sa dužim nosačem alata
- Moguća upotreba sistema za odvodjenje prašine DX07
- Klizna spojka

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	0-950 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.700 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	27 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	24 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Broj podešavanja za kopanje	40
Energija udarca	2,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	353 x 85 x 213 mm
Težina prema EPTA –i	3,7 kg

Akumulatorska bušilica-čekić — DHR241

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Jedinstvena gumena konstrukcija ne prenosi vibracije do akumulatora
- Klizna spojka



Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	0-1.100 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.000 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	26 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	20 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Broj podešavanja za kopanje	40
Energija udarca	1,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	417 x 84 x 219 mm
Težina prema EPTA –i	4,0 kg

Akumulatorska bušilica-čekić — DHR202

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- LED radno svetlo sa funkcijom naknadnog osvjetljenja
- Klizna spojka
- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Jedinstvena gumena konstrukcija ne prenosi vibracije do akumulatora

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	0-1.100 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.000 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	26 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	20 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Broj podešavanja za kopanje	40
Energija udarca	1,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	358 x 84 x 259 mm
Težina prema EPTA –i	4,0 kg

Akumulatorska bušilica-čekić — DHR182

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- Moguća upotreba sistema za sakupljanje prašine DKS05
- Moguća upotreba AWS sistema
- Dvojno LED svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Prekidač za promenu smera

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	0-1.350 min^{-1}
Broj udaraca	0-5.000 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	24 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	18 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Energija udarca	1,7 J
Dimenzije (D x Š x V)	301 x 82 x 285 mm
Težina prema EPTA –i	3,2 kg

Akumulatorska bušilica-čekić — DHR171

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 2 radna režima – rotacija, udaranje sa rotacijom
- Prekidač za promenu smera
- Kompaktan dizajn, odličan za uska mesta i radove iznad glave
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Kućište koje apsorbuje vibracije

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	0-680 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.800 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	10 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	13 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	17 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Energija udarca	1,2 J
Dimenzije (D x Š x V)	273 x 86 x 211 mm
Težina prema EPTA –i	2,8 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorska bušilica-čekić — DHR165

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 2 radna režima – rotacija, udaranje sa rotacijom
- Ergonomska drška za lako manevrisanje
- Prekidač za promenu smera
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Klizna spojka

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	0-1.600 min^{-1}
Broj udaraca	0-5.300 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	24 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	16 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Energija udarca	1,3 J
Dimenzije (D x Š x V)	297 x 79 x 253 mm
Težina prema EPTA –i	3,0 kg

Model	Broj obrtaja	Broj udaraca	Energija udarca	Tip prihvata alata	Težina prema EPTA-i	BL MOTOR	AWS	AVT & SOFT NO LOAD
DHR400	250 - 500 min^{-1}	1.450 - 2.900 min^{-1}	8,0 J	SDS - Max	8,1 kg	✓	✓	✓
DHR283	0 - 980 min^{-1}	0 - 5.000 min^{-1}	2,8 J	SDS - Plus	5,1 kg	✓	✓	✓
DHR280	0 - 980 min^{-1}	0 - 5.000 min^{-1}	2,8 J	SDS - Plus	4,9 kg	✓	-	✓
DHR263	0 - 1.250 min^{-1}	0 - 4.700 min^{-1}	2,5 J	SDS - Plus	5,1 kg	-	-	-
DHR243	0 - 950 min^{-1}	0 - 4.700 min^{-1}	2,0 J	SDS - Plus	3,7 kg	✓	-	-
DHR241	0 - 1.100 min^{-1}	0 - 4.000 min^{-1}	1,9 J	SDS - Plus	4,0 kg	-	-	-
DHR202	0 - 1.100 min^{-1}	0 - 4.000 min^{-1}	1,9 J	SDS - Plus	4,0 kg	-	-	-
DHR182	0 - 1.350 min^{-1}	0 - 5.000 min^{-1}	1,7 J	SDS - Plus	3,2 kg	✓	✓	✓
DHR171	0 - 680 min^{-1}	0 - 4.800 min^{-1}	1,2 J	SDS - Plus	2,8 kg	✓	-	-
DHR165	0 - 1.600 min^{-1}	0 - 5.300 min^{-1}	1,3 J	SDS - Plus	3,0 kg	-	-	-

Akumulatorski čekić za rušenje — DHK180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR AVT

- Visoka snaga i niske vibracije
- Anti-Vibration Technology i kućište koje apsorbuje vibracije uspešno smanjuju nivo vibracija
- Alat može da se fiksira u 12 nivoa
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Dugme za zabravljivanje za kontinuirani rad

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj udaraca	0-3.200 min^{-1}
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Energija udarca	3,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	369 x 99 x 211 mm
Težina prema EPTA –i	3,6 kg

Akumulatorski zavrtač-račna — DWR180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Može da se koristi i kao ručni ključ-račna
- Mogućnost pritezanja navrtke od 13 mm bez korišćenja adaptera za priključak
- Uklonite priključak ključa i alat postaje okasti ključ-račna koji može da priteže navrtke na navojne šipke
- Prekidač za promenu smera

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	0-800 min^{-1}
Standardni vijci	M5 - M12
Visoko zatezni vijci	M5 - M10
Kvadratni prihvat	1/4 / 3/8 "
Obrtni moment - 2. brzina	47,5 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	369 x 79 x 87 mm
Težina prema EPTA –i	1,6 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorska ugaona brusilica — DGA901

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR ADT AFT AWS

- Anti-restart funkcija sprečava slučajno startovanje
- Indikator kapaciteta akumulatora
- Moguća upotreba AWS sistema

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Broj obrtaja	6.000 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	499 x 250 x 158 mm
Težina prema EPTA –i	6,0 kg

Akumulatorska ugaona brusilica — DGA900

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR ADT AFT 36V

- Ergonomska drška i kućište motora dizajnirani su tako da omogućavaju precizan rad jednom rukom
- Elektronski regulator napona za zaštitu od preopterećenja, sa svetlom za upozorenje
- Anti-restart funkcija sprečava slučajno startovanje

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Broj obrtaja	6.000 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	499 x 250 x 158 mm
Težina prema EPTA –i	6,0 kg

Akumulatorska ugaona brusilica — DGA701

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR ADT AFT AWS

- Anti-restart funkcija sprečava slučajno startovanje
- Indikator kapaciteta akumulatora
- Moguća upotreba AWS sistema

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Broj obrtaja	7.800 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	499 x 250 x 158 mm
Težina prema EPTA –i	6,0 kg

Akumulatorska ugaona brusilica — DGA514

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR ADT AFT AWS

- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- Jednostavna upotreba i zaštita od povratnog trzaja
- Indikator kapaciteta akumulatora
- On/off klizni prekidač
- Moguća upotreba AWS sistema
- Elektronska kontrola brzine

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	3.000-8.500 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	382 x 140 x 145 mm
Težina prema EPTA –i	2,8 kg

Akumulatorska ugaona brusilica — DGA513

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR ADT AFT

- Anti-restart funkcija sprečava slučajno startovanje
- Elektronska kontrola brzine
- On/off klizni prekidač
- Električna kočnica brzo zaustavlja list
- Mrežasti poklopac za zaštitu od prašine sprečava prodiranje sitnih čestica otpadaka i prašine u motor

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	3.000-8.500 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	382 x 140 x 145 mm
Težina prema EPTA –i	2,8 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorska ugaona brusilica — DGA519

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR ADT AFT XLOCK

- X-LOCK mehanizam za izmenu diska bez korišćenja alata
- Podešavanje štitnika bez alata
- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- Elektronska kontrola brzine
- Indikator kapaciteta akumulatora
- Kompaktna i lagana konstrukcija

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	3.000-8.500 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	396 x 140 x 147 mm
Težina prema EPTA –i	3,1 kg

Akumulatorska ugaona brusilica — DGA506

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR ADT AFT

- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- Jednostavna upotreba i zaštita od povratnog trzaja
- Indikator kapaciteta akumulatora
- On/off klizni prekidač
- BL motor bez četkica (BLDC)
- Električna kočnica

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	8.500 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 140 x 151 mm
Težina prema EPTA –i	2,6 kg

Akumulatorska ugaona brusilica — DGA504

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR ADT AFT

- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- Za rukovanje pod teškim opterećenjima sa odličnom funkcijom za hlađenje
- Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi
- Indikator kapaciteta akumulatora
- On/off klizni prekidač

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	8.500 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 140 x 145 mm
Težina prema EPTA –i	2,5 kg

Akumulatorska ugaona brusilica — DGA452

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Elektronski regulator napona za zaštitu od preopterećenja, sa svetlom za upozorenje
- Anti-restart funkcija sprečava slučajno startovanje
- On/off klizni prekidač

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	11.000 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	115 mm
Dimenzije (D x Š x V)	317 x 129 x 126 mm
Težina prema EPTA –i	2,7 kg

Model	Broj obrtaja	Prečnik brusnog diska (Ø)	Težina prema EPTA –i	XLOCK	BL MOTOR	AWS	AFT	ADT
DGA901	6.000 min^{-1}	230/22,23 mm	6,0 kg	-	✓	✓	✓	✓
DGA900	6.000 min^{-1}	230/22,23 mm	6,0 kg	-	✓	-	✓	✓
DGA701	7.800 min^{-1}	180/22,23 mm	6,0 kg	-	✓	✓	✓	✓
DGA514	3.000 - 8.500 min^{-1}	125/22,23 mm	2,8 kg	-	✓	✓	✓	✓
DGA513	3.000 - 8.500 min^{-1}	125/22,23 mm	2,8 kg	-	✓	-	✓	✓
DGA519	3.000 - 8.500 min^{-1}	125/22,23 mm	3,1 kg	✓	✓	-	✓	✓
DGA506	8.500 min^{-1}	125/22,23 mm	2,6 kg	-	✓	-	✓	✓
DGA504	8.500 min^{-1}	125/22,23 mm	2,5 kg	-	✓	-	✓	✓
DGA452	11.000 min^{-1}	115/22,23 mm	2,7 kg	-	-	-	-	-

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorska ekscentrična mašina za poliranje — DPO600

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Rotacioni/ekscentrični režim, sa elektronskom kontrolom brzine
- Prekidač postavljen sa gornje strane alata, omogućava lakše korišćenje alata jednom rukom
- Dugme za zabravljivanje za kontinuirani rad
- Električna funkcija za spuštanje broja obrtaja za poliranje

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja 1. brzina	0-600 min^{-1}
Broj obrtaja 2. brzina	0-780 min^{-1}
Broj hodova - 1. brzina	0-10.400 min^{-1}
Broj hodova -2. brzina	0-13.600 min^{-1}
Prečnik ekscentra	5.5 mm
Prečnik diska (Ø)	150 mm
Oscilacije u minutu	0 - 5.200 / 6.800 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	530 x 148 x 126 mm
Težina prema EPTA –i	3,6 kg

Akumulatorska ravna brusilica — DGD800

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Anti-restart funkcija sprečava slučajno startovanje
- Zaobljena navrtka stezne čaure smanjuje mogućnost oštećenja/ ogrebotina radnog komada
- Gumeni rukohvat protiv klizanja je i zaštita od toplote
- Otvori za ventilaciju su dizajnirani za direktno izduvavanje vazduha sa suprotne strane od korisnika

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	26.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	402 x 82 x 118 mm
Težina prema EPTA –i	2,2 kg

Akumulatorska mašina za brušenje i poliranje — DPV300

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Idealno izbalansirani dizajn za stabilno poliranje/brušenje
- Elektronska kontrola brzine
- Samolepljivi jastučić za brzo i lako postavljanje pribora za brušenje/ poliranje

Napon akumulatora	18 V - LXT
Prečnik diska (Ø)	80/50 mm
Broj obrtaja	0-2.800/9.500 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	160 x 79 x 256 mm
Težina prema EPTA –i	1,6 kg

Akumulatorski rezač — DCE090

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Poklopac akumulatora za zaštitu, pri rezanju sa priključenom vodom
- Suvo / mokro rezanje
- Zaključavanje prekidača
- LED svetlo pokazuje preopterećenje

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Broj obrtaja 1. brzina	6.000 min^{-1}
Prečnik diska (Ø)	230 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Dubina sečenja	88 mm
Dimenzije (D x Š x V)	565 x 248 x 285 mm
Težina prema EPTA –i	6,3 kg

Testera za metal — DLW140

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Pogodna za lakše radove (na primer, sečenje metalnih stubova)
- Indikator opterećenja
- Izmena abrazivne rezne ploče bez alata
- Podešavanje sečenja pod uglom, bez korišćenje alata
- Ploča za vođenje za pritezanje radnog komada podesiva u 3 položaja i pod uglom od 0° do 45°
- Kompaktna i lagana konstrukcija

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Broj obrtaja	3.800 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	25,4 mm
Prečnik diska (Ø)	355 mm
Širina sečenja (0°)	115x130 mm
Širina sečenja (45°)	115x103 mm
Kapac. rezanja cevi	127 mm
Dimenzije (D x Š x V)	270 x 186 x 250 mm
Težina prema EPTA –i	17,8 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorska testera — DJR360

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR 36V

- BL motor bez četkica (BLDC)
- Novi dizajn mehanizma vertikalne poluge
- Ugrađeno LED radno svetlo
- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista
- Gumirana mekana drška za veću kontrolu i udobnost

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Kapac. rezanja u drvetu	255 mm
Kapac. rezanja cevi	130 mm
Broj hodova - 1. brzina	0-2.300 min^{-1}
Broj hodova -2. brzina	0-3.000 min^{-1}
Dužina hoda	32 mm
Dimenzije (D x Š x V)	449 x 116 x 243 mm
Težina prema EPTA –i	4,7 kg

Akumulatorska testera — DJR187

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- BL motor bez četkica (BLDC)
- Novi dizajn mehanizma vertikalne poluge
- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista

Napon akumulatora	18 V - LXT
Kapac. rezanja u drvetu	255 mm
Kapac. rezanja cevi	130 mm
Broj hodova - 1. brzina	0-2.300 min^{-1}
Broj hodova -2. brzina	0-3.000 min^{-1}
Dužina hoda	32 mm
Dimenzije (D x Š x V)	439 x 83 x 231 mm
Težina prema EPTA –i	3,8 kg

Akumulatorska testera — DJR186

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Novi dizajn mehanizma vertikalne poluge
- Ergonomski dizajnirani rukohvat za udobno rukovanje
- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj hodova u minutu	0-2.800 min^{-1}
Kapac. rezanja u drvetu	255 mm
Kapac. rezanja cevi	130 mm
Dužina hoda	32 mm
Dimenzije (D x Š x V)	486 x 81 x 223 mm
Težina prema EPTA –i	3,8 kg

Akumulatorska testera — DJR188

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- Novi dizajn mehanizma vertikalne poluge
- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Ergonomski dizajnirani rukohvat za udobno rukovanje

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj hodova u minutu	0-3.000 min^{-1}
Kapac. rezanja u drvetu	255 mm
Kapac. rezanja cevi	130 mm
Dužina hoda	20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	316 x 81 x 220 mm
Težina prema EPTA –i	2,9 kg

Akumulatorska testera — DJR183

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat
- LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja
- Lako prilagođavanje papuče sa odvrtanjem/pritezanjem vijka, za komforan rad
- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Dva prekidača za kontrolu brzine

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj hodova u minutu	0-3.000 min^{-1}
Kapac. rezanja u drvetu	50 mm
Kapac. rezanja cevi	50 mm
Dužina hoda	13 mm
Dimenzije (D x Š x V)	397 x 81 x 210 mm
Težina prema EPTA –i	1,7 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorska testera za metal — DCS553

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR ADT

- Nova konstrukcija kućišta sa izmeštenim položajem akumulatora značajno smanjuje ukupnu dužinu alata
- Rezervoar za sakupljanje prašine i opiljaka
- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- Dvojno LED svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Magacin za skladištenje ključa

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	4.200 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	150 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	20 mm
Kapac. rezanja u metalu	0-57,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	267 x 186 x 250 mm
Težina prema EPTA –i	3,1 kg

Akumulatorska testera za metal — DCS552

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Rezervoar za sakupljanje prašine i opiljaka
- Dvojno LED svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Magacin za skladištenje ključa
- Trajna osnovna ploča od nerđajućeg čelika

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	3.600 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	136 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	20 mm
Kapac. rezanja u metalu	0-50,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	348 x 196 x 203 mm
Težina prema EPTA –i	2,7 kg

Akumulatorski sekač za čelične šipke — DSC251

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR ADT

- Prethodni model poseduje mehanizam za montiranje na samom listu dok se na novom modelu mehanizam za montiranje nalazi na glavi alata
- Vrhunsko rezanje viškova cevi
- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- Bočna drška za više položaja, za lak i udoban rad

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	2.200 min^{-1}
Kapacitet rezanja	10 - 25 mm
Prečnik lista (Ø)	110 mm
Dimenzije (D x Š x V)	471 x 137 x 139 mm
Težina prema EPTA –i	4,0 kg

Akumulatorski sekač za čelične šipke — DSC250

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR ADT

- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- Bočna drška za više položaja, za lak i udoban rad
- Opseg kapaciteta sečenja 10–25 mm za standardne armature
- Brz i čist rez

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	2.200 min^{-1}
Kapacitet rezanja	10 - 25 mm
Prečnik lista (Ø)	110 mm
Dimenzije (D x Š x V)	471 x 137 x 139 mm
Težina prema EPTA –i	4,0 kg

Akumulatorski sekač za čelične šipke — DSC163

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0

BL MOTOR

*Nije kompatibilno sa 1.5Ah i 2.0Ah akumulatorima

- Sečenje armature i čeličnih šipki bez varničenja – izuzetne mogućnosti za rad u osetljivim sredinama
- Rezna glava ima mogućnost rotiranja za 360° čime se omogućava rad u različitim položajima
- Štitnik sprečava da odsečeni kraj šipke odleti
- Brz i čist rez

Napon akumulatora	18 V - LXT
Kapacitet rezanja	3 - 16 mm
Brzina rezanja	2,8 s
Dimenzije (D x Š x V)	360 x 108 x 276 mm
Težina prema EPTA –i	6,9 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorski sekač za navojne šipke — DSC102

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- Kompaktan dizajn, odličan za uska mesta i radove iznad glave
- Brz i čist rez
- Nož dugog radnog veka
- Mehanizam za automatsko zaustavljanje noža, kada nož dostigne potpuni otvoreni položaj on se ne zatvara ni kada se povuče prekidač

Napon akumulatora	14,4 / 18 V - LXT
Kapacitet u mekanom čeliku	M6- M10
Kapacitet - nerđajući čelik	M6- M8
Dimenzije (D x Š x V)	199 x 103 x 308 mm
Težina prema EPTA –i	3,2 kg

Akumulatorski sekač za navojne šipke — DSC121

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0

BL MOTOR

*Nije kompatibilno sa 1.5Ah i 2.0Ah akumulatorima

- Nož dugog radnog veka
- Brz i čist rez
- Potpora pomaže da alat ostane u savršenoj ravnoteži prilikom horizontalnog sečenja

Napon akumulatora	18 V - LXT
Kapacitet - nerđajući čelik	M8- M12
Brzina rezanja	3,0 s
Dimenzije (D x Š x V)	212 x 323 x 260 mm
Težina prema EPTA –i	6,0 kg

Akumulatorska tračna testera — DPB182

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Specijalizovana za odlično manevrisanje u horizontalnim i aplikacijama iznad glave
- Dizajnirana za jednostavno i lako menjanje noža
- LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja

Napon akumulatora	18 V - LXT
Dužina lista testere	835 mm
Širina lista testere	13 mm
Visina lista testere	0,5 mm
Kapac. sečenje kvadratnih cevi	64x64 mm
Kapac. sečenje kružnih cevi	64 mm
Brzina lista	3,2 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	477 x 197 x 229 mm
Težina prema EPTA –i	4,1 kg

Akumulatorska tračna testera — DPB183

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

BL MOTOR

- Specijalizovana za odlično manevrisanje u horizontalnim i aplikacijama iznad glave
- Dizajnirana za jednostavno i lako menjanje noža
- LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja
- Čvrsta aluminijumska konstrukcija za stabilno rezanje
- Štitnik štiti telo od udarca/oštećivanja radnim komadom

Napon akumulatora	18 V - LXT
Dužina lista testere	835 mm
Širina lista testere	13 mm
Visina lista testere	0,5 mm
Kapac. sečenje kvadratnih cevi	66x66 mm
Kapac. sečenje kružnih cevi	66 mm
Brzina lista	0-3,2 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	392 x 174 x 242 mm
Težina prema EPTA –i	3,9 kg

Akumulatorska tračna testera — DPB184

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

BL MOTOR

- Specijalizovana za odlično manevrisanje u horizontalnim i aplikacijama iznad glave
- Dizajnirana za jednostavno i lako menjanje noža
- LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja
- Čvrsta aluminijumska konstrukcija za stabilno rezanje
- Štitnik štiti telo od udarca/oštećivanja radnim komadom

Napon akumulatora	18 V - LXT
Dužina lista testere	730 mm
Širina lista testere	13 mm
Visina lista testere	0,5 mm
Kapac. sečenje kvadratnih cevi	51x51 mm
Kapac. sečenje kružnih cevi	51 mm
Brzina lista	0-3,2 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	373 x 162 x 223 mm
Težina prema EPTA –i	3,6 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorski sekač za beton

DCC500

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Dugme za zabravljivanje za kontinuirani rad
- Opremljen sa poklopcem za zaštitu ruku rukovaoca od prašine i od strugotine
- Ugrađeno LED radno svetlo
- Moguća upotreba AWS sistema

BL MOTOR ADT AWS

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja 1. brzina	8.800 min^{-1}
Prečnik diska (Ø)	125 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	20 mm
Širina sečenja (0°)	40 mm
Širina sečenja (45°)	27 mm
Dimenzije (D x Š x V)	283 x 158 x 172 mm
Težina prema EPTA –i	3,0 kg

Akumulatorski bušač

DPP200

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0

*Nije kompatibilno sa 1.5Ah i 2.0Ah akumulatorima

- Velika brzina probijanja rupa ispod 5 sekundi
- Širok dijapazon materijala: ugljenični čelik, nerđajući čelik, aluminijum i bakar
- Mogućnost probijanja rupa u različitim tipovima konstrukcija, kao što su ravne šipke, šipke u obliku slova „L“ ili kanalice
- Mogućnost probijanja okruglih i ovalnih rupa

Napon akumulatora	18 V - LXT
Kapacitet - čeliku (Ø)	20 (t=8) mm
Kapacitet - nerđajući čelik (Ø)	20 (t=6) mm
Maks. daljina bušenja	40 mm
Dimenzije (D x Š x V)	417 x 127 x 315 mm
Težina prema EPTA –i	10,5 kg

Akumulatorske makaze za lim

DJS130

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Ručica za zabravljivanje sprečava slučajno startovanje
- Magacin za skladištenje ključa
- Glava makaza koja se vrti za 360° povećava udobnost sečenja

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj hodova u minutu	2.800 min^{-1}
Kapac. sečenja na 400 N/mm²	1,3 mm
Kapac. sečenja na 600 N/mm²	1,0 mm
Dimenzije (D x Š x V)	350 x 80 x 193 mm
Težina prema EPTA –i	2,6 kg

Akumulatorske makaze za lim

DJS161

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Anti-restart funkcija sprečava slučajno startovanje
- Elektronski regulator napona za zaštitu od preopterećenja, sa svetlom za upozorenje

Napon akumulatora	18 V - LXT
Kapac. sečenja alu. do 200 N/mm²	2,5 mm
Kapac. sečenja čelika do 400 N/mm²	1,6 mm
Kapac. sečenja čelika do 600 N/mm²	1,2 mm
Radijus sečenja – unutrašnji rub	250 mm
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 78 x 118 mm
Težina prema EPTA –i	2,2 kg

Akumulatorska grickalica za lim

DJN161

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Anti-restart funkcija sprečava slučajno startovanje
- Tanka, za lako držanje
- Elektronski regulator napona za zaštitu od preopterećenja, sa svetlom za upozorenje
- Dugačka matrica podesiva u 4 položaja na 90°

Napon akumulatora	18 V - LXT
Kapac. sečenja alu. do 200 N/mm²	2,5 mm
Kapac. sečenja čelika do 400 N/mm²	1,6 mm
Kapac. sečenja čelika do 600 N/mm²	1,2 mm
Radijus sečenja – unutrašnji rub	45 mm
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 78 x 189 mm
Težina prema EPTA –i	2,3 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorska brusilica za gips — DSL800

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR AWS

- Izuzetno fleksibilna radna glava pruža dosta lakši rad na različitim površinama zidova
- Podesiva produžna cev može da se sklopi prilikom korišćenja u skučenim radnim uslovima i da se produži za korišćenje u visokim prostorijama
- Uklonjiva četka za prašinu sa valjcima omogućava glatki prelaz između ivica koje su u ravni sa zidom

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	1.000-1.800 min^{-1}
Prečnik diska (Ø)	210 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	225 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.100-1.520 x 259 x 273 mm
Težina prema EPTA –i	5,7 kg

Akumulatorska testera za gipsane ploče — DSD180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Mlaznica za povezivanje sa usisivačem
- Pogodna za pravo sečenje prilikom upotrebe na visini iznad glave
- Providna kutija za prašinu obezbeđuje čistiji rad i pokazuje kada je kutija puna, da bi se ispraznila
- Pogodno za izradu proreza u gipsanom zidu pri ugradnji osvetljenja, kanala za ventilaciju itd.

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj hodova u minutu	0-6.000 min^{-1}
Kapac. rezanja u drvetu	15 mm
Kapacitet rezanja u g. ploči	30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	263 x 79 x 291 mm
Težina prema EPTA –i	2,0 kg

Akumulatorska glodalica — DCO180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Za rezanje gips panela, drveta i plastike
- Ergonomski oblikovani rukohvat
- Anti-restart funkcija sprečava slučajno startovanje
- Kompaktna i lagana konstrukcija

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	30.000 min^{-1}
Prihvat	3,18 / 6,35 mm
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 77 x 118 mm
Težina prema EPTA –i	1,8 kg

Akumulatorska glodalica — DCO181

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

BL MOTOR AWS

- Za rezanje gips panela, drveta i plastike
- Kompaktan dizajn, odličan za uska mesta i radove iznad glave
- Brzo oslobađanje podešene visine
- Moguća upotreba AWS sistema
- Ergonomski oblikovani rukohvat

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	32.000 min^{-1}
Prihvat	3 / 6 / 3,18 / 6,35 mm
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 79 x 117 mm
Težina prema EPTA –i	1,7 kg

Akumulatorski mešač — DUT130

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- Mešač je idealan za mešanje boja, lepka za pločice, gipsa i fuge
- Mehanizam za kontrolu brzine za različite brzine
- Štitnik štiti mašinu od prskanja materijala pri mešanju
- Štitnik prekidača štiti prekidač od prodora materijala koji se meša kako ne bi došlo do ograničenja funkcionalnosti prekidača
- Poklopac akumulatora sprečava prodor materijala u prostor za akumulator

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja - 1. brzina	0-300 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.300 min^{-1}
Maks. prečnik kofe	165 mm
Veličina priključka	1/2"
Prihvat	M14 / M12
Dimenzije (D x Š x V)	917 x 92 x 231 mm
Težina prema EPTA –i	3,4 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Višenamenski alat — DTM52

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Prekidač postavljen sa gornje strane alata, omogućava lakše korišćenje alata jednom rukom
- Meki start
- 12 uglova postavljanja pribora, na svakih 30°
- LED radno svetlo sa funkcijom naknadnog osvjetljenja
- Kompatibilan sa Starlock, Starlock PLUS, i Starlock MAX

Napon akumulatora	18 V - LXT
Tip prihvata alata	Starlock MAX
Ugao oscilovanja L/D	3,6 °
Oscilacije	10.000-20.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	322 x 95 x 126 mm
Težina prema EPTA –i	2,0 kg

BL MOTOR AVT

Akumulatorski višenamenski alat — DTM51

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Meki start
- Koristi OIS sistem prihvata alata
- Prekidač postavljen sa gornje strane alata, omogućava lakše korišćenje alata jednom rukom
- Anti-restart funkcija sprečava slučajno startovanje
- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista

Napon akumulatora	18 V - LXT
Tip prihvata alata	OIS
Ugao oscilovanja L/D	3,2 °
Oscilacije	6.000-20.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	326 x 80 x 122 mm
Težina prema EPTA –i	2,4 kg

Akumulatorski višenamenski alat — DTM50

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Meki start
- Koristi OIS sistem prihvata alata
- Prekidač postavljen sa gornje strane alata, omogućava lakše korišćenje alata jednom rukom
- Anti-restart funkcija sprečava slučajno startovanje
- Magacin za skladištenje ključa
- Ugrađeno LED radno svetlo

Napon akumulatora	18 V - LXT
Tip prihvata alata	OIS
Ugao oscilovanja L/D	3,2 °
Oscilacije	6.000-20.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	324 x 80 x 122 mm
Težina prema EPTA –i	2,2 kg

Akumulatorska ekscentrična brusilica — DBO180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Ergonomski najbolja moguća drška
- Ugrađeni sakupljač prašine /sistem za odvođenje
- Elektronsko dugme za regulaciju brzine

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja - 1. brzina	7.000 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	9.500 min^{-1}
Broj obrtaja - 3. brzina	11.000 min^{-1}
Veličina podložnog jastučića	123 mm
Prečnik ekscentra	2,8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	175 x 123 x 153 mm
Težina prema EPTA –i	1,7 kg

Akumulatorska tračna brusilica — DBS180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Podesiva brzina trake prema vrsti materijala
- Podešavanje ugla u skladu sa zahtevima posla.
- Sprečava se nehotično pokretanje alata tokom skladištenja kada je radni deo za brušenje preklopljen pod uglom većim od 90°
- Podesivo LED svetlo za rad
- Dugme za zabravljivanje za kontinuirani rad

Napon akumulatora	18 V - LXT
Veličina brusne trake	9x533 mm
Brzina brusne trake	600-1.700 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	500 x 245 x 126 mm
Težina prema EPTA –i	2,1 kg

BL MOTOR

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorska testera za koso sečenje — DLS211

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Ugaono zabravljivanje za jednostavnu upotrebu
- Odlično sakupljanje prašine
- Ugrađena konstrukcija aluminijumskog naslona vođice uz niži naslon uvećavaju čvrstinu alata i pružaju stabilnu podlogu za radni komad

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Broj obrtaja	4.400 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	305 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	30 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D	48-48 °
Maks. kosog sečenja L/D	60-60 °
Širina sečenja (0°)	107x363/92x382 mm
Širina sečenja (45°)	107x255/92x268 mm
Dimenzije (D x Š x V)	898x690x752 mm
Težina prema EPTA –i	31,3 kg

Akumulatorska testera za koso sečenje — DLS111

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Ugaono zabravljivanje za jednostavnu upotrebu
- Odlično sakupljanje prašine
- Veća vodilica omogućava bolji oslonac za radni predmet, a time i sigurnije i preciznije rezanje
- Maksimalni radni prostor, mašina se može postaviti blizu zida, jer glava motora klizi po fiksnim cevima bez proširenja zadnjeg dela mašine

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Broj obrtaja	4.400 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	260 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	30 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D	48-48 °
Maks. kosog sečenja L/D	60-60 °
Širina sečenja (0°)	68x310/91x279 mm
Širina sečenja (45°)	68x218/91x197 mm
Dimenzije (D x Š x V)	805x644x660 mm
Težina prema EPTA –i	27,3 kg

Akumulatorska testera za koso sečenje — DLS714

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- BL motor bez četkica (BLDC)
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Akumulatorsko zaštitno kolo od prekomernog pražnjenja, zagrevanja i preopterećenja

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Broj obrtaja	5.700 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	190 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	20 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D	45-5 °
Maks. kosog sečenja L/D	47-57 °
Širina sečenja (0°)	52x300 mm
Širina sečenja (45°)	40x300 mm
Dimenzije (D x Š x V)	655x430x455 mm
Težina prema EPTA –i	13,5 kg

Akumulatorska testera za koso sečenje — DLS713

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Električna kočnica
- Ugao kosog sečenja od 47 ° levo i 57 ° desno
- Opseg sečenja pod nagibom od 45° levo do 5° desno

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	2.200 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	190 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	20 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D	45-5 °
Maks. kosog sečenja L/D	47-57 °
Širina sečenja (0°)	52x300 mm
Širina sečenja (45°)	25x300 mm
Dimenzije (D x Š x V)	655 x 430 x 454 mm
Težina prema EPTA –i	12,7 kg

Akumulatorska testera za koso sečenje — DLS600

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Podešavanje ugla je jednostavno, korišćenjem dugmeta
- Moguće korišćenje uređaja za odvođenje prašine
- Laserski marker omogućava lako poravnavanje sa obeleženom linijom
- Fleksibilna LED lampa

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	5.000 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	165 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	20 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D	46-46 °
Maks. kosog sečenja L/D	52-52 °
Širina sečenja (0°)	46x92 mm
Širina sečenja (45°)	46x65 mm
Dimenzije (D x Š x V)	340 x 400 x 440 mm
Težina prema EPTA –i	6,6 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorska ručna kružna testera DHS900

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR ADT AWS 36V

- Specijalno konstruisana ergonomija kućišta, pri rezanju usmerava vazduh tako da strugotina odleće sa radnog komada za bolji pregled
- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- Lako izmenjivim uglom usisinika, olakšavamo manevrisanje crevom za odvod strugotine

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Broj obrtaja	4.500 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	235 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	30 mm
Širina sečenja (0°)	85 mm
Širina sečenja (45°)	61 mm
Kapacitet sečenja (60°)	44 mm
Dimenzije (D x Š x V)	413 x 196 x 316 mm
Težina prema EPTA –i	6,0 kg

Akumulatorska ručna kružna testera DHS783

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR ADT AWS 36V

- Kapacitet rezanja pod uglovima od 0° do 48° sa zaustavljanjem na poziciji od 45°
- Osnova alata je kompatibilna sa šinom za vođenje bez potrebe za korišćenjem adaptera
- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Broj obrtaja	6.000 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	190 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	30 mm
Širina sečenja (0°)	62,5 mm
Širina sečenja (45°)	44,5 mm
Kapacitet sečenja (48°)	42 mm
Dimenzije (D x Š x V)	301 x 82 x 285 mm
Težina prema EPTA –i	5,1 kg

Akumulatorska ručna kružna testera DHS782

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR ADT 36V

- Kapacitet rezanja pod uglovima od 0° do 48° sa zaustavljanjem na poziciji od 45°
- Osnova alata je kompatibilna sa šinom za vođenje bez potrebe za korišćenjem adaptera
- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- Ergonomsko telo za veću udobnost

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Broj obrtaja	6.000 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	190 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	30 mm
Širina sečenja (0°)	62,5 mm
Širina sečenja (45°)	44,5 mm
Kapacitet sečenja (48°)	42 mm
Dimenzije (D x Š x V)	301 x 82 x 285 mm
Težina prema EPTA –i	5,1 kg

Akumulatorska ručna kružna testera DHS710

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

36V

- Specijalno konstruisana ergonomija kućišta, pri rezanju usmerava vazduh tako da strugotina odleće sa radnog komada za bolji pregled
- Ugrađena jedinica za odvođenje prašine za povezivanje na cev za odvod prašine ili Makita usisivača
- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Magacin za skladištenje ključa

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Broj obrtaja	4.800 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	190 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	20 / 30 mm
Kapacitet sečenja (45°)	49 mm
Kapacitet sečenja (50°)	44 mm
Kapacitet sečenja (0°)	68,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	356 x 217 x 298 mm
Težina prema EPTA –i	4,6 kg

Akumulatorska ručna kružna testera DHS680

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR ADT

- Ugrađeno LED radno svetlo
- Specijalno konstruisana ergonomija kućišta, pri rezanju usmerava vazduh tako da strugotina odleće sa radnog komada za bolji pregled
- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	5.000 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	165 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	20 mm
Kapacitet sečenja (45°)	41 mm
Kapacitet sečenja (50°)	37 mm
Kapacitet sečenja (0°)	57 mm
Dimenzije (D x Š x V)	350 x 170 x 238 mm
Težina prema EPTA –i	3,3 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorska ručna kružna testera — DHS661

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR ADT AWS

- Specijalno konstruisana ergonomija kućišta, pri rezanju usmerava vazduh tako da strugotina odleće sa radnog komada za bolji pregled
- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- Ergonomsko telo za veću udobnost

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	5.000 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	165 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	20 mm
Kapacitet sečenja (45°)	41 mm
Kapacitet sečenja (50°)	37 mm
Kapacitet sečenja (0°)	57 mm
Dimenzije (D x Š x V)	270 x 186 x 250 mm
Težina prema EPTA –i	3,2 kg

Akumulatorska ručna kružna testera — DHS660

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR ADT

- Specijalno konstruisana ergonomija kućišta, pri rezanju usmerava vazduh tako da strugotina odleće sa radnog komada za bolji pregled
- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- Dostavlja se sa mlaznicom za opiljke za povezivanje sa usisivačem

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	5.000 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	165 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	20 mm
Kapacitet sečenja (45°)	41 mm
Kapacitet sečenja (50°)	37 mm
Kapacitet sečenja (0°)	57 mm
Dimenzije (D x Š x V)	270 x 186 x 250 mm
Težina prema EPTA –i	3,2 kg

Akumulatorska testera sa uranjanjem — DSP600

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR ADT 36V

- Kočnica za vreteno za laku izmenu sečiva
- Ručica za zabravljivanje sprečava slučajno startovanje
- Magacin za skladištenje ključa
- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Broj obrtaja	2.500-6.300 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	165 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	20 mm
Kapacitet sečenja (45°)	40 mm
Kapacitet sečenja (0°)	56 mm
Kapacitet sečenja (48°)	38 mm
Dimenzije (D x Š x V)	346 x 241 x 272 mm
Težina prema EPTA –i	5,1 kg

Akumulatorska testera sa uranjanjem — DSP601

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR ADT AWS 36V

- Kočnica za vreteno za laku izmenu sečiva
- Ručica za zabravljivanje sprečava slučajno startovanje
- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- Bez ispusta po bočnoj liniji na osnovi, što omogućuje rad blizu zidova
-

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Broj obrtaja	2.500-6.300 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	165 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	20 mm
Kapacitet sečenja (45°)	40 mm
Kapacitet sečenja (0°)	56 mm
Kapacitet sečenja (48°)	38 mm
Dimenzije (D x Š x V)	346 x 241 x 272 mm
Težina prema EPTA –i	5,1 kg

Akumulatorska glodalica — DRT50

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- Različite kombinacije sa 4 različite osnove
- Moguće korišćenje uređaja za odvođenje prašine
- Dvojno LED radno svetlo osvetljava glodalo i površinu obrade
- Bestepeno podesiva brzina

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	10.000-30.000 min^{-1}
Prihvat alata	6 / 8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	134 x 89 x 226 mm
Težina prema EPTA –i	2,1 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorska ubodna testera — DJV181

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Akumulatorska ubodna testera sa cilindričnom drškom
- Meki start bez opterećenja – spora operacija pri pokretanju
- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista
- Ugrađeno LED radno svetlo
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Dodatno podešavanje pomoću dugmeta

Napon akumulatora	18 V - LXT
Visina hoda	26 mm
Broj hodova u minutu	800-3.500 min^{-1}
Kapac. rezanja u drvetu	135 mm
Kapac. rezanja u metalu	10 mm
Oscilatorno podešavanje	4 stepen
Dimenzije (D x Š x V)	298 x 77 x 189 mm
Težina prema EPTA –i	2,6 kg

Akumulatorska ubodna testera — DJV182

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Meki start bez opterećenja – spora operacija pri pokretanju
- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista
- Ugrađeno LED radno svetlo
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Dodatno podešavanje pomoću dugmeta

Napon akumulatora	18 V - LXT
Visina hoda	26 mm
Broj hodova u minutu	800-3.500 min^{-1}
Kapac. rezanja u drvetu	135 mm
Kapac. rezanja u metalu	10 mm
Oscilatorno podešavanje	4 stepen
Dimenzije (D x Š x V)	298 x 77 x 189 mm
Težina prema EPTA –i	2,7 kg

Akumulatorska ubodna testera — DJV180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
- Dugme za deblokiranje, sprečava slučajno startovanje

Napon akumulatora	18 V - LXT
Visina hoda	26 mm
Broj hodova u minutu	0-2.600 min^{-1}
Kapac. rezanja u drvetu	135 mm
Kapac. rezanja u metalu	10 mm
Kapac. rezanja u aluminijumu	20 mm
Oscilatorno podešavanje	4 stepen
Dimenzije (D x Š x V)	275 x 73 x 208 mm
Težina prema EPTA –i	3,0 kg

Akumulatorsko rende — DKP181

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Tri žleba za zaobljavanje ivica
- Levo i desno izbacivanje strugotine
- Dugme za podešavanje dubine rendisanja,od 0.1 mm
- Papuča na osnovnoj ploči štiti radni komad i sečiva od ogrebotina i oštećenja
- Moguća upotreba AWS sistema
- Čvrsti držač od aluminijumskog odlivka

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	12.000 min^{-1}
Širina rendisanja	82 mm
Dubina rendisanja	3 mm
Podešavanje bočnog pomeranja	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	333 x 157 x 160 mm
Težina prema EPTA –i	3,5 kg
V - žljeb	✓

Akumulatorsko rende — DKP180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Papuča na osnovnoj ploči štiti radni komad i sečiva od ogrebotina i oštećenja
- Električna kočnica brzo zaustavlja noževe
- Gumirana mekana drška za veću kontrolu i udobnost

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	14.000 min^{-1}
Širina rendisanja	82 mm
Dubina rendisanja	2 mm
Maks. dubina žljeba	9 mm
Dimenzije (D x Š x V)	333 x 157 x 160 mm
Težina prema EPTA –i	3,5 kg
V - žljeb	✓

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorska glodalica za žljebove — DPJ180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Anti-restart funkcija sprečava slučajno startovanje
- Elektronski regulator napona za zaštitu od preopterećenja, sa svetlom za upozorenje
- Dubina sečenja može da se postavi u 6 stepena
- Ugaono prilagodljiv naslon sa zaustavljanjem na 0°, 45° i 90°

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	6.500 min^{-1}
Maks. dubina žljeba	20 mm
Prečnik lista (Ø)	100 mm
Dimenzije (D x Š x V)	351 x 139 x 149 mm
Težina prema EPTA –i	3,1 kg

Akumulatorski pištolj za podmazivanje — DGP180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Primjenjiva vrsta masti (NLGI): No.0 - No.2
- 690 bar makisimalnog radnog pritiska omogućava efikasno podmazivanje na radnim mašinama i poljoprivrednoj opr.
- Automatska promena brzine protoka: spora brzina / automatska promena brzine

Napon akumulatora	18 V - LXT
Radni pritisak	690 bar
Protok (automatska promena brzine)	290 ml/min
Protok (spora brzina)	145 ml/min
Dužina creva	1,2 m
Dimenzije (D x Š x V)	449 x 114 x 245 mm
Težina prema EPTA –i	6,1 kg

Akumulatorski pištolj za popunjavanje — DCG180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- LED svetlo pokazuje preopterećenje
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- 360° okretni zaptivni držač
- Funkcija protiv kapanja zaustavlja isticanje posle otpuštanja prekidača
- Kompaktna i lagana konstrukcija

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	0-28 mm/s
Maks. sila guranja	5.000 N
Dimenzije (D x Š x V)	404 x 108 x 281 mm
Težina prema EPTA –i	3,0 kg

Akumulatorski pištolj za popunjavanje — DCG180B

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Pištolj se može upotrebiti za ispumpavanje
- Gumirana mekana drška za veću kontrolu i udobnost
- Funkcija protiv kapanja zaustavlja isticanje posle otpuštanja prekidača
- LED svetlo pokazuje preopterećenje
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	0-28 mm/s
Maks. sila guranja	5.000 N
Dimenzije (D x Š x V)	538 x 108 x 281 mm
Težina prema EPTA –i	3,0 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Režim skeniranja može se postaviti za različite materijale zida.

Suvi beton

Mokri beton

Drvo/gipsani zid

Zid od betonskih blokova/cigala

Akumulatorski zidni skener | DWD181

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Za detektovanje armature ili plastičnih cevi, stubova ili čeličnog okvira, kompozitnih predmeta poput armature
- Više režima prikaza i različiti materijali površine zida
- Prikazuje najviše 3 rezultata detekcije/prolaska skenera
- Laserska vođica označava vertikalno središte senzora i osu smera skeniranja

Napon akumulatora	14,4 / 18 V - LXT
Maks. dubina detektovanja (metal u betonu)	180 mm
Maks. dubina detektovanja (plastična cev u betonu)	120 mm
Maks. dubina detektovanja (drveni stub iza gipsanog zida)	25 mm
Preciznost detektovanja predmeta (središnji položaj)	+/- 5 mm
Preciznost detektovanja predmeta (dubina)	+/- 5 mm
Minimalna razdaljina detekcije između dva susedna predmeta	40 mm
Dimenzije (D x Š x V)	306 x 118 x 124 mm
Težina prema EPTA –i	1,7 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorski alat za vezivanje armature — DTR180

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Jednostavnije i brže uzastopno vezivanje armature
- Broj vezivanja sa jednim punjenjem akumulatora BL1850 ~ 5300 puta
- Izbor 2 režima rada: pojedinačno okidanje / kontinualno okidanje
- Snaga vezivanja može da se podešava u 6 koraka, u zavisnosti od karakteristika materijala
- Jednostavna dopuna žice

Napon akumulatora	14,4 / 18 V - LXT
Prečnik žice	0,8 mm
Odgovarajuće armature	D10xD10 - (D13x2)x (D13x2)
Dimenzije (D x Š x V)	304 x 93 x 318 mm
Težina prema EPTA –i	2,6 kg

Akumulatorski vibrator za beton — DVR450

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Poboljšan poklopac za zaštitu akumulatora
- Okidač se aktivira iz dva pravca – može da se povuče sa gornjeg dela drške, omogućujući da se mašina koristi kao otpušivač
- Idealan za uske oplate
- Polje delovanja vibracija 25 cm

Napon akumulatora	18 V - LXT
Prečnik vibratora	25 mm
Dužina fleksibilnog dela	1.200 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.483 x 93 x 250 mm
Težina prema EPTA –i	3,8 kg

Akumulatorski vibrator za beton — DVR850

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Poboljšan poklopac za zaštitu akumulatora
- Okidač se aktivira iz dva pravca – može da se povuče sa gornjeg dela drške, omogućujući da se mašina koristi kao otpušivač
- Idealan za uske oplate
- Polje delovanja vibracija 25 cm

Napon akumulatora	18 V - LXT
Prečnik vibratora	25 mm
Dužina fleksibilnog dela	2.400 mm
Dimenzije (D x Š x V)	2.683 x 93 x 250 mm
Težina prema EPTA –i	5,5 kg

Akumulatorska vakuumska pumpa — DVP180

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0

*Nije kompatibilno sa 1.5Ah i 2.0Ah akumulatorima

- Kompaktan dizajn
- Laka provera i zamena ulja, zbog lakšeg pristupa
- Tip komresora- uljni

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja	3.840 min^{-1}
Kapacitet rezervoara za ulje	0,115 l
Maks. kapacitet pumpanja	50 l/min
Nasadni navoj	5/16 "
Maksimalni pritisak	20 Pa
Dimenzije (D x Š x V)	265 x 93 x 175 mm
Težina prema EPTA –i	3,5 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorski zakivač klinastih eksera — DFN350

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Podešavanje dubine
- Otklanjanje zaglavljenih eksera bez korišćenje alata
- Mehanizam sa kontrategom smanjuje nivo vibracija pomeranjem kontratega u suprotnom smeru od kretanja klipa
- Tanki protivklizni vrh za precizan rad

Napon akumulatora	18 V - LXT
Kapacitet magacina	100
Dužina eksera	15-35 mm
Prečnik eksera (Ø)	1,2 mm
Tip eksera	18GA
Dimenzije (D x Š x V)	257 x 94 x 228 mm
Težina prema EPTA –i	2,4 kg

Akumulatorski zakivač klinastih eksera — DPT353

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Podešavanje dubine
- Zaštitni odbojnici štite radni komad i mašinu od ogrebotina ili od oštećenja
- Dvojni bezbednosni okidač za bezbedan rad, sprečava slučajno ispucavanje

Napon akumulatora	18 V - LXT
Kapacitet magacina	120
Dužina eksera	15-35 mm
Prečnik eksera (Ø)	0,6 mm
Tip eksera	23GA
Dimenzije (D x Š x V)	257 x 79 x 226 mm
Težina prema EPTA –i	2,3 kg

Akumulatorska heftalica — DST221

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Podešavanje dubine
- Kontaktna poluga za udarno ispucavanje
- Prozor za gledanje spajalica
- Dvojni bezbednosni okidač za bezbedan rad, sprečava slučajno ispucavanje

Napon akumulatora	18 V - LXT
Kapacitet magacina	98
Dužina spajalice	10-22 mm
Prečnik spajalice	10 mm
Debljina spajalice	0,6x1,2 mm
Dimenzije (D x Š x V)	51 x 91 x 212 mm
Težina prema EPTA –i	2,4 kg

Akumulatorski pištolj za zakivanje — DRV150

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Mogućnost rada sa zakivcima od aluminijuma, čelika i nerđajućeg čelika
- Providno spremište za iskorišćena vretena
- Ukoliko spremište nije postavljeno, pištolj neće funkcionisati
- Kada se zakivak postavi on čvrsto naleže na svoje mesto što omogućava jednostavnu upotrebu u vertikalnom položaju

Napon akumulatora	18 V - LXT
Sila povlačenja	10.000 N
Dužina hoda	25 mm
Prečnik zakivaka	2,4 - 4,8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 80 x 287 mm
Težina prema EPTA –i	2,2 kg

Akumulatorski pištolj za zakivanje — DRV250

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Mogućnost rada sa zakivcima od aluminijuma, čelika i nerđajućeg čelika
- Providno spremište za iskorišćena vretena
- Ukoliko spremište nije postavljeno, pištolj neće funkcionisati
- Kada se zakivak postavi on čvrsto naleže na svoje mesto što omogućava jednostavnu upotrebu u vertikalnom položaju

Napon akumulatora	18 V - LXT
Sila povlačenja	20.000 N
Dužina hoda	30 mm
Prečnik zakivaka	2,4 - 6,4 mm
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 80 x 287 mm
Težina prema EPTA –i	2,4 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorski usisivač — DVC150L / DVC860L

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Usisivač za vlažno i suvo usisavanje
- Lak za rukovanje, veliki prekidač za uključivanje/isključivanje
- Uklonjiva kutija za odlaganje pribora i akumulatora
- Kombinovana upotreba zahvaljujući 2-različita napajanja
- Indikator kapaciteta akumulatora
- Kapacitet rezervoara DVC150L: 15 (prašina) / 12 (voda), DVC860L: 8 (prašina) / 6 (voda)

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT / AC
Maks. protok vazduha el./aku.	3,6 / 2,1 m³/h
Maks. zaptivno usisavanje el./ aku.	24 / 9,8 kPa
Kapacitet rezervoara prašina	15 / 8 l
Kapacitet rezervoara voda	12 / 6 l
Dimenzije (D x Š x V)	366x334x421 / 366x334x368 mm
Težina prema EPTA –i	9,6 kg

Akumulatorski usisivač — DVC152L

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Usisivač za vlažno i suvo usisavanje
- Lak za rukovanje, veliki prekidač za uključivanje/isključivanje
- Uklonjiva kutija za odlaganje pribora i akumulatora
- Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi
- Kapacitet rezervoara DVC152L: 15 (prašina) / 12 (voda), DVC862L: 8 (prašina) / 6 (voda)

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. zaptivno usisavanje	9,8 kPa
Maks. količina vazduha	2,1 m³/min
Kapacitet rezervoara prašina	15 l
Kapacitet rezervoara voda	12 l
Dimenzije (D x Š x V)	366 x 334 x 421 mm
Težina prema EPTA –i	7,9 kg

Akumulatorski usisivač — DVC155L / DVC865L

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Usisivač za vlažno i suvo usisavanje
- Lak za rukovanje, veliki prekidač za uključivanje/isključivanje
- Uklonjiva kutija za odlaganje pribora i akumulatora
- Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi
- Kapacitet rezervoara DVC155L: 15 (prašina) / 12 (voda), DVC865L: 8 (prašina) / 6 (voda)

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. zaptivno usisavanje	11 kPa
Maks. količina vazduha	2,1 m³/min
Kapacitet rezervoara prašina	15 / 8 l
Kapacitet rezervoara voda	12 / 6 l
Dimenzije (D x Š x V)	366x334x421 / 366x334x368 mm
Težina prema EPTA –i	7,9 kg

Akumulatorski usisivač — DVC157L / DVC867L

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Lak za rukovanje, veliki prekidač za uključivanje/isključivanje
- Uklonjiva kutija za odlaganje pribora i akumulatora
- Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi
- Kapacitet rezervoara DVC157L: 15 l, DVC867L: 8 l

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. zaptivno usisavanje	11 kPa
Kapacitet rezervoara	15 / 8 l
Maks. količina vazduha	2,1 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	366x334x421 / 366x334x368 mm
Težina prema EPTA –i	8,6 kg

Akumulatorski usisivač — DVC864L

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Opremljena AWS funkcijom (Auto-start Wireless System)
- Lak za rukovanje, veliki prekidač za uključivanje/isključivanje
- Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi
- Indikator kapaciteta akumulatora

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. zaptivno usisavanje	9,8 kPa
Kapacitet rezervoara	8 l
Maks. količina vazduha	1,3 / 2,1 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	366 x 334 x 368 mm
Težina prema EPTA –i	8,4 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorski ranac usisivač — DVC260

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR 36V

- Kompaktan i lagan model sa kojim može da se rukuje sa jednom rukom
- Udobni ranac sa naramenicama
- Ugrađeno LED radno svetlo za osvetljenje posla, može da se uključuje/isključuje sa nezavisnim prekidačem

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Kapacitet vreće za prašinu	2,0 l
Maks. zaptivno usisavanje	7,1 kPa
Maks. količina vazduha	1,5 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	185 x 230 x 373 mm
Težina prema EPTA –i	4,3 kg

Akumulatorski ranac usisivač — DVC261

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR HEPA filter 36V

- Funkcija memorisanja radnog režima - omogućava pokretanje usisivača sa istom snagom usisavanja kao što je bila u trenutku pre isključivanja
- Udobni ranac sa naramenicama
- Poklopac za prašinu se može lako ukloniti radi lakšeg pražnjenja
- Ugrađeno LED radno svetlo za osvetljenje posla, može da se uključuje/isključuje sa nezavisnim prekidačem

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Kapacitet vreće za prašinu	2,0 l
Maks. zaptivno usisavanje	11 kPa
Maks. količina vazduha	2,0 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	230 x 152 x 373 mm
Težina prema EPTA –i	4,5 kg

Akumulatorski ranac usisivač — DVC265

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR AWS HEPA filter 36V

- Funkcija memorisanja radnog režima - omogućava pokretanje usisivača sa istom snagom usisavanja kao što je bila u trenutku pre isključivanja
- Mogućnost korišćenja kese za višekratnu upotrebu
- Udobni ranac sa naramenicama
- Poklopac za prašinu se može lako ukloniti radi lakšeg pražnjenja
- HEPA filter sa visokim stepenom filtracije za čist vazduh

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Kapacitet vreće za prašinu	2,0 l
Maks. zaptivno usisavanje	11 kPa
Maks. količina vazduha	1,8 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	230 x 152 x 373 mm
Težina prema EPTA –i	4,5 kg

Akumulatorski ranac usisivač — DVC660

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR HEPA filter 36V

- Funkcija memorisanja radnog režima - omogućava pokretanje usisivača sa istom snagom usisavanja kao što je bila u trenutku pre isključivanja
- Protresanjem papirne kese za prašinu olakšava se sleganje prašine na dnu
- Akumulatori se umeću sa strane i zaštićeni su kućištem usisivača
- Udobni ranac sa naramenicama

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. zaptivno usisavanje	11 kPa
Maks. količina vazduha	2,2 m³/min
Kapacitet vreće za prašinu: tkanina/filter	6/5,5 l
Dimenzije (D x Š x V)	297 x 174 x 523 mm
Težina prema EPTA –i	6,7 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorski uspravni usisivač — DVC560

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

BL MOTOR HEPA filter 36V

- Savršen za čišćenje tepiha
- 2-u-1 – četka za tepihe ili produžno crevo
- Produžno crevo sa odvojivom aluminijumskom cevi za čišćenje uskih i nepristupačnih mesta
- 2 LED svetla za rad osvetljavaju oblast ispred četke za bolju preglednost

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Kapacitet vreće za prašinu	5,0 l
Maks. zaptivno usisavanje	12 kPa
Maks. količina vazduha	1,9 m³/min
Brzina rotacije četke (1./2./3.)	1.000/2.500/3.500 min⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	326x318x1.146 mm
Težina prema EPTA –i	9,0 kg

Velika brzina skupljanja prašine



4 reda čekinja u obliku slova V za povećanu brzinu skupljanja prašine.

Snaga usisavanja je ravnomerna po celoj širini četke.

Dva BL motora

1. motor za sakupljanje prašine
2. motor koji pokreće četku

Motori se zasebno kontrolišu u skladu sa odabranim načinom usisavanja.

Idealno za upotrebu u kancelarijama i bolnicama.

57 dB(A)
Tihi režim

Maksimalna snaga: 67dB(A) / Normalni snaga: 64dB(A)

4 podešavanja visine četke

≥10 mm tepih sa dugačkim vlaknima	7 mm standardni tepih	3 mm modularni tepih	Parket, tepih sa kratkim vlaknima

Dužina rada

Kontinualni rad sa jednim punjenjem (2× BL1860B)

maksimalna brzina	srednja brzina	tihi režim
~30 min	~60 min	~120 min

Može se nagnuti do 90° za lako čišćenje ispod nameštaja.

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorski usisivač — DVC750

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR HEPA filter

- Vlažne i suve aplikacije
- Može da se koristi kao duvalica
- HEPA filter sa visokim stepenom filtracije za čist vazduh
- Kompaktan i lagan model sa kojim može da se rukuje sa jednom rukom
- Drška za nošenje

Napon akumulatora	18 V - LXT
Maks. zaptivno usisavanje	6,7 kPa
Maks. količina vazduha	1,6 m³/min
Kapacitet rezervoara prašina/voda	7,5 / 4,5 l
Dimenzije (D x Š x V)	218 x 251 x 278 mm
Težina prema EPTA –i	4,6 kg

Akumulatorski usisivač — DCL184

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Lagan i snažan
- Idealan za čišćenje u domaćinstvu i za čišćenje vozila
- Prihvatanje papirne kese za paršinu, za jednokratnu upotrebu, isto je kao i za platnenu vreću
- Može da se koristi kao duvalica
- 3 režima podešavanja brzine
- Drška za nošenje

Napon akumulatora	18 V - LXT
Maks. zaptivno usisavanje	5,4 kPa
Maks. količina vazduha	1,4 m³/min
Kapacitet vreće za prašinu: tkanina/filter	0,5 / 0,33 l
Dimenzije (D x Š x V)	365 x 138 x 202 mm
Težina prema EPTA –i	2,2 kg

Akumulatorski usisivač — DCL501

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- Odlična usisna snaga
- HEPA filter sa visokim stepenom filtracije za čist vazduh
- Kaiš za rame se lako pričvrsti na rame, za dodatnu mobilnost
- Teleskopska cev se može produžiti tako da odgovara visini korisnika
- Poklopac za prašinu se može lako ukloniti radi lakšeg pražnjenja
- Indikator kapaciteta akumulatora

Napon akumulatora	18 V - LXT
Maks. zaptivno usisavanje	6,6 kPa
Kapacitet rezervoara	0,25 l
Maks. količina vazduha	1,3 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	352 x 189 x 252 mm
Težina prema EPTA –i	3,4 kg

Baterijski robotski usisivač — DRC200

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- Za komercijalnu i industrijsku upotrebu
- Dva automatska načina rada-nasumični i čišćenje po predefinisanoj šemi
- Može da čisti površinu od 500m2 (2x BL1850B)

Napon akumulatora	18 V - LXT
Kapacitet rezervoara	2,5 l
Max brzina pokreta	0,3 m/s
Autonomija rada	BL1850Bx2: 200 min
Max površina čišćenja	BL1850Bx2: 500 m²
Dimenzije (D x Š x V)	460 x 460 x 180 mm
Težina prema EPTA –i	7,8 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorski usisivač — DCL180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Odlična usisna snaga
- Idealan za čišćenje u domaćinstvu i za čišćenje vozila
- Ergonomska drška sa praktičnim prekidačem za uključivanje/ isključivanje
- Odlaganje uz pomoć kapsule pojednostavljuje proces odlaganja i eliminiše potrebu za papirnim vrećama

Napon akumulatora	18 V - LXT
Protok vazduha	1.300 l/min
Maks. zaptivno usisavanje	4,2 kPa
Kapacitet rezervoara	0,65 l
Maks. količina vazduha	1,3 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	999 x 114 x 152 mm
Težina prema EPTA –i	1,2 kg

Akumulatorski usisivač — DCL180B

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Odlična usisna snaga
- Idealan za čišćenje u domaćinstvu i za čišćenje vozila
- Ergonomska drška sa praktičnim prekidačem za uključivanje/ isključivanje
- Odlaganje uz pomoć kapsule pojednostavljuje proces odlaganja i eliminiše potrebu za papirnim vrećama

Napon akumulatora	18 V - LXT
Protok vazduha	1.300 l/min
Maks. zaptivno usisavanje	4,2 kPa
Kapacitet rezervoara	0,65 l
Maks. količina vazduha	1,3 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	999 x 114 x 152 mm
Težina prema EPTA –i	1,2 kg

Akumulatorski usisivač — DCL181F

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Odlična usisna snaga
- Idealan za čišćenje u domaćinstvu i za čišćenje vozila
- Ergonomska drška sa praktičnim prekidačem za uključivanje/ isključivanje
- Odlaganje uz pomoć kapsule pojednostavljuje proces odlaganja i eliminiše potrebu za papirnim vrećama

Napon akumulatora	18 V - LXT
Maks. zaptivno usisavanje	4,2 kPa
Kapacitet rezervoara	0,65 l
Maks. količina vazduha	1,4 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	999 x 114 x 152 mm
Težina prema EPTA –i	1,4 kg

Akumulatorski usisivač — DCL280F

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Odlična usisna snaga
- Dugme za zabravljivanje za kontinuirani rad
- Ergonomska drška sa praktičnim prekidačem za uključivanje/ isključivanje
- Kompaktno zvučno izolovano kućište pruža bolju apsorpciju buke i vibracija što rad čini izuzetno udobnim

Napon akumulatora	18 V - LXT
Maks. zaptivno usisavanje	6,4 kPa
Kapacitet rezervoara	0,75 l
Maks. količina vazduha	1,5 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	1.018x113x155 mm
Težina prema EPTA –i	1,7 kg

BL MOTOR

Akumulatorski usisivač — DCL281F

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Odlična usisna snaga
- Dugme za zabravljivanje za kontinuirani rad
- Ergonomska drška sa praktičnim prekidačem za uključivanje/ isključivanje
- Kompaktno zvučno izolovano kućište pruža bolju apsorpciju buke i vibracija što rad čini izuzetno udobnim

Napon akumulatora	18 V - LXT
Maks. zaptivno usisavanje	8,2 kPa
Kapacitet rezervoara	0,75 l
Maks. količina vazduha	1,5 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	1.016x113x154 mm
Težina prema EPTA –i	1,6 kg

BL MOTOR HEPA filter

Pregled kompaktnih akumulatorskih usisivača

Boje

LXT 18 V Li-ion FAST Charging

DCL280F / DCL281F

	DCL280F	DCL281F	
Kapacitet rezervoara	0,75 l	0,75 l	
Neprekidna upotreba	20 min*	15³/20²/50¹ min*	
Dimenzije (D x Š x V)	1.016×113×155 mm	1.016×113×154 mm	
Težina prema EPTA –i	1,6 kg	1,6 kg	

*sa akumulatorom BL1830B

DCL180 / DCL181F

	DCL180	DCL181F	
Kapacitet rezervoara	0,65 l	0,65 l	
Neprekidna upotreba	20 min*	20²/40¹ min*	
Dimenzije (D x Š x V)	999×114×152 mm	999×114×152 mm	
Težina prema EPTA –i	1,2 kg	1,4 kg	

*sa akumulatorom BL1830B

CXT 12 V max Li-ion FAST Charging

CL106FD / CL107FD / CL108FD

	CL106FD	CL107FD	CL108FD
Kapacitet rezervoara	0,6 l	0,33 l	0,6 l
Neprekidna upotreba	42 min*¹	20³/24²/50¹ min*¹	10³/12²/25¹ min*²
Dimenzije (D x Š x V)	958×100×150 mm	960×112×150 mm	956×110×150 mm
Težina prema EPTA –i	1,1 kg	1,3 kg	1,2 kg

*¹sa akumulatorom BL1041B, *²sa akumulatorom BL1016B

LITHIUM-ION INTEGRATED 12 V max Li-ion

CL114FD

	CL114FD		
Kapacitet vreće za prašinu	tkanina 0,5/filter 0,33 l		
Neprekidna upotreba	10³/18²/55¹ min*¹		
Dimenzije (D x Š x V)	983×113×136 mm		
Težina prema EPTA –i	1,1 kg		

*¹sa integrisanim 12V max/2,0Ah akumulatorom

G-SERIES 18 V Li-ion

CL183D

	CL183D		
Kapacitet rezervoara	0,6 l		
Neprekidna upotreba	30 min*¹		
Dimenzije (D x Š x V)	966×102×148 mm		
Težina prema EPTA –i	1,2 kg		

*¹sa akumulatorom BL1815G

Pribor za akumulatorske usisivače

Boje:

Modeli sa zaključavanjem cevi:
- DCL280F
- DCL281F
- CL001G
- CL114F

Modeli:
- DCL180
- DCL181F
- CL183D
- CL106FD
- CL107FD
- CL108FD
- CL104D
- CL111D
- CL100D
- CL102D

Modeli:
- CL070D

Modeli:
- CL121D
- DCL184

Ciklonski priključak:
- 191D73-9

Rastegljivo crevo za usisivač:
- 191E30-3

Ciklonski priključak:
- 191D75-5

Fleksibilno crevo:
- 198868-7
- 198545-1
- 198547-7



Priključak za duvalicu:
- 140J64-3

Aluminijumska teleskopska cev:
140G19-0* (590-942 mm)
*može se koristiti i sa zakrivljenom cevkom 140G26-3

Prava cev:
- 459356-2 (479 mm)
- 191D77-1 (340 mm)*

*Za ciklon dodatak

Teleskopska cev:
- 198559-0 (500-850 mm)

Prava cev:
- 451241-5 (465 mm)
- 451244-9 (465 mm)
- 456587-4 (465 mm)
- 191D80-2 (320 mm)*

*Za ciklon dodatak

Mlaznica:
- 197901-2

Mlaznica:
- 123486-2
- 123488-8
- 123539-7

Uska mlaznica:
- 198532-0

Mlaznica:
- 191G86-8

Uska mlaznica:
- 451240-7
- 451243-1
- 456586-6

Okrugla četka:
- 198878-4
- 198553-2
- 198555-8

Gumena mlaznica:
- 422437-5*

*Ne može se koristiti sa savijenom cevkom

Mlaznica:
- 198528-1
- 198527-3
- 198529-9

Mlaznica za prašinu
- 191M30-1

Uska mlaznica:
- 198919-6
- 198990-0
- 198992-6

Četka za police:
- 198873-4
- 198538-8
- 198540-1

Mlaznica:
za automobile
- 199038-1
- 199041-2
- 199039-9

Mlaznica za sedišta:
za automobile
- 140H95-0

Mlaznica za prostirke:
za automobile
- 459056-4

Uska mlaznica:
- 199439-3

Mekana četka:
- 140H94-2

Zidni držač:
- 458571-5

Modeli:
DCL281F, DCL280F, DCL181F, DCL180, CL107FD, CL104D



Pribor za akumulatorske usisivače

ZA MODELE SA KUPSULNIM SISTEMOM POSUDE ZA PRAŠINU
DCL281F, DCL280F, CL183D, DCL180, CL111D, CL106FD, CL070D, CL100D, CL108FD, CL001G

Nosač filtera:
458467-0

Filter + predfilter

Filter od tkanine:
443060-3

Predfilter:
451208-3

Filter koji može da se protrese

Filter koji može da se protrese:
199966-0

Sunđerasti filter za usisivač:
422268-2*
*Nije kompatibilan za model CL070D, CL183D

HEPA filter + predfilter

Predfilter:
451208-3

HEPA filter:
199989-8*
*Nije kompatibilan za model CL183D

HEPA filter + Filter koji može da se protrese

Filter koji može da se protrese:
199966-0

ZA MODELE SA VREĆICOM ZA PRAŠINU
DCL184, CL114F, CL121D, CL107FD, CL104D, CL121D

CL107FD, CL104D



CL121D



Sunđerasti filter za usisivač:
424804-0

Držač vrećice za prašinu sa otvorom:
143677-9



Sunđerasti filter za usisivač:
422440-6

Papirna kesa za usisivač ×5:
192632-8

Kesa za usisivač:
198747-9

Kesa za usisivač:
198749-5

AKUMULATORSKI RANAC USISIVAČ
DVC261, DVC265

Kesa za usisivač:
197899-3

Papirna kesa za usisivač:
197903-8

HEPA filter:
123636-9



AKUMULATORSKI RANAC USISIVAČ
DVC660

Kesa za usisivač:
191C30-1

Papirna kesa za usisivač:
191C26-2

HEPA filter:
191D12-9

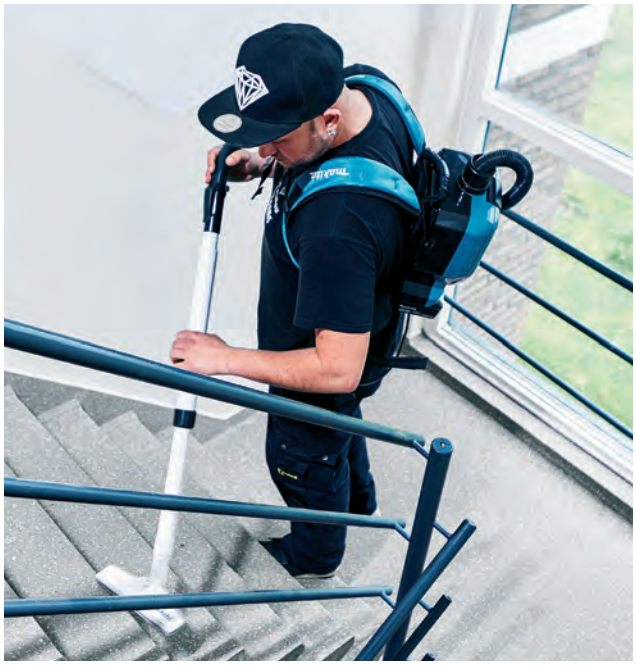

Pribor za akumulatorske usisivače

Boje:

AKUMULATORSKI USPRAVNI USISIVAČ

DVC560

Uska mlaznica:
- 451240-7
- 451243-1
- 456586-6

Mlaznica za prostirke:
za automobile
- 459056-4

Četka za police:
- 198873-4
- 198538-8
- 198540-1

Uska mlaznica:
- 198919-6
- 198990-0
- 198992-6

Mlaznica za sedišta:
za automobile
- 140H95-0

Okrugla četka:
- 198878-4
- 198553-2
- 198555-8

Uska mlaznica:
- 199439-3

Mlaznica za sedišta:
- 199038-1
- 199041-2
- 199039-9

Mekana četka:
- 140H94-2

Kesa za prašinu (10/1):
191D63-2

HEPA filter:
191E39-5

Okrugla četka:
191D69-0



AKUMULATORSKI USISIVAČI - DUVALJKE

DVC750

Rastegljivo fleksibilno crevo:
140G04-3
28/2 m sa 38 priključak

Mlaznica:
- 458891-7

Uska mlaznica:
- 458919-1

Okrugla četka:
- 191657-9

Uska mlaznica:
- 410306-2

Adapter za crevo sa 22mm na 38mm:
- 195548-6

Uska mlaznica:
- 192236-6

Adapter za crevo sa 38 mm:
418500-0

28 mm podne mlaznice i drugi dodaci

Suvo usisavanje

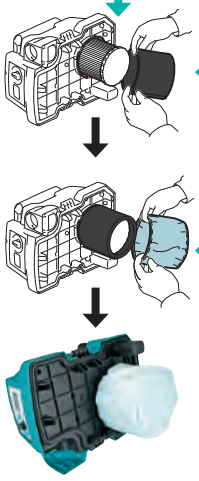

HEPA filter:
162518-0*
*Samo za suvo usisavanje

Zaštita za filter:
422449-8

Predfilter set:
199827-4*
*Samo za suvo usisavanje

Predfilter:
162635-6

Mokro usisavanje

Zaštita za filter:
191M39-3

Naramenica za nošenje:
199486-4

Veliki asortiman baštenskih alata za litium-ion akumulatore

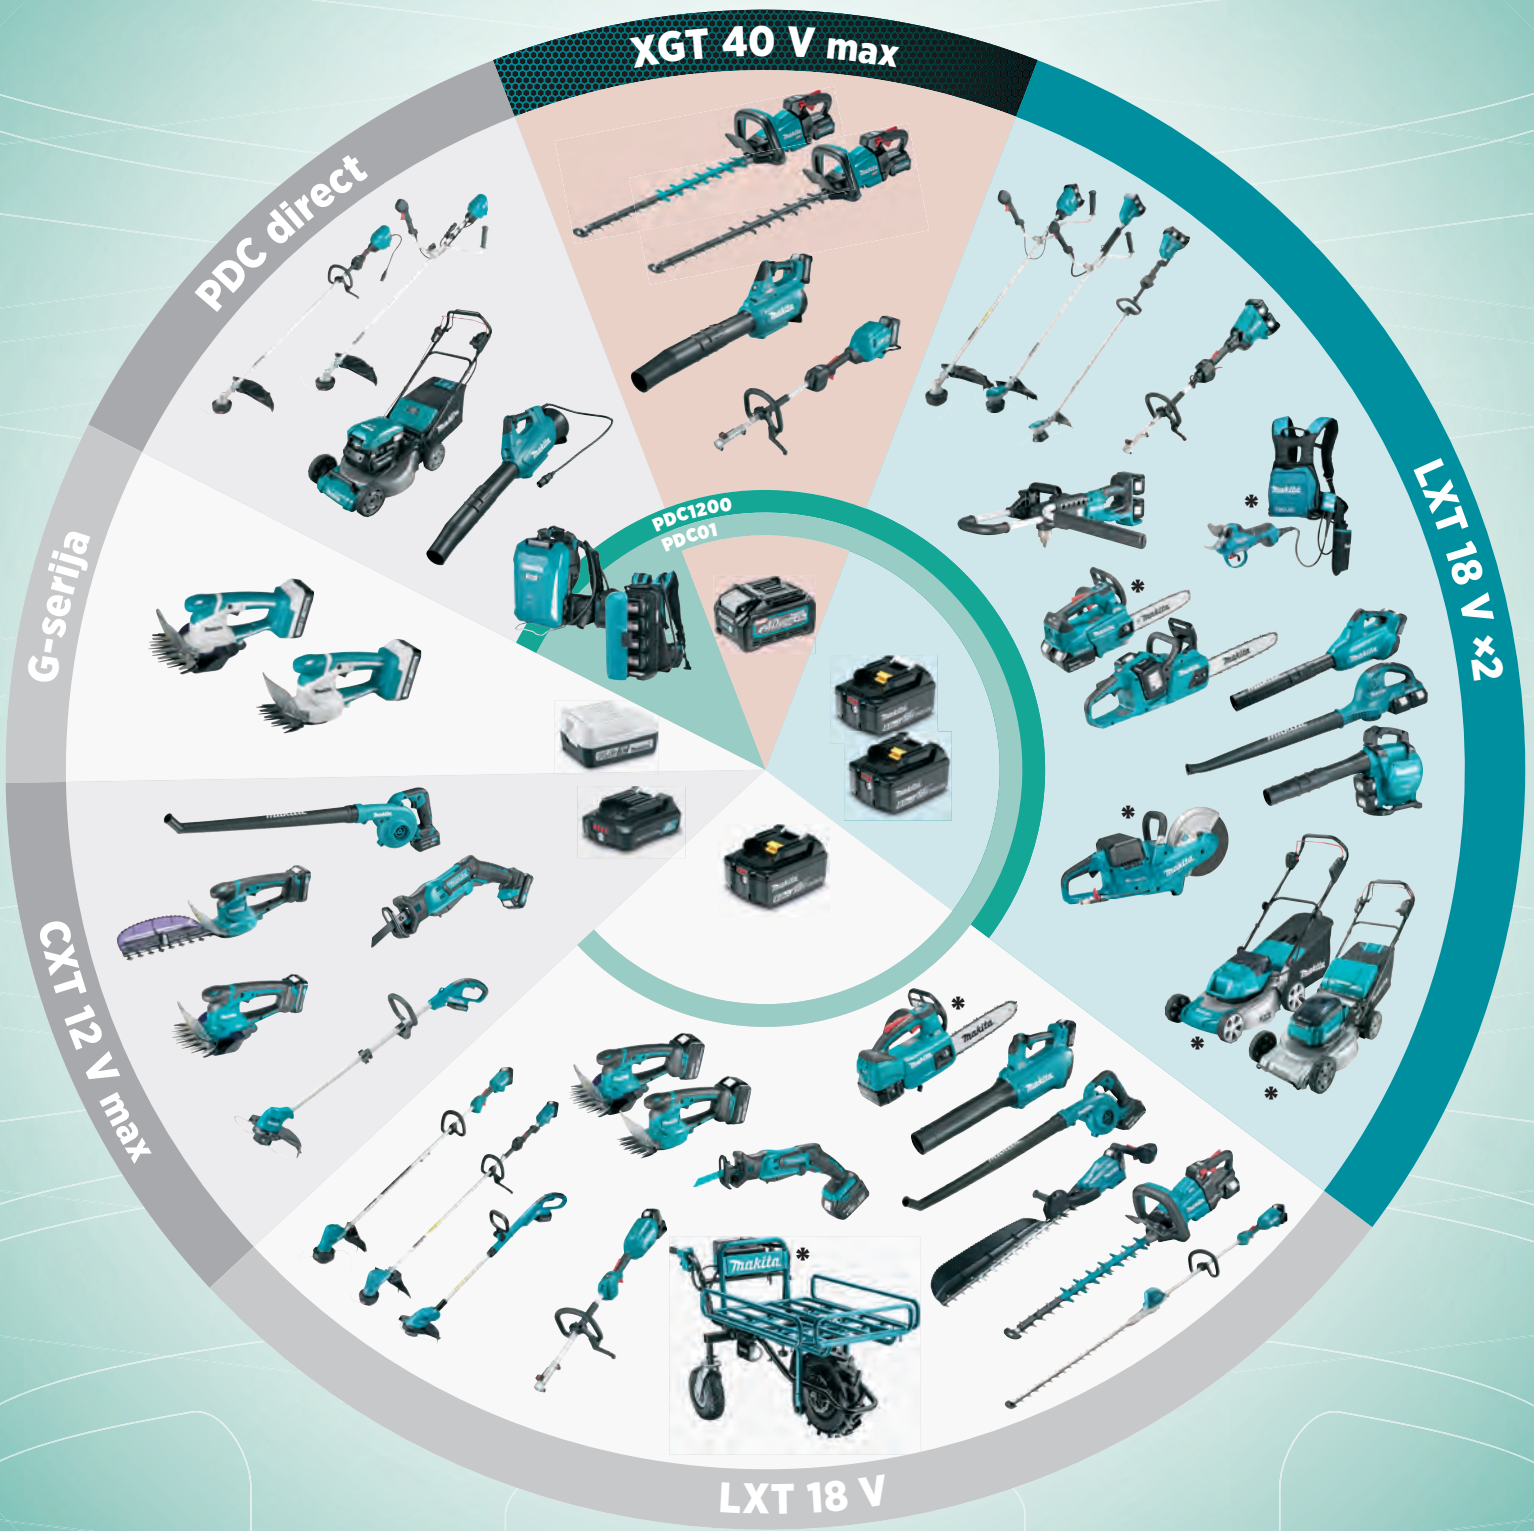

*Označeni alati nisu kompatibilni sa prenosnim napajanjima Makita (PDC1200, PDC01).
U segmentu lančanih testera kompatibilni su samo modeli sa ručicom pozadi.

Akumulatorski alati

Lako se skida ranac
omogućava upotrebu jedinice kao stacionarnog napajanja.

Podesivi kaiševi ranca
za veću udobnost.

Prenosni adapter za akumulatore — PDC01 (191A64-2)

- Kompatibilno sa 18 V i 2x 18 V LXT verziju
- Ergonomske podesive naramenice omogućavaju izuzetno udoban rad
- Položaj kaiša može da se podesi u skladu sa potrebama rukovaoca
- Ukoliko se primeni previše sile na kabl za napajanje alata, konektor se automatski iskopčava

Napon akumulatora	36 V
Kompatibilan sa	18V, 18+18V LXT / 40V max XGT / PDC direct
Kapacitet energije	432 Wh
Kabel za napajanje	1,7 m
Dimenzije (D x Š x V)	400 x 195 x 132 mm
Težina	7,0 kg

Leđni akumulator — PDC1200

NOVO

- Opremljen je sa već ugrđenim ćelijama
- Prosečno traje 6 puta duže od 2x6Ah LXT
- Ergonomske podesive naramenice omogućavaju izuzetno udoban rad
- Položaj kaiša može da se podesi u skladu sa potrebama rukovaoca

Napon akumulatora	36 V
Kompatibilan sa	18+18V LXT / 40V max XGT / PDC direct
Kapacitet energije	1.206 Wh
Vreme punjenja	6 h
Kabel za napajanje	1,1 m
Kapacitet	33,5 Ah
Dimenzije (D x Š x V)	428 x 261 x 164 mm
Težina	10,4 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorska kosa

UR101C / UR201C

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Akumulatorski alati sa direktnom vezom na Makitine prenosne akumulatore
- Konektor za PDC01 akumulatorski ruksak
- Nakupljena trava se uklanja pritiskom prekidača za kontra rotaciju
- UR101C - decentrirana ručka u obliku upravljača bicikla – korisnik se manje umara i može šire zamahivati jer je vertikalna sredina ručke u obliku upravljača bicikla uvijek poravnata s korisnikom

Napon akumulatora	36 V
Broj obrtaja - 1./2./3. br.	0-4.600/5.000/5.500 min^{-1}
Maks. kapacitet sečenja	430 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Dimenzije (D x Š x V)	1.820x628x550 / 1.855x400x269 mm
Težina prema EPTA –i	5,2 kg

BL MOTOR ADT AFT

Akumulatorska kosilica

LM001C

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Akumulatorski alati sa direktnom vezom na Makitine prenosne akumulatore
- Konektor za PDC01 akumulatorski ruksak
- 3 funkcije u okviru jednog alata: košenje, sakupljanje i usitnjavanje
- Tihi režim
- Kutija za travu – indikator za napunjenost

Napon akumulatora	36 V
Maks. kapacitet sečenja	534 mm
Kapacitet kutije za travu	70 l
Preporučena površina košenja	6.900 m²
Visina sečenja	20-100 mm
Broj obrtaja	2.300 - 2.800 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	1.715x590x1.095 mm
Težina prema EPTA –i	49,5 kg

BL MOTOR SOFT NO LOAD

Akumulatorska duvalica

UB001C

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Akumulatorski alati sa direktnom vezom na Makitine prenosne akumulatore
- Konektor za PDC01 akumulatorski ruksak
- Prekidač za bestepenu kontrolu brzine
- Manja buka prilikom rada
- WetGuard – zaštita od prskanja vode iz svih pravaca (IPX4)
- Otvor na dnu kućišta za postavljanje alata na zid

Napon akumulatora	36 V
Sila protoka vazduha	20 N
Maks. brzina vazduha	0 - 58 m/s
Maks. količina vazduha	17,6 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	1.060x295x180 mm
Težina prema EPTA –i	2,9 kg

BL MOTOR

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorska lančana testera — DUC355

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Idealna za korišćenje u javnim prostorijama ili u stambenoj zoni, sa niskom emisijom buke
- Automatsko podmazivanje
- Zupčaste navrtke sprečavaju gubljenje navrtki
- SafetyMatic kočnica lanca odmah zaustavlja lanac u slučaju povratnog udarca
- Ergonomska prednja kružna drška

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Kapacitet rezervoara za ulje	0,2 l
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	350 mm
Brzina lanca	0 - 20 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	762 x 211 x 235 mm
Težina prema EPTA –i	5,4 kg

Akumulatorska lančana testera — DUC353

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Idealna za korišćenje u javnim prostorijama ili u stambenoj zoni, sa niskom emisijom buke
- SafetyMatic kočnica lanca odmah zaustavlja lanac u slučaju povratnog udarca
- Zatezanje lanca bez korišćenja alata
- Veliki prozor rezervoara za ulje, omogućuje rukovaocu lako da proveri nivo ulja

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Kapacitet rezervoara za ulje	0,2 l
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	350 mm
Brzina lanca	0 - 20 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	762 x 215 x 235 mm
Težina prema EPTA –i	5,5 kg

Akumulatorska lančana testera — DUC306 / DUC256

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Idealna za korišćenje u javnim prostorijama ili u stambenoj zoni, sa niskom emisijom buke
- Automatsko podmazivanje
- Zupčaste navrtke sprečavaju gubljenje navrtki
- Ergonomska prednja kružna drška
- Režim pojačanja obrtnog momenta privremeno pojačava graničnik struje za povećanje snage za rezanje debljih grana

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Kapacitet rezervoara za ulje	0,2 l
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	300 / 250 mm
Brzina lanca	0 - 20 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	556 x 205 x 232 mm
Težina prema EPTA –i	5,1 kg

Akumulatorska lančana testera — DUC256C

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Idealna za korišćenje u javnim prostorijama ili u stambenoj zoni, sa niskom emisijom buke
- Automatsko podmazivanje
- Zupčaste navrtke sprečavaju gubljenje navrtki
- Ergonomska prednja kružna drška
- Režim pojačanja obrtnog momenta privremeno pojačava graničnik struje za povećanje snage za rezanje debljih grana

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Kapacitet rezervoara za ulje	0,2 l
Korak lanca	1/4 "
Širina utora	1,3 mm
Dužina vodilice	250 mm
Brzina lanca	0 - 20 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	515 x 205 x 232 mm
Težina prema EPTA –i	4,6 kg

Vreme rada
sa jednim punjenjem akumulatora

Sigurnosna navrtka (sa osiguračem)
sprečava gubljenje navrtke

DUC256C - karving mač
DUC306 - standardni mač

Sigurnosna kočnica + variabilni prekidač
za visoku operativnost

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorska lančana testera — DUC254

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- Idealna za korišćenje u javnim prostorijama ili u stambenoj zoni, sa niskom emisijom buke
- Režim pojačanja obrtnog momenta privremeno pojačava graničnik struje za povećanje snage za rezanje debljih grana
- Bezstepeni prekidač za komforniji rad
- Veliki prozor rezervoara za ulje, omogućuje rukovaocu lako da proveri nivo ulja

Napon akumulatora	18 V - LXT
Kapacitet rezervoara za ulje	0,14 l
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	250 mm
Brzina lanca	0 - 24 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	482 x 184 x 191 mm
Težina prema EPTA –i	3,2 kg

Akumulatorska lančana testera — DUC254C

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- Idealna za korišćenje u javnim prostorijama ili u stambenoj zoni, sa niskom emisijom buke
- Režim pojačanja obrtnog momenta privremeno pojačava graničnik struje za povećanje snage za rezanje debljih grana
- Bezstepeni prekidač za komforniji rad
- Veliki prozor rezervoara za ulje, omogućuje rukovaocu lako da proveri nivo ulja

Napon akumulatora	18 V - LXT
Kapacitet rezervoara za ulje	0,14 l
Korak lanca	1/4 "
Širina utora	1,3 mm
Dužina vodilice	250 mm
Brzina lanca	0 - 22,5 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	445 x 184 x 191 mm
Težina prema EPTA –i	3,3 kg

Akumulatorska lančana testera — DUC122

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Automatsko podmazivanje
- Ručica za zabravljivanje sprečava slučajno startovanje
- Štitnik vrha je namenjen za poslove iznad glave i da spreči povratni udarac
- Izmena i zatezanje lanca, bez korišćenje alata
- Mogućnost korišćenja teleskopske drške

Napon akumulatora	18 V - LXT
Kapacitet rezervoara za ulje	0,08 l
Korak lanca	1/4 "
Širina utora	1,3 mm
Dužina vodilice	115 mm
Brzina lanca	5 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	422 x 195 x 215 mm
Težina prema EPTA –i	2,6 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Funkcija automatskog isključivanja
alat se sam gasi nakon 60 sekundi

Zadnja drška - 5 različitih položaja
za lakše vertikalno/koso sečenje

Lagano rezanje
zahvaljujući nožu sa tri oštre ivice

Funkcija otpuštanja blokade noža
pritiskom na dugme

Broj hodova (1./2./3.)
0 - 2.000/3.600/4.400 min^{-1}

Akumulatorske makaze za živu ogradu — DUH752 / DUH602 / DUH502

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Dobar balans težine
- Okretna zadnja drška u 5 položaja
- Nizak nivo vibracija i nizak nivo buke u radu
- Promena brzine pomoću dugmeta sa 3 koraka i prekidača
- Dužina noža DUH752: 750mm, DUH602: 600mm, DUH502: 500mm

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj hodova (1./2./3.)	0 - 2.000/3.600/4.400 min^{-1}
Dužina noža	750 / 600 / 500 mm
Najveća debljina grana	21,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.261/1.121/1.016 x225x192 mm
Težina prema EPTA –i	4,4 / 4,3 / 4,1 kg

Akumulatorske makaze za živu ogradu — DUH751 / DUH601

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Novi oblik noža za bolje rezanje
- Dobar balans težine
- Okretna zadnja drška u 5 položaja
- Nizak nivo vibracija i nizak nivo buke u radu
- Dužina noža DUH751: 750mm, DUH601: 600mm

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj hodova (1./2./3.)	0 - 2.000/3.600/4.400 min^{-1}
Dužina noža	750 / 600 mm
Najveća debljina grana	23,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.261/1.121x192x225 mm
Težina prema EPTA –i	4,5 / 4,3 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Sakupljač lišća
za hvatanje lišća i grančica

Funkcija automatskog isključivanja
alat se sam gasi nakon 60 sekundi

Lagano rezanje
zahvaljujući nožu sa tri oštre ivice

Ergonomski alat
sa dve ručice za konforniji rad

Akumulatorske makaze za živu ogradu — DUH754S / DUH604S

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Nizak nivo vibracija i nizak nivo buke u radu
- 2 drške pružaju bolje manevarske sposobnosti
- Idealno za osetljivu živu ogradu
- Veliki hvatač ostataka
- Dužina noža DUH754S: 750 mm, DUH604S: 600 mm
- Oštri zupci su konstruisani tako da jednostavno zahvate i čvrsto zadrže grane kako bi se omogućilo njihovo glatko rezanje

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj hodova (1./2./3.)	0 - 2.000/3.600/4.400 min^{-1}
Dužina noža	750 mm
Najveća debljina grana	23,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.198x280x147 / 1.057x280x147 mm
Težina prema EPTA –i	4,1 kg

Akumulatorske makaze za živu ogradu — DUH651 / DUH551

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Dobar balans težine
- Nizak nivo vibracija i nizak nivo buke u radu
- Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi
- Okretna zadnja ručka
- Dužina noža DUH651: 650mm, DUH551: 550mm

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Broj hodova u minutu	2.000-3.600 min^{-1}
Dužina noža	650 / 550 mm
Najveća debljina grana	18 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.065/1.135x225x200 mm
Težina prema EPTA –i	5,5 / 5,3 kg

Akumulatorske makaze za živu ogradu — DUH523 / DUH483

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Srebrno blistava površina noža za makaze, koja ne korodira, sa visokom otpornošću na habanje
- Zamenljiv nož, nož može da se ukloni bez demontiranja kućišta
- Akumulatorsko zaštitno kolo od prekomernog pražnjenja, zagrevanja i preopterećenja
- Dužina noža DUH523: 520mm, DUH483: 480mm

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj hodova u minutu	2.700 min^{-1}
Dužina noža	520 / 480 mm
Najveća debljina grana	15 mm
Dimenzije (D x Š x V)	938/888x195x193 mm
Težina prema EPTA –i	3,4 / 3,3 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorske makaze za živu ogradu — DUN600L

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- Funkcija otpuštanja blokade noža - kada se nož zaglavi, prvo pritisnite dugme za promenu smera kretanja, a zatim prekidač kako biste razmakli sečiva promenom smera kretanja
- Oštri zupci su konstruisani tako da jednostavno zahvate i čvrsto zadrže grane kako bi se omogućilo njihovo glatko rezanje
- Nizak nivo vibracija i nizak nivo buke u radu

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja - 1./2./3. br.	1.000/1.800/2.200 min^{-1}
Broj hodova (1./2./3.)	2.000/3.600/4.400 min^{-1}
Dužina noža	600 mm
Najveća debljina grana	23,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	2.050x230x178 mm
Težina prema EPTA –i	4,1 kg

Akumulatorske makaze za živu ogradu — DUN500W

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- Funkcija otpuštanja blokade noža - kada se nož zaglavi, prvo pritisnite dugme za promenu smera kretanja, a zatim prekidač kako biste razmakli sečiva promenom smera kretanja
- Oštri zupci su konstruisani tako da jednostavno zahvate i čvrsto zadrže grane kako bi se omogućilo njihovo glatko rezanje
- Nizak nivo vibracija i nizak nivo buke u radu

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja - 1./2./3. br.	1.000/1.800/2.200 min^{-1}
Broj hodova (1./2./3.)	2.000/3.600/4.400 min^{-1}
Dužina noža	500 mm
Najveća debljina grana	23,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	2.115x97x137 mm
Težina prema EPTA –i	4,3 kg

Akumulatorske makaze za travu — DUM604

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

2in1

- Srebrno blistava površina noža za makaze, koja ne korodira, sa visokom otpornošću na habanje
- Rad sa dvojnim nožem
- Jedinstveni osnovni ram štiti nož od ogrebotina ili od peska iz zemlje, za dužu trajnost noža
- Opcionalno je moguće priključiti dugu ručku sa točkovima
- Zamenom noževa alat se pretvara u makaze za živu ogradu

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj hodova u minutu	2.500 min^{-1}
Maks. kapacitet sečenja	160 mm
Dimenzije (D x Š x V)	337 x 176 x 130 mm
Težina prema EPTA –i	1,8 kg

Akumulatorske makaze za travu — DUM111

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

2in1

- Srebrno blistava površina noža za makaze, koja ne korodira, sa visokom otpornošću na habanje
- Brzo oslobađanje podešene visine
- Zamenom noževa alat se pretvara u makaze za živu ogradu
- Opcionalno je moguće priključiti dugu ručku sa točkovima

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj hodova u minutu	2.500 min^{-1}
Širina sečenja	110 mm
Dimenzije (D x Š x V)	330 x 120 x 130 mm
Težina prema EPTA –i	1,8 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

199341-0 SW400MP Priključak - čistač
199320-8 BR400MP Gruba četka
191P76-5 UB401MP Duvaljka
191E24-8 LE400MP Priključak - produžetak vratila
198062-1 EN420MP Priključak - kosilica za travu i žbunje
197743-4 EN410MP Pribor za makaze za živu ogradu
196257-0 EN401MP Pribor za makaze za živu ogradu
191T38-7 EY403MP
199929-6 EY401MP Teleskopska testera
196753-8 EE400MP Priključak za porubljivanje
198942-1 EM404MP Priključak - trimer
191M59-7 EM407MP Priključak rotacionih makaza

Višenamenski alat — DUX18

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0

NOVO

*Nije kompatibilno sa 1.5Ah i 2.0Ah akumulatorima

- Mogućnost korišćenja velikog broja različitih priključaka
- Sistem razdvojenog vratila omogućava laku izmenu i odlaganje priključaka
- Gumirana mekana drška za veću kontrolu i udobnost
- Podešavanje alata putem lako dostupnih komandi
- BL motor bez četkica (BLDC)

Napon akumulatora	18 - LXT
Broj obrtaja - 1. brzina	0-6.800 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-9.700 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	983x318x175 mm
Težina prema EPTA –i	3,1 kg

Višenamenski alat — DUX60

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Mogućnost korišćenja velikog broja različitih priključaka
- Sistem razdvojenog vratila omogućava laku izmenu i odlaganje priključaka
- Funkcija automatskog isključivanja automatski isključuje alat nakon 1 min. neaktivnosti
- Gumirana mekana drška za veću kontrolu i udobnost
- BL motor bez četkica (BLDC)

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Broj obrtaja - 1. brzina	0-5.700 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-8.200 min^{-1}
Broj obrtaja - 3. brzina	0-9.700 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	1.011x225x216 mm
Težina prema EPTA –i	4,7 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

4 priključka za akumulatore
DLM533 / DLM532 / DLM530 / DLM462

Indikator napunjenosti korpe
za pregled količine trave

Izdržljivi točkovi
sa ugrađenim kugličnim ležajevima

Za zaštitu dece
sprečava neželjeno uključivanje

Akumulatorska kosilica — DLM533

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 4 u 1: sečenje, sakupljanje, usitnjavanje, zadnje izbacivanje
- Tihi režim
- Aluminijumsko kućište
- Četiri slota za akumulator (2 akumulatora za napajanje i 2 dodatna za skladištenje rezervnih akumulatora)
- Kutija za travu – indikator za napunjenost

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. kapacitet sečenja	530 mm
Kapacitet kutije za travu	70 l
Preporučena površina košenja	2000 m²
Visina sečenja	20-100 mm
Broj obrtaja	2.300/2.800 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	1.740x590x1.190 mm
Težina prema EPTA –i	47,9 kg

Akumulatorska kosilica — DLM532

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 4 u 1: sečenje, sakupljanje, usitnjavanje, bočno izbacivanje
- Tihi režim
- Četiri slota za akumulator (2 akumulatora za napajanje i 2 dodatna za skladištenje rezervnih akumulatora)
- Kutija za travu – indikator za napunjenost
- Izdržljivi gumirani točkovi sa kugličnim ležajevima montirani na osovinama omogućavaju dobre manevarske sposobnosti

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. kapacitet sečenja	530 mm
Kapacitet kutije za travu	70 l
Preporučena površina košenja	1700 m²
Visina sečenja	20-100 mm
Broj obrtaja	2.300/2.800 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	1.715x590x1.095 mm
Težina prema EPTA –i	42,9 kg

Akumulatorska kosilica — DLM462

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 3 funkcije u okviru jednog alata: košenje, sakupljanje i usitnjavanje
- Tihi režim
- Četiri slota za akumulator (2 akumulatora za napajanje i 2 dodatna za skladištenje rezervnih akumulatora)
- Kutija za travu – indikator za napunjenost
- Izdržljivi gumirani točkovi sa kugličnim ležajevima montirani na osovinama omogućavaju dobre manevarske sposobnosti

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. kapacitet sečenja	460 mm
Kapacitet kutije za travu	60 l
Preporučena površina košenja	1400 m²
Visina sečenja	20-100 mm
Broj obrtaja	2.500/3.300 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	1.690x535x1.095 mm
Težina prema EPTA –i	39,8 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorska kosilica — DLM530

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 4 u 1: sečenje, sakupljanje, usitnjavanje, bočno izbacivanje
- Tihi režim
- Bočno izbacivanje trave
- Četiri slota za akumulator (2 akumulatora za napajanje i 2 dodatna za skladištenje rezervnih akumulatora)
- Kutija za travu – indikator za napunjenost

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. kapacitet sečenja	534 mm
Kapacitet kutije za travu	70 l
Preporučena površina košenja	1700 m²
Visina sečenja	20-100 mm
Broj obrtaja	2.300/2.800 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	1.715x590x1.095 mm
Težina prema EPTA –i	42,9 kg

Akumulatorska kosilica — DLM460

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 3 funkcije u okviru jednog alata: košenje, sakupljanje i usitnjavanje
- Tihi režim
- Izdržljivi gumirani točkovi sa kugličnim ležajevima montirani na osovinama omogućavaju dobre manevarske sposobnosti
- IPX4 zaštita od vode

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. kapacitet sečenja	460 mm
Kapacitet kutije za travu	60 l
Preporučena površina košenja	1600 m²
Visina sečenja	20-75 mm
Podešavanje visine sečenja	5 x
Broj obrtaja	3.300 / 2.500 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	1.518x532x1.138 mm
Težina prema EPTA –i	27,6 kg

Akumulatorska kosilica — DLM432

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 3 funkcije u okviru jednog alata: košenje, sakupljanje i mogućnost usitnjavanja
- Tihi režim
- Kutija za travu – indikator za napunjenost
- Indikator kapaciteta akumulatora
- Konstrukcija omogućava jednostavno usporavno skladištenje, održavanje i čišćenje

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. kapacitet sečenja	430 mm
Kapacitet kutije za travu	50 l
Preporučena površina košenja	950 m²
Visina sečenja	20-75 mm
Broj obrtaja	3.600 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	1.490x460x1.045 mm
Težina prema EPTA –i	17,5 kg

Akumulatorska kosilica — DLM382

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 3 funkcije u okviru jednog alata: košenje, sakupljanje i mogućnost usitnjavanja
- Tihi režim
- Kutija za travu – indikator za napunjenost
- Indikator kapaciteta akumulatora
- Konstrukcija omogućava jednostavno usporavno skladištenje, održavanje i čišćenje

412273-7

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. kapacitet sečenja	380 mm
Kapacitet kutije za travu	40 l
Preporučena površina košenja	560 m²
Visina sečenja	20-75 mm
Broj obrtaja	3.700 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	1.410x450x1.005 mm
Težina prema EPTA –i	16,9 kg

Model	Kućište	Samostalno pokretanje	Sakupljanje	Usitnjavanje	Priključak za akumulatore	Izbacivanje pozadi	Bočno izbacivanje	BL MOTOR
DLM533	Aluminijumsko	✓	✓	✓	4	✓	-	✓
DLM532	Čelično	✓	✓	✓	4	-	✓	✓
DLM530	Čelično	-	✓	✓	4	-	✓	✓
DLM462	Čelično	✓	✓	✓	4	-	-	✓
DLM460	Čelično	-	✓	✓	2	-	-	✓
DLM432	Plastično	-	✓	✓*	2	-	-	-
DLM382	Plastično	-	✓	✓*	2	-	-	-

*dodatni pribor

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Kontra smer
za odglavljivanje trave

Podesite režim prema vrsti sečiva
nož/najlonski konac

Spoljni motor rotora
za više ange i veći obrtni momenat



Automatsko prilagođavanje obrtnog momenta prema opterećenju

Akumulatorska kosa — DUR369L / DUR369A

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Nakupljena trava se uklanja pritiskom prekidača za kontra rotaciju
- Više snage, veća brzina i duže vreme rada zahvaljujući sistemu direktnog pogona
- Mali štitnik za bolji pogled na reznu oblast

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Broj obrtaja (ADT način)	3.500-5.500 min^{-1}
Broj obrtaja - 1./2./3. br.	0-4.600/5.000/5.500 min^{-1}
Maks. kapacitet sečenja	430 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Dimenzije (D x Š x V)	1.846x400x269 / 1.846x628x530 mm
Težina prema EPTA –i	6,3 kg

Akumulatorska kosa — DUR368L / DUR368A

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

- Nakupljena trava se uklanja pritiskom prekidača za kontra rotaciju
- Aluminijumsko kućište motora
- Mali štitnik za bolji pogled na reznu oblast
- Više snage, veća brzina i duže vreme rada zahvaljujući sistemu direktnog pogona

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Broj obrtaja (ADT način)	3.500-6.500 min^{-1}
Broj obrtaja - 1./2./3. br.	3.500 / 5.300 / 6.500 min^{-1}
Maks. kapacitet sečenja	350 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Dimenzije (D x Š x V)	1.823x615x442 / 1.758x362x231 mm
Težina prema EPTA –i	4,7 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorska kosa — DUR192L

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Nizak nivo vibracija i nizak nivo buke u radu
- D-tip drške
- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja - 1. brzina	0-4.500 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-6.000 min^{-1}
Navoj	M10 x 1,25LH
Širina sečenja	300 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.705x186x246 mm
Težina prema EPTA –i	3,0 kg

BL MOTOR

Akumulatorska kosa — DUR190U / DUR191U

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- U-drška je podesiva prema visini i radnom položaju korisnika
- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- Blokada vretena bez korišćenja alata za jednostavnu zamenu rezne glave
- Kontra rotacija za odglavljivanje trave
- DUR191U – razdvojivo vratilo

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja (ADT način)	3.500-6.000 min^{-1}
Broj obrtaja - 1./2./3. br.	3.500 / 5.100 / 6.000 min^{-1}
Navoj	M10 x 1,25LH
Širina sečenja	300 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.836x610x473 mm
Težina prema EPTA –i	3,4 / 3,7 kg

BL MOTOR AFT ADT

Akumulatorska kosa — DUR190L/DUR191L

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- D-tip drške
- Nakupljena trava se uklanja pritiskom prekidača za kontra rotaciju
- Kontra rotacija za odglavljivanje trave
- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi
- DUR191L – razdvojivo vratilo

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja (ADT način)	3.500-6.000 min^{-1}
Broj obrtaja - 1./2./3. br.	3.500 / 5.100 / 6.000 min^{-1}
Navoj	M10 x 1,25LH
Širina sečenja	300 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.836x348x236 mm
Težina prema EPTA –i	3,2 / 3,5 kg

BL MOTOR AFT ADT

Akumulatorska kosa — DUR189

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Prilagodljivi ugao i položaj drške se podešavaju prema visini korisnika i držanja tokom posla
- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- Teleskopska drška (1,518 - 1,618 mm)
- Električna kočnica

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj obrtaja (ADT način)	4.000-6.000 min^{-1}
Broj obrtaja - 1./2./3. br.	4.000 / 5.000 / 6.000 min^{-1}
Maks. kapacitet sečenja	300 mm
Navoj	M8 x 1,25RH
Dimenzije (D x Š x V)	1.618x258x396 mm
Težina prema EPTA –i	3,3 kg

BL MOTOR ADT

Akumulatorska kosa — DUR181

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Prilagodljivi ugao i položaj drške se podešavaju prema visini korisnika i držanja tokom posla
- Bump & feed (udari i nastavi) sistem za izvlačenje konca
- Rezna glava dozvoljava korisniku okretanje u 5-položaja, omogućavajući rad u tesnim mestima
- Teleskopska drška (1,230 - 1,430 mm)

Napon akumulatora	18 V - LXT
Maks. kapacitet sečenja	260 mm
Navoj	M8 x 1,25LH
Broj obrtaja	7.800 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	1.433x267x275 mm
Težina prema EPTA –i	3,1 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorska kolica — DCU180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Dve verzije: nosač i korito
- Nosač akumulatora podržava nošenje dva izborna akumulatora
- Mogućnost podešavanja širine zadnjeg kraja u opsegu od 480 do 760 mm
- Odvojivi zadnji točkovi
- LED svetla osvetljavaju prostor ispred kolica, prekidač je smešten na nosaču akumulatora

Napon akumulatora	18 V - LXT
Maksimalna nosivost	130 kg
Maks. ugao uspona	12 °
Radna brzina (1./2./unazad)	1,5 / 3,5 / 1,0 km/h
Dimenzije (D x Š x V)	1.310/1.560 x 780/1.060 x 900 mm
Težina prema EPTA –i	44,8 kg

Akumulatorski bušač za zemlju — DDG460

NOVO

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Dobar balans težine
- Prekidač za promenu smera
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Klizna spojka
- Komplet rukohvata (191P11-3) za bolje upravljanje bušenjem - isporučeno

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Broj obrtaja - 1. brzina	0-350 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.400 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	2-13 mm
Kapacitet bušenja (glinasto tlo/peskovito tlo)	150 / 200 mm
Dimenzije (D x Š x V)	840 x 607 x 223 mm
Težina prema EPTA –i	8,2 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorske makaze za grane/lozu DUP361

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Glatko sečenje slično ručnom orezivanju
- Ekstra oštar kovani nož japanskog kvaliteta
- Podešavanje otvaranja noževa, otvaranje noževa je podesivo u 2 faze, u zavisnosti od veličine grana
- Regulatorska kutija, dva akumulatora i regulator mogu da se čuvaju u rancu
- Kompaktan i pokretan za korišćenje u tesnim prostorima

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Najveća debljina grana	33 mm
Maks. širina reza	54 mm
Obrtni moment	185 N
Dimenzije (D x Š x V)	305 x 43 x 106 mm
Težina prema EPTA –i	0,8 (3,9) kg

Akumulatorske makaze za grane/lozu DUP362

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Glatko sečenje slično ručnom orezivanju
- Podešavanje otvaranja noževa, otvaranje noževa je podesivo u 2 faze, u zavisnosti od veličine grana
- Regulatorska kutija, dva akumulatora i regulator mogu da se čuvaju u rancu
- Kabl alata može da se provuče ili sa leve ili sa desne strane
- Više snage od DUP361

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Najveća debljina grana	33 mm
Maks. širina reza	54 mm
Obrtni moment	250 N
Dimenzije (D x Š x V)	305 x 43 x 106 mm
Težina prema EPTA –i	0,8 (3,9) kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorska duvaljka / usisivač — DUB363

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Manja buka prilikom rada
- Mulčira usisano lišće kako bi se smanjila potreba za čestim pražnjenjem torbe
- Prekidač za promenu brzine sa polugom regulatora brzine
- Bezbednosni sistem motora - motor neće da se pokrene dok se mlaznica i poklopac ventilatora ne montiraju ispravno
- Može da se koristi kao usisivač, sa dodatnom vrećom za prašinu

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Sila protoka vazduha	7 / 14,4 N
Maks. količina vazduha	13,4 m³/min
Maks. brzina vazduha 1. brzina	46 m/s
Maks. brzina vazduha 2. brzina	65 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	981 x 204 x 298 mm
Težina prema EPTA –i	4,2 kg

Blokirani start, dok se mlaznica i poklopac ventilatora pravilno ne postave

3-delna teleskopska cev produžava cev za 10 cm

Tempomat prekidač omogućava odabir željene brzine I zaključavanje prekidača u taj položaj

Malčiranje listova koje usisava kako bi redukovao zapreminu usisanog lišća radi ređeg pražnjenja vreće

Akumulatorska duvaljka — DUB362

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Velika zapremina i brzina vazduha zahvaljujući motoru bez četkica i dva 18 V Li-ion akumulatora u seriji
- Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi
- Prekidač za bestepenu kontrolu brzine
- Idealna za korišćenje u javnim prostorijama ili u stambenoj zoni, sa niskom emisijom buke

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. brzina vazduha	27 - 54 m/s
Dugme za izbor količine vazduha	6 x
Maks. količina vazduha	13,4 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	981 x 204 x 298 mm
Težina prema EPTA –i	4,2 kg

Akumulatorska duvaljka — DUB361

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Čisti lišće i baštenske ostatke, lako sa snažnom maksimalnom brzinom vazduha
- Kaiš za rame se lako pričvrsti na rame, za dodatnu mobilnost
- Dugačka mlaznica
- Idealna za korišćenje u javnim prostorijama ili u stambenoj zoni, sa niskom emisijom buke

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Dugme za izbor količine vazduha	2 x
Maks. brzina vazduha 1. brzina	57 m/s
Maks. brzina vazduha 2. brzina	93 m/s
Maks. kapacitet isporuke 1. brzina	2,6 m³/min
Maks. kapacitet isporuke 2. brzina	4,4 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	905 x 141 x 194 mm
Težina prema EPTA –i	3,2 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 18 + 18 V - LXT

Akumulatorska duvaljka — DUB184

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Zaključavanjem ručice možete da koristite alat bez držanja prekidača, podešavanje brzine vazduha pomoću prekidača za promenu brzine
- Manja buka prilikom rada
- Prekidač za promenu brzine sa polugom regulatora brzine
- Otvor na dnu kućišta za postavljanje alata na zid
- Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi

Napon akumulatora	18 V - LXT
Sila protoka vazduha	10,9 N
Maks. brzina vazduha	43,2 - 54 m/s
Maks. količina vazduha	13,0 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	825 x 160 x 285 mm
Težina prema EPTA –i	3,0 kg

Akumulatorska duvaljka — DUB186

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Zaključavanjem ručice možete da koristite alat bez držanja prekidača, podešavanje brzine vazduha pomoću prekidača za promenu brzine
- Manja buka prilikom rada
- Duga zakrivljena mlaznica
- Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi

Napon akumulatora	18 V - LXT
Maks. brzina vazduha	52 m/s
Dugme za izbor količine vazduha	3 x
Maks. količina vazduha	3,1 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	860 x 158 x 209 mm
Težina prema EPTA –i	2,0 kg

Akumulatorska duvaljka — DUB185

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Zaključavanjem ručice možete da koristite alat bez držanja prekidača, podešavanje brzine vazduha pomoću prekidača za promenu brzine
- Manja buka prilikom rada
- Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi
- Kratka mlaznica
- Mogućnost usisavanja fine prašine

Napon akumulatora	18 V - LXT
Maks. brzina vazduha	80 m/s
Dugme za izbor količine vazduha	3 x
Maks. količina vazduha	3,1 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	516 x 158 x 209 mm
Težina prema EPTA –i	1,9 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski aparat za kafu — DCM501

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Prihvata mlevenu filter kafu ili kafu u filter kesicama (ne prihvata kapsule)
- Funkcija zaštite od kuvanja bez vode automatski isključuje aparat kada se voda potroši
- Zahvaljujući uklonjivom skladištu za vodu, možete da ga dopunite bez kvašenja aparata

Napon akumulatora	12 V max / 14,4 / 18 V
Kapacitet rezervoara	0,24 l
Dimenzije (D x Š x V)	243 x 187 x 218 mm
Težina prema EPTA –i	2,2 kg

Akumulatorsko ćebe sa grejanjem — DCB200B

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 3 u 1: preko ramena, oko struka, ćebe
- 3 nivoa grejanja: visoko/srednje/nisko
- Vreme neprekidnog rada nisko: 35 h, srednje: 20 h, visoko: 10 h
- Obloga od poliestera / veštačko krzno od poliestera kao postava
- Mogućnost mašinskog pranja i sušenja
- USB port držača akumulatora možete koristiti za punjenje telefona

Napon akumulatora	18 V - LXT
Dimenzije (D x Š)	700 x 1.400 mm
Težina	0,58 kg

Akumulatorska pumpa — DMP180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Poseduje funkciju zaustavljaljanja u slučaju pokretanja alata tokom transporta
- Veliki broj različitih adaptera za ventile smešteni su na telu alata
- Digitalni merač pritiska i pozadinsko osvetljenje pružaju izuzetnu vidljivost
- Crevo može da se skladišti na telu alata što omogućava jednostavan transport i skladištenje samog alata

Napon akumulatora	18 V - LXT
Usisna snaga	10 l/min
Maksimalni pritisak vazduha	8,3 bar
Dimenzije (D x Š x V)	270 x 76 x 175 mm
Težina prema EPTA –i	1,8 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V - LXT

Kapacitet hlađenja -18/-10/0/5/10 °C
5 nivo temperature

Kapacitet grejanja 55/60 °C
2 nivoa temperature

Kompatibilan sa tri izvora napajanja

LXT akumulatori od 18 V

AC adapter

12V/24V DC adapter za automobil

LED displej

Duga ručica za transport

Pojas za nošenje o rame

Dugo vreme rada

Autonomija rada sa jednim punjenjem akumulatora (2× BL1860B)		
-18 °C	5 °C	60 °C
~5 h	~17 h	~4 h

IPX4 zaštita od vode i prašine (kada se napaja iz akumulatora)

USB priključak
Tip A za DC5V / 2,4A

Otvarač za flaše

Akumulatorski frižider i kutija za zagrevanje **DCW180**

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

NOVO

DC AC

- Sistem za hlađenje: kompresor / sistem za zagrevanje: grejač
- 3 različita izvora napajanja: LXT akumulatori od 18 V, AC adapter i adapter za automobil
- Na LED displeju se prikazuje temperatura i preostali nivo napunjenosti akumulatora
- Može da se koristi kao kutija sa točkovima ili da se nosi pomoću kaiša za nošenje o rame

Napon akumulatora	18 V - LXT
Kapacitet	20 l
Kapacitet hlađenja/zagrevanja	-18 | -10 | 0 | 5 | 10° / 55 | 60° °C
Dimenzije (D x Š x V)	623x341x371,5 mm
Težina prema EPTA –i	14,3 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski bluetooth radio — DMR114

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

Bluetooth USB AUX IN jack DC AC

- Dvojni izvor energije: AC ili Makita akumulatori
- Podržava korišćenje obe varijante Makita kliznih akumulatora (CXT/LXT)
- USB priključak za punjenje smart uređaja
- Ručka sa ugrađenom antenom za FM radio

Napon akumulatora	12 V max - 18 V
Prenosna snaga	12 V max: 1,2Wx2 + 10W, 14,4 V: 3Wx2 + 15W, 18 V: 5Wx2 + 25W
Frekvencijski opseg AM	522 - 1.710 kHz
Frekvencijski opseg FM	87,5 - 108 MHz
Dimenzije (D x Š x V)	268 x 164 x 437 mm
Težina prema EPTA –i	5,6 kg

Akumulatorski bluetooth radio — DMR108

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

Bluetooth AUX IN jack DC AC

- Dvojni izvor energije: AC ili Makita akumulatori
- Sistem od 2 stereo zvučnika
- Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi: IP64
- Elastomerni štitnici štite od grubog rukovanja na gradilištu

Napon akumulatora	7,2 - 18 V
Prenosna snaga	7,2 V: 0,5W x 2, 10,8 V: 1,2W x 2, 14,4 V: 2,2W x 2, 18 V: 3,5W x 2
Frekvencijski opseg AM	522 - 1.710 kHz
Frekvencijski opseg FM	87,5 - 108 MHz
Dimenzije (D x Š x V)	262 x 163 x 431 mm
Težina prema EPTA –i	4,4 kg
Bluetooth	✓

Akumulatorski radio — DMR110

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DAB+ AUX IN jack DC AC

- Dvojni izvor energije: AC ili Makita akumulatori
- Sistem od 2 stereo zvučnika
- Elastomerni štitnici štite od grubog rukovanja na gradilištu
- Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi: IP64

Napon akumulatora	7,2 - 18 V
Prenosna snaga	7,2 V: 0,5W x 2, 10,8 V: 1,2W x 2, 14,4 V: 2,2W x 2, 18 V: 3,5W x 2
Frekvencijski opseg FM	87,5 - 108 MHz
Frekvencijski opseg DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Dimenzije (D x Š x V)	257 x 163 x 431 mm
Težina prema EPTA –i	4,6 kg

Akumulatorski radio — DMR107

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

AUX IN jack DC AC

- Dvojni izvor energije: AC ili Makita akumulatori
- Sistem od 2 stereo zvučnika
- Elastomerni štitnici štite od grubog rukovanja na gradilištu
- Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi: IP64

Napon akumulatora	7,2 - 18 V
Prenosna snaga	7,2 V: 0,5W x 2, 10,8 V: 1,2W x 2, 14,4 V: 2,2W x 2, 18 V: 3,5W x 2
Frekvencijski opseg AM	522 - 1.710 kHz
Frekvencijski opseg FM	87,5 - 108 MHz
Dimenzije (D x Š x V)	257 x 163 x 431 mm
Težina prema EPTA –i	4,1 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski bluetooth zvučnik DMR201

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

Bluetooth USB AUX IN Jack DC AC

- Dvojni izvor energije: AC ili Makita akumulatori
- USB priključak za punjenje smart uređaja
- Odeljak za odlaganje mobilnih uređaja
- LED svetla prikazuje stanje Bluetooth veze
- Reprodukuje muziku sačuvanu sa USB-a: MP3/WMA/AAC
- Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi: IP64

Napon akumulatora	12 V max - 18 V
Prenosna snaga	10,8 V:3 W, 14,4 V:6 W, 18 V: 10 W, AC:3 W
Dimenzije (D x Š x V)	211 x 206 x 199 mm
Težina	3,3 kg
Bluetooth	✓
USB	✓

Akumulatorski bluetooth zvučnik DMR202

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

Bluetooth USB AUX IN Jack DC AC

- Dvojni izvor energije: AC ili Makita akumulatori
- USB priključak za punjenje smart uređaja
- Odeljak za odlaganje mobilnih uređaja
- LCD displej - prikaz naslova pesme, naziva izvođača itd
- Reprodukuje muziku sačuvanu sa USB-a: MP3/WMA/AAC
- Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi: IP64

Napon akumulatora	12 V max - 18 V
Prenosna snaga	10,8 V:3 W, 14,4 V:6 W, 18 V: 10 W, AC:3 W
Dimenzije (D x Š x V)	211 x 203 x 199 mm
Težina	3,3 kg
Bluetooth	✓
USB	✓

	DMR114	DMR110	DMR107 / DMR108	DEAMR052
Napon akumulatora	18V LXT 12V max CXT	18V LXT 12V max CXT	18V LXT 12V max CXT	12V max CXT
Vreme rada (h)	17 h sa akumulatorom BL1850B	25 h sa akumulatorom BL1850B	35 h sa akumulatorom BL1850B	30 h sa akumulatorom BL1041B
Bluetooth	✓	-	- / ✓	-
DAB+	-	✓	-	-
DAB	-	✓	-	-
Težina (EPTA)	5,6 kg	4,6 kg	4,1 kg / 4,4 kg	0,72 kg

	DMR202		DMR201	
		LCD displej Prikaz naslova pesme i naziva izvođača.		LED svetla Prikazuje stanje Bluetooth veze.
Napon akumulatora	18V LXT 12V max CXT		18V LXT 12V max CXT	
Vreme rada (h)	26 h sa akumulatorom BL1850B		26 h sa akumulatorom BL1850B	
Bluetooth	✓		✓	
USB	✓		✓	
Težina (EPTA)	3,3 kg		3,3 kg	

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski ventilator — DCF300

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Dvojni izvor energije: AC ili Makita akumulatori
- Opremljen sa drškom za lakši transport
- Automatsko gašenje podešeno na 1,2 ili 4 sata
- Akumulatorski ventilator sa visokim performansama
- Veliki ventilator i automatsko rotiranje obezbeđuju dovoljan protok vazduha u svakom uglu velike prostorije radnog mesta

Napon akumulatora	14,4 / 18 V - LXT
Maks. brzina vazduha 1. brzina	2,1 m/s
Maks. brzina vazduha 2. brzina	2,8 m/s
Maks. brzina vazduha 3. brzina	3,7 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	315 x 480 x 600 mm
Težina prema EPTA –i	4,7 kg

Akumulatorski ventilator — DCF203

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Dvojni izvor energije: AC ili Makita akumulatori
- Automatsko gašenje podešeno na 1,2 ili 4 sata
- Autom. vrtljivi ventilator
- Ventiltor se rotira gore/dole
- Opremljen sa drškom za lakši transport
- Uska osnova za postavljanje na sims prozora

Napon akumulatora	14,4 / 18 V - LXT
Maks. brzina vazduha 1. br.	2 m/s
Maks. brzina vazduha 2. br.	2,5 m/s
Maks. brzina vazduha 3. br.	3,2 m/s
Maks. kapacitet isporuke 1. br.	5,2 m³/min
Maks. kapacitet isporuke 2. br.	6,5 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	140 x 333 x 447 mm
Težina prema EPTA –i	2,6 kg

Akumulatorski ventilator — DCF201

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Dvojni izvor energije: AC ili Makita akumulatori
- Elastomerni štitnici štite od grubog rukovanja na gradilištu
- Robustan dizajn, pogodan za korišćenje na gradilištu
- Automatsko gašenje podešeno na 1,2 ili 4 sata
- Dva nivoa jačine duvanja
- Opremljen sa drškom za lakši transport

Napon akumulatora	14,4 / 18 V - LXT
Maks. brzina vazduha 1. brzina	1,5 m/s
Maks. brzina vazduha 2. brzina	2 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	263 x 330 x 523 mm
Težina prema EPTA –i	2,9 kg

Akumulatorski ventilator — DCF102

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Dvojni izvor energije: AC ili Makita akumulatori
- Automatsko gašenje podešeno na 1,2 ili 4 sata
- Akumulatorski ventilator sa visokim performansama
- Ventiltor se rotira gore/dole
- Dugme za otključavanje za podešavanje vertikalnog ugla
-

Napon akumulatora	14,4 / 18 V - LXT
Maks. brzina vazduha 1. brzina	2 m/s
Maks. brzina vazduha 2. brzina	2,5 m/s
Maks. brzina vazduha 3. brzina	3 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	185 x 272 x 284 mm
Težina prema EPTA –i	2,0 kg

Model	Napon akumulatora	Maks. brzina vazduha	Prečnik ventilatora	Automatsko oscilovanje	Težina prema EPTA –i	DC AC
CF001G	40 V max - XGT	3,2 m/s	235 mm	✓	3,0 kg	✓
DCF300	14,4 / 18 V - LXT	3,7 m/s	330 mm	✓	4,7 kg	✓
DCF203	14,4 / 18 V - LXT	3,2 m/s	235 mm	✓	2,6 kg	✓
DCF102	14,4 / 18 V - LXT	3,0 m/s	180 mm	✓	2,0 kg	-
DCF201	14,4 / 18 V - LXT	2,0 m/s	230 mm	-	2,7 kg	✓
CF101D	12 V max - CXT	3,2 m/s	180 mm	✓	1,7 kg	-
CF100D	12 V max - CXT	3,0 m/s	180 mm	-	1,4 kg	✓

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorska jakna sa ventilatorom DFJ212

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Poliester; propustljivost za paru, vodootporno
- Protok vazduha – nizak/srednji/visok/turbo
- Ventilator obezbeđuje protok vazduha i omogućava efikasno isparavanje znoja, održavajući na taj način telo hladnim.
- Vodootporna tkanina propustljiva za vlagu
- Kapuljača koja se izvlači iz okovratnika
- Može da se pere (osim držača akumulatora i ventilatora)

Napon akumulatora	14,4 / 18 V - LXT
Veličina	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Maks. količina vazduha	1,5/1,7/2,1/2,2 m³/min
Broj džepova	4
Težina prema EPTA –i	1,1 kg

Akumulatorska jakna sa ventilatorom DFJ213

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Protok vazduha – nizak/srednji/visok/turbo
- Poliester; propustljivost za paru, vodootporno
- Može da se pere (osim držača akumulatora i ventilatora)
- Ventilator obezbeđuje protok vazduha i omogućava efikasno isparavanje znoja, održavajući na taj način telo hladnim.
- Vrhunski učinak hlađenja

Napon akumulatora	14,4 / 18 V - LXT
Veličina	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Maks. količina vazduha	1,5/1,7/2,1/2,2 m³/min
Broj džepova	5
Težina prema EPTA –i	1,2 kg

Akumulatorska jakna sa ventilatorom DFJ214

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Može da se pere (osim držača akumulatora i ventilatora)
- Ventilator obezbeđuje protok vazduha i omogućava efikasno isparavanje znoja, održavajući na taj način telo hladnim.
- Protok vazduha – nizak/srednji/visok/turbo
- Vodootporna, reflektujuća, antistatička tkanina
- Vrhunski učinak hlađenja

Napon akumulatora	14,4 / 18 V - LXT
Veličina	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Maks. količina vazduha	1,5/1,7/2,1/2,2 m³/min
Broj džepova	5
Težina prema EPTA –i	0,54 kg

Akumulatorska jakna sa ventilatorom DFJ410

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Vrhunski učinak hlađenja
- Protok vazduha – nizak/srednji/visok/turbo
- Zatvoren unutrašnji patent zatvarač - jakna se uglavnom ventilira u pravcu kragne; otvoren unutrašnji patent zatvarač; jakna se ventilira preko cele površine
- Poliester presvučen titanijumom; odbija UV i IR zračenje
- Može da se pere (osim držača akumulatora i ventilatora)

Napon akumulatora	14,4 / 18 V - LXT
Veličina	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Maks. količina vazduha	2,2 / 2,1 / 1,7 / 1,5 m³/min
Broj džepova	5
Težina prema EPTA –i	1,4 kg

Akumulatorski prsluk sa ventilatorom DFV210

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Može da se pere (osim držača akumulatora i ventilatora)
- Protok vazduha – nizak/srednji/visok/turbo
- Vodootporna tkanina propustljiva za vlagu

Napon akumulatora	14,4 / 18 V - LXT
Veličina	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Maks. količina vazduha	1,5/1,7/2,1/2,2 m³/min
Broj džepova	3
Težina prema EPTA –i	0,38 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorska jakna sa grejačima — DCJ205

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 5 toplotne zone: leve grudi, desne grudi i leđa
- 3 nivoa grejanja: visoko/srednje/nisko
- Vunena postava
- On/Off kontrolor toplote sa 3 LED diode na levoj strani grudi, za obaveštavanje podešavanja toplote
- Može da se pere (osim držača akumulatora i ventilatora)

Napon akumulatora	14,4 / 18 V - LXT
Veličina	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Broj džepova	6
Težina prema EPTA –i	1,86 kg

Prsluk sa grejačima — DCV200

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 2 zone grejanja: 1 na ramenima, 1 na leđima
- 3 nivoa grejanja: visoko/srednje/nisko
- On/Off kontrolor toplote sa 3 LED diode na levoj strani grudi, za obaveštavanje podešavanja toplote
- Može da se pere (osim držača akumulatora i ventilatora)

Napon akumulatora	14,4 / 18 V - LXT
Veličina	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Broj džepova	4
Težina prema EPTA –i	1,2 kg

Prsluk sa grejačima — DCV202

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- 4 zone grejanja: na levoj i desnoj strani grudi, na leđima i vratu
- Vunena postava
- Zadnji džep na levoj strani: za Li-ion akumulator i držač akumulatora
- 3 nivoa grejanja: visoko/srednje/nisko
- On/Off kontrolor toplote sa 3 LED diode na levoj strani grudi, za obaveštavanje podešavanja toplote

Napon akumulatora	14,4 / 18 V - LXT
Veličina	L, XL
Broj džepova	4
Težina prema EPTA –i	1,16 kg

Akumulatorske jakne i prsluci

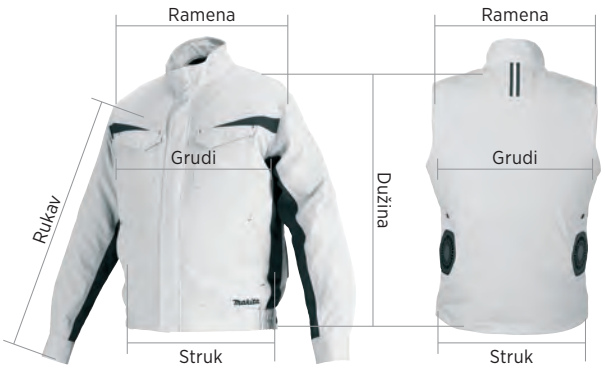

Tabela veličina za jakne i prsluke

Model	Veličina (cm)	S	M	L	XL	2XL	3XL
DFJ212	Dužina	66	68	70	71	72	73
	Ramena	44	46	48	50	52	54
	Rukavi	87	90	93	95	97	99
	Grudi	117	122	127	132	137	142
	Struk	111	116	121	126	131	136
DFJ213	Dužina	65	67	69	70	71	72
	Ramena	47	49	51	53	55	57
	Rukavi	62	64	66	67	68	69
	Grudi	117	122	127	132	137	142
	Struk	103-111	108-116	113-121	118-126	123-131	128-136
DFJ214	Dužina	68	70	72	73	74	75
	Ramena	47	49	51	53	55	57
	Rukavi	62	64	66	67	68	69
	Grudi	117	122	127	132	137	142
	Struk	103-111	108-116	113-121	118-126	123-131	128-136
DFJ410	Dužina	68	70	72	74	76	78
	Ramena	56,5	59	61,5	64	66,5	69
	Rukavi	58	60	62	64	66	68
	Grudi	126	131	136	141	146	151
	Struk	87-113	92-113	97-113	102-133	107-138	112-143
DFV210	Dužina	67	69	71	72	73	74
	Ramena	43	45	47	49	51	53
	Grudi	113	118	123	128	133	138
	Struk	107	112	117	122	127	132
DCJ205 CJ105D	Dužina	68	69	71	75	78	82
	Ramena	50,5	52,5	54,5	55,5	56,5	57,5
	Rukavi	63	64,5	66	67	68	69
	Grudi	108	118	128	138	146	156
	Struk	102	112	122	132	140	150
CJ102D	Dužina	67,5	68	69,5	72,5	75,5	78,5
	Ramena	50,5	52,5	54,5	55,5	56,5	57,5
	Rukavi	63	64,5	66	67	68	69
	Grudi	108	118	128	138	146	156
	Struk	102	112	122	132	140	150
DCV202 DCV200 CV102D CV101D	Dužina	72	73	74	75	76	77
	Ramena	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5
	Grudi	114	120	126	132	138	144
	Struk	116	122	128	134	140	146

Vreme rada sa jednim punjenjem akumulatora

*grejanje/hlađenje

Model	Držač akumulatora	Vreme neprekidnog rada (nisko/srednje/visoko)*
DFJ410 DFJ212 DFJ213 DFJ214 DFV210	LXT 18V	33 / 24,5 / 13,5 h sa akumulatorom BL1860B
	CXT 12V max	13 / 9 / 5 h sa akumulatorom BL1041B
DCJ205	LXT 18V	35/ 14 / 8,5 h sa akumulatorom BL1860B
DCV202 DCV200		35/ 20 / 10 h sa akumulatorom BL1860B
CJ105D	CXT 12V max	14 / 5,5 / 3,5 h sa akumulatorom BL1041B
CJ102D CV102D CV101D		14 / 7,5 / 4 h sa akumulatorom BL1041B

Akumulatorske LED lampe i reflektori

	ML001G	ML002G	DML810 (DEADML810)	DML811 (DEADML811)	DML809 (DEADML809)
	LED	USB, XPT	DC AC LED	DC AC LED	DC AC LED
Napon akumulatora	40V max XGT	40V max XGT	18V LXT	18V LXT	18V LXT
Neprekidna upotreba	**55 h** sa BL4040	360° svetlo **16 h** sa BL4040 180° svetlo **29 h** sa BL4040 lampa **51 h** sa BL4040	3. broj **3,5 h** sa BL1850B×2 2. broj **7 h** sa BL1850B×2 1. broj **15 h** sa BL1850B×2	3. broj **2,7 h** sa BL1850B 2. broj **5,5 h** sa BL1850B 1. broj **11 h** sa BL1850B	3. broj **1,4 h** sa BL1850B×2 2. broj **3,5 h** sa BL1850B×2 1. broj **7,5 h** sa BL1850B×2
Osvetljenost	**3.000 lx** 1 m od izvora svetla	360° svetlo **340 lx** 180° svetlo **310 lx** lampa (na vrhu) **1.900 lx** 0,5 m od izvora svetla	3. broj **550 lx** 2. broj **300 lx** 1. broj **150 lx** 1 m od izvora svetla	3. broj **1.800 lx** 2. broj **800 lx** 1. broj **350 lx** 1 m od izvora svetla	3. broj **3.800 lx** 2. broj **1.500 lx** 1. broj **800 lx** 1 m od izvora svetla
Svetlosni fluks (lm = lumena)	**160 lm**	360° svetlo **710 lm** 180° svetlo **340 lm** lampa (na vrhu) **130 lm**	3. broj **5.500 lm** 2. broj **3.000 lm** 1. broj **1.500 lm**	3. broj **3.000 lm** 2. broj **1.500 lm** 1. broj **750 lm**	3. broj **10.000 lm** 2. broj **4.000 lm** 1. broj **2.000 lm**
Težina prema EPTA-i	**1,3 kg**	**1,5 kg**	**15,3 kg**	**4,8 kg**	**7,0 kg**

	DEADML805	DEADML808	DEADML815	DEADML801	DEADML801X
	DC AC LED	LED / funkcija zumiranja	LED	LED	LED / sa difuzorom svetla
Napon akumulatora	18V LXT	18V LXT	18V LXT	18V LXT	18V LXT
Neprekidna upotreba	2. broj **8,5 h** sa BL1850B 1. broj **17 h** sa BL1850B	**26 h** sa BL1850B	**45 h** sa BL1850B	2. broj **17 h** sa BL1850B 1. broj **40 h** sa BL1850B	2. broj **17 h** sa BL1850B 1. broj **40 h** sa BL1850B
Osvetljenost	2. broj **300 lx** 1. broj **200 lx** 1 m od izvora svetla	**170 - 4.500 lx** 1 m od izvora svetla	**3.000 lx** 1 m od izvora svetla	2. broj **400 lx** 1. broj **200 lx** 0,5 m od izvora svetla	2. broj **400 lx** 1. broj **200 lx** 0,5 m od izvora svetla
Svetlosni fluks (lm = lumena)	2. broj **750 lm** 1. broj **450 lm**	**190 lm**	**160 lm**	2. broj **240 lm** 1. broj **120 lm**	2. broj **240 lm** 1. broj **120 lm**
Težina prema EPTA-i	**2,7 kg**	**1,09 kg**	**0,93 kg**	**0,98 kg**	**0,98 kg**

	DEADML185	DEADML800
	Xenon plavo svetlo	LED
Napon akumulatora	18V LXT	18V LXT
Neprekidna upotreba	**7 h** sa BL1850B	**36 h** sa BL1850B
Osvetljenost	**4.500 lx** 1 m od izvora svetla	**2.000 lx** 1 m od izvora svetla
Svetlosni fluks (lm = lumena)	**180 lm**	**100 lm**
Težina prema EPTA-i	**1,03 kg**	**0,91 kg**

USB — USB ulaz za punjenje mobilnog telefona

XPT — poboljšana zaštita od vode i prašine

DC AC — napajanje preko akumulatora ili naponskog kabla

KOMPAKTNA I MOĆNA

Makita COMPACT EXTREME tehnologija

CXT

12V max LITHIUM-ION

1,5 / 2,0 / 4,0 Ah

ŠIROKI IZBOR LITHIUM-ION-SKIH ALATA

Akumulatorski alati - Li-ion 12 V max - CXT

Akumulatorska bušilica - odvijač — DF332D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Lagan i kompaktan, ali sa izborom 2 brzine
- Ergonomski oblikovani rukohvat
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
- Ugrađeno LED radno svetlo
- BL motor bez četkica (BLDC)

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj obrtaja - 1. brzina	0-450 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	10 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	28 mm
Najveći obrtni moment: tvrd	35 Nm
Najveći obrtni moment: mekan	21 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	154 x 66 x 217 mm
Težina prema EPTA –i	1,0 kg

Akumulatorska bušilica - odvijač — DF333D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Lagan i kompaktan, ali sa izborom 2 brzine
- Ugrađeno LED radno svetlo
- Ergonomska prednja kružna drška
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj obrtaja - 1. brzina	0-450 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.700 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	10 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	21 mm
Najveći obrtni moment: tvrd	30 Nm
Najveći obrtni moment: mekan	14 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	179 x 66 x 229 mm
Težina prema EPTA –i	1,2 kg

Akumulatorska bušilica - odvijač — DF033D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Lagan i kompaktan, ali sa izborom 2 brzine
- Poboljšana čvrstina osovine (umanjuje podrhtavanje umetka)
- LED radno svetlo sa funkcijom naknadnog osvjetljenja
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj obrtaja - 1. brzina	0-450 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.700 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	10 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	21 mm
Šestougaoni prihvat	1/4 "
Najveći obrtni moment: tvrd	30 Nm
Najveći obrtni moment: mekan	14 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	149 x 66 x 229 mm
Težina prema EPTA –i	1,1 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač — HP333D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Režim udarnog bušenja je dodat za bušenje u malteru i sl.

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj obrtaja - 1. brzina	0-450 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.700 min^{-1}
Broj udaraca - 1. brzina	0-6.750 min^{-1}
Broj udaraca - 2. brzina	0-25.500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	10 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	21 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	8 mm
Najveći obrtni moment: tvrd	30 Nm
Najveći obrtni moment: mekan	14 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	193 x 66 x 229 mm
Težina prema EPTA –i	1,3 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač — HP332D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Lagan i kompaktan, ali sa izborom 2 brzine
- Ergonomski oblikovani rukohvat
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
- Ugrađeno LED radno svetlo
- BL motor bez četkica (BLDC)
- Režim udarnog bušenja je dodat za bušenje u malteru i sl.

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj obrtaja - 1. brzina	0-450 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.500 min^{-1}
Broj udaraca - 1. brzina	0-6.750 min^{-1}
Broj udaraca - 2. brzina	0-25.500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	10 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	28 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	8 mm
Najveći obrtni moment: tvrd	35 Nm
Najveći obrtni moment: mekan	21 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	168 x 66 x 217 mm
Težina prema EPTA –i	1,3 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 12 V max - CXT

Akumulatorski udarni odvijač — TD111D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Ugrađeno LED radno svetlo
- Praktično pritisno dugme za promenu smera
- Idealan za poslove na uskim mestima
- Jednodelni šestougaoni brzostezni futer
- Fosforescentan odbojnik

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj obrtaja - 1. brzina	0-1.300 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-3.000 min^{-1}
Broj udaraca - 1. brzina	0-1.600 min^{-1}
Broj udaraca - 2. brzina	0-3.900 min^{-1}
Mašinski vijci	M4 - M8
Standardni vijci	M5 - M14
Visoko zatezni vijci	M5 - M12
Šestougaoni prihvat	1/4 "
Maks. obrtni moment	135 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	135 x 66 x 210 mm
Težina prema EPTA –i	1,1 kg

Akumulatorski udarni odvijač — TD110D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Ugrađeno LED radno svetlo
- Praktično pritisno dugme za promenu smera
- Idealan za poslove na uskim mestima
- Jednodelni šestougaoni brzostezni futer

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj obrtaja	0-2.600 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.500 min^{-1}
Mašinski vijci	M4 - M8
Standardni vijci	M5 - M12
Visoko zatezni vijci	M5 - M10
Šestougaoni prihvat	1/4 "
Maks. obrtni moment	110 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	153 x 66 x 204 mm
Težina prema EPTA –i	1,2 kg

Akumulatorski udarni odvijač — TW161D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Režim automatskog zaustavljanja u režimu obrnute rotacije zaustavlja udarac i rotaciju za 0,2 sekunde nakon što je vijak ili navrtka dovoljno odvrnuta
- Akumulatorsko zaštitno kolo od prekomernog pražnjenja, zagrevanja i preopterećenja
- Jedno LED svetlo za rad sa funkcijom predosvetljenja i naknadnog osvetljenja

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj obrtaja - 1. brzina	0-1.300 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-2.400 min^{-1}
Broj udaraca - 1. brzina	0-2.000 min^{-1}
Broj udaraca - 2. brzina	0-3.600 min^{-1}
Standardni vijci	M8 - M16
Visoko zatezni vijci	M6 - M12
Kvadratni prihvat	1/2 "
Obrtni moment - 2. brzina	165 Nm
Max. moment u odvijanju	290 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	150 x 66 x 232 mm
Težina prema EPTA –i	1,2 kg

Akumulatorski udarni odvijač — TW160D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Kompaktan dizajn, odličan za uska mesta i radove iznad glave
- Lagan, vrlo velike udarne snage
- Režim automatskog zaustavljanja u režimu obrnute rotacije zaustavlja udarac i rotaciju za 0,2 sekunde nakon što je vijak ili navrtka dovoljno odvrnuta
- Jedno LED svetlo za rad sa funkcijom predosvetljenja i naknadnog osvetljenja

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj obrtaja - 1. brzina	0-1.300 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-2.400 min^{-1}
Broj udaraca - 1. brzina	0-2.000 min^{-1}
Broj udaraca - 2. brzina	0-3.600 min^{-1}
Standardni vijci	M8 - M16
Visoko zatezni vijci	M6 - M12
Kvadratni prihvat	3/8 "
Maks. obrtni moment	160 Nm
Max. moment u odvijanju	290 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	144 x 66 x 232 mm
Težina prema EPTA –i	1,2 kg

Akumulatorski udarni odvijač — TW141D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Lagan, vrlo velike udarne snage
- Kompaktan dizajn, odličan za uska mesta i radove iznad glave
- Promenljiva brzina i reverzibilni prekidač
- Jedno LED svetlo za rad sa funkcijom predosvetljenja i naknadnog osvetljenja
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj obrtaja	0-2.600 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.200 min^{-1}
Standardni vijci	M8 - M16
Visoko zatezni vijci	M6 - M12
Kvadratni prihvat	1/2 "
Maks. obrtni moment	145 Nm
Max. moment u odvijanju	270 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	168 x 66 x 224 mm
Težina prema EPTA –i	1,2 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 12 V max - CXT

Akumulatorski udarni odvijač — TW140D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Lagan, vrlo velike udarne snage
- Kompaktan dizajn, odličan za uska mesta i radove iznad glave
- Promenljiva brzina i reverzibilni prekidač
- Jedno LED svetlo za rad sa funkcijom predosvetljenja i naknadnog osvetljenja
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj obrtaja	0-2.600 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.200 min^{-1}
Standardni vijci	M8 - M16
Visoko zatezni vijci	M6 - M12
Kvadratni prihvat	3/8 "
Maks. obrtni moment	140 Nm
Max. moment u odvijanju	270 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	161 x 66 x 224 mm
Težina prema EPTA –i	1,2 kg

Akumulatorska ugaona bušilica — DA333D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Idealan za poslove na uskim mestima
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Prekidač, sa elektronskom kontrolom brzine
- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj obrtaja	0-1.100 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Visina glave	84 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	10 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	12 mm
Dimenzije (D x Š x V)	332 x 68 x 95 mm
Težina prema EPTA –i	1,4 kg

Akumulatorska ugaona bušilica — DA332D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Idealan za poslove na uskim mestima
- Kompaktna ugaona glava, visina glave omogućava lakši pristup vijcima na uskim mestima
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Prekidač za promenu smera

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj obrtaja	0-1.100 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Visina glave	63 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	10 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	12 mm
Dimenzije (D x Š x V)	332 x 68 x 86 mm
Težina prema EPTA –i	1,3 kg

Akumulatorski ugaoni udarni odvijač — TL064D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Idealan za poslove na uskim mestima
- Prekidač za preusmeravanje, za lakšu kontrolu levo/desno jednom rukom
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Fosforescentan odbojnik
- Kompaktna i lagana konstrukcija

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj obrtaja	0-2.000 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.000 min^{-1}
Mašinski vijci	M4 - M8
Standardni vijci	M4 - M12
Visoko zatezni vijci	M4 - M8
Vijak sa krupnim navojem	22-75 mm
Šestougaoni prihvat	1/4 "
Maks. obrtni moment	60 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 66 x 86 mm
Težina prema EPTA –i	1,6 kg

Akumulatorski ugaoni udarni odvijač — TL065D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Idealan za poslove na uskim mestima
- Prekidač za preusmeravanje, za lakšu kontrolu levo/desno jednom rukom
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Fosforescentan odbojnik
- Kompaktna i lagana konstrukcija

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj obrtaja	0-2.000 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.000 min^{-1}
Mašinski vijci	M4 - M8
Standardni vijci	M4 - M12
Kvadratni prihvat	3/8 "
Maks. obrtni moment	60 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 66 x 86 mm
Težina prema EPTA –i	1,6 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 12 V max - CXT

Akumulatorski zavrtač sa čegrtaljkom — WR100D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Mogućnost pritezanja navrtke od 13 mm bez korišćenja adaptera za priključak
- Uklonite priključak ključa i alat postaje okasti ključ-račna koji može da priteže navrtke na navojne šipke
- Prekidač za promenu smera
- Jedno LED svetlo za rad sa funkcijom predosvetljenja i naknadnog osvetljenja

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj obrtaja	0-800 min^{-1}
Standardni vijci	M5 - M12
Visoko zatezni vijci	M5 - M10
Kvadratni prihvat	1/4 / 3/8 "
Obrtni moment - 2. brzina	47,5 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	341 x 67 x 84 mm
Težina prema EPTA –i	1,2 kg

Akumulatorska mašina za brušenje i poliranje — PV301D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

NOVO

- Idealno izbalansirani dizajn za stabilno poliranje/brušenje
- Elektronska kontrola brzine
- Samolepljivi jastučić za brzo i lako postavljanje pribora za brušenje/poliranje
- Kompaktan i lagan model sa kojim može da se rukuje sa jednom rukom

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Prečnik diska (Ø)	80/50 mm
Broj obrtaja	0 - 2.800/9.500 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	139 x 67 x 249 mm
Težina prema EPTA –i	1,2 kg

BL MOTOR

Akumulatorska bušilica-čekić — HR166D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- 2 radna režima – rotacija, udaranje sa rotacijom
- Kompaktan dizajn, odličan za uska mesta i radove iznad glave
- Bočna drška za bolju kontrolu

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj obrtaja	0-680 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.800 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	10 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	13 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	16 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Energija udarca	1,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	250 x 74 x 206 mm
Težina prema EPTA –i	2,4 kg

BL MOTOR

Akumulatorska bušilica-čekić — HR140D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- 2 radna režima – rotacija, udaranje sa rotacijom
- Kompaktan dizajn, odličan za uska mesta i radove iznad glave
- Kućište koje apsorbuje vibracije
- LED radno svetlo sa funkcijom naknadnog osvjetljenja

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj obrtaja	0-850 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.900 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	10 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	13 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	14 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Energija udarca	1,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	246 x 74 x 198 mm
Težina prema EPTA –i	2,6 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 12 V max - CXT

Akumulatorska testera — JR103D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
- LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja
- Lako prilagođavanje papuče sa odvrtanjem/pritezanjem vijka, za komforan rad
- Kompaktna i lagana konstrukcija

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj hodova u minutu	0-3.300 min^{-1}
Kapac. rezanja u drvetu	0-50 mm
Kapac. rezanja cevi	0-50 mm
Dužina hoda	13 mm
Dimenzije (D x Š x V)	376 x 66 x 186 mm
Težina prema EPTA –i	1,5 kg

Akumulatorska testera — JR105D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
- LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja
- Lako prilagođavanje papuče sa odvrtanjem/pritezanjem vijka, za komforan rad
- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Prihvata sabljaste i ubodne listove testera

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj hodova u minutu	0-3.300 min^{-1}
Kapac. rezanja u drvetu	0-50 mm
Kapac. rezanja cevi	0-50 mm
Dužina hoda	13 mm
Dimenzije (D x Š x V)	376 x 66 x 186 mm
Težina prema EPTA –i	1,5 kg

Akumulatorska ubodna testera — JV101D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Dovoljno snage za izvođenje glatkih finih sečenja
- Ugrađena jedinica za odvođenje prašine za povezivanje na cev za odvod prašine ili Makita usisivača

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Visina hoda	18 mm
Broj hodova u minutu	0-2.900 min^{-1}
Kapac. rezanja u drvetu	65 mm
Kapac. rezanja u metalu	2 mm
Kapac. rezanja u aluminijumu	4 mm
Oscilatorno podešavanje	3 stepen
Dimenzije (D x Š x V)	232 x 76 x 196 mm
Težina prema EPTA –i	1,9 kg

Akumulatorska ubodna testera — JV102D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista
- Ugrađeno LED radno svetlo
- Novo dizajnirana mlaznica za povezivanje sa usisivačem
- Ručica za izbor 3 oscilatorna podešavanja i za ravno sečenje
- Kontrola brzine
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Visina hoda	23 mm
Broj hodova u minutu	800-3.000 min^{-1}
Kapac. rezanja u drvetu	90 mm
Kapac. rezanja u metalu	10 mm
Kapac. rezanja u aluminijumu	20 mm
Oscilatorno podešavanje	4 stepen
Dimenzije (D x Š x V)	237 x 76 x 186 mm
Težina prema EPTA –i	1,9 kg
Mlaznica za usisivač/vreću za prašinu	✓

BL MOTOR

Akumulatorska ubodna testera — JV103D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista
- Ugrađeno LED radno svetlo
- Novo dizajnirana mlaznica za povezivanje sa usisivačem
- Ručica za izbor 3 oscilatorna podešavanja i za ravno sečenje
- Dugme za zabravljivanje za kontinuirani rad
- Kontrola brzine

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Visina hoda	23 mm
Broj hodova u minutu	800-3.000 min^{-1}
Kapac. rezanja u drvetu	90 mm
Kapac. rezanja u metalu	10 mm
Kapac. rezanja u aluminijumu	20 mm
Oscilatorno podešavanje	4 stepen
Dimenzije (D x Š x V)	237 x 76 x 206 mm
Težina prema EPTA –i	2,0 kg
Mlaznica za usisivač/vreću za prašinu	✓

BL MOTOR

Akumulatorski alati - Li-ion 12 V max - CXT

Akumulatorska ručna kružna testera — HS301D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Specijalno konstruisana ergonomija kućišta, pri rezanju usmerava vazduh tako da strugotina odleće sa radnog komada za bolji pregled
- Gumirana mekana drška za veću kontrolu i udobnost
- Opseg kosog sečenja od 0° - 45°
- Magacin za skladištenje ključa

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj obrtaja	1.500 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	85 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	15 mm
Kapacitet sečenja (45°)	16,5 mm
Dubina sečenja	25,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 170 x 155 mm
Težina prema EPTA –i	1,7 kg

Akumulatorska heftalica — ST113D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Pogodno za vodootporne i termoizolacione materijale
- Mehanizam zaštite od okidanja bez punjenja
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat
- Mogućnost rada u režimu pojedinačnog okidanja i kontaktnog okidanja

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Kapacitet magacina	150
Dužina spajalice	7-10 mm
Prečnik spajalice	10 mm
Debljina spajalice	0,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	211 x 81 x 159 mm
Težina prema EPTA –i	1,3 kg

Akumulatorski zakivač klinastih eksera — PT354D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Podešavanje dubine bez korišćenja alata
- Magacin je konstruisan za brzo i lako uzimanje eksera
- Ugrađeno LED radno svetlo

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Kapacitet magacina	120
Dužina eksera	15-35 mm
Prečnik eksera (Ø)	0,6 mm
Tip eksera	23GA
Dimenzije (D x Š x V)	257 x 79 x 226 mm
Težina prema EPTA –i	2,0 kg

Akumulatorska testera za gipsane ploče — SD100D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Mlaznica za povezivanje sa usisivačem
- Pogodna za pravo sečenje prilikom upotrebe na visini iznad glave
- Providna kutija za prašinu obezbeđuje čistiji rad i pokazuje kada je kutija puna, da bi se ispraznila
- Pogodno za izradu proreza u gipsanom zidu pri ugradnji osvetljenja, kanala za ventilaciju itd.

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj hodova u minutu	0-6.000 min^{-1}
Kapac. rezanja u drvetu	15 mm
Dužina hoda	6 mm
Kapacitet rezanja u g. ploči	30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	248 x 79 x 280 mm
Težina prema EPTA –i	1,5 kg

Akumulatorski dijamantski rezač — CC301D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Ergonomska drška i kućište motora dizajnirani su tako da omogućavaju precizan rad jednom rukom
- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Rezervoar za snabdevanje sa vodom, sa velikim poklopcem za lako otvaranje i punjenje sa vodom
- Opseg sečenje pod nagibom od 45°
- Magacin za skladištenje ključa

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj obrtaja	1.600 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	15 mm
Prečnik diska (Ø)	85 mm
Kapacitet sečenja (45°)	16,5 mm
Kapacitet sečenja (0°)	25,5 mm
Kapacitet rezervoara	0,5 l
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 170 x 125 mm
Težina prema EPTA –i	1,9 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 12 V max - CXT

Višenamenski alat — TM30D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Ergonomski oblikovani rukohvat
- Mehanizam za kontrolu brzine za različite brzine
- Ugrađeno LED radno svetlo
- Koristi OIS sistem prihvata alata

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Ugao oscilovanja L/D	3,2 °
Oscilacije	6.000-20.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	277 x 65 x 98 mm
Težina prema EPTA –i	1,3 kg

Akumulatorski sekač za navojne šipke — SC103D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

BL MOTOR

- Kompaktan dizajn, odličan za uska mesta i radove iznad glave
- Brz i čist rez
- Mehanizam za automatsko zaustavljanje noža, kada nož dostigne potpuni otvoreni položaj on se ne zatvara ni kada se povuče prekidač
- Nož dugog radnog veka

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Kapacitet u mekanom čeliku	M6- M10
Kapacitet - nerđajući čelik	M6- M8
Kapacitet rezanja	10 mm
Dimenzije (D x Š x V)	180 x 107 x 289 mm
Težina prema EPTA –i	2,8 kg

Akumulatorski sekač za višestruku namenu — CP100D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Za profesionalni rad i primene u domaćinstvu
- Linija sečenja za još preciznije sečenje
- Funkcija automatskog samooštrenja održava vrhunske performanse sečenja

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj obrtaja	300 min^{-1}
Kapacitet rezanja	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	291 x 66 x 121 mm
Težina prema EPTA –i	0,88 kg

Akumulatorski pištolj za popunjavanje — CG100DA

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- LED svetlo pokazuje preopterećenje
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- 360° okretni zaptivni držač
- Funkcija protiv kapanja zaustavlja isticanje posle otpuštanja prekidača
- Kompaktna i lagana konstrukcija

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj obrtaja	0-28 mm/s
Maks. sila guranja	5.000 N
Kapacitet kartuše	300 ml
Dimenzije (D x Š x V)	404 x 108 x 259 mm
Težina prema EPTA –i	2,1 kg

Akumulatorski pištolj za popunjavanje — CG100DB

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- LED svetlo pokazuje preopterećenje
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Funkcija protiv kapanja zaustavlja isticanje posle otpuštanja prekidača
- Kompaktna i lagana konstrukcija

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj obrtaja	0-28 mm/s
Maks. sila guranja	5.000 N
Kapacitet kartuše	600 ml
Dimenzije (D x Š x V)	404 x 108 x 259 mm
Težina prema EPTA –i	2,6 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 12 V max - CXT

Akumulatorske makaze za travu — UM600D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- 2 alata u jednom; makaze za travu i makaze za živu ogradu
- Brzo oslobađanje podešene visine
- Dobar balans težine
- LED svetlo pokazuje preopterećenje
- Opcionalno je moguće priključiti dugu ručku sa točkovima

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj hodova u minutu	1.250 min^{-1}
Maks. kapacitet sečenja	160 mm
Dimenzije (D x Š x V)	329 x 177 x 131 mm
Težina prema EPTA –i	1,5 kg

Akumulatorske makaze za živu ogradu — UH201D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- 2 alata u jednom; makaze za travu i makaze za živu ogradu
- Dizajnirana za jednostavno i lako menjanje noža
- LED svetlo pokazuje preopterećenje
- Opcionalno je moguće priključiti dugu ručku sa točkovima

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj hodova u minutu	1.250 min^{-1}
Dužina noža	200 mm
Dimenzije (D x Š x V)	503 x 125 x 131 mm
Težina prema EPTA –i	1,5 kg

Akumulatorska kosa — UR100D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Idealna za rezanje i precizno čišćenje ivičnjaka
- Teleskopska cev - jednostavno se podešava uz pomoć ručice, može da se produži u opsegu od 845 mm do 1195 mm
- Prilagodljivi ugao i položaj drške se podešavaju prema visini korisnika i držanja tokom posla
- Mogućnost odlaganja rezervnih plastičnih noževa u kućište alata
- Bump & feed (udari i nastavi) sistem za izvlačenje konca

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj obrtaja	10.000 min^{-1}
Maks. kapacitet sečenja	260 mm
Navoj	M8 x 1,25RH
Dimenzije (D x Š x V)	1.185x267x315 mm
Težina prema EPTA –i	2,1 kg

Akumulatorska duvaljka — UB100D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

NOVO

- Manja buka prilikom rada
- 3-stepeni regulator za brzinu + prekidač za optimalnu kontrolu brzine
- Postavljanjem kratke mlaznice i vreće za prašinu moguće je koristiti funkciju za usisavanje
- Kratka mlaznica

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Maks. brzina vazduha	75 m/s
Dugme za izbor količine vazduha	3 x
Maks. količina vazduha	2,6 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	508 x 155 x 202 mm
Težina prema EPTA –i	1,6 kg

Akumulatorska duvaljka — UB101D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

NOVO

- Manja buka prilikom rada
- 3-stepeni regulator za brzinu + prekidač za optimalnu kontrolu brzine
- Postavljanjem kratke mlaznice i vreće za prašinu moguće je koristiti funkciju za usisavanje
- Duga zakrivljena mlaznica

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Maks. brzina vazduha	56 m/s
Dugme za izbor količine vazduha	3 x
Maks. količina vazduha	2,6 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	825 x 155 x 202 mm
Težina prema EPTA –i	1,6 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 12 V max - CXT

Akumulatorski usisivač — CL121D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Lagan i snažan
- Idealan za čišćenje u domaćinstvu i za čišćenje vozila
- Prihvatanje papirne kese za paršinu, za jednokratnu upotrebu, isto je kao i za platnenu vreću
- Ugrađeno LED radno svetlo
- 3 režima podešavanja brzine

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Maks. zaptivno usisavanje	4,6 kPa
Maks. količina vazduha	1,3 m³/min
Kapacitet vreće za prašinu: tkanina/filter	0,5 / 0,33 l
Dimenzije (D x Š x V)	345 x 138 x 202 mm
Težina prema EPTA –i	2,0 kg

Akumulatorski usisivač — CL106FD

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Lagan i snažan
- Ergonomska drška sa praktičnim prekidačem za uključivanje/ isključivanje
- Ugrađeno LED radno svetlo

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Maks. zaptivno usisavanje	2,6 kPa
Kapacitet rezervoara	0,6 l
Maks. količina vazduha	1,3 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	975 x 100 x 150 mm
Težina prema EPTA –i	1,1 kg

Akumulatorski usisivač — CL107FD

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Lagan i snažan
- Ergonomska drška sa praktičnim prekidačem za uključivanje/ isključivanje
- Ugrađeno LED radno svetlo
- Prihvatanje papirne kese za paršinu, za jednokratnu upotrebu, isto je kao i za platnenu vreću
- 3 režima podešavanja brzine

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Kapacitet vreće za prašinu	0,33 l
Maks. zaptivno usisavanje	5 kPa
Kapacitet rezervoara	0,5 l
Maks. količina vazduha	1,4 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	960 x 112 x 150 mm
Težina prema EPTA –i	1,3 kg

Akumulatorski usisivač — CL108FD

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Lagan i snažan
- Ergonomska drška sa praktičnim prekidačem za uključivanje/ isključivanje
- Odlaganje uz pomoć kapsule pojednostavljuje proces odlaganja i eliminiše potrebu za papirnim vrećama
- 3 režima podešavanja brzine
- Ugrađeno LED radno svetlo

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Maks. zaptivno usisavanje	4,4 kPa
Kapacitet rezervoara	0,6 l
Maks. količina vazduha	1,2 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	956 x 110 x 150 mm
Težina prema EPTA –i	1,2 kg

Akumulatorska pumpa — MP100D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Digitalni merač pritiska i pozadinsko osvetljenje pružaju izuzetnu vidljivost
- Poseduje funkciju zaustavljaljanja u slučaju pokretanja alata tokom transporta
- Veliki broj različitih adaptera za ventile smešteni su na telu alata
- Crevo može da se skladišti na telu alata što omogućava jednostavan transport i skladištenje samog alata

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Usisna snaga	10 l/min
Maksimalni pritisak vazduha	8,3 bar
Dimenzije (D x Š x V)	255 x 74 x 173 mm
Težina prema EPTA –i	1,3 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 12 V max - CXT

Prsluk sa grejačima — CV101D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- 2 zone grejanja: 1 na ramenima, 1 na leđima
- Zadnji džep na levoj strani: za Li-ion akumulator i držač akumulatora
- 3 nivoa grejanja: visoko/srednje/nisko
- Mogućnost punjenja mobilnih uređaja
- On/Off kontrolor toplote sa 3 LED diode na levoj strani grudi, za obaveštavanje podešavanja toplote

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Veličina	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Broj džepova	4
Težina prema EPTA –i	0,86 kg

Prsluk sa grejačima — CV102D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- 4 zone grejanja: na levoj i desnoj strani grudi, na leđima i vratu
- Vunena postava
- Zadnji džep na levoj strani: za Li-ion akumulator i držač akumulatora
- 3 nivoa grejanja: visoko/srednje/nisko
- On/Off kontrolor toplote sa 3 LED diode na levoj strani grudi, za obaveštavanje podešavanja toplote

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Veličina	L, XL
Broj džepova	4
Težina prema EPTA –i	0,87 kg

Akumulatorska jakna sa grejačima — CJ102D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- 3 toplotne zone: lgrudi leva i desna strana kao i leđa
- Rukavi koji se skidaju, za pretvaranje jakne u prsluk
- Mogućnost punjenja mobilnih uređaja
- 3 nivoa grejanja: visoko/srednje/nisko
- On/Off kontrolor toplote sa 3 LED diode na levoj strani grudi, za obaveštavanje podešavanja toplote
- Može da se pere (osim držača akumulatora i ventilatora)

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Veličina	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Broj džepova	5
Težina prema EPTA –i	1,6 kg

Akumulatorska jakna sa grejačima — CJ105D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- 5 toplotne zone: leve grudi, desne grudi i leđa
- 3 nivoa grejanja: visoko/srednje/nisko
- Vunena postava
- On/Off kontrolor toplote sa 3 LED diode na levoj strani grudi, za obaveštavanje podešavanja toplote
- Može da se pere (osim držača akumulatora i ventilatora)

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Veličina	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Broj džepova	6
Težina prema EPTA –i	1,56 kg

Akumulatorsko ćebe sa grejanjem — CB100DB

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- 3 u 1: preko ramena, oko struka, ćebe
- 3 nivoa grejanja: visoko/srednje/nisko
- Vrijeme kontinuiranog rada niska: 14 h, srednja: 7,5 h, visoka: 4 h
- Obloga od poliestera / veštačko krzno od poliestera kao postava
- Mogućnost mašinskog pranja i sušenja
- USB port držača akumulatora možete koristiti za punjenje telefona

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Dimenzije (D x Š)	700 x 1.400 mm
Težina	0,58 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 12 V max - CXT

Akumulatorski radio — DEAMR052

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

AUX IN Jack

- 2 stereo zvučnika
- AM/FM prijemnik sa digitalnim ekranom
- AUX priključak za slušalice
- Radi isključivo na akumulator

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Frekvencijski opseg AM	522 - 1.710 kHz
Frekvencijski opseg FM	87,5 - 108 MHz
Dimenzije (D x Š x V)	169 x 73 x 74 mm
Težina prema EPTA –i	0,56 kg

Akumulatorski ventilator — CF100D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Opremljen sa drškom za lakši transport
- Kompaktna i lagana, sada sa dovoljno snage
- Mogućnost podešavanja ugla glave ventilatora
- Sa kukom za odlaganje

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Maks. brzina vazduha 1. brzina	2 m/s
Maks. brzina vazduha 2. brzina	2,5 m/s
Maks. brzina vazduha 3. brzina	3 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	168 x 260 x 252 mm
Težina prema EPTA –i	1,4 kg

Akumulatorski ventilator — CF101D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Automatsko gašenje podešeno na 1,2 ili 4 sata
- Autom. vrtljivi ventilator
- Može se montirati na stativ 5/8

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Maks. brzina vazduha 1. brzina	2 m/s
Maks. brzina vazduha 2. brzina	2,5 m/s
Maks. brzina vazduha 3. brzina	3 m/s
Maks. brzina vazduha	120/150/180 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	185 x 260 x 284 mm
Težina prema EPTA –i	1,7 kg

CXT 12V max LITHIUM-ION

	DEAML103 12 v max	DEAML104 12 v max	DEAML106 12 v max
		XPT USB	Funkcija zumiranja
Neprekidna upotreba	do 28 h sa BL1041B	do 17 h 90° svetlo sa BL1041B; do 19 h lampa sa BL1041B	do 12 h sa BL1041B
Osvetljenost	240 lx 0,5 m od izvora svetla; 50 lx 1 m od izvora svetla	360° svetlo 340 lx; 90° svetlo 190 lx; lampa (na vrhu) 1.900 lx 0,5 m od izvora svetla	170 - 4.500 lx 1 m od izvora svetla
Svetlosni fluks (lm = lumena)	100 lm	360° svetlo 710 lm; 90° svetlo 190 lm; lampa (na vrhu) 130 lm	190 lm
Težina prema EPTA-i	0,43 kg	0,78 kg	0,78 kg

UVEK SPREMAN

sa Makitinim akumulatorskim alatima

40 V max XGT

Akumulatorska LED lampa

Akumulatorski ventilator

Akumulatorska LED lampa

Adapter USB-punjač

Akumulatorski usisivač

Akumulatorska lančana testera

Akumulatorski ventilator

Akumulatorski frižider i kutija za zagrevanje

Akumulatorska kolica

18 V LXT

Aku. Bluetooth radio i zvučnik

Akumulatorski aparat za kafu

Aku. prsluk i jakna sa ventilatorom

Aku. prsluk i jakna na grejanje

Aku. čebe sa grejanjem

18 V LXT / 12 V max CXT

Akumulatorska LED lampa

Akumulatorski ventilator

Akumulatorski usisivač

Akumulatorski radio

Adapter USB-punjač

12 V max CXT

Akumulatorski alati - Li-ion 12 V max - CXT

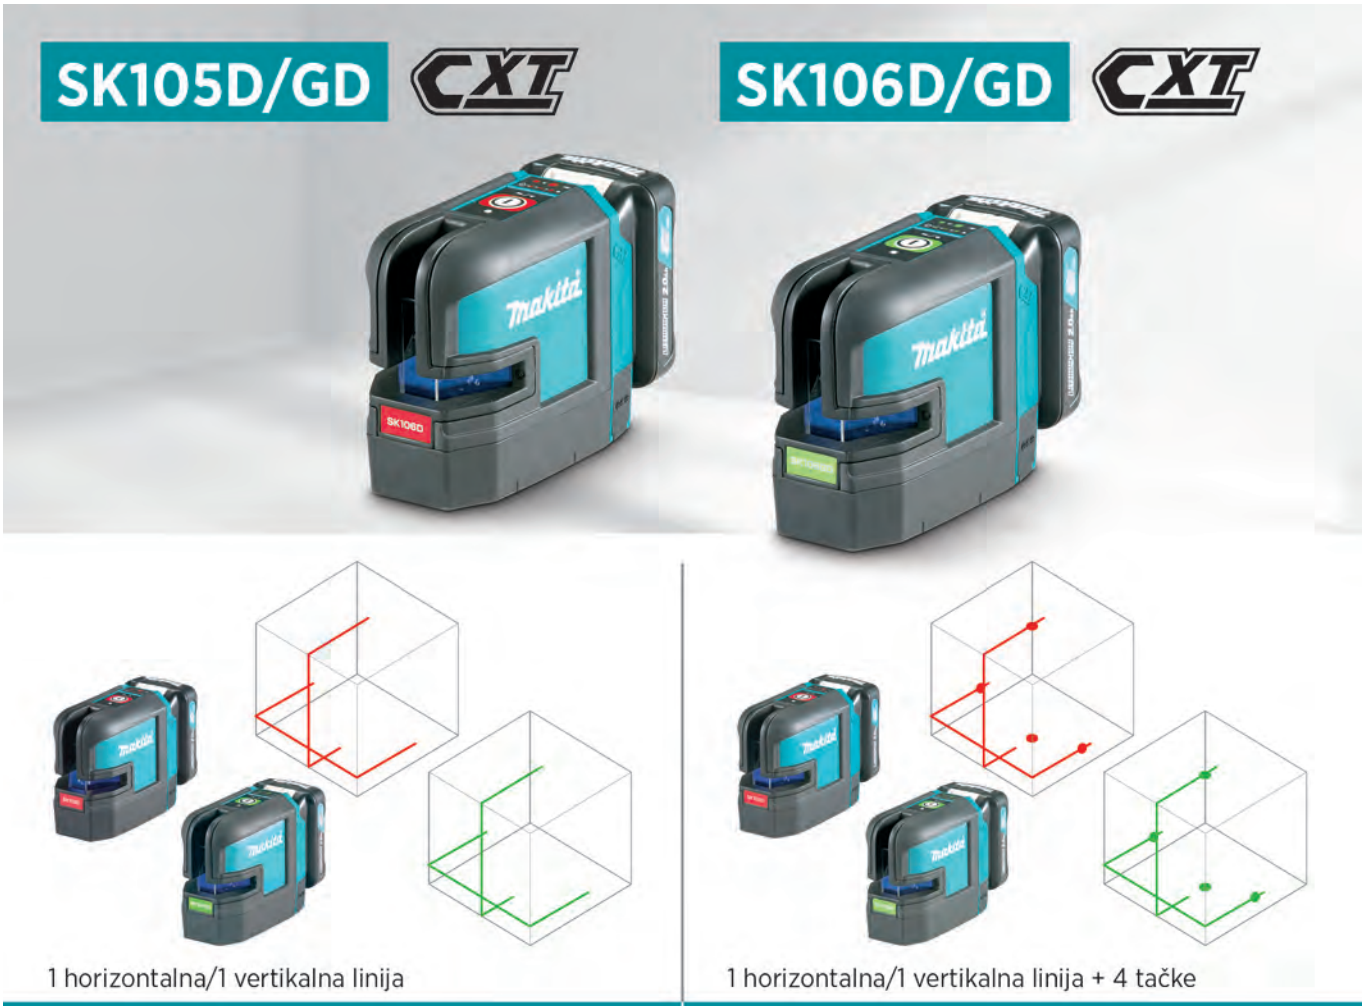

LASER SA UKRŠTENIM LINIJAMA
CRVENI SK105D / ZELENI SK105GD

LASER SA UKRŠTENIM LINIJAMA
CRVENI SK106D / ZELENI SK106GD

Laser sa ukrštenim linijama — SK105D / SK105GD

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- 1 horizontalna, 1 vertikalna linija
- 2 režima osvetljenja: ekonomični režim/režim visokog osvetljenja
- Može se napajati i LXT akumulatorima (sa USB adapterom i USB kablom)
- Blokada nagiba omogućava primene na kosinama za povećanu raznolikost korišćenja

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Raspon merenja	25 m
Klasa lasera	II
Klasa zaštite (IP)	IP54
Tip lasera	635 / 525 nm
Tačnost	± 3 mm / 10 m
Dimenzije (D x Š x V)	157 x 64 x 102 mm
Težina prema EPTA –i	0,84 kg
Montira se na stativ	✓

Laser sa ukrštenim linijama — SK106D / SK106GD

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- 1 horizontalna linija/1 vertikalna linija + 4 tačke
- 2 režima osvetljenja: ekonomični režim/režim visokog osvetljenja
- Blokada nagiba omogućava primene na kosinama za povećanu raznolikost korišćenja
- Može se napajati i LXT akumulatorima (sa USB adapterom i USB kablom)



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Raspon merenja	25 m
Klasa lasera	II
Klasa zaštite (IP)	IP54
Tip lasera	635 / 525 nm
Tačnost	± 3 mm / 10 m
Dimenzije (D x Š x V)	157 x 64 x 102 mm
Težina prema EPTA –i	0,85 kg
Montira se na stativ	✓

Akumulatorski alati - Li-ion 12 V max - CXT

ZELENI LASER SA UKRŠTENIM LINIJAMA
SK312GD

ZELENI LASER SA UKRŠTENIM LINIJAMA
SK209GD

Laser sa ukrštenim linijama — SK209GD

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Zeleni laser visokog nivoa osvetljenja za povećanu vidljivost na gradilištima sa puno svetla
- Samo nivelirajuća optika
- Može se napajati i LXT akumulatorima (sa USB adapterom i USB kablom)
- Rotirajuća osnova koja se rotira u opsegu od 360° sa ručicom za precizno podešavanje vertikalne linije



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Klasa lasera	II
Klasa zaštite (IP)	IP54
Opseg samonivelisanja	± 2°
Horizontalna tačnost	± 1 mm / 10 m
Dimenzije (D x Š x V)	122 x 130 x 225 mm
Težina prema EPTA –i	1,6 kg
Montira se na stativ	✓

Laser sa ukrštenim linijama — SK312GD

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Zeleni laser visokog nivoa osvetljenja za povećanu vidljivost na gradilištima sa puno svetla
- Samo nivelirajuća optika
- Može se napajati i LXT akumulatorima (sa USB adapterom i USB kablom)
- Rotirajuća osnova koja se rotira u opsegu od 360° sa ručicom za precizno podešavanje vertikalne linije



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Klasa lasera	II
Klasa zaštite (IP)	IP54
Opseg samonivelisanja	± 2°
Horizontalna tačnost	± 1 mm / 10 m
Dimenzije (D x Š x V)	122 x 130 x 225 mm
Težina prema EPTA –i	1,6 kg
Montira se na stativ	✓

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 14,4 V - G serija

Akumulatorska bušilica - odvijač

DF488D

Li-ion Ah 1.5

NOVO

- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Metalni snop zupčanika
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
- Prekidač za promenu smera

Napon akumulatora	18 V - G series
Broj obrtaja - 1. brzina	0-400 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.400 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	36 mm
Najveći obrtni moment: tvrd	42 Nm
Najveći obrtni moment: mekan	24 Nm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	221 x 83 x 294 mm
Težina prema EPTA –i	1,7 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač

HP488D

Li-ion Ah 1.5

NOVO

- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Metalni snop zupčanika
- Prekidač za promenu smera
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom

Napon akumulatora	18 V - G series
Broj obrtaja - 1. brzina	0-400 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.400 min^{-1}
Broj udaraca - 1. brzina	0-6.000 min^{-1}
Broj udaraca - 2. brzina	0-21.000 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	36 mm
Maks. bušenje (cigla/beton Ø)	13 mm
Najveći obrtni moment: tvrd	42 Nm
Najveći obrtni moment: mekan	24 Nm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	239 x 83 x 240 mm
Težina prema EPTA –i	1,8 kg

Akumulatorske makaze za travu

UM110D

Li-ion Ah 1.5

NOVO

2in1

- 2 alata u jednom; makaze za travu i makaze za živu ogradu
- Indikator kapaciteta akumulatora
- Brzo oslobađanje podešene visine
- Zamenom noževa alat se pretvara u makaze za živu ogradu
- Opcionalno je moguće priključiti dugu ručku sa točkovima

Napon akumulatora	18 V - G series
Broj hodova u minutu	2.500 min^{-1}
Širina sečenja	110 mm
Dimenzije (D x Š x V)	331 x 120 x 130 mm
Težina prema EPTA –i	1,5 kg

Akumulatorske makaze za travu

UM603D

Li-ion Ah 1.5

2in1

- 2 alata u jednom; makaze za travu i makaze za živu ogradu
- Visoke manevarske mogućnosti
- Brzo oslobađanje podešene visine
- Dobar balans težine
- LED svetlo pokazuje preopterećenje

Napon akumulatora	18 V - G series
Broj hodova u minutu	2.500 min^{-1}
Maks. kapacitet sečenja	160 mm
Dimenzije (D x Š x V)	343 x 177 x 131 mm
Težina prema EPTA –i	1,5 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V | 14,4 V - G serija

Akumulatorski usisivač — CL183D

Li-ion Ah 1.5

- Odlična usisna snaga
- Idealan za čišćenje u domaćinstvu i za čišćenje vozila
- Ergonomska drška sa praktičnim prekidačem za uključivanje/ isključivanje
- Nije kompatibilno sa LXT baterijama
- Kompaktan i lagan usisni uređaj, lak za transport

Napon akumulatora	18 V - G series
Maks. zaptivno usisavanje	2,2 kPa
Kapacitet rezervoara	0,6 l
Maks. količina vazduha	1,2 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	454 x 102 x 148 mm
Težina prema EPTA –i	1,1 kg

Akumulatorska bušilica - odvijač — DF347D

Li-ion Ah 1.5

- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Metalni snop zupčanika
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
- Prekidač za promenu smera

Napon akumulatora	14,4 V - G series
Broj obrtaja - 1. brzina	0-400 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.400 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	10 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	25 mm
Najveći obrtni moment: tvrd	30 Nm
Najveći obrtni moment: mekan	15 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	198 x 83 x 235 mm
Težina prema EPTA –i	1,4 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač — HP347D

Li-ion Ah 1.5

- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Metalni snop zupčanika
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
- Prekidač za promenu smera

Napon akumulatora	14,4 V - G series
Broj obrtaja - 1. brzina	0-400 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.400 min^{-1}
Broj udaraca - 1. brzina	0-6.000 min^{-1}
Broj udaraca - 2. brzina	0-21.000 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	10 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	25 mm
Maks. bušenje (cigla/beton Ø)	10 mm
Najveći obrtni moment: tvrd	30 Nm
Najveći obrtni moment: mekan	15 Nm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	216 x 83 x 235 mm
Težina prema EPTA –i	1,4 kg

Akumulatorski udarni odvijač — TD126D

Li-ion Ah 1.5

- Ugrađeno LED radno svetlo
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat
- Praktično pritisno dugme za promenu smera
- Jednodelni šestougaoni brzostezni futer
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima

Napon akumulatora	14,4 V - G series
Broj obrtaja	0-2.400 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.000 min^{-1}
Mašinski vijci	M4 - M8
Standardni vijci	M5 - M14
Visoko zatezni vijci	M5 - M12
Šestougaoni prihvat	1/4 "
Maks. obrtni moment	135 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	173 x 82 x 225 mm
Težina prema EPTA –i	1,4 kg

Akumulatorski alati - sa integrisanim akumulatorom

AKUMULATORSKI ALATI - SA INTEGRISANIM AKU.

Akumulatorski odvijač — DF001DW

Li-ion Ah 1.5

*Akumulatorski alat sa integrisanim akumulatorom.

- Koristi se linijski ili u obliku pištolja
- Prekidač za promenu smera
- Ugrađeno LED radno svetlo
- Idealan za poslove na uskim mestima
- Magnetni držač umetka.
- Dostavlja se uz komplet sa 80 umetaka

Napon akumulatora	3,6 V - integ
Broj obrtaja	220 min^{-1}
Maks. bušenje (drvo Ø)	76 mm
Šestougaoni prihvat	1/4 "
Najveći obrtni moment: tvrd	4,0 Nm
Najveći obrtni moment: mekan	3,0 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	287 x 47 x 51 mm
Težina prema EPTA –i	0,42 kg

Akumulatorski usisivač — CL114FDWI

Li-ion Ah 2.0

NOVO

*Akumulatorski alat sa integrisanim akumulatorom.

- Lagan i snažan
- Prihvatanje papirne kese za paršinu, za jednokratnu upotrebu, isto je kao i za platnenu vreću
- LED sijalica za upozorenje za pokazivanje kapaciteta akumulatora i punjenje
- 3 režima podešavanja brzine

Napon akumulatora	12 V max - integ (2,0 Ah)
Maks. zaptivno usisavanje	5,0 kPa
Maks. količina vazduha	1,4 m³/min
Snaga usisavanja (1./2./3.)	5 / 20 / 30 W
Kapacitet vreće za prašinu: tkanina/filter	0,5 / 0,33 l
Dimenzije (D x Š x V)	983 x 113 x 136 mm
Težina prema EPTA –i	1,1 kg

Integrisani akumulator
12 V max / 2,0 Ah Li-Ion akumulator.
Vreme punjenja: ~ 2 sata.

Graničnik spremišta za prašinu
Sprečava nepravilno postavljanje papirne kese.

Svetlosni indikator
Svetli kada je akumulator usisivača napunjen ili kada je nivo napunjenosti akumulatora nizak.

Cev sa zakošenim završetkom
Cev može da se koristi kao mlaznica za čišćenje u skučenim prostorima.

Industrijski alati

Specijalni odvijači za automobilsku industriju i za druge primene, gde je potrebno tačno postavljanje obrtnog momenta. Obrtni moment može da se postavi samo sa specijalnim ključem, iz bezbednosnih razloga.

Alat za podešavanje obrtnog momenta; Model: 765027-4

DFL Li-ion 18 V

*bez opterećenja

Model	DFL020FZ	DFL063FZ	DFL651FZ
Broj obrtaja*	100-1.300 min^{-1}	180-1.300 min^{-1}	80-200 min^{-1}
Prihvat alata	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“ / 1/2“
Obrtni moment	0,5-2 Nm	1,5-6,5 Nm	25-65 Nm
BL motor bez četkica	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR
Težina prema EPTA-i	1,6 kg	1,6 kg	2,9 kg

DFL Li-ion 14,4 V

*bez opterećenja

Model	DFL061FZ	DFL082FZ	DFL083FZ	DFL123FZ	DFL125FZ	DFL201FZ	DFL204FZ	DFL301RZ	DFL302FZ	DFL402FZ	DFL403FZ
Broj obrtaja*	470 min^{-1}	700 min^{-1}	100-700 min^{-1}	1.200 min^{-1}	100-700 min^{-1}	360 min^{-1}	100-440 min^{-1}	260 min^{-1}	70-230 min^{-1}	200 min^{-1}	50-220 min^{-1}
Prihvat alata	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“
Obrtni moment	1,5-6 Nm	2-8 Nm	2-8 Nm	5-12 Nm	5-12 Nm	8-20 Nm	8-20 Nm	16-30 Nm	16-30 Nm	20-40 Nm	25-40 Nm
BL motor bez četkica	BL MOTOR	–	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	–	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	–	BL MOTOR
Težina prema EPTA-i	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	2,1 kg	1,9 kg	2,1 kg	2,3 kg	2,1 kg	2,3 kg

DTDA / DTWA Li-ion 14,4 V

*bez opterećenja

Model	DTDA040Z	DTDA070Z	DTDA100Z	DTDA140Z	DTWA070Z	DTWA100Z	DTWA140Z	DTWA190Z
Broj obrtaja*	0-2.400 min^{-1}	0-2.500 min^{-1}	0-2.700 min^{-1}	0-2.700 min^{-1}	0-2.500 min^{-1}	0-2.700 min^{-1}	0-2.700 min^{-1}	0-2.600 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.700 min^{-1}	0-3.700 min^{-1}	0-3.300 min^{-1}	0-3.300 min^{-1}	0-3.700 min^{-1}	0-3.300 min^{-1}	0-3.300 min^{-1}	0-3.000 min^{-1}
Prihvat alata	⬢ 1/4“	⬢ 1/4“	⬢ 1/4“	⬢ 1/4“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 1/2“	■ 1/2“
Najveći obrtni moment	35 Nm	65 Nm	95 Nm	140 Nm	65 Nm	95 Nm	140 Nm	185 Nm
BL motor bez četkica	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR
Težina prema EPTA-i	1,4 kg	1,4 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,4 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,6 kg

DFT Li-ion 14,4 V

*bez opterećenja

Model	DFT041FZ	DFT041RZ	DFT043FZ	DFT045FMZ	DFT082FZ	DFT083FZ	DFT082RZ	DFT124FZ	DFT125FZ
Broj obrtaja*	800 min^{-1}	800 min^{-1}	80 min^{-1}	150-900 min^{-1}	860 min^{-1}	80 min^{-1}	860 min^{-1}	600 min^{-1}	150 min^{-1}
Prihvat alata	⬢ 1/4“	⬢ 1/4“	⬢ 1/4”	⬢ 1/4”	⬢ 1/4”	⬢ 1/4”	⬢ 1/4”	⬢ 1/4”	⬢ 1/4”
Obrtni moment	1-4 Nm	1-4 Nm	1-4 Nm	1-4 Nm	3-8 Nm	3-8 Nm	4-8 Nm	5-12 Nm	5-12 Nm
BL motor bez četkica	–	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	–	BL MOTOR	BL MOTOR	–	BL MOTOR
Težina prema EPTA-i	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,3 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg

DFT Li-ion 18 V

*bez opterećenja

Model	DFT024FM	DFT025FM	DFT060FM
Broj obrtaja*	260-1.600 min^{-1}	100-1.300 min^{-1}	100-1.300 min^{-1}
Prihvat alata	⬢ 1/4“	⬢ 1/4“	⬢ 1/4”
Obrtni moment	0,5-2 Nm	0,5-2 Nm	1,5-6,5 Nm
BL motor bez četkica	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR
Težina prema EPTA-i	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg

Industrijski alati

	Tip	Model	Broj obrtaja
14,4 V		DFL061FZ	470 min⁻¹
		DFL082FZ	700 min⁻¹
		DFL083FZ	100-700 min⁻¹
		DFL123FZ	1.200 min⁻¹
		DFL125FZ	100-700 min⁻¹
		DFL201FZ	360 min⁻¹
		DFL204FZ	100-440 min⁻¹
		DFL302FZ	70-230 min⁻¹
		DFL402FZ	200 min⁻¹
		DFL403FZ	50 - 220 min⁻¹
	Torque Tracer	DFL301RZ	260 min⁻¹
18 V		DFL020FZ	100-1.300 min⁻¹
		DFL063FZ	180-1.300 min⁻¹
		DFL651FZ	80-200 min⁻¹
14,4 V		DFT041FZ	800 min⁻¹
		DFT043FZ	80 min⁻¹
		DFT045FMZ	150-900 min⁻¹
		DFT082FZ	860 min⁻¹
		DFT083FZ	80 min⁻¹
		DFT124FZ	600 min⁻¹
		DFT125FZ	150 min⁻¹
	Torque Tracer	DFT041RZ	800 min⁻¹
		DFT082RZ	860 min⁻¹
18 V		DFT024FM	260 - 1.600 min⁻¹
		DFT025FM	100 - 1.300 min⁻¹
		DFT060FM	100 - 1.300 min⁻¹

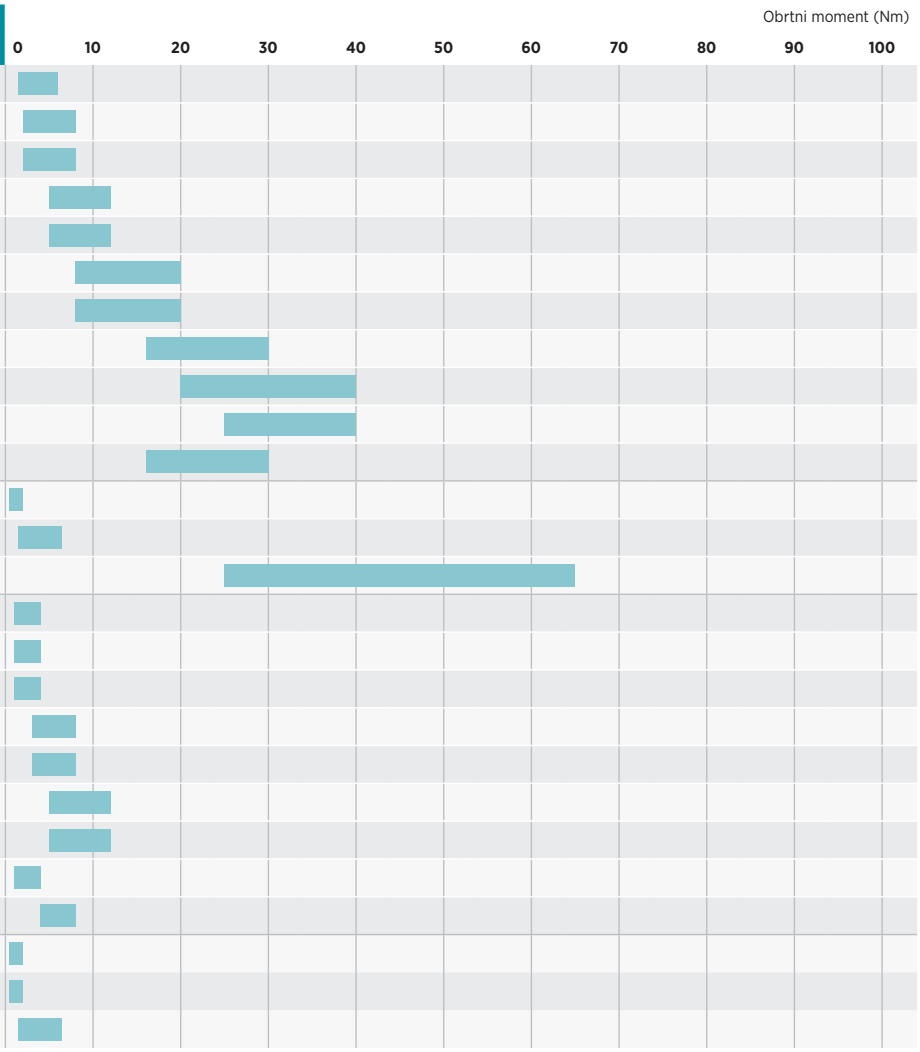

BEŽIČNI SYSTEM PRIKUPLJANJA PODATAKA: omogućava bežični prenos različitih podataka o stezanju sa alata na računar, za precizno praćenje obrtnog momenta, serijskog zavrtanja vijaka. Torque Tracer

	Tip	Model	Broj obrtaja
14,4 V		DTDA040Z	0-2.400 min⁻¹
		DTDA070Z	0-2.500 min⁻¹
		DTDA100Z	0-2.700 min⁻¹
		DTDA140Z	0-2.700 min⁻¹
		DTWA070Z	0-2.500 min⁻¹
		DTWA100Z	0-2.700 min⁻¹
		DTWA140Z	0-2.700 min⁻¹
		DTWA190Z	0-2.600 min⁻¹

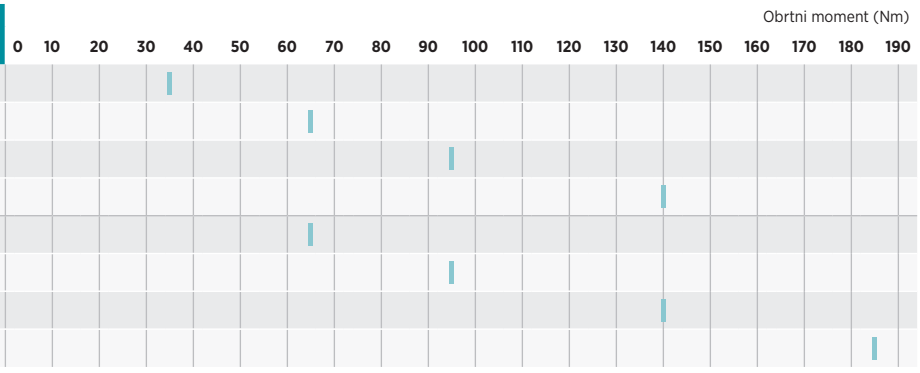

	14,4 V Litij-ion	DC18RC 630718-5	2 priključka DC18RD 630868-6	LXT/CXT priklj. DC18RE 198720-9	DC18SD 194533-6	automobilski DC18SE 194621-9
6,0 Ah	BL1460A 632G42-4	55 min FAST Charging			130 min	130 min
1,5 Ah	BL1415NA 196280-5	15 min FAST Charging			30 min	15 min

LASERSKA MERENJA

FOTOGRAFIJA SKR200

Transportni kofer

Laserska merenja

Laser za merenje rastojanja — LD030P

- Precizno merenje do 30 m
- 3 režima: pojedinačno merenje, funkcija za praćenje, proračun površine
- Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi: IP54 dizajn za korišćenje vani ili u otežanim uslovima

Raspon merenja	0,2-30 m
Klasa lasera	II
Klasa zaštite (IP)	IP54
Tip lasera	635 nm
Napajanje - akumulator	AAA 1,5V (2x)
Tačnost	± 2 mm
Dimenzije (D x Š x V)	115 x 53 x 25 mm
Težina prema EPTA –i	0,1 kg

Laser za merenje rastojanja — LD050P

- Merenje pojedinačnog rastojanja, površina, zapremina, Pitagora (2 i 3 tačke) i za obeležavanje
- Precizni merni rezultati za brzo obavljanje posla, bez grešaka
- Za pokrivače krovova i izvođače gips kartona, arhitekte, molere, električare, montere kuhinja itd.
- Laser je klase 2 u skladu sa standardom: IEC60825-1:2007 "Ne emituje štetno zračenje"

Raspon merenja	0,05-50 m
Klasa lasera	II
Klasa zaštite (IP)	IP54
Tip lasera	635 nm
Napajanje - akumulator	AAA 1,5V (2x)
Tačnost	± 2 mm
Dimenzije (D x Š x V)	116 x 45 x 29 mm
Težina prema EPTA –i	0,1 kg

Laser za merenje rastojanja — LD080P

- Precizni merni rezultati za brzo obavljanje posla, bez grešaka
- Za pokrivače krovova i izvođače gips kartona, arhitekte, molere, električare, montere kuhinja itd.
- Merenje pojedinačnog rastojanja, površina, zapremina, Pitagora (2 i 3 tačke) i za obeležavanje

Raspon merenja	0,05-80 m
Klasa lasera	II
Klasa zaštite (IP)	IP54
Tip lasera	635 nm
Napajanje - akumulator	AAA 1,5V (2x)
Tačnost	± 1,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	117 x 57 x 32 mm
Težina prema EPTA –i	0,14 kg

Laser za linearno merenje — SKR200Z

- Automatski rad u oba položaja: horizontalom i vertikalnom
- Auto-nivelacija
- Kontrola broja obrtaja
- Za spoljnu i unutrašnju upotrebu



Raspon merenja	200 m
Klasa lasera	II
Klasa zaštite (IP)	IP54
Tip lasera	635 nm
Napajanje - akumulator	LR20 1,5V (2x)
Tačnost	± 1 mm / 10 m
Opseg samonivelisanja	± 6°
Dimenzije (D x Š x V)	156 x 154 x 197 mm
Težina prema EPTA –i	1,6 kg
Montira se na stativ	✓

UDARNO BUŠENJE / ALATI ZA RUŠENJE

FOTOGRAFIJA HR2651

Bestepeno podesiva brzina

Konstantna brzina

Preusmeravanje

Klizna spojka

Sakupljač prašine

Ugrađeno radno svetlo

SDS-PLUS prihvat

SDS-MAX prihvat

28,6 mm šestougaoni prihvat

30 mm šestougaoni prihvat

Meki start

Transportni kofer

Udarno bušenje / alati za rušenje

Čekić-bušilica — HR1840

- 2 radna režima – rotacija, udaranje sa rotacijom
- Klizna spojka
- Gumirana mekana drška za veću kontrolu i udobnost

Kontinuirana ulazna snaga	470 W
Broj obrtaja	0-2.100 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.800 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	24 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	18 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Maks. kapacitet u betonu (sa krunastom burgijom)	35 mm
Maks. kapacitet dijamantske krune	65 mm
Energija udarca	1,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	285 x 75 x 208 mm
Težina prema EPTA –i	2,4 kg

Čekić-bušilica — HR2300

- 2 radna režima – rotacija, udaranje sa rotacijom
- Manji ekscentar kod bušenja
- Jednostavno podešavanje dubine, pritiskom na dugme
- Klizna spojka

Kontinuirana ulazna snaga	720 W
Broj obrtaja	0-1.200 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.600 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	32 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	23 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Maks. kapacitet u betonu (sa krunastom burgijom)	68 mm
Maks. kapacitet dijamantske krune	70 mm
Energija udarca	2,3 J
Dimenzije (D x Š x V)	356 x 77 x 209 mm
Težina prema EPTA –i	3,1 kg

Čekić-bušilica — HR2630

- 3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- Mehanizam za ugaono pozicioniranje: dleto može da rotira za 360° sa 40 različita položaja zabravljivanja
- Manje ekscentrično okretanje je dobijeno sa dužim nosačem alata
- Jednostavno podešavanje dubine, pritiskom na dugme
- Klizna spojka

Kontinuirana ulazna snaga	800 W
Broj obrtaja	0-1.200 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.600 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	32 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	26 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Maks. kapacitet u betonu (sa krunastom burgijom)	68 mm
Maks. kapacitet dijamantske krune	80 mm
Energija udarca	2,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Težina prema EPTA –i	3,3 kg

Čekić-bušilica — HR2630T

- 3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- Mehanizam za ugaono pozicioniranje: dleto može da rotira za 360° sa 40 različita položaja zabravljivanja
- Manje ekscentrično okretanje je dobijeno sa dužim nosačem alata
- Brza izmena SDS glave sa steznom glavom
- Jednostavno podešavanje dubine, pritiskom na dugme
- Klizna spojka

Kontinuirana ulazna snaga	800 W
Broj obrtaja	0-1.200 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.600 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	32 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	26 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Maks. kapacitet u betonu (sa krunastom burgijom)	68 mm
Maks. kapacitet dijamantske krune	80 mm
Energija udarca	2,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Težina prema EPTA –i	3,5 kg

Čekić-bušilica — HR2631F

- 3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- Mehanizam za ugaono pozicioniranje: dleto može da rotira za 360° sa 40 različita položaja zabravljivanja
- Manje ekscentrično okretanje je dobijeno sa dužim nosačem alata
- Jednostavno podešavanje dubine, pritiskom na dugme
- Klizna spojka
- AVT - anti-vibraciona tehnologija

Kontinuirana ulazna snaga	800 W
Broj obrtaja	0-1.200 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.600 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	32 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	26 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Maks. kapacitet u betonu (sa krunastom burgijom)	68 mm
Maks. kapacitet dijamantske krune	80 mm
Energija udarca	2,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Težina prema EPTA –i	3,4 kg

AVT

Udarno bušenje / alati za rušenje

Čekić-bušilica — HR2631FT

AVT

- 3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- Manje ekscentrično okretanje je dobijeno sa dužim nosačem alata
- Klizna spojka
- AVT - anti-vibraciona tehnologija
- Ugrađeno LED radno svetlo
- Brza izmena SDS glave sa steznom glavom

Kontinuirana ulazna snaga	800 W
Broj obrtaja	0-1.200 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.600 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	32 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	26 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Maks. kapacitet u betonu (sa krunastom burgijom)	68 mm
Maks. kapacitet dijamantske krune	80 mm
Energija udarca	2,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Težina prema EPTA –i	3,6 kg

Čekić-bušilica — HR2641

AVT

- 3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- Manje ekscentrično okretanje je dobijeno sa dužim nosačem alata
- Jednostavno podešavanje dubine, pritiskom na dugme
- Prekidač za izbor radnog režima se nalazi u donjem delu menjačke kutije
- Klizna spojka
- AVT - anti-vibraciona tehnologija

Kontinuirana ulazna snaga	800 W
Broj obrtaja	0-1.100 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.500 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	32 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	26 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Maks. kapacitet u betonu (sa krunastom burgijom)	68 mm
Maks. kapacitet dijamantske krune	80 mm
Energija udarca	2,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	422 x 76 x 156 mm
Težina prema EPTA –i	3,5 kg

Čekić-bušilica — HR2652

- 3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- Jednostavno podešavanje dubine, pritiskom na dugme
- Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata
- Manje ekscentrično okretanje je dobijeno sa dužim nosačem alata
- Klizna spojka
- Priključak sistema za sakupljanje prašine može da se podešava u zavisnosti od dužine umetka

Kontinuirana ulazna snaga	800 W
Broj obrtaja	0-1.200 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.600 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	32 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	26 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Maks. kapacitet u betonu (sa krunastom burgijom)	68 mm
Maks. kapacitet dijamantske krune	80 mm
Energija udarca	2,2 J
Dimenzije (D x Š x V)	604 x 89 x 260 mm
Težina prema EPTA –i	4,6 kg

Čekić-bušilica — HR2653

AVT

- 3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- Jednostavno podešavanje dubine, pritiskom na dugme
- Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata
- Manje ekscentrično okretanje je dobijeno sa dužim nosačem alata
- Klizna spojka
- Priključak sistema za sakupljanje prašine može da se podešava u zavisnosti od dužine umetka

Kontinuirana ulazna snaga	800 W
Broj obrtaja	0-1.200 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.600 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	32 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	26 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Maks. kapacitet u betonu (sa krunastom burgijom)	68 mm
Maks. kapacitet dijamantske krune	80 mm
Energija udarca	2,2 J
Dimenzije (D x Š x V)	604 x 89 x 260 mm
Težina prema EPTA –i	4,3 kg

Čekić-bušilica — HR2653T

AVT HEPA filter

- 3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- Priključak sistema za sakupljanje prašine može da se podešava u zavisnosti od dužine umetka
- Providna kutija za prašinu obezbeđuje čistiji rad i pokazuje kada je kutija puna, da bi se ispraznila
- Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata
- Klizna spojka

Kontinuirana ulazna snaga	800 W
Broj obrtaja	0-1.200 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.600 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	32 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	26 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Maks. kapacitet u betonu (sa krunastom burgijom)	68 mm
Maks. kapacitet dijamantske krune	80 mm
Energija udarca	2,2 J
Dimenzije (D x Š x V)	630 x 89 x 260 mm
Težina prema EPTA –i	4,5 kg

Udarno bušenje / alati za rušenje

Čekić-bušilica — HR2800

- 2 radna režima – rotacija, udaranje sa rotacijom
- Klizna spojka
- Kompaktan L-oblik kućišta motora
- Najveća efikasnost u svojoj klasi kod bušenja

Kontinuirana ulazna snaga	800 W
Broj obrtaja	0-1.100 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.500 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	32 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	28 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Maks. kapacitet u betonu (sa krunastom burgijom)	80 mm
Energija udarca	2,8 J
Dimenzije (D x Š x V)	314 x 89 x 225 mm
Težina prema EPTA –i	3,8 kg

Čekić-bušilica — HR2810

- 3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- Klizna spojka
- Kompaktan L-oblik kućišta motora
- Najveća efikasnost u svojoj klasi kod bušenja

Kontinuirana ulazna snaga	800 W
Broj obrtaja	0-1.100 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.500 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	32 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	28 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Maks. kapacitet u betonu (sa krunastom burgijom)	80 mm
Energija udarca	2,8 J
Dimenzije (D x Š x V)	314 x 89 x 225 mm
Težina prema EPTA –i	3,8 kg

Čekić-bušilica — HR2810T

- 3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- Klizna spojka
- Kompaktan L-oblik kućišta motora
- Brza izmena SDS glave sa steznom glavom

Kontinuirana ulazna snaga	800 W
Broj obrtaja	0-1.100 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.500 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	32 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	28 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Maks. kapacitet u betonu (sa krunastom burgijom)	80 mm
Energija udarca	2,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	339 x 89 x 225 mm
Težina prema EPTA –i	3,8 kg

Čekić-bušilica — HR2811FT

- 3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- Klizna spojka
- Kompaktan L-oblik kućišta motora
- Vibraciona drška smanjuje umor ruke
- Ugrađeno LED radno svetlo
- Brza izmena SDS glave sa steznom glavom

Kontinuirana ulazna snaga	800 W
Broj obrtaja	0-1.100 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.500 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	32 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	28 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Maks. kapacitet u betonu (sa krunastom burgijom)	80 mm
Energija udarca	2,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	339 x 89 x 225 mm
Težina prema EPTA –i	3,9 kg

Udarno bušenje / alati za rušenje

Čekić-bušilica — HR3001CJ

- 3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- Jednostavno podešavanje dubine, pritiskom na dugme
- Klizna spojka
- Vibraciona drška smanjuje umor ruke
- Reverzibilni sistem, bez smanjenja brzine motora

Kontinuirana ulazna snaga	1.050 W
Broj obrtaja	0-840 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.500 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	32 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	30 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Maks. kapacitet u betonu (sa krunastom burgijom)	80 mm
Energija udarca	3,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	369 x 98 x 226 mm
Težina prema EPTA –i	4,5 kg

Čekić-bušilica — HR3011FCJ

- 3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- Jednostavno podešavanje dubine, pritiskom na dugme
- Klizna spojka
- Vibraciona drška smanjuje umor ruke
- Reverzibilni sistem, bez smanjenja brzine motora
- Moguća upotreba sistema za odvodjenje prašine DX10

Kontinuirana ulazna snaga	1.050 W
Broj obrtaja	0-840 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.500 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	32 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	30 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Maks. kapacitet u betonu (sa krunastom burgijom)	80 mm
Energija udarca	3,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	369 x 98 x 242 mm
Težina prema EPTA –i	4,8 kg

Čekić-bušilica — HR3012FCJ

- 3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- Jednostavno podešavanje dubine, pritiskom na dugme
- Klizna spojka
- Vibraciona drška smanjuje umor ruke
- Sa brzo steznim futerom
- Reverzibilni sistem, bez smanjenja brzine motora

Kontinuirana ulazna snaga	1.050 W
Broj obrtaja	0-840 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.500 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	32 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	30 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Maks. kapacitet u betonu (sa krunastom burgijom)	80 mm
Energija udarca	3,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	369 x 98 x 242 mm
Težina prema EPTA –i	4,7 kg

Čekić-bušilica — HR3200C

- 3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- Klizna spojka
- Bočna drška za bolju kontrolu
- Elektronika sa bestepenom kontrolom brzine sa biranjem, LED servisno svetlo meki start i konstantna kontrola brzine

Kontinuirana ulazna snaga	850 W
Broj obrtaja	315-630 min^{-1}
Broj udaraca	1.650-3.300 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	32 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	32 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Maks. kapacitet u betonu (sa krunastom burgijom)	90 mm
Energija udarca	5,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	398 x 108 x 239 mm
Težina prema EPTA –i	5,2 kg

Čekić-bušilica — HR3210C

- 3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- Klizna spojka
- Elektronika sa bestepenom kontrolom brzine sa biranjem, LED servisno svetlo meki start i konstantna kontrola brzine
- AVT - anti-vibraciona tehnologija
- Vibraciona drška smanjuje umor ruke

Kontinuirana ulazna snaga	850 W
Broj obrtaja	315-630 min^{-1}
Broj udaraca	1.650-3.300 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	32 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	32 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Maks. kapacitet u betonu (sa krunastom burgijom)	90 mm
Energija udarca	5,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	398 x 114 x 239 mm
Težina prema EPTA –i	5,6 kg

Udarno bušenje / alati za rušenje

Čekić-bušilica — HR3210FCT

AVT

- 3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- Klizna spojka
- Elektronika sa bestepenom kontrolom brzine sa biranjem, LED servisno svetlo meki start i konstantna kontrola brzine
- AVT - anti-vibraciona tehnologija
- Brza izmena SDS glave sa steznom glavom
- Ugrađeno LED radno svetlo

Kontinuirana ulazna snaga	850 W
Broj obrtaja	315-630 min^{-1}
Broj udaraca	1.650-3.300 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	32 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	32 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Maks. kapacitet u betonu (sa krunastom burgijom)	90 mm
Energija udarca	4,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	398 x 114 x 239 mm
Težina prema EPTA –i	5,6 kg

Čekić-bušilica — HR3540C

- 3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- Klizna spojka
- Elektronika sa bestepenom kontrolom brzine sa biranjem, LED servisno svetlo meki start i konstantna kontrola brzine

Kontinuirana ulazna snaga	850 W
Broj obrtaja	315-630 min^{-1}
Broj udaraca	1.650-3.300 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	32 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	35 mm
Tip prihvata alata	SDS - Max
Maks. kapacitet u betonu (sa krunastom burgijom)	90 mm
Maks. kapacitet dijamantske krune	90 mm
Energija udarca	5,6 J
Dimenzije (D x Š x V)	439 x 114 x 239 mm
Težina prema EPTA –i	5,3 kg

Čekić-bušilica — HR3541FC

AVT

- 3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- AVT - anti-vibraciona tehnologija
- LED radno svetlo sa funkcijom naknadnog osvjetljenja
- Klizna spojka
- Elektronika sa bestepenom kontrolom brzine sa biranjem, LED servisno svetlo meki start i konstantna kontrola brzine

Kontinuirana ulazna snaga	850 W
Broj obrtaja	315-630 min^{-1}
Broj udaraca	1.650-3.300 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	32 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	35 mm
Tip prihvata alata	SDS - Max
Maks. kapacitet u betonu (sa krunastom burgijom)	90 mm
Maks. kapacitet dijamantske krune	90 mm
Energija udarca	5,7 J
Dimenzije (D x Š x V)	439 x 114 x 239 mm
Težina prema EPTA –i	5,7 kg

Čekić-bušilica — HR4002

- 2 radna režima – udaranje, udaranje sa rotacijom
- Klizna spojka
- Ručka za menjanje se nalazi na gornjem delu mašine, da bi se zaštitila od lomljenja i kada se mašina nemarno odloži
- Alat može da se fiksira u 12 nivoa

Kontinuirana ulazna snaga	1.050 W
Broj obrtaja	680 min^{-1}
Broj udaraca	2.500 min^{-1}
Maks. bušenje (beton Ø)	40 mm
Tip prihvata alata	SDS - Max
Maks. kapacitet u betonu (sa krunastom burgijom)	105 mm
Energija udarca	6,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	458 x 114 x 256 mm
Težina prema EPTA –i	6,8 kg

Čekić-bušilica — HR4003C

- 2 radna režima – udaranje, udaranje sa rotacijom
- Klizna spojka
- Elektronika sa bestepenom kontrolom brzine sa biranjem, LED servisno svetlo meki start i konstantna kontrola brzine
- Prigušna opruga apsorbuje reaktivnu silu izazvanu burgijom u trenutku udara

Kontinuirana ulazna snaga	1.100 W
Broj obrtaja	250-500 min^{-1}
Broj udaraca	1.450-2.900 min^{-1}
Maks. bušenje (beton Ø)	40 mm
Tip prihvata alata	SDS - Max
Maks. kapacitet u betonu (sa krunastom burgijom)	106 mm
Energija udarca	8,3 J
Dimenzije (D x Š x V)	479 x 106 x 263 mm
Težina prema EPTA –i	6,4 kg

Udarno bušenje / alati za rušenje

Čekić-bušilica — HR4013C

- 2 radna režima – udaranje, udaranje sa rotacijom
- Aktivna kontrola vibracija
- Kućište koje apsorbuje vibracije
- Elektronika sa bestepenom kontrolom brzine sa biranjem, LED servisno svetlo meki start i konstantna kontrola brzine
- AVT - anti-vibraciona tehnologija

Kontinuirana ulazna snaga	1.100 W
Broj obrtaja	250-500 min^{-1}
Broj udaraca	1.450-2.900 min^{-1}
Maks. bušenje (beton Ø)	40 mm
Tip prihvata alata	SDS - Max
Maks. kapacitet u betonu (sa krunastom burgijom)	106 mm
Energija udarca	8,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	479 x 112 x 263 mm
Težina prema EPTA –i	6,9 kg

Čekić-bušilica — HR4501C

- 2 radna režima – udaranje, udaranje sa rotacijom
- Izborna dva prekidača za uključivanje/isključivanje u režimu za rušenje
- Klizna spojka
- Elektronika sa bestepenom kontrolom brzine sa biranjem, LED servisno svetlo meki start i konstantna kontrola brzine

Kontinuirana ulazna snaga	1.350 W
Broj obrtaja	130-280 min^{-1}
Broj udaraca	1.250-1.700 min^{-1}
Maks. bušenje (beton Ø)	45 mm
Tip prihvata alata	SDS - Max
Maks. kapacitet u betonu (sa krunastom burgijom)	125 mm
Energija udarca	10,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	458 x 121 x 288 mm
Težina prema EPTA –i	8,4 kg

Čekić-bušilica — HR4511C

- 2 radna režima – udaranje, udaranje sa rotacijom
- Klizna spojka
- Elektronika sa bestepenom kontrolom brzine sa biranjem, LED servisno svetlo meki start i konstantna kontrola brzine
- AVT - anti-vibraciona tehnologija
- Vibraciona drška smanjuje umor ruke

Kontinuirana ulazna snaga	1.350 W
Broj obrtaja	130-280 min^{-1}
Broj udaraca	1.250-1.700 min^{-1}
Maks. bušenje (beton Ø)	45 mm
Tip prihvata alata	SDS - Max
Maks. kapacitet u betonu (sa krunastom burgijom)	125 mm
Energija udarca	9,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	458 x 121 x 288 mm
Težina prema EPTA –i	9,1 kg

Čekić-bušilica — HR5202C

- 2 radna režima – udaranje, udaranje sa rotacijom
- Pasivna kontrola vibracija
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Dva prekidača za uključivanje i isključivanje u režimu vibracionog bušenja
- Klizna spojka

Kontinuirana ulazna snaga	1.510 W
Broj obrtaja	150-310 min^{-1}
Broj udaraca	1.100-2.500 min^{-1}
Maks. bušenje (beton Ø)	52 mm
Tip prihvata alata	SDS - Max
Energija udarca	20,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	599 x 134 x 287 mm
Težina prema EPTA –i	11,1 kg

Čekić-bušilica — HR5212C

- 2 radna režima – udaranje, udaranje sa rotacijom
- Prigušna opruga apsorbuje reaktivnu silu izazvanu burgijom u trenutku udara
- Aktivna kontrola vibracija
- Kućište koje apsorbuje vibracije
- Dva prekidača za uključivanje i isključivanje u režimu vibracionog bušenja

Kontinuirana ulazna snaga	1.510 W
Broj obrtaja	150-310 min^{-1}
Broj udaraca	1.100-2.500 min^{-1}
Maks. bušenje (beton Ø)	52 mm
Tip prihvata alata	SDS - Max
Maks. kapacitet u betonu (sa krunastom burgijom)	160 mm
Energija udarca	19,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	599 x 140 x 287 mm
Težina prema EPTA –i	12 kg

Udarno bušenje / alati za rušenje

Mali čekić za rušenje — HK0500

- Alat može da se fiksira u 12 nivoa
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
- Idealno za uklanjanje pločica, gipsa

Kontinuirana ulazna snaga	550 W
Broj udaraca	2.000-3.500 min^{-1}
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Energija udarca	1,8 J
Dimenzije (D x Š x V)	468 x 83 x 174 mm
Težina prema EPTA –i	3,2 kg

Mali čekić za rušenje — HK1820

- Prekidač za kontinuiran rad za smanjenje umora
- Vibraciona drška smanjuje umor ruke
- Alat može da se fiksira u 12 nivoa
- Idealno za uklanjanje pločica, gipsa

Kontinuirana ulazna snaga	550 W
Broj udaraca	0-3.200 min^{-1}
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Energija udarca	3,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	351 x 102 x 203 mm
Težina prema EPTA –i	3,4 kg

Čekić za rušenje — HM0870C

- Elektronika sa bestepenom kontrolom brzine sa biranjem, LED servisno svetlo meki start i konstantna kontrola brzine
- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Alat može da se fiksira u 12 nivoa

Kontinuirana ulazna snaga	1.110 W
Broj udaraca	1.100-2.650 min^{-1}
Tip prihvata alata	SDS - Max
Energija udarca	7,6 J
Dimenzije (D x Š x V)	449 x 109 x 230 mm
Težina prema EPTA –i	5,3 kg

Čekić za rušenje — HM0871C

- Vibraciona drška smanjuje umor ruke
- Elektronika sa bestepenom kontrolom brzine sa biranjem, LED servisno svetlo meki start i konstantna kontrola brzine
- AVT - anti-vibraciona tehnologija
- Alat može da se fiksira u 12 nivoa

Kontinuirana ulazna snaga	1.110 W
Broj udaraca	1.100-2.650 min^{-1}
Tip prihvata alata	SDS - Max
Energija udarca	8,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	466 x 116 x 230 mm
Težina prema EPTA –i	5,8 kg

AVT & SOFT NO LOAD

Čekić za rušenje — HM1101C

- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Elektronika sa bestepenom kontrolom brzine sa biranjem, LED servisno svetlo meki start i konstantna kontrola brzine
- Alat može da se fiksira u 12 nivoa

Kontinuirana ulazna snaga	1.300 W
Broj udaraca	1.100-2.650 min^{-1}
Tip prihvata alata	SDS - Max
Energija udarca	11,5 J
Dimenzije (D x Š x V)	528 x 115 x 247 mm
Težina prema EPTA –i	7,3 kg

Udarno bušenje / alati za rušenje

Čekić za rušenje — HM1111C

- Vibraciona drška smanjuje umor ruke
- Elektronika sa bestepenom kontrolom brzine sa biranjem, LED servisno svetlo meki start i konstantna kontrola brzine
- AVT - anti-vibraciona tehnologija
- Alat može da se fiksira u 12 nivoa

Kontinuirana ulazna snaga	1.300 W
Broj udaraca	1.100-2.650 min^{-1}
Tip prihvata alata	SDS - Max
Energija udarca	11,2 J
Dimenzije (D x Š x V)	528 x 126 x 247 mm
Težina prema EPTA –i	8 kg

AVT & SOFT NO LOAD

Čekić za rušenje — HM1203C

- Elektronika sa bestepenom kontrolom brzine sa biranjem, LED servisno svetlo meki start i konstantna kontrola brzine
- Alat može da se fiksira u 12 nivoa

Kontinuirana ulazna snaga	1.510 W
Broj udaraca	950-1.900 min^{-1}
Tip prihvata alata	SDS - Max
Energija udarca	19,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	576 x 128 x 265 mm
Težina prema EPTA –i	9,7 kg

Čekić za rušenje — HM1213C

- AVT - anti-vibraciona tehnologija
- Vibraciona drška smanjuje umor ruke
- Alat može da se fiksira u 12 nivoa
- Elektronika sa bestepenom kontrolom brzine sa biranjem, LED servisno svetlo meki start i konstantna kontrola brzine

Kontinuirana ulazna snaga	1.510 W
Broj udaraca	950-1.900 min^{-1}
Tip prihvata alata	SDS - Max
Energija udarca	18,6 J
Dimenzije (D x Š x V)	576 x 149 x 265 mm
Težina prema EPTA –i	10,8 kg

AVT & SOFT NO LOAD

Čekić za rušenje — HM1214C

- AVT - anti-vibraciona tehnologija
- Alat može da se fiksira u 12 nivoa
- Elektronika sa bestepenom kontrolom brzine sa biranjem, LED servisno svetlo meki start i konstantna kontrola brzine
- Poseban dizajn obezbeđuje lako uklanjanje materijala sa podova

Kontinuirana ulazna snaga	1.510 W
Broj udaraca	950-1.900 min^{-1}
Tip prihvata alata	SDS - Max
Energija udarca	19,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	700 x 129 x 265 mm
Težina prema EPTA –i	12,3 kg

AVT & SOFT NO LOAD

Čekić za rušenje — HM1307C

- Elektronika sa bestepenom kontrolom brzine sa biranjem, LED servisno svetlo meki start i konstantna kontrola brzine
- Bočni rukohvat okretan za 360 °
- 6-ugaoni prihvat

Kontinuirana ulazna snaga	1.510 W
Broj udaraca	730-1.450 min^{-1}
Tip prihvata alata	B-Typ
Prihvat alata	30 mm
Tip prihvata alata	Šestougaoni
Energija udarca	25,5 J
Dimenzije (D x Š x V)	715 x 129 x 266 mm
Težina prema EPTA –i	15,3 kg

Udarno bušenje / alati za rušenje

Čekić za rušenje — HM1307CB

- Elektronika sa bestepenom kontrolom brzine sa biranjem, LED servisno svetlo meki start i konstantna kontrola brzine
- Bočni rukohvat okretan za 360 °
- 6-ugaoni prihvat

Kontinuirana ulazna snaga	1.510 W
Broj udaraca	730-1.450 min^{-1}
Tip prihvata alata	B-Typ
Prihvat alata	28,6 mm
Tip prihvata alata	Šestougaoni
Energija udarca	23,6 J
Dimenzije (D x Š x V)	824 x 129 x 266 mm
Težina prema EPTA –i	17,3 kg

Čekić za rušenje — HM1317C

AVT & SOFT NO LOAD

- AVT - anti-vibraciona tehnologija
- Elektronika sa bestepenom kontrolom brzine sa biranjem, LED servisno svetlo meki start i konstantna kontrola brzine
- Bočni rukohvat okretan za 360 °
- 6-ugaoni prihvat

Kontinuirana ulazna snaga	1.510 W
Broj udaraca	730-1.450 min^{-1}
Tip prihvata alata	B-Typ
Prihvat alata	30 mm
Tip prihvata alata	Šestougaoni
Energija udarca	25,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	715 x 129 x 266 mm
Težina prema EPTA –i	17,0 kg

	HM1501	HM1502	HM1512
	NOVO	NOVO	NOVO
			AVT & SOFT NO LOAD
Kontinuirana ulazna snaga	1.850 W	1.850 W	1.850 W
Broj udaraca	1.300 min^{-1}	1.300 min^{-1}	1.300 min^{-1}
Tip prihvata alata	B-Typ	B-Typ	B-Typ
Prihvat alata	30 mm	28,6 mm	28,6 mm
Tip prihvata alata	Šestougaoni	Šestougaoni	Šestougaoni
Energija udarca	48,1 J	49,1 J	48,5 J
Dimenzije (D x Š x V)	781 x 130 x 266 mm	809 x 130 x 266 mm	809 x 130 x 266 mm
Težina prema EPTA –i	18,4 kg	19,7 kg	20,4 kg

Čekić za rušenje — HM1802

- Visoka snaga i niske vibracije
- Moguće korišćenje uređaja za odvođenje prašine
- Najbolja snaga u klasi
- Elektronska kontrola
- Visoko izdržljiv prekidač

Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Broj udaraca	870 min^{-1}
Tip prihvata alata	B-Typ
Prihvat alata	28,6 mm
Tip prihvata alata	Šestougaoni
Energija udarca	71,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	843 x 210 x 608 mm
Težina prema EPTA –i	29,4 kg

Čekić za rušenje — HM1812

AVT & SOFT NO LOAD

- Visoka snaga i niske vibracije
- Prvi Makitini električni čekići koji su opremljeni sa kućištem za apsorpciju vibracija, obezbeđujući praktičnu kombinaciju visoke snage i niskih vibracija
- Moguće korišćenje uređaja za odvođenje prašine
- Mehanizam sa kontra tegom smanjuje vibracije za vreme kopanja

Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Broj udaraca	870 min^{-1}
Tip prihvata alata	B-Typ
Prihvat alata	28,6 mm
Tip prihvata alata	Šestougaoni
Energija udarca	72,8 J
Dimenzije (D x Š x V)	843 x 210 x 608 mm
Težina prema EPTA –i	31,3 kg

BUŠILICE / MEŠAČI

FOTOGRAFIJA DP2010

Bestepeno podesiva brzina

Konstantna brzina

Preusmeravanje

Klizna spojka

Meki start

Brzostezni futer

Mehaničke brzine

Elektronske brzine

Ugrađeno radno svetlo

Transportni kofer

Bušilice / mešači

Bušilica - odvijač — 6413

- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Velika brzina, idealna za tehničke poslove
- Kompaktna i lagana, sada sa dovoljno snage
- Ergonomski dizajn za lakše guranje u pravcu ose bušenja
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima

Kontinuirana ulazna snaga	450 W
Broj obrtaja	0-3.000 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	10 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	234 x 64 x 183 mm
Težina prema EPTA –i	1,3 kg

Bušilica - odvijač — 6408

- Ergonomski dizajn za lakše guranje u pravcu ose bušenja
- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima

Kontinuirana ulazna snaga	530 W
Broj obrtaja	0-2.500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	10 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	261 x 68 x 199 mm
Težina prema EPTA –i	1,5 kg

Bušilica - odvijač — 6305

- Spolja dostupne četkice za udobnost i duži vek
- Zadnja drška sa mekanim rukohvatom, ergonomski dizajnirana za udoban rad
- Svetlo za upozorenje ukazuje na problem sa kablom, prekidačem ili motorom
- Prečnik vretena od 43 mm dozvoljava mogućnost instaliranja uređaj u stalak

Kontinuirana ulazna snaga	850 W
Broj obrtaja	1.300 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	2-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	346 x 84 x 152 mm
Težina prema EPTA –i	2,8 kg

Ugaona bušilica — DA3010F

- Ugrađeno LED radno svetlo
- Prekidač sa dugmetom za predhodno podešavanje za izbor željene brzine
- Prekidač za promenu smera
- Može da se postavi bočna drška
- Kompaktna ugaona glava, visina glave omogućava lakši pristup vijcima na uskim mestima

Kontinuirana ulazna snaga	450 W
Broj obrtaja	0-2.400 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Visina glave	66 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	10 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	21 mm
Dimenzije (D x Š x V)	270 x 79 x 61 mm
Težina prema EPTA –i	1,6 kg

Ugaona bušilica — DA3011F

- Ugrađeno LED radno svetlo
- Prekidač sa dugmetom za predhodno podešavanje za izbor željene brzine
- Prekidač za promenu smera
- Može da se postavi bočna drška
- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Idealan za poslove na uskim mestima



Kontinuirana ulazna snaga	450 W
Broj obrtaja	0-2.400 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Visina glave	93 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	10 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	282 x 61 x 93 mm
Težina prema EPTA –i	1,6 kg

Bušilice / mešači

Bušilica — DP2010

- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Prekidač za preusmeravanje, za lakšu kontrolu levo/desno jednom rukom
- Kompaktna i lagana, sada sa dovoljno snage
- Futer sa nazubljenim vencem
- Precizno bušenje pri velikim brzinama idealno za poslove proizvodnje

Kontinuirana ulazna snaga	370 W
Broj obrtaja	0-4.200 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	0,5-6,5 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	6,5 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	15 mm
Dimenzije (D x Š x V)	209 x 64 x 175 mm
Težina prema EPTA –i	1,0 kg

Bušilica — DP2011

- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Raketni tip prekidača za preusmeravanje, za lakšu kontrolu levo/desno jednom rukom
- Kompaktna i lagana, sada sa dovoljno snage
- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Precizno bušenje pri velikim brzinama idealno za poslove proizvodnje

Kontinuirana ulazna snaga	370 W
Broj obrtaja	0-4.200 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	0,8-6,5 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	6,5 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	15 mm
Dimenzije (D x Š x V)	209 x 64 x 175 mm
Težina prema EPTA –i	1,1 kg

Bušilica - odvijač — DP4700

- Promenljiva brzina i reverzibilni prekidač
- Drška može da se postavi sa obe strane tela
- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Zakačaljka za opasač

Kontinuirana ulazna snaga	510 W
Broj obrtaja	0-500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	36 mm
Dimenzije (D x Š x V)	275 x 75 x 118 mm
Težina prema EPTA –i	2,2 kg

Bušilica - odvijač — DP3003

- Zakačaljka za opasač
- Izdržljivo i robusno aluminijumsko reduktorsko kućište
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
- Prekidač za promenu smera

Kontinuirana ulazna snaga	710 W
Broj obrtaja	0-1.200 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	10 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	32 mm
Maks. obrtni moment	36 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 72 x 196 mm
Težina prema EPTA –i	2,2 kg

Bušilica - odvijač — DP4001

- Zakačaljka za opasač
- Izdržljivo i robusno aluminijumsko reduktorsko kućište
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
- Prekidač za promenu smera
- Ergonomsko telo za veću udobnost

Kontinuirana ulazna snaga	750 W
Broj obrtaja	0-900 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	38 mm
Maks. obrtni moment	52 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	308 x 72 x 190 mm
Težina prema EPTA –i	2,4 kg

Bušilice / mešači

Bušilica - odvijač — DP4003

- Zakačaljka za opasač
- Ergonomsko telo za veću udobnost
- Izdržljivo i robusno aluminijumsko reduktorsko kućište
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
- Prekidač za promenu smera

Kontinuirana ulazna snaga	750 W
Broj obrtaja	0-600 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	38 mm
Maks. obrtni moment	73 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	308 x 72 x 190 mm
Težina prema EPTA –i	2,7 kg

Bušilica - odvijač — DP4010

- Izdržljivo i robusno aluminijumsko reduktorsko kućište
- Klizna spojka
- Visoka rotaciona brzina za veliku radnu efikasnost
- Futer sa nazubljenim vencem

Kontinuirana ulazna snaga	720 W
Broj obrtaja - 1. brzina	0-1.200 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-2.900 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 / 8 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	40 / 25 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	347 x 70 x 220 mm
Težina prema EPTA –i	2,3 kg

Bušilica - odvijač — DP4011

- Izdržljivo i robusno aluminijumsko reduktorsko kućište
- Klizna spojka
- Visoka rotaciona brzina za veliku radnu efikasnost
- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka

Kontinuirana ulazna snaga	720 W
Broj obrtaja - 1. brzina	0-1.200 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-2.900 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 / 8 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	40 / 25 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	347 x 70 x 220 mm
Težina prema EPTA –i	2,2 kg

Udarna bušilica — HP1640 / HP1640K

- Dva režima rada: rotacija i rotacija sa udaranjem
- Dugme za zabravljivanje za kontinuirani rad
- Futer sa nazubljenim vencem
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
- "K" model - u transportnom koferu

Kontinuirana ulazna snaga	680 W
Broj obrtaja	0-2.800 min^{-1}
Broj udaraca	0-44.800 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	30 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	303 x 72 x 222 mm
Težina prema EPTA –i	2 kg

Udarna bušilica — HP1641K

- Dva režima rada: rotacija i rotacija sa udaranjem
- Bočna drška za bolju kontrolu
- Dugme za zabravljivanje za kontinuirani rad
- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
- Prekidač za promenu smera

Kontinuirana ulazna snaga	680 W
Broj obrtaja	0-2.800 min^{-1}
Broj udaraca	0-44.800 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	30 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	303 x 72 x 222 mm
Težina prema EPTA –i	2 kg

Bušilice / mešači

Udarna bušilica — HP2050H

- Klizna spojka
- Dva režima rada: rotacija i rotacija sa udaranjem
- Futer sa nazubljenim vencem
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
- Prekidač za promenu smera

Kontinuirana ulazna snaga	720 W
Broj obrtaja - 1. brzina	0-1.200 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-2.900 min^{-1}
Broj udaraca - 1. brzina	0-24.000 min^{-1}
Broj udaraca - 2. brzina	0-58.000 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	40 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	20 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	372 x 70 x 220 mm
Težina prema EPTA –i	2,5 kg

Udarna bušilica — HP2051H

- Klizna spojka
- Dva režima rada: rotacija i rotacija sa udaranjem
- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
- Prekidač za promenu smera

Kontinuirana ulazna snaga	720 W
Broj obrtaja - 1. brzina	0-1.200 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-2.900 min^{-1}
Broj udaraca - 1. brzina	0-24.000 min^{-1}
Broj udaraca - 2. brzina	0-58.000 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	40 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	20 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	360 x 70 x 220 mm
Težina prema EPTA –i	2,5 kg

Udarna bušilica — HP2070

- Dva režima rada: rotacija i rotacija sa udaranjem
- Inteligentna elektronska kontrola sa LED svetlom, za upozorenje za pregrevanje motora i električno isključivanje
- Klizna spojka
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
- Futer sa nazubljenim vencem
- Dodatno podešavanje pomoću dugmeta

Kontinuirana ulazna snaga	1.010 W
Broj obrtaja - 1. brzina	0-1.200 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-2.900 min^{-1}
Broj udaraca - 1. brzina	0-24.000 min^{-1}
Broj udaraca - 2. brzina	0-58.000 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	40 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	20 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 220 x 70 mm
Težina prema EPTA –i	2,6 kg

Udarna bušilica — HP2071

- Dva režima rada: rotacija i rotacija sa udaranjem
- Inteligentna elektronska kontrola sa LED svetlom, za upozorenje za pregrevanje motora i električno isključivanje
- Klizna spojka
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Dodatno podešavanje pomoću dugmeta

Kontinuirana ulazna snaga	1.010 W
Broj obrtaja - 1. brzina	0-1.200 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-2.900 min^{-1}
Broj udaraca - 1. brzina	0-24.000 min^{-1}
Broj udaraca - 2. brzina	0-58.000 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	16 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	40 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	20 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 220 x 70 mm
Težina prema EPTA –i	2,6 kg

Bušilice / mešači

Bušilica sa 4 brzine — 6300-4

- 4-brzinski menjač sa unapred zadatom visokom/niskom brzinom
- Niska brzina – visoki obrtni moment
- Idelana za tehničku primenu
- Snažna konstrukcija

Kontinuirana ulazna snaga	650 W
Broj obrtaja - 1. brzina	650-1.250 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	700-1.500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	30 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	370 x 82 x 140 mm
Težina prema EPTA –i	2,9 kg

Bušilica — DS4012

- Visoka ulazna snaga
- Okretna D-drška podesiva u 24 položaja
- Futer sa nazubljenim vencem
- Tanak i izdržljiv aluminijumski oklop
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima

Kontinuirana ulazna snaga	750 W
Broj obrtaja	0-600 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	2-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	36 mm
Dimenzije (D x Š x V)	340 x 83 x 390 mm
Težina prema EPTA –i	2,8 kg

Mešač — UT1200

- Mešač je idealan za mešanje boja, lepka za pločice, gipsa i fuge
- Makita UT1200 odlikuje se elektronskom kontrolom snage za održavanje konstante brzine mešanja i mekanog starta da bi se izbeglo prskanje
- Mehanizam za kontrolu brzine za različite brzine
- Kapacitet mešanja do 30 kg, alat za mešanje do prečnika Ø 120 mm

Kontinuirana ulazna snaga	960 W
Broj obrtaja	0-590 min^{-1}
Kapacitet mešanja	30 kg
Maks. prečnik mešača	120 mm
Veličina priključka	M14
Dimenzije (D x Š x V)	332 x 292 x 236 mm
Težina prema EPTA –i	3,2 kg

Mešač — UT1400

- Mešalica za mešanje boja, lepkova, gipsa, maltera, smole i drugih materijala
- Mogućnost korišćenja mešača do Ø 140 mm
- Za mešanje do 50 kg materijala
- Robustan dizajn za rad u najzahtevnijim uslovima

Kontinuirana ulazna snaga	1.300 W
Broj obrtaja	0-900 min^{-1}
Kapacitet mešanja	50 kg
Maks. prečnik mešača	140 mm
Veličina priključka	M14
Težina prema EPTA –i	5,2 kg

Mešač — UT1401

- Mešač za mešanje gipsa, betona i drugih materijala
- Mogućnost korišćenja mešača do Ø 140 mm
- Za mešanje do 50 kg materijala
- Robustan dizajn za rad u najzahtevnijim uslovima

Kontinuirana ulazna snaga	1.300 W
Broj obrtaja - 1. brzina	0-400 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-730 min^{-1}
Kapacitet mešanja	50 kg
Maks. prečnik mešača	140 mm
Veličina priključka	M14
Težina prema EPTA –i	5,5 kg

Bušilice / mešači

Mešač — UT1600

- Mešalica za mešanje gipsa, betona, smole, silikonskih i drugih viskoznih materijala
- Mogućnost korišćenja mešača do Ø 180 mm
- Za mešanje do 80 kg materijala
- Robustan dizajn za rad u najzahtevnijim uslovima

Kontinuirana ulazna snaga	1.800 W
Broj obrtaja - 1. brzina	0-440 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-970 min^{-1}
Kapacitet mešanja	80 kg
Maks. prečnik mešača	180 mm
Veličina priključka	M14
Težina prema EPTA –i	7,1 kg

Mešač — UT2204

- Jak mešač sa visokim obrtnim momentom
- Poklopac za prašinu efikasno štiti motor i delove prenosa
- Idealna za boje ili mešanje maltera
- Svetlo za upozorenje ukazuje na problem sa kablom, prekidačem ili motorom
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom

Kontinuirana ulazna snaga	850 W
Broj obrtaja	550 min^{-1}
Maks. prečnik mešača	220 mm
Veličina priključka	M14
Dimenzije (D x Š x V)	365 x 89 x 152 mm
Težina prema EPTA –i	2,7 kg

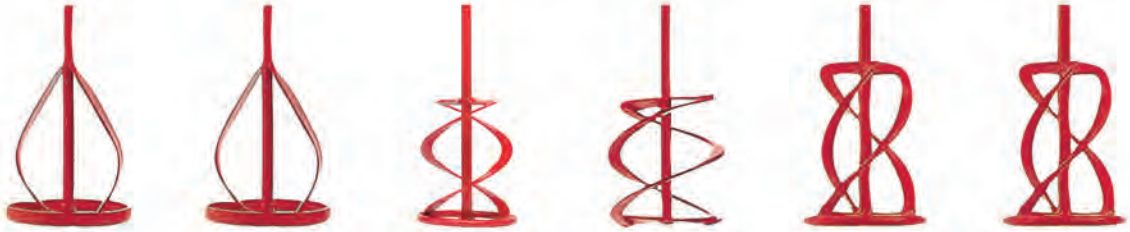

Model	P-02331	P-22012	P-02347	P-22040	P-02353	P-22056
Naziv	Mešanje boja i lepaka	Mešanje boja i gipsa	Mešanje gipsa i lepaka	Mešanje maltera i lepaka	Mešanje maltera i lepaka	Mešanje boja i maltera
Dimenzije	85x400 mm	120x590 mm	90x400 mm	135x590 mm	100x590 mm	120x590 mm
Prihvat	8 mm	M14	8 mm	M14	10 mm	M14
Snaga mešanja (W)	> 500	> 950	> 500	> 1000	> 600	> 900
Broj obrtaja (min^{-1})	500-800	500	600	400	400-500	500
Kapacitet mešanja	10-15 kg	15-30 kg	7-10 kg	15-30 kg	5-15 kg	15-25 kg
Mešanje	↓	↓	↑	↑	↑	↑

Bušilice / mešači

Magnetna bušilica — HB500

- Brza zamena krunastog pribora bez alata
- Snažan elektromagnet 950 kg (9300 N
- Precizno bušenje u čeliku od 12-50mm
- Magnet može da drži punom snagom u debljini od najmanje 6mm metalne podloge

Kontinuirana ulazna snaga	1150 W
Broj obrtaja - 1. brzina	350 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	650 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	50 mm
Tip prihvata alata	Weldon
Prihvat alata	19 mm
Stezna sila	950 kg
Dimenzije (D x Š x V)	290 x 150 x 450 mm
Težina prema EPTA –i	18,5 kg

Dijamantska bušilica za suvo bušenje — DBM130

- Dijamantska bušilica za suvo bušenje, sa snažnim motorom od 1700 W za tačno, bez udaraca bušenje u cigli
- Opremljena sa mehaničkom bezbednosnom spojkom i sa elektronskom kontrolom obrtnog momenta i kontrole brzine

Kontinuirana ulazna snaga	1.700 W
Broj obrtaja - 1. brzina	0-1.500 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-3.000 min^{-1}
Maks. kapacitet dijamantske krune	132 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Veličina priključka	M18
Težina prema EPTA –i	5,6 kg

Dijamantska bušilica za suvo i mokro bušenje — DBM131

- Opremljena sa mehaničkom bezbednosnom spojkom i sa elektronskom kontrolom obrtnog momenta i kontrole brzine
- Opremljena sa uzemljenim prekidačem

Kontinuirana ulazna snaga	1.700 W
Broj obrtaja - 1. brzina	0-1.100 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-2.300 min^{-1}
Maks. kapacitet dijamantske krune	132 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Veličina priključka	M18
Dimenzije (D x Š x V)	515 x 90 x 125 mm
Težina prema EPTA –i	6,1 kg

Dijamantska bušilica za suvo i mokro bušenje — DBM230

- Opremljena sa uzemljenim prekidačem
- LED svetlo pokazuje preopterećenje
- 3-promena brzine
- Integrisan dovod vode, kompatibilni priključak „Gardena“
- Upotreba moguća samo sa postoljem bušilice P-54190

Kontinuirana ulazna snaga	2.500 W
Broj obrtaja 1. brzina	390 min^{-1}
Broj obrtaja 2. brzina	1.040 min^{-1}
Broj obrtaja 3. brzina	1.700 min^{-1}
Maks. kapacitet dijamantske krune	230 mm
Broj mehaničkih brzina	3
Veličina priključka	5/4"
Dimenzije (D x Š x V)	610 x 140 x 190 mm
Težina prema EPTA –i	11,2 kg

ALATI ZA PRITEZANJE

FOTOGRAFIJA TW0350

Bestepeno podesiva brzina

Preusmeravanje

Izbor obrtnog momenta

Ugrađeno radno svetlo

Brzostezni futer

Transportni kofer

Alati za pritezanje

Zavrtač — FS2700

- Ugrađeno LED radno svetlo
- Nosač umetka za skladištenje umetaka
- 6 stepeni podešavanja obrtnog momenta
- Idealno za zavrtanje gips karton ploča i drvenih konstrukcija
- Za zavrtanje u tanke limove

Kontinuirana ulazna snaga	570 W
Broj obrtaja	0-2.500 min^{-1}
Kapac. brzosteznim vijcima	6 mm
Kapac. vijaka za gips karton	5 mm
Šestougaoni prihvat	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	301 x 70 x207 mm
Težina prema EPTA –i	1,8 kg

Zavrtač — FS2300

- Tiha spojka sa visokom izdržljivošću
- Lokator na dodir dozvoljava lako postavljanje-uklanjanje umetka, jednim potezom
- Ugrađeno LED radno svetlo
- Nosač umetka za skladištenje umetaka
- Idealno za zavrtanje gips karton ploča i drvenih konstrukcija

Kontinuirana ulazna snaga	570 W
Broj obrtaja	0-2.500 min^{-1}
Kapac. brzosteznim vijcima	6 mm
Kapac. vijaka za gips karton	5 mm
Šestougaoni prihvat	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	305 x 70 x 207 mm
Težina prema EPTA –i	1,6 kg

Zavrtač — FS4000

- Nosač umetka za skladištenje umetaka
- Lokator na dodir dozvoljava lako postavljanje-uklanjanje umetka, jednim potezom
- Idealno za zavrtanje gipsanih ploča i profila

Kontinuirana ulazna snaga	570 W
Broj obrtaja	0-4.000 min^{-1}
Kapac. brzosteznim vijcima	6 mm
Kapac. vijaka za gips karton	5 mm
Šestougaoni prihvat	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	269 x 65 x 192 mm
Težina prema EPTA –i	1,3 kg

Zavrtač — FS4300

- Tiha spojka sa visokom izdržljivošću
- Nosač umetka za skladištenje umetaka
- Lokator na dodir dozvoljava lako postavljanje-uklanjanje umetka, jednim potezom
- Ugrađeno LED radno svetlo
- Idealno za zavrtanje gipsanih ploča i profila

Kontinuirana ulazna snaga	570 W
Broj obrtaja	0-4.000 min^{-1}
Kapac. brzosteznim vijcima	6 mm
Kapac. vijaka za gips karton	5 mm
Šestougaoni prihvat	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	269 x 65 x 192 mm
Težina prema EPTA –i	1,4 kg

Alati za pritezanje

Zavrtač — FS6300R

- Tiha spojka sa visokom izdržljivošću
- Nosač umetka za skladištenje umetaka
- Ugrađeno LED radno svetlo
- Model nije pogodan za samourezujuće vijke
- Idealno za zavrtanje gipsanih ploča i profila
- Brzo uključivnje i isključivanje kabla

Kontinuirana ulazna snaga	570 W
Broj obrtaja	0-6.000 min^{-1}
Kapac. vijaka za gips karton	4 mm
Šestougaoni prihvat	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	293 x 65 x 192 mm
Težina prema EPTA –i	1,4 kg

Udarni odvijač — TD0101F

- Tanak i izdržljiv aluminijumski oklop
- Praktično pritisno dugme za promenu smera
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Kompaktan dizajn sa malom ukupnom dužinom, omogućuje veću kontrolu i manevar
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima

Kontinuirana ulazna snaga	230 W
Broj obrtaja	0-3.600 min^{-1}
Broj udaraca	0-3.200 min^{-1}
Standardni vijci	M5 - M14
Visoko zatezni vijci	M5 - M10
Šestougaoni prihvat	1/4 "
Maks. obrtni moment	100 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	185 x 67 x 192 mm
Težina prema EPTA –i	0,99 kg

Bušilica - odvijač — DF0300

- Veliki prekidač
- Spolja dostupne četkice za udobnost i duži vek

Kontinuirana ulazna snaga	320 W
Broj obrtaja - 1. brzina	0-450 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1-10 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	10 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	28 mm
Maks. obrtni moment (visoki/ niski)	56 / 21 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	220 x 67 x 206 mm
Težina prema EPTA –i	1,2 kg

Udarni odvijač — TW0200

- Lagan, vrlo velike udarne snage
- Prekidač za promenu smera
- Ergonomsko telo za veću udobnost
- Robusno kućište sa gumenim odbojnikom za duži vek alata

Kontinuirana ulazna snaga	380 W
Broj obrtaja	0-2.200 min^{-1}
Broj udaraca	0-2.200 min^{-1}
Standardni vijci	M10 - M16
Visoko zatezni vijci	M10 - M12
Kvadratni prihvat	1/2 "
Maks. obrtni moment	200 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	251 x 72 x 220 mm
Težina prema EPTA –i	2,1 kg

Alati za pritezanje

Udarni odvijač — 6905H

- Lagan, vrlo velike udarne snage
- Veoma snažan Makita motor
- Prekidač za promenu smera
- Robusno kućište sa gumenim odbojnikom za duži vek alata

Kontinuirana ulazna snaga	470 W
Broj obrtaja	2.200 min^{-1}
Broj udaraca	2.600 min^{-1}
Standardni vijci	M12 - M20
Visoko zatezni vijci	M12 - M16
Kvadratni prihvat	1/2 "
Maks. obrtni moment	300 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	275 x 86 x 197 mm
Težina prema EPTA –i	2,4 kg

Udarni odvijač — TW0350

- Lagan, vrlo velike udarne snage
- Robusno kućište sa gumenim odbojnikom za duži vek alata
- Prekidač za levo/desno

Kontinuirana ulazna snaga	400 W
Broj obrtaja	2.000 min^{-1}
Broj udaraca	2.000 min^{-1}
Standardni vijci	M12 - M22
Visoko zatezni vijci	M12 - M16
Kvadratni prihvat	1/2 "
Maks. obrtni moment	350 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	283 x 87 x 233 mm
Težina prema EPTA –i	3,0 kg

Udarni odvijač — 6906

- Snažna konstrukcija
- Veliki kapacitet obrtnog momenta
- Idealan za industrijske radove
- Prekidač za levo/desno
- Robusno kućište sa gumenim odbojnikom za duži vek alata

Kontinuirana ulazna snaga	620 W
Broj obrtaja	1.700 min^{-1}
Broj udaraca	1.600 min^{-1}
Standardni vijci	M16 - M22
Visoko zatezni vijci	M16 - M20
Kvadratni prihvat	3/4 "
Maks. obrtni moment	588 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	327 x 95 x 237 mm
Težina prema EPTA –i	5,6 kg

Udarni odvijač — TW1000

- Prekidač za levo/desno
- Sa kukom za odlaganje
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat
- Robusno kućište sa gumenim odbojnikom za duži vek alata

Kontinuirana ulazna snaga	1.200 W
Broj obrtaja	1.400 min^{-1}
Broj udaraca	1.500 min^{-1}
Standardni vijci	M24 - M30
Visoko zatezni vijci	M22 - M24
Kvadratni prihvat	1 "
Maks. obrtni moment	1.000 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	382 x 121 x 290 mm
Težina prema EPTA –i	8,8 kg

ALATI ZA SEČENJE I BRUŠENJE

FOTOGRAFIJA LW1400

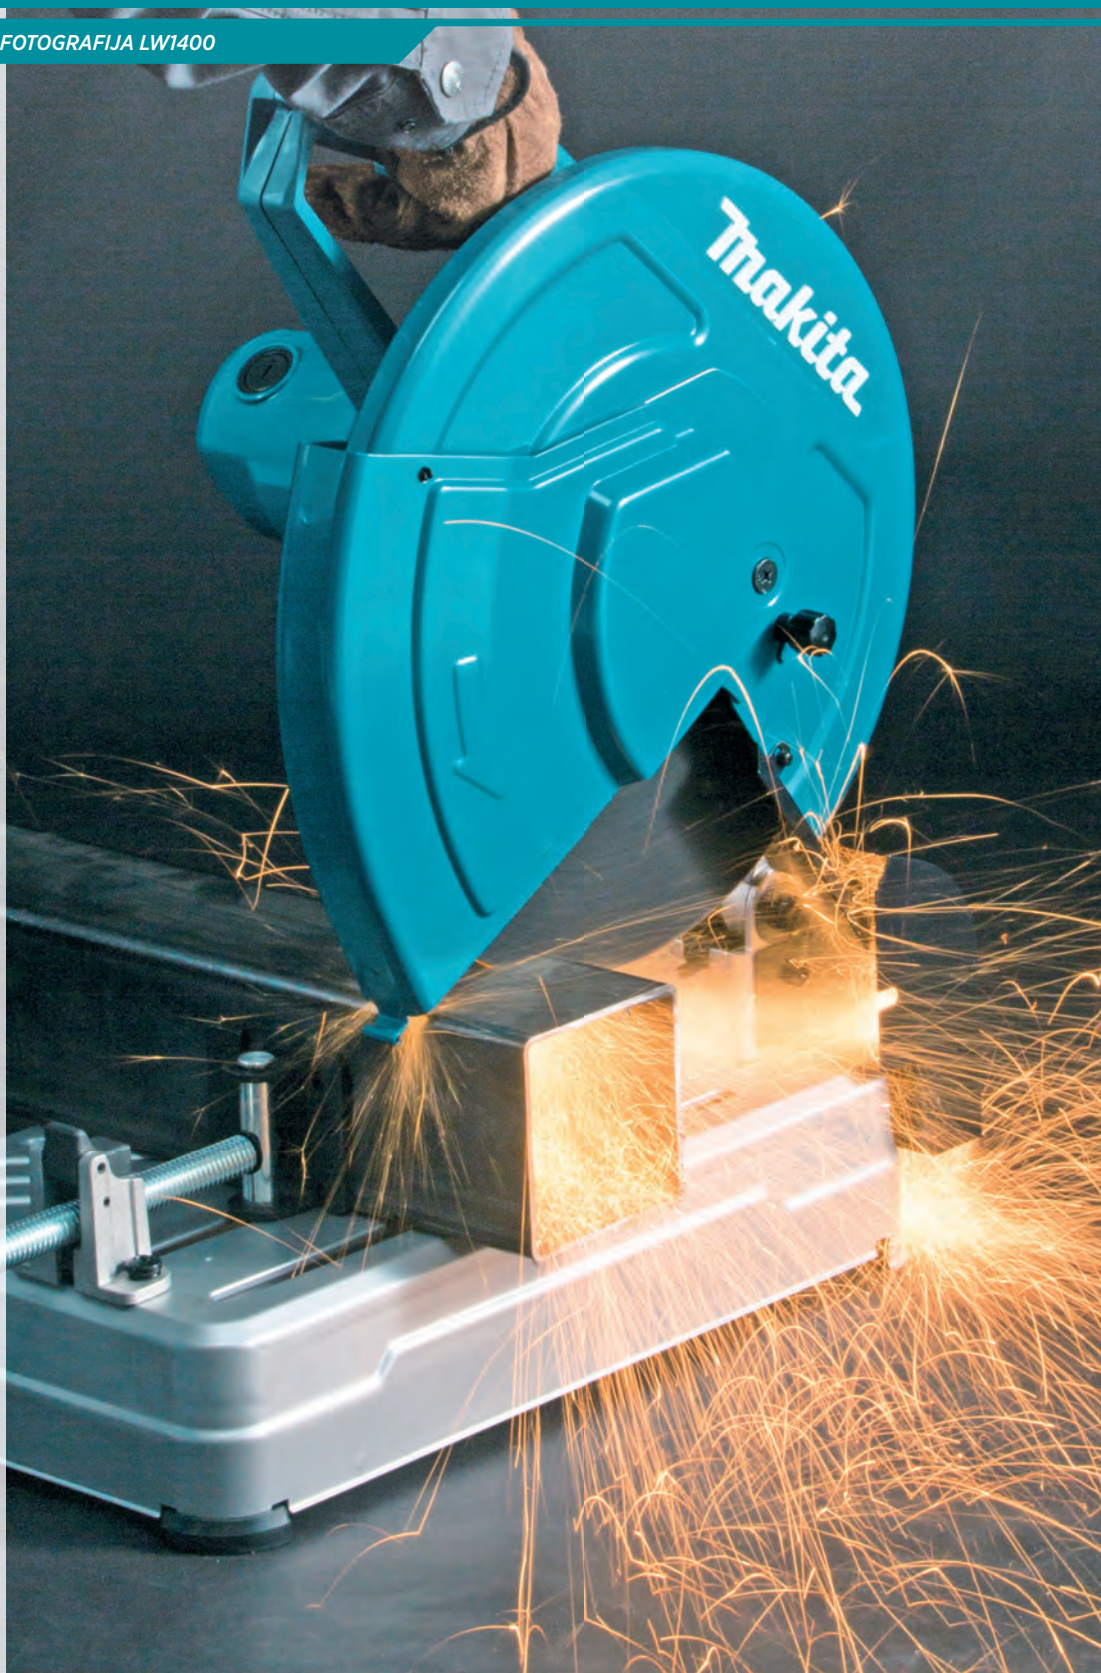

Bestepeno podesiva brzina

Konstantna brzina

Kočnica

Klizna spojka

Meki start

Anti-restart sistem

Sečenje pod uglom L45°

Sakupljač prašine

Ugrađeno radno svetlo

Makpac kofer

Transportni kofer

SJSII

SUPER JOINT SYSTEM

ZA PRIGUŠENJE VIBRACIJA KOD RUKOVAOCA

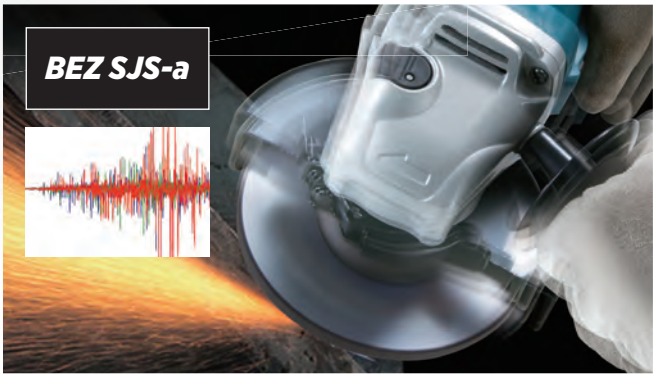

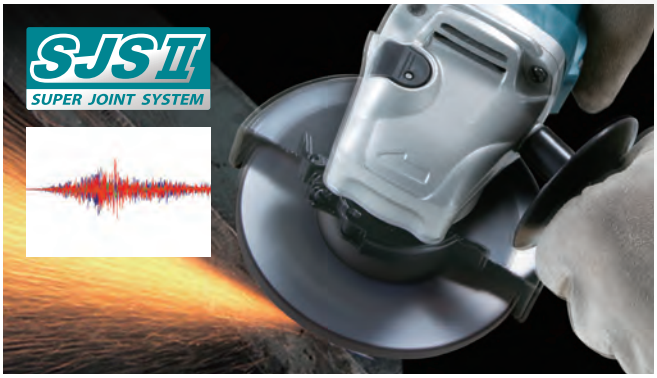

STRUKTURA SUPER JOINT SYSTEM-A II

Lisnata opruga apsorbuje vibracije i ublažava udarce tokom rada.

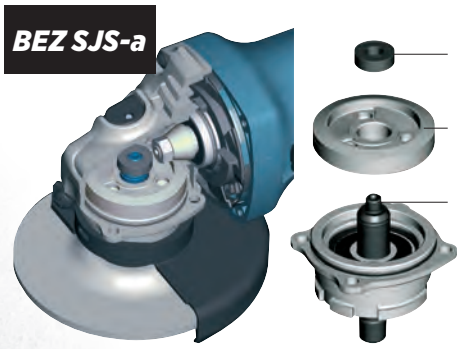

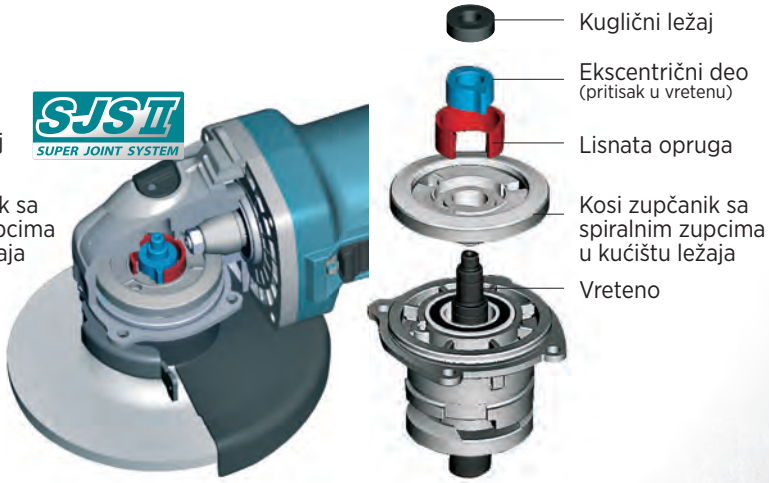

125 mm
Ugaona brusilica GA5040RZ1

125 mm
Ugaona brusilica GA5040C

230 mm
Ugaona brusilica GA9061R

Alati za sečenje i brušenje

Ugaona brusilica — GA4530R

- Sistem protiv ponovnog pokretanja sprečava slučajno uključenje i kada je mašina uključena u struju, sa uključenim prekidačem
- Prekidač je povoljno lociran za lako rukovanje sa jednom rukom
- Trajan visoko kvalitetan motor sa visokom toplotnom stabilnošću
- Pouzdaniji i izdržljiviji zupčanici obezbeđuju dva puta duži životni vek ili više

Kontinuirana ulazna snaga	720 W
Broj obrtaja	11.000 min^{-1}
Veličina priključka	M14
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	115 mm
Dimenzije (D x Š x V)	266 x 130 x 108 mm
Težina prema EPTA –i	1,8 kg

Ugaona brusilica — 9557HNRG

- Snažan 840 W motor sa visokim performansama otpornosti na toplotu
- Lavirintska zaštita motora od prašine i ostataka
- Okretno kućište može da se postavlja na svakih 90°
- Dugme za blokadu vretena za laku izmenu diskova
- Prekidač je povoljno lociran za lako rukovanje sa jednom rukom

Kontinuirana ulazna snaga	840 W
Broj obrtaja	11.000 min^{-1}
Veličina priključka	M14
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	115 mm
Dimenzije (D x Š x V)	271 x 129 x 106 mm
Težina prema EPTA –i	2,4 kg

Ugaona brusilica — GA4550R

NOVO

- Sistem protiv ponovnog pokretanja sprečava slučajno uključenje i kada je mašina uključena u struju, sa uključenim prekidačem
- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Prekidač je povoljno lociran za lako rukovanje sa jednom rukom
- Velika pritisna površina klina za blokadu vretena omogućava obavljanje blokade vretena čak i kada se nose debele rukavice

Kontinuirana ulazna snaga	1.300 W
Broj obrtaja	11.000 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	115 mm
Debljina lista	7,2 mm
Dimenzije (D x Š x V)	325 x 130 x 117 mm
Težina prema EPTA –i	2,8 kg

Ugaona brusilica — GA5030R

- Sistem protiv ponovnog pokretanja sprečava slučajno uključenje i kada je mašina uključena u struju, sa uključenim prekidačem
- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Prekidač je povoljno lociran za lako rukovanje sa jednom rukom
- Trajan visoko kvalitetan motor sa visokom toplotnom stabilnošću

Kontinuirana ulazna snaga	720 W
Broj obrtaja	11.000 min^{-1}
Veličina priključka	M14
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	266 x 140 x 108 mm
Težina prema EPTA –i	1,9 kg

Ugaona brusilica — 9558HNRG

- Sistem protiv ponovnog pokretanja sprečava slučajno uključenje i kada je mašina uključena u struju, sa uključenim prekidačem
- Snažan 840 W motor sa visokim performansama otpornosti na toplotu
- Lavirintska zaštita motora od prašine i ostataka
- Okretno kućište može da se postavlja na svakih 90°
- Dugme za blokadu vretena za laku izmenu diskova

Kontinuirana ulazna snaga	840 W
Broj obrtaja	11.000 min^{-1}
Veličina priključka	M14
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	271 x 139 x 106 mm
Težina prema EPTA –i	3,2 kg

Alati za sečenje i brušenje

Ugaona brusilica — GA5040RZ1

- Super Joint System II razvijen za efikasno prigušenje vibracija
- Bočna drška za bolju kontrolu
- Visoka izlazna snaga
- On/off klizni prekidač

Kontinuirana ulazna snaga	1.100 W
Broj obrtaja	11.000 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	303 x 140 x 116 mm
Težina prema EPTA –i	3,6 kg

Ugaona brusilica — GA5050R

NOVO

- Sistem protiv ponovnog pokretanja sprečava slučajno uključenje i kada je mašina uključena u struju, sa uključenim prekidačem
- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Prekidač je povoljno lociran za lako rukovanje sa jednom rukom
- Velika pritisna površina klina za blokadu vretena omogućava obavljanje blokade vretena čak i kada se nose debele rukavice

Kontinuirana ulazna snaga	1.300 W
Broj obrtaja	11.000 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	125 mm
Debljina lista	7,2 mm
Dimenzije (D x Š x V)	325 x 140 x 117 mm
Težina prema EPTA –i	2,8 kg

Ugaona brusilica — GA5040C

- Elektronski sistem za kontrolu za meki start i konstantna brzina čak i u opterećenom stanju
- Super Joint System II razvijen za efikasno prigušenje vibracija
- Bočna drška za bolju kontrolu
- Visoka izlazna snaga
- On/off klizni prekidač

Kontinuirana ulazna snaga	1.400 W
Broj obrtaja	2.800-11.000 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	303 x 140 x 116 mm
Težina prema EPTA –i	3,6 kg

Ugaona brusilica — GA5021

- Malo kućište reduktora za lako rukovanje i manevrisanje
- Super Joint System (SJS) obezbeđuje dodatnu bezbednost i duži vek alata
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat
- Konstrukcija sa visokom zaštitom od prašine

Kontinuirana ulazna snaga	1.050 W
Broj obrtaja	11.000 min^{-1}
Veličina priključka	M14
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	384 x 139 x 120 mm
Težina prema EPTA –i	3,9 kg

Ugaona brusilica — GA5021C

- Elektronski sistem za kontrolu za meki start i konstantna brzina čak i u opterećenom stanju
- Super Joint System (SJS) obezbeđuje dodatnu bezbednost i duži vek alata
- Malo kućište reduktora za lako rukovanje i manevrisanje
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat

Kontinuirana ulazna snaga	1.450 W
Broj obrtaja	10.000 min^{-1}
Veličina priključka	M14
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	390 x 139 x 120 mm
Težina prema EPTA –i	4,1 kg

Alati za sečenje i brušenje

Ugaona brusilica — GA6021C

- Elektronski sistem za kontrolu za meki start i konstantna brzina čak i u opterećenom stanju
- Super Joint System (SJS) obezbeđuje dodatnu bezbednost i duži vek alata
- Malo kućište reduktora za lako rukovanje i manevrisanje
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat

Kontinuirana ulazna snaga	1.450 W
Broj obrtaja	9.000 min^{-1}
Veličina priključka	M14
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	390 x 169 x 120 mm
Težina prema EPTA –i	3,5 kg

Ugaona brusilica — GA7010C

- Elektronski sistem za kontrolu za meki start i konstantna brzina čak i u opterećenom stanju
- Podešavanje ugla štitnika, bez korišćenje alata
- Okretno kućište može da se postavlja na svakih 90°
- Malo kućište reduktora za lako rukovanje i manevrisanje

Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Broj obrtaja	8.400 min^{-1}
Veličina priključka	M14
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	453 x 200 x 137 mm
Težina prema EPTA –i	4,7 kg

Ugaona brusilica — GA7020

- Okretno kućište može da se postavlja na svakih 90°
- Trajan visoko kvalitetan motor sa visokom toplotnom stabilnošću
- Obrađeni kosi zupčanici za čvrstinu
- Gumirana mekana drška omogućuje veću kontrolu i smanjeni umor

Kontinuirana ulazna snaga	2.200 W
Broj obrtaja	8.500 min^{-1}
Veličina priključka	M14
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	473 x 200 x 140 mm
Težina prema EPTA –i	6,1 kg

Ugaona brusilica — GA9010C

- Elektronski sistem za kontrolu za meki start i konstantna brzina čak i u opterećenom stanju
- Podešavanje ugla štitnika, bez korišćenje alata
- Okretno kućište može da se postavlja na svakih 90°
- Malo kućište reduktora za lako rukovanje i manevrisanje

Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Broj obrtaja	6.000 min^{-1}
Veličina priključka	M14
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	453 x 250 x 137 mm
Težina prema EPTA –i	4,5 kg

Ugaona brusilica — GA9050

- Malo kućište reduktora za lako rukovanje i manevrisanje
- Okretno kućište može da se postavlja na svakih 90°

Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Broj obrtaja	6.600 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	432 x 250 x 132 mm
Težina prema EPTA –i	4,7 kg

Alati za sečenje i brušenje

Ugaona brusilica — GA9050R

- Sistem protiv ponovnog pokretanja sprečava slučajno uključenje i kada je mašina uključena u struju, sa uključenim prekidačem
- Malo kućište reduktora za lako rukovanje i manevrisanje
- Okretno kućište može da se postavlja na svakih 90°
- Meki start

Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Broj obrtaja	6.600 min^{-1}
Veličina priključka	M14
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	455 x 250 x 132 mm
Težina prema EPTA –i	4,8 kg

Ugaona brusilica — GA9020

- Trajan visoko kvalitetan motor sa visokom toplotnom stabilnošću
- Obrađeni kosi zupčanici za čvrstinu
- Konstrukcija sa visokom zaštitom od prašine
- Gumirana mekana drška omogućuje veću kontrolu i smanjeni umor

Kontinuirana ulazna snaga	2.200 W
Broj obrtaja	6.600 min^{-1}
Veličina priključka	M14
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	473 x 249 x 140 mm
Težina prema EPTA –i	5,8 kg

Ugaona brusilica — GA9020RF

- Sistem protiv ponovnog pokretanja sprečava slučajno uključenje i kada je mašina uključena u struju, sa uključenim prekidačem
- Okretno kućište može da se postavlja na svakih 90°
- Meki start

Kontinuirana ulazna snaga	2.200 W
Broj obrtaja	6.600 min^{-1}
Veličina priključka	M14
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	473 x 250 x 140 mm
Težina prema EPTA –i	5,8 kg

Ugaona brusilica — GA9060

- Trajan visoko kvalitetan motor sa visokom toplotnom stabilnošću
- Konstrukcija sa visokom zaštitom od prašine
- Dugačka ugljena četkica za duži servisni interval
- Gumirana mekana drška omogućuje veću kontrolu i smanjeni umor
- Bočna drška za bolju kontrolu
- Kompaktan dizajn sa malom ukupnom dužinom, omogućuje veću kontrolu i manevar

Kontinuirana ulazna snaga	2.200 W
Broj obrtaja	6.600 min^{-1}
Prečnik brusnog diska (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	450 x 250 x 144 mm
Težina prema EPTA –i	5,5 kg

Ugaona brusilica — GA9061R

- Dugačka ugljena četkica za duži servisni interval
- Gumirana mekana drška omogućuje veću kontrolu i smanjeni umor
- Bočna drška za bolju kontrolu
- Kompaktan dizajn sa malom ukupnom dužinom, omogućuje veću kontrolu i manevar
- Sistem protiv ponovnog pokretanja sprečava slučajno uključenje i kada je mašina uključena u struju, sa uključenim prekidačem

Kontinuirana ulazna snaga	2.200 W
Broj obrtaja	6.600 min^{-1}
Prečnik brusnog diska (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	450 x 250 x 145 mm
Težina prema EPTA –i	5,7 kg

SJS II SUPER JOINT SYSTEM

Alati za sečenje i brušenje

Ugaona brusilica — GA9030RF01

- Sistem protiv ponovnog pokretanja sprečava slučajno uključenje i kada je mašina uključena u struju, sa uključenim prekidačem
- Bočni rukohvat za smanjenje vibracije
- Drška s prekidačem zaštićena od vibracija, podesiva za 90°
- Meki start
- Klizna spojka

Kontinuirana ulazna snaga	2.400 W
Broj obrtaja	6.600 min^{-1}
Veličina priključka	M14
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	503 x 250 x 140 mm
Težina prema EPTA –i	6,5 kg

Ugaona brusilica — GA9040RF01

- Sistem protiv ponovnog pokretanja sprečava slučajno uključenje i kada je mašina uključena u struju, sa uključenim prekidačem
- Drška s prekidačem zaštićena od vibracija, podesiva za 90°
- Bočni rukohvat za smanjenje vibracije
- Meki start
- Klizna spojka

Kontinuirana ulazna snaga	2.600 W
Broj obrtaja	6.600 min^{-1}
Veličina priključka	M14
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	503 x 250 x 140 mm
Težina prema EPTA –i	6,7 kg

Testera za metal — LW1400

- Dodatni sigurnosni prekidač za povećanje bezbednosti
- Ploča za vođenje za pritezanje radnog komada podesiva u 3 položaja i pod uglom od 0° do 45°
- Štitnik od varnice sprečava rasprskavanje varnica
- Drška za nošenje

Kontinuirana ulazna snaga	2.200 W
Broj obrtaja	3.800 min^{-1}
Prečnik diska (Ø)	355 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	25,4 mm
Kapac. sečenje kružnih cevi (0°)	127 mm
Kapac. sečenje kružnih cevi (45°)	127 mm
Širina sečenja (0°)	115 x 130 mm
Širina sečenja (45°)	115 x 103 mm
Dimenzije (D x Š x V)	530 x 295 x 640 mm
Težina prema EPTA –i	17,2 kg

Testera za metal — LC1230N

- Kočnica za vreteno za laku izmenu sečiva
- Demontažna posuda za prašinu za odstranjivanje prašine daleko od alata
- Podešavanje sečenja pod uglom, bez korišćenje alata
- Brz i čist rez

Kontinuirana ulazna snaga	1.750 W
Broj obrtaja	1.300 min^{-1}
Prečnik diska (Ø)	305 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	25,4 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D	45-0 °
Kapac. sečenje kružnih cevi (0°)	115 mm
Kapac. sečenje kružnih cevi (45°)	90 mm
Širina sečenja (0°)	100x100 / 75x150 mm
Širina sečenja (45°)	85 x 85 mm
Dimenzije (D x Š x V)	516 x 603 x 306 mm
Težina prema EPTA –i	19,3 kg

Alati za sečenje i brušenje

Ručna kružna testera za metal — 4131

- Indikatori linije sečiva omogućuju rukovaocu da ima tačnu predstavu gde se sečivo nalazi, kada se seče precizno
- Trajna osnovna ploča od nerđajućeg čelika
- Motor otporan na toplotu, za teške aplikacije
- Prozor za proveru prašine, za udobnost rukovaoca
- Kočnica za vreteno za laku izmenu sečiva

Kontinuirana ulazna snaga	1.100 W
Broj obrtaja	3.500 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	185 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	30 mm
Dubina sečenja	63 mm
Dimenzije (D x Š x V)	358 x 273 x 280 mm
Težina prema EPTA –i	4,8 kg

Tračna testera — 2107FK

- Lako zatezanje lista
- Ugrađeno fluorescentno radno svetlo za jasno gledanje linije sečenja
- Prilagodljiva granična ploča se uvlači kada je cev koja se seče u blizini zida ili poda, povećava se manevrisanje
- Dodatno podešavanje pomoću dugmeta

Kontinuirana ulazna snaga	710 W
Brzina lista	60-102 m/min
Dužina lista testere	1.140 mm
Širina lista testere	13 mm
Visina lista testere	0,5 mm
Kapac. sečenje kvadratnih cevi	120x120 mm
Kapac. sečenje kružnih cevi	120 mm
Kapac. sečenje kružnih cevi (0°)	120 - 120 mm
Kapac. sečenje kružnih cevi (45°)	120 mm
Dimenzije (D x Š x V)	508 x 256 x 188 mm
Težina prema EPTA –i	6,3 kg

Dvostrana stona brusilica — GB602

- 2 sočiva olakšavaju posao
- Snažno brušenje i poliranje
- Podešavanje štitnika bez alata

Kontinuirana ulazna snaga	250 W
Broj obrtaja	2.850 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	12,7 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	150 mm
Debljina diska WA60	16 mm
Debljina diska GC120	16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 205 x 286 mm
Težina prema EPTA –i	9,3 kg

Dvostrana stona brusilica — GB602W

- 2 sočiva olakšavaju posao
- Snažno brušenje i poliranje
- Podešavanje štitnika bez alata
- Uključuje držač za oštrenje lista

Kontinuirana ulazna snaga	250 W
Broj obrtaja	2.850 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	12,7 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	150 mm
Debljina diska WA60	6,4 mm
Debljina diska A60	16 mm
Debljina diska	16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 205 x 286 mm
Težina prema EPTA –i	9,3 kg

Dvostrana stona brusilica — GB801

- 2 sočiva olakšavaju posao
- Snažno brušenje i poliranje
- Podešavanje štitnika bez alata

Kontinuirana ulazna snaga	550 W
Broj obrtaja	2.850 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	15,88 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	205 mm
Debljina diska WA60	19 mm
Debljina diska GC120	19 mm
Dimenzije (D x Š x V)	395 x 265 x 333 mm
Težina prema EPTA –i	19,9 kg

Alati za sečenje i brušenje

Ravna brusilica — GD0603

- Otvori za ventilaciju su dizajnirani za direktno izduvavanje vazduha sa suprotne strane od korisnika
- Zaobljena navrtka stezne čaure smanjuje mogućnost oštećenja/ ogrebotina radnog komada
-

Kontinuirana ulazna snaga	240 W
Broj obrtaja	28.000 min^{-1}
Maks. prečnik brusnog nastavka Ø	19 mm
Maks. kapacitet prihvata alata	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	289 x 64 x 67 mm
Težina prema EPTA –i	0,98 kg

Ravna brusilica — GD0602

- Otvori za ventilaciju su dizajnirani za direktno izduvavanje vazduha sa suprotne strane od korisnika
- Zaobljena navrtka stezne čaure smanjuje mogućnost oštećenja/ ogrebotina radnog komada
- Gumeni rukohvat protiv klizanja je i zaštita od toplote
- Prečnik vretena od 43 mm dozvoljava mogućnost instaliranja uređaj u stalak

Kontinuirana ulazna snaga	400 W
Broj obrtaja	25.000 min^{-1}
Maks. prečnik brusnog nastavka Ø	38 mm
Maks. kapacitet prihvata alata	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	264 x 82 x 82 mm
Težina prema EPTA –i	1,6 kg

Ravna brusilica — GD0601

- Otvori za ventilaciju su dizajnirani za direktno izduvavanje vazduha sa suprotne strane od korisnika
- Zaobljena navrtka stezne čaure smanjuje mogućnost oštećenja/ ogrebotina radnog komada
- Gumeni poklopac sa površinom koja ne klizi, za bolje držanje

Kontinuirana ulazna snaga	400 W
Broj obrtaja	25.000 min^{-1}
Maks. prečnik brusnog nastavka Ø	38 mm
Maks. kapacitet prihvata alata	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	359 x 82 x 82 mm
Težina prema EPTA –i	1,8 kg

Ravna brusilica — GD0800C

- Super Joint System (SJS) obezbeđuje dodatnu bezbednost i duži vek alata
- Vazduh iz dela za vazdušno hlađenje ne duva ka rukovaocu
- Elektronski sistem za kontrolu za meki start i konstantna brzina čak i u opterećenom stanju
- Dodatno podešavanje pomoću dugmeta

Kontinuirana ulazna snaga	750 W
Broj obrtaja	7.000-28.000 min^{-1}
Maks. prečnik brusnog nastavka Ø	25 mm
Maks. kapacitet prihvata alata	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	371 x 75 x 75 mm
Težina prema EPTA –i	1,88 kg

Ravna brusilica — GD0810C

- Super Joint System (SJS) obezbeđuje dodatnu bezbednost i duži vek alata
- Vazduh iz dela za vazdušno hlađenje ne duva ka rukovaocu
- Elektronski sistem za kontrolu za meki start i konstantna brzina čak i u opterećenom stanju
- Dodatno podešavanje pomoću dugmeta

Kontinuirana ulazna snaga	750 W
Broj obrtaja	1.800-7.000 min^{-1}
Maks. prečnik brusnog nastavka Ø	50 mm
Maks. kapacitet prihvata alata	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	371 x 75 x 75 mm
Težina prema EPTA –i	1,9 kg

Alati za sečenje i brušenje

Makaze za lim — JS1000

- Odrezak u obliku spirale neće oštetiti radni komad
- Idealno za sečenje krivina
- Ergonomski dizajnirani rukohvat za udobno rukovanje
- Oblik lak za držanje – unutrašnji držač četkica, ugljene četkice su lako dostupne

Kontinuirana ulazna snaga	380 W
Broj hodova u minutu	4.500 min^{-1}
Minimalni radijus sečenja	30 mm
Kapac. sečenja alu. do 200 N/mm²	2,5 mm
Kapac. sečenja čelika do 400 N/mm²	1 mm
Kapac. sečenja čelika do 600 N/mm²	0,7 mm
Kapac. sečenja čelika do 800 N/mm²	0,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	322 x 70 x 78 mm
Težina prema EPTA –i	1,4 kg

Makaze za lim — JS1601

- Odličan dizajn obezbeđuje veću kontrolu i visoke manevarske mogućnosti
- Odrezak u obliku spirale neće oštetiti radni komad
- Oblik lak za držanje – unutrašnji držač četkica, ugljene četkice su lako dostupne

Kontinuirana ulazna snaga	380 W
Broj hodova u minutu	4.500 min^{-1}
Minimalni radijus sečenja	250 mm
Kapac. sečenja alu. do 200 N/mm²	2,5 mm
Kapac. sečenja čelika do 400 N/mm²	1,6 mm
Kapac. sečenja čelika do 600 N/mm²	1,2 mm
Kapac. sečenja čelika do 800 N/mm²	0,8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	320 x 70 x 78 mm
Težina prema EPTA –i	1,4 kg

Makaze za lim — JS1602

- Odličan dizajn obezbeđuje veću kontrolu i visoke manevarske mogućnosti
- Oblik lak za držanje – unutrašnji držač četkica, ugljene četkice su lako dostupne
- Prorez na matrici za merenje debljine materijala
- Dva 8 strana noža nije potrebno oštriti

Kontinuirana ulazna snaga	380 W
Broj hodova u minutu	4.000 min^{-1}
Minimalni radijus sečenja	30 mm
Kapac. sečenja alu. do 200 N/mm²	2,5 mm
Kapac. sečenja čelika do 400 N/mm²	1,6 mm
Kapac. sečenja čelika do 600 N/mm²	1,2 mm
Kapac. sečenja čelika do 800 N/mm²	0,8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	255 x 74 x 146 mm
Težina prema EPTA –i	1,6 kg

Makaze za lim — JS3201J

- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Magacin za skladištenje ključa
- Prorez na matrici za merenje debljine materijala
- Gornji 4 strani nož i donji 8 strani nož nije potrebno oštriti

Kontinuirana ulazna snaga	710 W
Broj hodova u minutu	1.600 min^{-1}
Minimalni radijus sečenja	50 mm
Kapac. sečenja alu. do 200 N/mm²	4 mm
Kapac. sečenja čelika do 400 N/mm²	3,2 mm
Kapac. sečenja čelika do 600 N/mm²	2,5 mm
Kapac. sečenja čelika do 800 N/mm²	1,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	213 x 90 x 239 mm
Težina prema EPTA –i	3,4 kg

Grickalica za lim — JN1601

- Klizni prekidač koji se zabravljuje za kontinuirano sečenje
- Nosač matrice se vrti za celih 360° i zabravljuje se na svakih 90°
- Prorez na matrici za merenje debljine materijala

Kontinuirana ulazna snaga	550 W
Kapac. sečenja alu. do 200 N/mm²	2,5 mm
Kapac. sečenja čelika do 400 N/mm²	1,6 mm
Kapac. sečenja čelika do 600 N/mm²	1,2 mm
Kapac. sečenja čelika do 800 N/mm²	0,8 mm
Radijus sečenja – unutrašnji rub	45 mm
Radijus sečenja – spoljni rub	50 mm
Sečenje u minutu	2.200 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	261 x 75 x 177 mm
Težina prema EPTA –i	1,6 kg

Alati za sečenje i brušenje

Grickalica za lim — JN3201J

- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Magacin za skladištenje ključa
- Prorez na matrici za merenje debljine materijala

Kontinuirana ulazna snaga	710 W
Broj hodova u minutu	1.300 min^{-1}
Kapac. sečenja alu. do 200 N/mm²	4 mm
Kapac. sečenja čelika do 400 N/mm²	3,2 mm
Kapac. sečenja čelika do 600 N/mm²	2,5 mm
Kapac. sečenja čelika do 800 N/mm²	1,5 mm
Radijus sečenja – unutrašnji rub	120 mm
Radijus sečenja – spoljni rub	128 mm
Dimenzije (D x Š x V)	225 x 90 x 239 mm
Težina prema EPTA –i	3,4 kg

Glodalica za aluminijumske materijale — CA5000X

- Idealna za rad sa aluminijumskim materijalom
- Može se koristiti kao rezni cirkular ako ugradimo list od 165mm
- Dizajnirana za jednostavno i lako menjanje noža
- Blok za oslanjanje omogućuje da se dobiju 3 različite dubine sečenja
- Ergonomski oblikovan i gumirani rukohvat

Kontinuirana ulazna snaga	1.300 W
Broj obrtaja	2.200-6.400 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	118/20 mm
Kapacitet sečenja (bočno)	11 mm
Dimenzije (D x Š x V)	346 x 250 x 250 mm
Težina prema EPTA –i	4,7 kg

Ugaoni rezač — 4112HS

- Super Joint System (SJS) obezbeđuje dodatnu bezbednost i duži vek alata
- Štitnik sa podesivom dubinom za precizno sečenje
- Meki start
- Opremljen sa poklopcem za zaštitu ruku rukovaoca od prašine i od strugotine
- Ugrađeni sakupljač prašine /sistem za odvođenje



Kontinuirana ulazna snaga	2.400 W
Broj obrtaja	5.000 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	20 / 25,4 mm
Prečnik diska (Ø)	305 mm
Dubina sečenja	100 mm
Dimenzije (D x Š x V)	648 x 240 x 273 mm
Težina prema EPTA –i	10,4 kg

Dijamantski rezač za mokro sečenje — 4101RH

- Posebno konstruisani poklopci sprečavaju prodiranje vode u kućište motora
- Opseg kosog sečenja od 0° - 45°
- Izdržljiviji, snažan i sa dužim životnim vekom motora
- Opremljena sa uzemljenim prekidačem

Kontinuirana ulazna snaga	860 W
Broj obrtaja	13.800 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	20 mm
Prečnik diska (Ø)	110 mm
Širina sečenja (0°)	34 mm
Širina sečenja (45°)	21 mm
Dimenzije (D x Š x V)	236 x 223 x 158 mm
Težina prema EPTA –i	3,0 kg

Dijamantski rezač sa usisivanjem — 4157KB

- Podešavanje dubine sečenja
- Providna kutija za prašinu obezbeđuje čistiji rad i pokazuje kada je kutija puna, da bi se isprazniла
- Za suvo sečenje

Kontinuirana ulazna snaga	1.400 W
Broj obrtaja	6.200 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik diska (Ø)	180 mm
Širina sečenja (0°)	58 mm
Širina sečenja (45°)	29 mm
Dimenzije (D x Š x V)	354 x 250 x 238 mm
Težina prema EPTA –i	5,6 kg

Alati za sečenje i brušenje

Sekač sa odvodom za prašinu — 4100KB

- Konstrukcija otporna na prašinu
- Podešavanje dubine sečenja
- Magacin za skladištenje ključa
- Okretna mlaznica za prašinu za lako povezivanje sa odvodom za prašinu
- Za suvo sečenje

Kontinuirana ulazna snaga	1.400 W
Broj obrtaja	12.200 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	20 mm
Prečnik diska (Ø)	125 mm
Širina sečenja (0°)	40 mm
Dimenzije (D x Š x V)	231 x 220 x 179 mm
Težina prema EPTA –i	3,0 kg

Rezač kanala — SG1251J

- Prednji poklopac efikasno štiti od širenja prašine
- Usisinik za odvođenje prašine
- Meki start
- Super Joint System (SJS) obezbeđuje dodatnu bezbednost i duži vek alata
- Poboljšani prekidač, operativan prstima ruke sa kojom se drži gornja drška

Kontinuirana ulazna snaga	1.400 W
Broj obrtaja	10.000 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik diska (Ø)	125 mm
Širina sečenja	6-30 mm
Dubina sečenja	0-30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	350 x 151 x 178 mm
Težina prema EPTA –i	4,5 kg

Rezač kanala — SG150

- Velika dubina sečenja
- Elektronika sa optičkim pokazivačem kontrole optimalne brzine
- Visoki obrtni moment sa optimalnim prenosom
- Izrada žljebova i kanala u malteru
- Isporuka bez dijamantskog diska

Kontinuirana ulazna snaga	1.800 W
Broj obrtaja	7.800 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik diska (Ø)	150 mm
Širina sečenja	7-43 mm
Dubina sečenja	7-45 mm
Dimenzije (D x Š x V)	420 x 150 x 200 mm
Težina prema EPTA –i	5,6 kg

Rezač kanala — SG181

- Za suvo sečenje zidova (cigla, blok, kamen) i betona
- Za sanitarne instalacije, cevi, pogodno za skrivene odvodne cevi
- Elektronika sa optičkim pokazivačem kontrole optimalne brzine
- Visoki obrtni moment sa optimalnim prenosom
- Isporuka bez dijamantskog diska

Kontinuirana ulazna snaga	2.150 W
Broj obrtaja	7.200 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik diska (Ø)	180 mm
Širina sečenja	9-43 mm
Dubina sečenja	15-60 mm
Dimenzije (D x Š x V)	435 x 185 x 245 mm
Težina prema EPTA –i	5,6 kg

ALATI ZA BRUŠENJE I POLIRANJE

FOTOGRAFIJA PO6000C

Bestepeno podesiva brzina

Konstantna brzina

Kočnica

Elektronske brzine

Meki start

Anti-restart sistem

Sakupljač prašine

Lepljenje sa čičkom

Makpac kofer

Transportni kofer

Alati za brušenje i poliranje

Ekscentrična brusilica za poliranje — PO6000C

- Dodatno podešavanje pomoću dugmeta
- Odbojnik od elastomera na kućištu reduktora štiti skupocene površine, kao što je karoserija automobila, od oštećenja i od ogrebotina
- Dugme za zabravljivanje za kontinuirani rad
- Rotacioni/ekscentrični režim, sa elektronskom kontrolom brzine

Kontinuirana ulazna snaga	900 W
Broj obrtaja	0-780 min^{-1}
Broj hodova u minutu	0-13.600 min^{-1}
Prečnik ekscentra	5.5 mm
Prečnik diska (Ø)	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	451 x 123 x 134 mm
Težina prema EPTA –i	3,0 kg

Polirka — 9237CB

- Dodatno podešavanje pomoću dugmeta
- Prednja „D" drška za udobnost korisnika
- Odbojnik od elastomera na kućištu reduktora štiti skupocene površine, kao što je karoserija automobila, od oštećenja i od ogrebotina
- Ventilirani poklopac za prašinu

Kontinuirana ulazna snaga	1.200 W
Prečnik diska (Ø)	165 mm
Prečnik vunenog podložnog jastučića	180 mm
Broj obrtaja	0 - 600/3.200 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	431 x 198 x 178 mm
Težina prema EPTA –i	3,4 kg

Ugaona brusilica — SA7000C

- Jednostavno za rukovanje, veliko dugme za zabravljivanje vretena
- Dodatno podešavanje pomoću dugmeta

Kontinuirana ulazna snaga	1.600 W
Broj obrtaja	0-4.000 min^{-1}
Veličina podložnog jastučića	180 mm
Prečnik diska (Ø)	125 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	453 x 170 x 136 mm
Težina prema EPTA –i	3,5 kg

Ugaona brusilica — PV7000C

- Idealno izbalansirani dizajn za stabilno poliranje/brušenje
- Elektronska kontrola brzine
- Samolepljivi jastučić za brzo i lako postavljanje pribora za brušenje/poliranje
- Dodatno podešavanje pomoću dugmeta

Kontinuirana ulazna snaga	900 W
Broj obrtaja - 1. brzina	600 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	600-2.000 min^{-1}
Prečnik diska (Ø)	165 mm
Dimenzije (D x Š x V)	210 x 220 x 82 mm
Težina prema EPTA –i	2,1 kg

Alati za brušenje i poliranje

Brusilica za beton — PC5000C

- Sistem protiv ponovnog pokretanja sprečava slučajno uključenje i kada je mašina uključena u struju, sa uključenim prekidačem
- Ugrađena jedinica za odvođenje prašine za povezivanje na cev za odvod prašine ili Makita usisivača
- Elektronski sistem za kontrolu za meki start i konstantna brzina čak i u opterećenom stanju
- Lak za rukovanje, veliki prekidač za uključivanje/isključivanje

Kontinuirana ulazna snaga	1.400 W
Broj obrtaja	10.000 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik diska (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	437 x 235 x 195 mm
Težina prema EPTA –i	4,0 kg

Brusilica za beton — PC5001C

- Sistem protiv ponovnog pokretanja sprečava slučajno uključenje i kada je mašina uključena u struju, sa uključenim prekidačem
- Ugrađena jedinica za odvođenje prašine za povezivanje na cev za odvod prašine ili Makita usisivača
- Prednji valjak za prilagođavanje dubine brušenja
- Elektronski sistem za kontrolu za meki start i konstantna brzina čak i u opterećenom stanju

Kontinuirana ulazna snaga	1.400 W
Broj obrtaja	10.000 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik diska (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	479 x 182 x 195 mm
Težina prema EPTA –i	5,1 kg

Mašina za mokro poliranje kamena — PW5000CH

- Koristi se samo sa izolovanim transformatorom P-67016
- Dobro postavljena slavina za vodu, za lakše kontrolisanje dovoda vode
- 3 otvora na gornjem delu vretena za protok vode koji štiti jastučić od pregrevanja i zaglavljivanja sa prašinom
- Dodatno podešavanje pomoću dugmeta

Kontinuirana ulazna snaga	900 W
Broj obrtaja	2.000-4.000 min^{-1}
Prečnik diska (Ø)	100 - 125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 80 x126 mm
Težina prema EPTA –i	2,3 kg

Brusilica sa četkom — 9741

- Proizvod može da se koristi za različite brusačke poslove, sa menjanjem diskova, kao otkrivanje zrnastih rastera, uklanjanje korozije, uklanjanje boja, poliranje itd
- Omogućava stabilno brušenje sa konstantnom silom
- Dobar balans mašine olakšava posao i eliminiše habanje diskova

Kontinuirana ulazna snaga	860 W
Broj obrtaja	3.500 min^{-1}
Prečnik četke (Ø)	100 mm
Širina četke	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	310 x 185 x 182 mm
Težina prema EPTA –i	4,2 kg

Alati za brušenje i poliranje

Tračna brusilica — 9031

- Tanka drška za lako i udobno držanje
- Dugme za zabravljivanje za kontinuirani rad
- Bočna drška za više položaja, za lak i udoban rad
- Kontrola brzine

Kontinuirana ulazna snaga	550 W
Veličina brusne trake	30x533 mm
Brzina brusne trake	200-1.000 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	380 x 170 x 90 mm
Težina prema EPTA –i	2,1 kg

Tračna brusilica — 9032

- Tanka drška za lako i udobno držanje
- Dugme za zabravljivanje za kontinuirani rad
- Kontrola brzine

Kontinuirana ulazna snaga	500 W
Veličina brusne trake	9x533 mm
Brzina brusne trake	300-1.700 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	420 x 158 x 78 mm
Težina prema EPTA –i	1,6 kg

Tračna brusilica — 9910

- Sistem za samo vođenje, brusna traka uvek se kreće pravilno, bez dodatnog podešavanja
- Kompaktna i tiha
- Unapređena desna strana za ravno brušenje, čini lakšim brušenje zidova

Kontinuirana ulazna snaga	650 W
Veličina brusne trake	76x457 mm
Brzina brusne trake	270 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	262 x 132 x 141 mm
Težina prema EPTA –i	2,7 kg

Tračna brusilica — 9911

- Sistem za samo vođenje, brusna traka uvek se kreće pravilno, bez dodatnog podešavanja
- Kompaktna i tiha
- Kontrola brzine
- Unapređena desna strana za ravno brušenje, čini lakšim brušenje zidova

Kontinuirana ulazna snaga	650 W
Veličina brusne trake	76x457 mm
Brzina brusne trake	75-270 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	262 x 130 x 130 mm
Težina prema EPTA –i	2,7 kg

Tračna brusilica — 9903

- Visoka snaga za uklanjanje naslaga
- Unapređena desna strana za ravno brušenje, čini lakšim brušenje zidova
- Ravan gornji deo, kod stacionarnog korišćenja, omogućuje ravno brušenje malih komada
- Sistem za automatsko vođenje trake obezbeđuje ispravno vođenje. Nema potrebe od podešavanja posle zamene trake

Kontinuirana ulazna snaga	1.010 W
Veličina brusne trake	76x533 mm
Brzina brusne trake	210-440 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 143 x 157 mm
Težina prema EPTA –i	4,3 kg

Alati za brušenje i poliranje

Tračna brusilica 9404

- Visoka snaga za uklanjanje naslaga
- Unapređena desna strana za ravno brušenje, čini lakšim brušenje zidova
- Ravan gornji deo, kod stacionarnog korišćenja, omogućuje ravno brušenje malih komada
- Sistem za automatsko vođenje trake obezbeđuje ispravno vođenje. Nema potrebe od podešavanja posle zamene trake

Kontinuirana ulazna snaga	1.010 W
Veličina brusne trake	100x610 mm
Brzina brusne trake	210-440 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	334 x 143 x 157 mm
Težina prema EPTA –i	4,8 kg

Tračna brusilica 9403

- Snažna konstrukcija
- Velika brzina uklanjanja naslaga
- Kabl za napajanje može da visi na ramenu rukovaoca
- Poboljšano odvođenje prašine smanjuje rasturanje prašine
- Sistem za samo vođenje, brusna traka uvek se kreće pravilno, bez dodatnog podešavanja

Kontinuirana ulazna snaga	1.200 W
Veličina brusne trake	100x610 mm
Brzina brusne trake	500 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	353 x 164 x 211 mm
Težina prema EPTA –i	5,7 kg

Alati za brušenje i poliranje

Vibraciona brusilica — BO4557

- Čvrsta aluminijumska papuča
- Omogućuje udobno rukovanje i u horizontalnom i u položaju iznad glave
- Ugrađena jedinica za odvođenje prašine za povezivanje na cev za odvod prašine ili Makita usisivača

Kontinuirana ulazna snaga	180 W
Broj hodova u minutu	28.000 min^{-1}
Veličina brusnog papira	114 x 140 mm
Veličina podložnog jastučića	112x102 mm
Prečnik ekscentra	1,5 mm
Oscilacije u minutu	14.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	131 x 112 x 137 mm
Težina prema EPTA –i	1,0 kg

Vibraciona brusilica — BO4555

- Čvrsta aluminijumska papuča
- Prekidač prekriven gumom sprečava upadanje prašine
- Ergonomski oblikovani rukohvat
- Ugrađeni sakupljač prašine /sistem za odvođenje

Kontinuirana ulazna snaga	200 W
Veličina brusnog papira	114 x 102 mm
Veličina podložnog jastučića	112x102 mm
Prečnik ekscentra	1,5 mm
Oscilacije u minutu	14.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	131 x 112 x 142 mm
Težina prema EPTA –i	1,1 kg

Vibraciona brusilica — BO4565

- Čvrsta aluminijumska papuča
- Prekidač prekriven gumom sprečava upadanje prašine
- Ergonomski oblikovani rukohvat
- Ugrađeni sakupljač prašine /sistem za odvođenje

Kontinuirana ulazna snaga	200 W
Veličina brusnog papira	114 x 102 mm
Veličina podložnog jastučića	112x102 mm
Prečnik ekscentra	1,5 mm
Oscilacije u minutu	14.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	219x112x139 mm
Težina prema EPTA –i	1,2 kg

Vibraciona brusilica — BO3710

- Ergonomski oblikovani rukohvat
- Snažan jak motor, sa povećanom ulaznom snagom, zahvaljujući redizajniranom sistemu za hlađenje
- Čvrsta aluminijumska papuča
- Kompaktna i lagana konstrukcija

Kontinuirana ulazna snaga	190 W
Broj hodova u minutu	22.000 min^{-1}
Veličina brusnog papira	93 x 228 mm
Veličina podložnog jastučića	93x185 mm
Prečnik ekscentra	2 mm
Oscilacije u minutu	11.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	253 x 92 x 154 mm
Težina prema EPTA –i	1,6 kg

Vibraciona brusilica — BO3711

- Ergonomski oblikovani rukohvat
- Snažan jak motor, sa povećanom ulaznom snagom, zahvaljujući redizajniranom sistemu za hlađenje
- Čvrsta aluminijumska papuča
- Kompaktna i lagana konstrukcija

Kontinuirana ulazna snaga	190 W
Broj hodova u minutu	8.000-22.000 min^{-1}
Veličina brusnog papira	93 x 228 mm
Veličina podložnog jastučića	93x185 mm
Prečnik ekscentra	2 mm
Oscilacije u minutu	4.000-11.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	253 x 92 x 154 mm
Težina prema EPTA –i	1,6 kg

Alati za brušenje i poliranje

Vibraciona brusilica — BO4900V

- Ergonomska prednja kružna drška
- Prigušenje vibracija do neverovatno niskog nivoa, sa novim poboljšanim stabilizatorom
- Ugrađena jedinica za odvođenje prašine za povezivanje na cev za odvod prašine ili Makita usisivača

Kontinuirana ulazna snaga	330 W
Broj hodova u minutu	8.000-20.000 min^{-1}
Veličina brusnog papira	115 x 232 mm
Veličina podložnog jastučića	115x229 mm
Prečnik ekscentra	2,6 mm
Oscilacije u minutu	4.000-10.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	289 x 115 x 190 mm
Težina prema EPTA –i	2,9 kg

Vibraciona brusilica — BO4901

- Ergonomska prednja kružna drška
- Ugrađena jedinica za odvođenje prašine za povezivanje na cev za odvod prašine ili Makita usisivača

Kontinuirana ulazna snaga	330 W
Broj hodova u minutu	20.000 min^{-1}
Veličina brusnog papira	115 x 280 mm
Veličina podložnog jastučića	115x229 mm
Prečnik ekscentra	2,6 mm
Oscilacije u minutu	10.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	289 x 115 x 190 mm
Težina prema EPTA –i	2,8 kg

Vibraciona brusilica — 9046

- Pogodna za uklanjanje naslaga i za finije radove
- Ravan gornji deo za izmenu brusne hartije
- Ručica za pritezanje može da se otvara na levo. To vam omogućuje da koristite obe ruke kada menjate brusni papir
- Ugrađena jedinica za odvođenje prašine za povezivanje na cev za odvod prašine ili Makita usisivača



Kontinuirana ulazna snaga	600 W
Broj hodova u minutu	12.000 min^{-1}
Veličina brusnog papira	115 x 280 mm
Veličina podložnog jastučića	115x229 mm
Prečnik ekscentra	5 mm
Oscilacije u minutu	6.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	283 x 115 x 219 mm
Težina prema EPTA –i	3,1 kg

Alati za brušenje i poliranje

Ekscentrična brusilica — BO5030

- Snažan motor za teške radove
- Ležajni deo ima povećanu trajnost zbog većeg kugličnog ležaja
- Ugrađena jedinica za odvođenje prašine za povezivanje na cev za odvod prašine ili Makita usisivača
- Ergonomski oblikovani rukohvat
- Prekidač prekriven gumom sprečava upadanje prašine
- Električna kočnica

Kontinuirana ulazna snaga	300 W
Prečnik brusnog diska (Ø)	123 mm
Broj hodova u minutu	24.000 min^{-1}
Prečnik ekscentra	2,8 mm
Oscilacije u minutu	12.000 min^{-1}
Prečnik diska (Ø)	123 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	153 x 123 x 153 mm
Težina prema EPTA –i	1,3 kg

Ekscentrična brusilica — BO5031

- Snažan motor za teške radove
- Ležajni deo ima povećanu trajnost zbog većeg kugličnog ležaja
- Ugrađena jedinica za odvođenje prašine za povezivanje na cev za odvod prašine ili Makita usisivača
- Ergonomski oblikovani rukohvat
- Prekidač prekriven gumom sprečava upadanje prašine
- Električna kočnica

Kontinuirana ulazna snaga	300 W
Broj hodova u minutu	8.000-24.000 min^{-1}
Prečnik ekscentra	2,8 mm
Oscilacije u minutu	4.000-12.000 min^{-1}
Prečnik diska (Ø)	123 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	153 x 123 x 153 mm
Težina prema EPTA –i	1,3 kg

Ekscentrična brusilica — BO5041

- Ugrađena jedinica za odvođenje prašine za povezivanje na cev za odvod prašine ili Makita usisivača
- Veliki kuglični ležaj za povećanu izdržljivost
- Za 300° okretna prednja drška vrti kućište motora do željenog položaja, jednom rukom, bez korišćenje alata
- Gumirana mekana drška za veću kontrolu i udobnost
- Snažan motor za teške radove

Kontinuirana ulazna snaga	300 W
Broj hodova u minutu	8.000-24.000 min^{-1}
Prečnik ekscentra	2,8 mm
Oscilacije u minutu	4.000-12.000 min^{-1}
Prečnik diska (Ø)	123 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	218 x 123 x 153 mm
Težina prema EPTA –i	1,4 kg

Ekscentrična brusilica — BO6030

- Odvojiva prednja drška je pogodna za ugaono brušenje
- Ugrađena jedinica za odvođenje prašine za povezivanje na cev za odvod prašine ili Makita usisivača
- Zadnja drška sa mekanim rukohvatom, ergonomski dizajnirana za udoban rad

Kontinuirana ulazna snaga	310 W
Broj hodova u minutu	8.000-20.000 min^{-1}
Prečnik ekscentra	3 mm
Oscilacije u minutu	4.000-10.000 min^{-1}
Prečnik diska (Ø)	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	309 x 150 x 181 mm
Težina prema EPTA –i	2,4 kg

Ekscentrična brusilica — BO6050J

- Lako držanje sa dlanom, posao čini udobnim
- Rotacioni/ekscentrični režim, sa elektronskom kontrolom brzine
- Ugrađeni sistem za sakupljanje prašine kroz podložni jastučić, za čistije radno mesto
- Tanje telo obezbeđuje veću radnu efikasnost u tesnim prostorima
- Nova mlaznica za prašinu nalazi se ispod zadnjeg kraja mašine da bi se povećala sposobnost manevrisanja mašine

Kontinuirana ulazna snaga	750 W
Broj hodova u minutu	1.600-6.800 min^{-1}
Prečnik ekscentra	5,5 mm
Prečnik diska (Ø)	150 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	330 x 155 x 145 mm
Težina prema EPTA –i	2,6 kg

ALATI ZA PORAVNANJE I ZA KONTURE

FOTOGRAFIJA RT0700C

Bestepeno podesiva brzina

Konstantna brzina

Kočnica

Meki start

Sakupljač prašine

Ugrađeno radno svetlo

Makpac kofer

Transportni kofer

Drveni kofer za nošenje

Alati za poravnanje i za konture

Jednoručno rende — KP0800

- Ergonomska prednja kružna drška
- Povećana efikasnost izbacivanja strugotine protiv zaglavljivanja
- Papuča na osnovnoj ploči štiti radni komad i sečiva od ogrebotina i oštećenja
- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Upotreba sa uskim dvostranim ili širokim sečivom za rendisanje
- Veliki V-žljeb omogućuje lakše glađenje

Kontinuirana ulazna snaga	620 W
Broj obrtaja	17.000 min^{-1}
Širina rendisanja	82 mm
Dubina rendisanja	0-2,5 mm
Maks. dubina žljeba	9 mm
Dimenzije (D x Š x V)	285 x 158 x 158 mm
Težina prema EPTA –i	2,8 kg

Jednoručno rende — KP0810

- Ergonomska prednja kružna drška
- Papuča na osnovnoj ploči štiti radni komad i sečiva od ogrebotina i oštećenja
- Levo i desno izbacivanje strugotine
- Upotreba sa uskim dvostranim ili širokim sečivom za rendisanje

Kontinuirana ulazna snaga	850 W
Broj obrtaja	16.000 min^{-1}
Širina rendisanja	82 mm
Dubina rendisanja	4,0 mm
Maks. dubina žljeba	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 167 x 177 mm
Težina prema EPTA –i	3,3 kg

Jednoručno rende — KP0810C

- Elektronski sistem za kontrolu za meki start i konstantna brzina čak i u opterećenom stanju
- Papuča na osnovnoj ploči štiti radni komad i sečiva od ogrebotina i oštećenja
- Levo i desno izbacivanje strugotine
- Upotreba sa uskim dvostranim ili širokim sečivom za rendisanje

Kontinuirana ulazna snaga	1.050 W
Broj obrtaja	12.000 min^{-1}
Širina rendisanja	82 mm
Dubina rendisanja	4,0 mm
Maks. dubina žljeba	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 167 x 177 mm
Težina prema EPTA –i	3,4 kg

Jednoručno rende — 1911B

- Kompaktan i lagan model sa kojim može da se rukuje sa jednom rukom
- Podesiva visina noža samo ako je telo fiksirano sa zabravnom čivijom, a zatim pritisnuto od graničnika visine noža
- Dvojno izolovan mehanizam sprečava povrede od strujnog udara i obezbeđuje rad rukovaoca

Kontinuirana ulazna snaga	840 W
Broj obrtaja	16.000 min^{-1}
Širina rendisanja	110 mm
Dubina rendisanja	0-2 mm
Dužina rendisanja	335 mm
Dimenzije (D x Š x V)	355 x160 x 172 mm
Težina prema EPTA –i	4,1 kg

Tesarsko rende — 1806B

- Snažna konstrukcija
- Dugačka osnova za stabilnost
- Dvojno izolovan mehanizam sprečava povrede od strujnog udara i obezbeđuje rad rukovaoca
- Veoma snažan Makita motor
- Povećana efikasnost izbacivanja strugotine protiv zaglavljivanja

Kontinuirana ulazna snaga	1.200 W
Broj obrtaja	15.000 min^{-1}
Širina rendisanja	170 mm
Dubina rendisanja	0-2 mm
Dužina rendisanja	525 mm
Dimenzije (D x Š x V)	529 x 232 x 152 mm
Težina prema EPTA –i	9,0 kg

Alati za poravnanje i za konture

Rende za grede — KP312S

- Povećana efikasnost izbacivanja strugotine protiv zaglavljivanja
- Oslobođena od neravnog rendisanja
- Novi položaj kabla za napajanje sprečava zaglavljivanje i namotavanje na kotur alata
- Meki start

Kontinuirana ulazna snaga	2.200 W
Broj obrtaja	12.000 min^{-1}
Širina rendisanja	312 mm
Dubina rendisanja	1,5 - 3,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	551 x 425 x 219 mm
Težina prema EPTA –i	18,4 kg

Stabilno rende — 2012NB

- Jednostavno podešavanje za preciznu i završnu obradu
- Kapacitet za dugačke materijale
- Veliki sto za oslanjanje
- Drške za nošenje su pogodne za transport
- Podešavanje dubine

Kontinuirana ulazna snaga	1.650 W
Broj obrtaja	8.500 min^{-1}
Visina rendisanja	155 mm
Širina rendisanja	304 mm
Dubina rendisanja	0-3 mm
Dimenzije (D x Š x V)	483 x 771 x 401 mm
Težina prema EPTA –i	27,6 kg

Glodalica za žljebove — PJ7000J

- Štitnik lista može da se otvori sa steznim vijkom za laku izmenu lista
- Ugaono prilagodljiv naslon sa zaustavljanjem na 0°, 45° i 90°
- On/off klizni prekidač
- Šest reznih dubina koje mogu da se postave sa jednostavnim okretanjem dugmeta za podešavanje (graničnik)

Kontinuirana ulazna snaga	701 W
Broj obrtaja	11.000 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	22 mm
Prečnik lista (Ø)	100 mm
Dimenzije (D x Š x V)	302 x 139 x 145 mm
Težina prema EPTA –i	2,5 kg

Lančani probijač — 7104L

- Jednostavna operacija ukopavanja
- Velika stega omogućuje brzo postavljanje i stezanje komada do 308 mm
- Jedinstveni okretni mač
- Podešavanje dubine

Kontinuirana ulazna snaga	1.140 W
Broj obrtaja	3.200 min^{-1}
Dužina sečenja	130 mm
Maks. dubina kopanja	155 mm
Širina lanca	16,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	512 x 298 x 513 mm
Težina prema EPTA –i	18,2 kg

Lančani probijač — KC100

- Može da se postavi 30, 40 i 50 mm lanac
- Nesmetani pogled na radni komad
- Velika potporna nogara, od aluminijumskog odlivka, garantuje precizan ugao za glodanje od 90°
- Za brzu i preciznu izradu rupa za rukavce

Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Broj obrtaja	4.500 min^{-1}
Maks. dubina kopanja	100 mm
Širina lanca	40 mm
Težina prema EPTA –i	12,8 kg

Alati za poravnanje i za konture

Jednoručna glodalica — 3709

- Štitnik za kabl, montiran u gornjem delu i napojni kabl omogućuju lako držanje i rukovanje
- Mehanizam sa zupčastom letvom za fino podešavanje dubine
- Providna plastična osnova omogućuje jasno gledanje reznog ruba
- Gumirana mekana drška omogućuje veću kontrolu i smanjeni umor

Kontinuirana ulazna snaga	530 W
Broj obrtaja	30.000 min^{-1}
Maks. kapac. prihvata alata	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	82 x 90 x 199 mm
Težina prema EPTA –i	1,5 kg

Jednoručna glodalica — 3710

- Štitnik za kabl, montiran u gornjem delu i napojni kabl omogućuju lako držanje i rukovanje
- Mehanizam sa zupčastom letvom za fino podešavanje dubine
- Providna plastična osnova omogućuje jasno gledanje reznog ruba
- Gumirana mekana drška omogućuje veću kontrolu i smanjeni umor
- Model ima osnovu koja se podešava od 0-45°

Kontinuirana ulazna snaga	530 W
Broj obrtaja	30.000 min^{-1}
Maks. kapac. prihvata alata	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	102 x 122 x 302 mm
Težina prema EPTA –i	1,5 kg

Jednoručna glodalica — RT0700C

- Ravan gornji deo za stabilnost prilikom izmene umetaka
- Visoka izdržljivost i tačnost su dobijeni aluminijumskim kućištem
- Prihvat alata 6 mm i 8 mm, 1/4"(6.35 mm) i 3/8" (9.53 mm)
- Blokada vretena za laku izmenu umetka
- Elektronska kontrola brzine

Kontinuirana ulazna snaga	710 W
Broj obrtaja	10.000-30.000 min^{-1}
Maks. dubina ukopavanja	35 mm
Maks. kapac. prihvata alata	6 / 8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	89 x 89 x 200 mm
Težina prema EPTA –i	2,7 kg

Jednoručna glodalica — RT0700CX2J

- Ravan gornji deo za stabilnost prilikom izmene umetaka
- Visoka izdržljivost i tačnost su dobijeni aluminijumskim kućištem
- Prihvat alata 6 mm i 8 mm, 1/4"(6.35 mm) i 3/8" (9.53 mm)
- Blokada vretena za laku izmenu umetka
- Elektronska kontrola brzine

Kontinuirana ulazna snaga	710 W
Broj obrtaja	10.000-30.000 min^{-1}
Maks. dubina ukopavanja	35 mm
Maks. kapac. prihvata alata	6 / 8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	89 x 89 x 200 mm
Težina prema EPTA –i	2,7 kg

Glodalica — RP0900

- Skala jednostavna za očitavanje za proveru dubine reza
- Sa prekidačem se lako rukuje kada se drška drži sa desnom rukom
- Dubina sečenja može da se podešava u 3 nivoa
- Blokada vretena za laku izmenu umetka

Kontinuirana ulazna snaga	900 W
Broj obrtaja	27.000 min^{-1}
Maks. dubina ukopavanja	35 mm
Maks. kapac. prihvata alata	8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	256 x 110 x 217 mm
Težina prema EPTA –i	2,7 kg

Alati za poravnanje i za konture

Glodalica — RP1110C

- Blokada vretena za laku izmenu umetka
- Mlaznica za prašinu; sakupljač za prašinu
- Dodatno podešavanje pomoću dugmeta
- Prekidač sa dugmetom za kontinualni rad. Dugme za zabravljivanje sprečava slučajno startovanje

Kontinuirana ulazna snaga	1,100 W
Broj obrtaja	8.000-24.000 min^{-1}
Maks. dubina ukopavanja	57 mm
Maks. kapac. prihvata alata	8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	110 x 150 x 260 mm
Težina prema EPTA –i	3,4 kg

Glodalica — RP1800FX

- Povećana izdržljivost
- Skala jednostavna za očitavanje za proveru dubine reza
- Sa prekidačem se lako rukuje kada se drška drži sa desnom rukom
- Blok za oslanjanje omogućuje da se dobiju 3 različite dubine sečenja
- Dvojno LED svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja

Kontinuirana ulazna snaga	1.850 W
Broj obrtaja	22.000 min^{-1}
Maks. dubina ukopavanja	70 mm
Maks. kapac. prihvata alata	6 / 8 / 12 mm
Dimenzije (D x Š x V)	155 x 290 x 312 mm
Težina prema EPTA –i	6 kg

Glodalica — RP1801FX

- Povećana izdržljivost
- Skala jednostavna za očitavanje za proveru dubine reza
- Blok za oslanjanje omogućuje da se dobiju 3 različite dubine sečenja
- Ergonomsko dugme obezbeđuje lako rukovanje i udoban rad
- Dvojno LED svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja

Kontinuirana ulazna snaga	1.650 W
Broj obrtaja	22.000 min^{-1}
Maks. dubina ukopavanja	70 mm
Maks. kapac. prihvata alata	6 / 8 / 12 mm
Dimenzije (D x Š x V)	155 x 290 x 312 mm
Težina prema EPTA –i	6 kg

Glodalica — RP2300FCX

- Linearni kuglični ležaj za super-nežnu operaciju sa ukopavanjem
- Skala jednostavna za očitavanje za proveru dubine reza
- Sa prekidačem se lako rukuje kada se drška drži sa desnom rukom
- Blok za oslanjanje omogućuje da se dobiju 3 različite dubine sečenja
- Ergonomsko dugme obezbeđuje lako rukovanje i udoban rad

Kontinuirana ulazna snaga	2.300 W
Broj obrtaja	9.000-22.000 min^{-1}
Maks. dubina ukopavanja	70 mm
Maks. kapac. prihvata alata	6 / 8 / 12 mm
Dimenzije (D x Š x V)	155 x 290 x 312 mm
Težina prema EPTA –i	6,1 kg

Glodalica — RP2301FCX

- Linearni kuglični ležaj za super-nežnu operaciju sa ukopavanjem
- Skala jednostavna za očitavanje za proveru dubine reza
- Sa prekidačem se lako rukuje kada se drška drži sa desnom rukom
- Blok za oslanjanje omogućuje da se dobiju 3 različite dubine sečenja
- Ergonomsko dugme obezbeđuje lako rukovanje i udoban rad

Kontinuirana ulazna snaga	2.100 W
Broj obrtaja	9.000-22.000 min^{-1}
Maks. dubina ukopavanja	70 mm
Maks. kapac. prihvata alata	6 / 8 / 12 mm
Dimenzije (D x Š x V)	155 x 290 x 312 mm
Težina prema EPTA –i	6,1 kg

Alati za poravnanje i za konture

Višenamenski alat — TM3000CX1J

- 12 uglova postavljanja pribora, na svakih 30°
- Magacin za skladištenje ključa
- Opcija za odvođenje prašine, namenjen je za odstranjivanje prašine pri brušenju sa podložnim jastučićem
- Prekidač je povoljno lociran za lako rukovanje sa jednom rukom

Kontinuirana ulazna snaga	320 W
Broj obrtaja	6.000-20.000 min^{-1}
Ugao oscilovanja L/D	3,2 °
Dimenzije (D x Š x V)	275 x 64 x 92 mm
Težina prema EPTA –i	1,5 kg

Višenamenski alat — TM3010CX6J

- Meki start omogućuje precizno naslanjanje noža na površini radnog predmeta u različitim poslovima
- 360° višeugaono podešavanje pribora u 12 različitih uglova (30° svaki)
- Konstantna kontrola brzine
- Sistem za izmenu pribora bez alata

Kontinuirana ulazna snaga	320 W
Broj obrtaja	6.000-20.000 min^{-1}
Ugao oscilovanja L/D	3,2 °
Dimenzije (D x Š x V)	283 x 68 x 87 mm
Težina prema EPTA –i	1,7 kg

TESTERE

FOTOGRAFIJA LS1016

- Bestepeno podesiva brzina
- Konstantna brzina
- Kočnica
- Klizna spojka
- Sakupljač prašine
- Bajonetni prihvat lista za ubodnu testeru
- Oscilatorno sečenje
- Sečenje pod uglom L45°
- Sečenje pod uglom L45° D5°
- Sečenje pod uglom L45° D45°
- Meki start
- Laserska linija za obeležavanje
- Ugrađeno radno svetlo
- Makpac kofer
- Transportni kofer

Testere

Potezno-nagibna testera — MLS100N

- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Ugrađena jedinica za odvođenje prašine za povezivanje na cev za odvod prašine ili Makita usisivača
- Vertikalna stega
- Automatski se zabravljuje u gornji položaj, otkočuje se aktiviranjem ručke
- Električna kočnica brzo zaustavlja list

Kontinuirana ulazna snaga	1.500 W
Broj obrtaja	4.200 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	255 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	30 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D	45-0 °
Maks. kosog sečenja L/D	45-45 °
Širina sečenja (0°)	75x130 mm
Širina sečenja (45°)	75x90 mm
Dimenzije (D x Š x V)	610 x 485 x 515 mm
Težina prema EPTA –i	14,7 kg

Nagibna stona testera — LS1040N

- Ugaona skala laka za čitanje
- Pokretni pomoćni naslon može široko da se drži prilikom okretanja u desnu stranu
- Automatski se zabravljuje u gornji položaj, otkočuje se aktiviranjem ručke
- Efikasnije sakupljanje strugotine / prašine

Kontinuirana ulazna snaga	1.650 W
Broj obrtaja	4.600 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	260 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	30 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D	45-0 °
Maks. kosog sečenja L/D	45-52 °
Širina sečenja (0°)	93x95 / 69x135 mm
Širina sečenja (45°)	93x67 / 69x95 mm
Dimenzije (D x Š x V)	530 x 476 x 532 mm
Težina prema EPTA –i	12,6 kg

Potezno-nagibna testera — LS0815FLN

- Laserski marker omogućava lako poravnavanje sa obeležanom linijom
- Brzo i tačno zabravljivanje pod uglom za koso sečenje
- Meki start

Kontinuirana ulazna snaga	1.400 W
Broj obrtaja	5.000 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	216 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	30 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D	48-5 °
Maks. kosog sečenja L/D	50-60 °
Širina sečenja (0°)	65 x 305 mm
Širina sečenja (45°)	65 x 215 mm
Dimenzije (D x Š x V)	755 x 450 x 488 mm
Težina prema EPTA –i	14,1 kg

Potezno-nagibna testera — LS0714FLN

- Laserski marker omogućava lako poravnavanje sa obeležanom linijom
- Dvojni klizni mehanizam je bez vibracija, precizan i obezbeđuje tačno sečenje
- Ugaona skala laka za čitanje
- Podešavanje dubine sečenja
- Pozitivni graničnici za često korišćene uglove

Kontinuirana ulazna snaga	1.010 W
Broj obrtaja	6.000 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	190 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	20 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D	45-5 °
Maks. kosog sečenja L/D	47-57 °
Širina sečenja (0°)	52 x 300 mm
Širina sečenja (45°)	52 x 212 mm
Dimenzije (D x Š x V)	670 x 430 x 458 mm
Težina prema EPTA –i	13,4 kg

Potezno-nagibna testera — LS1018LN

- Laserski marker omogućava lako poravnavanje sa obeležanom linijom
- Meki start
- Držač može da se postavi sa leve i sa desne strane za oslanjanje dugačkih komada
- Električna kočnica brzo zaustavlja list
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom

Kontinuirana ulazna snaga	1.430 W
Broj obrtaja	4.300 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	260 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	30 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D	45-45 °
Maks. kosog sečenja L/D	47-60 °
Širina sečenja (0°)	91 x 310 mm
Širina sečenja (45°)	91 x 220 mm
Dimenzije (D x Š x V)	825 x 536 x 633 mm
Težina prema EPTA –i	20,6 kg

Testere

Potezno-nagibna testera — LS1019 / LS1019L

DXT

- Brzo i tačno zabravljivanje pod uglom za koso sečenje
- Odličan stepen odvođenja prašine
- Električna kočnica brzo zaustavlja list
- DXT (Deep eXact cutting Technology) Tehnologija za tačno dubinsko sečenje
- Velika okretna osnova
- LS1019L - sa laserskim markerom

Kontinuirana ulazna snaga	1.510 W
Broj obrtaja	3.200 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	260 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	30 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D	48-48 °
Maks. kosog sečenja L/D	60-60 °
Širina sečenja (0°)	68x310 / 91x279 mm
Širina sečenja (45°)	68x218 / 91x197 mm
Dimenzije (D x Š x V)	805 x 644 x 660 mm
Težina prema EPTA –i	26,1 kg

Potezno-nagibna testera — LS1219L

DXT

- DXT (Deep eXact cutting Technology) Tehnologija za tačno dubinsko sečenje
- Odličan stepen odvođenja prašine
- Brzo i tačno zabravljivanje pod uglom za koso sečenje
- Mašina se može postaviti blizu zida, jer glava motora klizi na fiksne cevi bez proširenja zadnjeg kraja mašine

Kontinuirana ulazna snaga	1.800 W
Broj obrtaja	3.200 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	305 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	30 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D	48-48 °
Maks. kosog sečenja L/D	60-60 °
Širina sečenja (0°)	92x382 / 107x363 mm
Širina sečenja (45°)	92x268 / 107x255 mm
Dimenzije (D x Š x V)	898 x 664 x 725 mm
Težina prema EPTA –i	29,5 kg

Nagibna stona testera — LH1040

- Sistem protiv ponovnog pokretanja sprečava slučajno uključenje i kada je mašina uključena u struju, sa uključenim prekidačem
- Testera za koso sečenje i stona testera, spakovani u jednom alatu, za veliku raznovrsnost poslova
- Sa jakim stolom od aluminijumskog odlivka
- Meki start
- Vođica za sto

Kontinuirana ulazna snaga	1.650 W
Broj obrtaja	4.800 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	260 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	30 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D	45-0 °
Maks. kosog sečenja L/D	45-52 °
Maks. širina sečenja na (90° tabla)	40 mm
Širina sečenja (0°)	69x130 / 93x95 mm
Širina sečenja (45°)	69x85 / 93x67 mm
Dimenzije (D x Š x V)	530 x 476 x 535 mm
Težina prema EPTA –i	14,3 kg

Nagibna stona testera — LH1201FL

- Meki start
- Ugrađeno LED radno svetlo
- Individualni otvor za sakupljanje prašine za funkciju stone i testere za koso sečenje.
- Laserski marker omogućava lako poravnavanje sa obeležanom linijom
- Sa jakim stolom od aluminijumskog odlivka

Kontinuirana ulazna snaga	1.650 W
Broj obrtaja	3.800 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	305 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	30 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D	45-0 °
Maks. kosog sečenja L/D	47-52 °
Maks. širina sečenja na (90° tabla)	52 mm
Širina sečenja (0°)	62x200 / 95x155 mm
Širina sečenja (45°)	62x135 / 95x110 mm
Dimenzije (D x Š x V)	610 x 535 x 692 mm
Težina prema EPTA –i	20,7 kg

Testere

Nagibna stona testera — LF1000

Flipper

- Mogućnost okretanja stola bez okvira
- Sistem protiv ponovnog pokretanja sprečava slučajno uključenje i kada je mašina uključena u struju, sa uključenim prekidačem
- Elektronski sistem za kontrolu za meki start i konstantna brzina čak i u opterećenom stanju
- Snažan motor je dizajniran da seče komplikovane materijale i tvrdo drvo

Kontinuirana ulazna snaga	1.650 W
Broj obrtaja	2.700 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	260 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	30 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D	45-45 °
Maks. kosog sečenja L/D	45-0 °
Maks. širina sečenja na (90° tabla)	70 mm
Maks. širina sečenja na (45° tabla)	48 mm
Širina sečenja (0°)	68x155 / 20x210 mm
Širina sečenja (45°)	50 x 150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	660 x 650 x 1220 mm
Težina prema EPTA –i	36 kg

Stona kružna testera — 2712

- Paralelni naslon se zabravljuje dole, na ulaznoj strani
- Sto i oslonac koji se izvlače za sečenje dugačkih ploča
- Točkovi za lakše prenošenje

Kontinuirana ulazna snaga	2000 W
Broj obrtaja	2950 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	315 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	30 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D	0-45 °
Kapacitet sečenja (45°)	58 mm
Kapacitet sečenja (0°)	85 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1670 x 700 x 810 mm
Težina prema EPTA –i	54 kg

Stona kružna testera — MLT100N

- Kuka za skladištenje kabla za napajanje
- Graničnik za koso sečenje sa stegom
- Električna kočnica brzo zaustavlja list

Kontinuirana ulazna snaga	1.500 W
Broj obrtaja	4.300 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	260 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	30 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D	0-45 °
Širina sečenja (0°)	93 mm
Širina sečenja (45°)	64 mm
Dimenzije (D x Š x V)	726 x 984 x 333 mm
Težina prema EPTA –i	34,1 kg

Stona kružna testera — 2704N

- Sto i oslonac koji se izvlače za sečenje dugačkih ploča
- Jednostavan i precizan komplet skala za zadovoljavanje potreba sečenja
- Lak za rukovanje, veliki prekidač za uključivanje/isključivanje
- Laka za čitanje skala sa velikom podelom i sočivom za uvećanje

Kontinuirana ulazna snaga	1.650 W
Broj obrtaja	5.200 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	260 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	30 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D	-0,5-50 °
Kapacitet sečenja (45°)	64 mm
Kapacitet sečenja (0°)	93 mm
Dimenzije (D x Š x V)	715 x 753 x 483 mm
Težina prema EPTA –i	37 kg

Testere

Ručna kružna testera — HS6601 / HS6601J

- Brzo oslobađanje podešene visine
- Kočnica za vreteno za laku izmenu sečiva
- Odstranjivi priključak za crevo se postavlja za povezivanje sa usisivačem
- Ravan dizajn gornjeg dela kućišta motora je pogodan za zamenu lista
- Podešavanje sečenja pod uglom, bez korišćenje alata

MAK PAC
HS6601J

Kontinuirana ulazna snaga	1050 W
Broj obrtaja	5.200 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	165 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	20 mm
Kapacitet sečenja (45°)	37,5 mm
Kapacitet sečenja (0°)	54 mm
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 232 x 243 mm
Težina prema EPTA –i	3,4 kg

Ručna kružna testera — HS6100 / HS6101

- HS6101 - sa kočnicom motora
- Specijalno konstruisana ergonomija kućišta, pri rezanju usmerava vazduh tako da strugotina odleće sa radnog komada za bolji pregled
- Optimalno izbalansirana težina za lako rukovanje sa mašinom
- Odstranjivi priključak za crevo se postavlja za povezivanje sa usisivačem

HS6101

HS6100

Kontinuirana ulazna snaga	1.100 W
Broj obrtaja	5.500 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	165 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	20 mm
Kapacitet sečenja (45°)	39,5 mm
Kapacitet sečenja (50°)	35,5 mm
Kapacitet sečenja (0°)	54,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	297 x 246 x 246 mm
Težina prema EPTA –i	3,5 kg

Ručna kružna testera — HS7601

- Specijalno konstruisana ergonomija kućišta, pri rezanju usmerava vazduh tako da strugotina odleće sa radnog komada za bolji pregled
- Odstranjivi priključak za crevo se postavlja za povezivanje sa usisivačem
- Jednostavno podešavanje dubine, pritiskom na dugme

Kontinuirana ulazna snaga	1.200 W
Broj obrtaja	5.200 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	190 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	30 mm
Kapacitet sečenja (45°)	46 mm
Kapacitet sečenja (0°)	66 mm
Dimenzije (D x Š x V)	309 x 232 x 255 mm
Težina prema EPTA –i	3,8 kg

Ručna kružna testera — HS7100 / HS7101

- HS7101 - sa kočnicom motora
- Specijalno konstruisana ergonomija kućišta, pri rezanju usmerava vazduh tako da strugotina odleće sa radnog komada za bolji pregled
- Odstranjivi priključak za crevo se postavlja za povezivanje sa usisivačem
- Bez klina kod lista

HS7101

HS7100

Kontinuirana ulazna snaga	1.400 W
Broj obrtaja	5.500 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	190 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	30 mm
Kapacitet sečenja (45°)	48,5 mm
Kapacitet sečenja (50°)	43,5 mm
Kapacitet sečenja (0°)	67 mm
Dimenzije (D x Š x V)	310 x 246 x 258 mm
Težina prema EPTA –i	3,7 kg

Ručna kružna testera — HS7611

- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Ergonomsko telo za veću udobnost
- Optimalno izbalansirana težina za lako rukovanje sa mašinom
- Jednostavno podešavanje dubine, pritiskom na dugme
- Podešavanje ugla naklona do 45°

Kontinuirana ulazna snaga	1.600 W
Broj obrtaja	5.500 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	185 / 190 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	30 mm
Kapacitet sečenja (45°)	45 mm
Kapacitet sečenja (0°)	65 mm
Dimenzije (D x Š x V)	311 x 240 x 261 mm
Težina prema EPTA –i	3,9 kg

Testere

Ručna kružna testera — 5008MG

- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Skala za dubinu sečenja
- Max. rezna dubina od 75.5 mm (3")
- Max. kapacitet otklanjanja: 50°
- Dvojno LED radno svetlo osvetljava list i liniju sečenja
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat

Kontinuirana ulazna snaga	1.800 W
Broj obrtaja	5.200 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	210 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	30 mm
Kapacitet sečenja (45°)	57 mm
Kapacitet sečenja (50°)	51,5 mm
Kapacitet sečenja (0°)	75,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	322 x 243 x 277 mm
Težina prema EPTA –i	5,1 kg

Ručna kružna testera — N5900B

- Ravna zadnja strana kućišta motora je pogodna kod zamene lista
- Ergonomski dizajnirana ručka za prilagođavanje dubine sečenja
- Zadnja ugaona vođica za glatko i precizno podešavanje ugla nagiba

Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Broj obrtaja	4.100 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	235 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	30 mm
Kapacitet sečenja (45°)	60 mm
Kapacitet sečenja (50°)	53 mm
Kapacitet sečenja (0°)	85 mm
Dimenzije (D x Š x V)	380 x 288 x 287 mm
Težina prema EPTA –i	6,7 kg

Ručna kružna testera — 5903R

- Snažan motor
- Brzo oslobađanje podešene visine
- Ručica za zabravljivanje sprečava slučajno startovanje
- Kočnica za vreteno za laku izmenu sečiva

Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Broj obrtaja	4.500 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	235 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	30 mm
Kapacitet sečenja (45°)	64 mm
Kapacitet sečenja (0°)	85 mm
Dimenzije (D x Š x V)	400 x 235 x 286 mm
Težina prema EPTA –i	7,2 kg

Ručna kružna testera — HS0600

- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Ergonomsko telo za veću udobnost
- Specijalno konstruisana ergonomija kućišta, pri rezanju usmerava vazduh tako da strugotina odleće sa radnog komada za bolji pregled
- Optimalno izbalansirana težina za lako rukovanje sa mašinom
- Visoka izdržljivost i tačnost su dobijeni aluminijumskim kućištem

Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Broj obrtaja	4.100 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	270 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	30 mm
Kapacitet sečenja (45°)	71 mm
Kapacitet sečenja (50°)	63 mm
Kapacitet sečenja (0°)	101 mm
Dimenzije (D x Š x V)	410 x 260 x 310 mm
Težina prema EPTA –i	6,9 kg

Ručna kružna testera — 5103R

- Snažna konstrukcija
- Usisinik za odvođenje prašine
- Drška za nošenje
- Podešavanje dubine sečenja
- Električna kočnica

Kontinuirana ulazna snaga	2.100 W
Broj obrtaja	3.800 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	270 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	30 mm
Kapacitet sečenja (45°)	73 mm
Kapacitet sečenja (0°)	100 mm
Dimenzije (D x Š x V)	422 x 315 x 322 mm
Težina prema EPTA –i	9,3 kg

Testere

Ručna kružna testera — 5143R

- Snažna konstrukcija
- Graničnik za dubinu sa skalom
- Podešavanje ugla je jednostavno, korišćenjem dugmeta
- Izlazni vazduh za hlađenje oduvava strugotinu
- Električna kočnica

Kontinuirana ulazna snaga	2.200 W
Broj obrtaja	2.700 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	355 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	30 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D	0-60 °
Kapacitet sečenja (45°)	90 mm
Kapacitet sečenja (0°)	130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	607 x 323 x 416 mm
Težina prema EPTA –i	12,5 kg

Testera s upuštanjem — SP6000 / SP6000J

- SP6000J – u koferu Makpac, bez paralelne vođice
- Graničnik za dubinu, za sečenje bez riseva
- Precizno sečenje pod nagibom

SP6000J

SP6000

Kontinuirana ulazna snaga	1.300 W
Broj obrtaja	2.000-5.200 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	165 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	20 mm
Kapacitet sečenja (45°)	39 mm
Kapacitet sečenja (0°)	55 mm
Kapacitet sečenja (48°)	37 mm
Dimenzije (D x Š x V)	341 x 225 x 250 mm
Težina prema EPTA –i	4,1 kg

Testere

Ubodna testera — 4326

- Opremljen sa poklopcem za zaštitu ruku rukovaoca od prašine i od strugotine
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Magacin za skladištenje ključa
- Opseg kosog sečenja od 0° - 45°

Kontinuirana ulazna snaga	450 W
Visina hoda	18 mm
Broj hodova u minutu	3.100 min^{-1}
Kapac. rezanja u drvetu	65 mm
Kapac. rezanja u metalu	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Težina prema EPTA –i	1,9 kg

Ubodna testera — 4327

- Opremljen sa poklopcem za zaštitu ruku rukovaoca od prašine i od strugotine
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Magacin za skladištenje ključa
- Opseg kosog sečenja od 0° - 45°
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima

Kontinuirana ulazna snaga	450 W
Visina hoda	18 mm
Broj hodova u minutu	500-3.100 min^{-1}
Kapac. rezanja u drvetu	65 mm
Kapac. rezanja u metalu	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Težina prema EPTA –i	1,9 kg

Ubodna testera — 4329

- Kruta aluminijumska osnova sa nagibom od 0 do 45°, levo i desno
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Magacin za skladištenje ključa
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
- Ručica za izbor 3 oscilatorna podešavanja i za ravno sečenje

Kontinuirana ulazna snaga	450 W
Visina hoda	18 mm
Broj hodova u minutu	500-3.100 min^{-1}
Kapac. rezanja u drvetu	65 mm
Kapac. rezanja u metalu	6 mm
Oscilatorno podešavanje	4 stepen
Dimenzije (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Težina prema EPTA –i	1,9 kg

Ubodna testera — JV0600K

- Ugrađena jedinica za odvođenje prašine za povezivanje na cev za odvod prašine ili Makita usisivača
- Ručica za izbor 3 oscilatorna podešavanja i za ravno sečenje
- Fiksiranje lista bez alata
- Kruta aluminijumska osnova sa nagibom od 0 do 45°, levo i desno
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima

Kontinuirana ulazna snaga	650 W
Visina hoda	23 mm
Broj hodova u minutu	500-3.100 min^{-1}
Kapac. rezanja u drvetu	90 mm
Kapac. rezanja u metalu	10 mm
Kapac. rezanja u aluminijumu	20 mm
Oscilatorno podešavanje	4 stepen
Dimenzije (D x Š x V)	236 x 77 x 199 mm
Težina prema EPTA –i	2,4 kg

Testere

Ubodna testera — 4350CT / 4350FCT

- 4350FCT - ugrađeno LED radno svetlo
- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista
- Ručica za izbor 3 oscilatorna podešavanja i za ravno sečenje
- Kruta aluminijumska osnova sa nagibom od 0 do 45°, levo i desno
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
- Elektronska kontrola brzine

4350FCT

4350FCT

Kontinuirana ulazna snaga	720 W
Visina hoda	26 mm
Broj hodova u minutu	800-2.800 min^{-1}
Kapac. rezanja u drvetu	135 mm
Kapac. rezanja u metalu	10 mm
Kapac. rezanja u aluminijumu	20 mm
Oscilatorno podešavanje	4 stepen
Dimenzije (D x Š x V)	236 x 73 x 207 mm
Težina prema EPTA –i	2,7 kg

Ubodna testera — 4351CT / 4351FCT

- 4351FCT - ugrađeno LED radno svetlo
- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat
- Ručica za izbor 3 oscilatorna podešavanja i za ravno sečenje
- Kruta aluminijumska osnova sa nagibom od 0 do 45°, levo i desno
- Elektronska kontrola brzine

4351FCT

4351CT

Kontinuirana ulazna snaga	720 W
Visina hoda	26 mm
Broj hodova u minutu	800-2.800 min^{-1}
Kapac. rezanja u drvetu	135 mm
Kapac. rezanja u metalu	10 mm
Kapac. rezanja u aluminijumu	20 mm
Oscilatorno podešavanje	4 stepen
Dimenzije (D x Š x V)	271 x 73 x178 mm
Težina prema EPTA –i	2,6 kg

Testere

Ravna univerzalna testera — JR3051TK

- Izmena lista bez alata omogućuje brže postavljanje ili uklanjanje lista
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
- Podešavanje bez upotrebe alata

Kontinuirana ulazna snaga	1.200 W
Broj hodova u minutu	0-3.000 min^{-1}
Kapac. rezanja u drvetu	255 mm
Kapac. rezanja cevi	130 mm
Dužina hoda	30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	447 x 97 x 176 mm
Težina prema EPTA –i	3,3 kg

Ravna univerzalna testera — JR3060T

- Izmena lista bez alata omogućuje brže postavljanje ili uklanjanje lista
- Podešavanje bez upotrebe alata
- Spojka štiti zupčanike od zaglavljivanja noža, kada se debela grana ili predmet uhvate u sečivo
- Ručica za izbor 3 oscilatorna podešavanja i za ravno sečenje

Kontinuirana ulazna snaga	1.250 W
Broj hodova u minutu	0-2.800 min^{-1}
Kapac. rezanja u drvetu	255 mm
Kapac. rezanja cevi	130 mm
Dužina hoda	32 mm
Dimenzije (D x Š x V)	485 x 99 x 181 mm
Težina prema EPTA –i	4,4 kg

Ravna univerzalna testera — JR3061T

NOVO

- Izmena lista bez alata omogućuje brže postavljanje ili uklanjanje lista
- Podešavanje bez upotrebe alata
- Spolja dostupne četkice za udobnost i duži vek

Kontinuirana ulazna snaga	1.250 W
Broj hodova u minutu	0-3.000 min^{-1}
Kapac. rezanja u drvetu	255 mm
Kapac. rezanja cevi	130 mm
Dužina hoda	32 mm
Dimenzije (D x Š x V)	487 x 95 x 177 mm
Težina prema EPTA –i	3,8 kg

Ravna univerzalna testera — JR3070CT

- Elektronski sistem za kontrolu za meki start i konstantna brzina čak i u opterećenom stanju
- Izmena lista bez alata omogućuje brže postavljanje ili uklanjanje lista
- Spojka štiti zupčanike od zaglavljivanja noža, kada se debela grana ili predmet uhvate u sečivo
- AVT - anti-vibraciona tehnologija

AVT

Kontinuirana ulazna snaga	1.510 W
Broj hodova u minutu	0-2.800 min^{-1}
Kapac. rezanja u drvetu	255 mm
Kapac. rezanja cevi	130 mm
Dužina hoda	32 mm
Dimenzije (D x Š x V)	485 x 99 x 181 mm
Težina prema EPTA –i	4,6 kg

Tračna testera — LB1200F

- Sistem protiv ponovnog pokretanja sprečava slučajno uključenje i kada je mašina uključena u struju, sa uključenim prekidačem
- Kutija za prašinu sa jednostavnim pražnjenjem sakupljene prašine
- Stalak sa točkovima za lakšu pokretljivost
- Radno svetlo sa 6 LED dioda
- Ručka za zatezanje sa brzim odpuštanjem, za laku izmenu lista, bez korišćenje alata

Kontinuirana ulazna snaga	900 W
Broj obrtaja - 1. brzina	400 min^{-1}
Broj obrtaja - 2. brzina	800 min^{-1}
Kapac. rezanja u drvetu	165 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D	-2-45 °
Visina rendisanja	305 mm
Širina lista testere	6-16 mm
Brzina lista	400-800 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	615x775x1.600 mm
Težina prema EPTA –i	82 kg

PNEUMATSKI ALATI

FOTOGRAFIJA AF353

Podešavanje dubine

Pojedinačno ili serijsko

Ekseri u žičanom kalemu

Ekseri u traci

Ulazni filter

Stop za automatsko ispucavanje

Transportni kofer

Pneumatski alati

Kompresor — MAC610

- Mali kompresor, idealan za zabijače eksera za uramljivanje ili tapaciranjee
- Pritisak od 8 bar/116 Psi, sa 6 l rezervoara pod pritiskom, koj isporučuje 47 l/min
- Isporučeni pritisak se reguliše sa kontrolnim ventilom, u blizini manometra

Kontinuirana ulazna snaga	1.100 W
Snaga motora	0,5 / 0,67 kW/KM
Radni pritisak	8 bar
Zapremina rezervoara	6 l
Usisna snaga	160 l/min
Težina prema EPTA –i	8,5 kg

Kompresor — AC640

- Plastično kućište smanjuje buku i štiti pumpu
- Opremljen sa dugmetom za podešavanje i dva monitora za pritisak
- Profesionalna pumpa bez podmazivanja
- Ventil za ispuštanje kondenzovane vode iz rezervoara

Kontinuirana ulazna snaga	1.460 W
Snaga motora	1,1 / 1,5 kW/KM
Radni pritisak	8 bar
Zapremina rezervoara	6 l
Usisna snaga	170 l/min
Težina prema EPTA –i	14,0 kg

Kompresor — AC1300

- Lak za manevrisanje u kompletu sa velikim točkovima
- Opremljen sa dugmetom za podešavanje i dva monitora za pritisak
- Profesionalna pumpa bez podmazivanja
- Ventil za ispuštanje kondenzovane vode iz rezervoara

Kontinuirana ulazna snaga	2.100 W
Snaga motora	1,5 / 2,0 kW/KM
Radni pritisak	10 bar
Zapremina rezervoara	20 l
Usisna snaga	240 l/min
Težina prema EPTA –i	26,5 kg

Kompresor — AC1350

- Lak za manevrisanje u kompletu sa velikim točkovima
- Rezervoar pod pritiskom od 50 l obezbeđuje dovoljno kapaciteta za najveće operacije sa zakivanjem
- Opremljen sa dugmetom za podešavanje i dva monitora za pritisak
- Profesionalna pumpa bez podmazivanja
- Ventil za ispuštanje kondenzovane vode iz rezervoara

Kontinuirana ulazna snaga	2.100 W
Snaga motora	1,5 / 2,0 kW/KM
Radni pritisak	10 bar
Zapremina rezervoara	50 l
Usisna snaga	240 l/min
Težina prema EPTA –i	19,5 kg

Pneumatski alati

Pneumatski zabijač eksera u redeniku AN943K

- Više smerni izduvni izlaz je namenjen da preusmeri izduvni vazduh dalje od rukovaoca
- Magacin sa lakim punjenjem
- Ugrađeni filter za vazduh onemogućuje ulaženje nečistoće
- Funkcija protiv praznog ispucavanja koja zabravljuje okidač kada u magacinu ima 3 ili manje eksera

Radni pritisak	4,4-8,3 bar
Kapacitet magacina	60 -84
Dužina eksera	50-90 mm
Prečnik eksera	2,9-3,3 mm
Ugao prihvata	34 °
Dimenzije (D x Š x V)	455 x 109 x 365 mm
Težina prema EPTA –i	4,0 kg

Pneumatski zabijač eksera u redeniku AN960

- Velika izdržljivost, za pravljenje/popravljanje paleta ili za pakovanje
- Udarno ispucavanje omogućuje brzo ispucavanje velikom brzinom, potrebnom za pravljenje/popravljanje paleta ili za pakovanje
- 57 - 100 mm ekseri

Radni pritisak	4,9-8,3 bar
Kapacitet magacina	225-300
Dužina eksera	57-100 mm
Dimenzije (D x Š x V)	338 x 153 x 418 mm
Težina prema EPTA –i	5,1 kg

Pneumatski zabijač eksera u redeniku AN613

NOVO

- Ugrađena duvalica za prašinu koristi snagu pneumatskog alata za čišćenje radne površine
- Putem višesmernog izduvnog izlaza izduvni vazduh se usmerava podalje od rukovaoca
- Prozirni odeljak magacina pomaže u praćenju broja preostalih eksera
- Podešavanje dubine bez korišćenja alata

Radni pritisak	4,9-8,3 bar
Kapacitet magacina	200-300
Dužina eksera	38-65 mm
Dimenzije (D x Š x V)	275 x 127 x 319 mm
Težina prema EPTA –i	2,2 kg

Pneumatski zabijač eksera u redeniku AF353

- Ugrađena duvalica za prašinu koristi snagu pneumatskog alata za čišćenje radne površine
- Mehanizam za zaključavanje eksera štiti alat i radni komad od okidanja na prazno
- Tanani nos alata omogućava jednostavan pristup i odličnu preciznost prilikom pozicioniranja eksera na skučenim mestima
- Prozor za gledanje preostalih eksera

Radni pritisak	4,5-6,9 bar
Kapacitet magacina	130
Dužina eksera	15-35 mm
Tip eksera	23GA
Dimenzije (D x Š x V)	208 x 66 x 191 mm
Težina prema EPTA –i	0,9 kg

Pneumatski zabijač eksera u redeniku AF506

- Podešavanje dubine bez korišćenja alata
- Otklanjanje zaglavljenih eksera bez korišćenje alata
- Dobro izbalansirana
- Ugrađena duvalica za prašinu koristi snagu pneumatskog alata za čišćenje radne površine

Radni pritisak	4,9-8,3 bar
Kapacitet magacina	100
Dužina eksera	15-50 mm
Prečnik eksera (Ø)	1,2 mm
Tip eksera	18GA
Dimenzije (D x Š x V)	250 x 70 x 256 mm
Težina prema EPTA –i	1,3 kg

Pneumatski alati

Pneumatska heftalica — AT638A

- Podešavanje dubine
- Tanani nos alata omogućava jednostavan pristup i odličnu preciznost prilikom pozicioniranja eksera na skučenim mestima
- Prozor za gledanje spajalica
- Uklanjanje zaglavljivanja bez korišćenje alata
- Idealen za ormane, podove, nameštaj i ojačanje podova

Radni pritisak	4,9-8,3 bar
Kapacitet magacina	100
Dužina spajalice	13-38 mm
Prečnik spajalice	5,7 mm
Debljina žice	18 Ga
Dimenzije (D x Š x V)	230 x 75 x 251 mm
Težina prema EPTA –i	1,2 kg

Pneumatska heftalica — AT1150A

- Više smerni 360º izduvni izlaz je namenjen da preusmeri izduvni vazduh daleko od rukovaoca
- Uklanjanje zaglavljivanja bez korišćenje alata
- Ugrađeni filter za vazduh onemogućuje ulaženje nečistoće
- Podešavanje dubine bez korišćenja alata

Radni pritisak	4,4-8,3 bar
Kapacitet magacina	140
Dužina spajalice	25-50 mm
Prečnik spajalice	11 mm
Debljina žice	16 Ga
Dimenzije (D x Š x V)	370 x 87 x 290 mm
Težina prema EPTA –i	2,3 kg

Pneumatska heftalica — AT2550A

- Više smerni 360º izduvni izlaz je namenjen da preusmeri izduvni vazduh daleko od rukovaoca
- Uklanjanje zaglavljivanja bez korišćenje alata
- Ugrađeni filter za vazduh onemogućuje ulaženje nečistoće
- Podešavanje dubine bez korišćenja alata

Radni pritisak	4,5-8,5 bar
Kapacitet magacina	140
Dužina spajalice	25-50 mm
Prečnik spajalice	25 mm
Debljina žice	18 Ga
Dimenzije (D x Š x V)	370 x 76 x 260 mm
Težina prema EPTA –i	2,3 kg

USISIVAČI

FOTOGRAFIJA VC3211M

Bestepeno podesiva brzina

Meki start

Rezervoar od nerđajućeg čelika

Okretno crevo

Anti-statičko crevo

Usisivači

Usisivač — VC4210LX

InfiniClean™

- Vlažne i suve aplikacije
- Funkcija za automatsko startovanje za korišćenje sa električnim alatima
- Automatski sistem za čišćenje filtera
- Promenljiva regulacija snage usisavanja pomoću dugmeta
- L-klasa H&S preporučuje se u zidarstvu

Kontinuirana ulazna snaga	1.200 W
Maks. zaptivno usisavanje	25 kPa
Klasa prašine	L
Maks. količina vazduha	4,5 m³/min
Kapacitet rezervoara prašina/voda	34 / 30 l
Dimenzije (D x Š x V)	575 x 385 x 605 mm
Težina prema EPTA –i	16 kg

Usisivač — VC4210MX

InfiniClean™

- Vlažne i suve aplikacije
- Funkcija za automatsko startovanje za korišćenje sa električnim alatima
- Automatski sistem za čišćenje filtera
- Promenljiva regulacija snage usisavanja pomoću dugmeta
- M-klasa fini filter

Kontinuirana ulazna snaga	1.200 W
Maks. zaptivno usisavanje	25 kPa
Klasa prašine	M
Maks. količina vazduha	4,5 m³/min
Kapacitet rezervoara prašina/voda	34 / 30 l
Dimenzije (D x Š x V)	575 x 385 x 605 mm
Težina prema EPTA –i	16 kg

Konstatno visoka efikasnost

Laka zamena filtera zahvaljujući lakšem pristupu

Glavni prekidač omogućava uključivanje/isključivanje za InfiniClean

InfiniClean sistem aktivira snažan priliv vazduha na svakih 15 s, koji prolazi kroz filter u suprotnom smeru da bi periodično očistio filter.

Visok protok vazduha održava se tokom ciklusa čišćenja, zahvaljujući posebno dizajniranom dvostrukom ventilu, koji sprečava bilo kakav pad performansi.

Usisivači

Usisivač VC3012L

Push & Clean

- Snaga usisavanja je prilagodljiva prema nameni ili prema ulaznoj snazi priključenog alata
- Za vlažno i suvo usisavanje
- Jednostavno povezivanje sa Makitinim električnim alatima
- PET filter koji se pere
- L-klasa H&S preporučuje se u zidarstvu

Kontinuirana ulazna snaga	1.200 W
Maks. zaptivno usisavanje	25 kPa
Klasa prašine	L
Maks. količina vazduha	3,7 m³/min
Kapacitet rezervoara prašina/voda	24 / 19 l
Dimenzije (D x Š x V)	450 x 380 x 595 mm
Težina prema EPTA –i	10 kg

Usisivač VC3011L

Push & Clean

- Za vlažno i suvo usisavanje
- Usisivač za radionice
- PET filter koji se pere
- Funkcija za automatsko startovanje za korišćenje sa električnim alatima
- Rezervoar od nerđajućeg čelika

Kontinuirana ulazna snaga	1.000 W
Maks. zaptivno usisavanje	21 kPa
Klasa prašine	L
Maks. količina vazduha	3,6 m³/min
Kapacitet rezervoara prašina/voda	26 / 23 l
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 390 x 635 mm
Težina prema EPTA –i	10,5 kg

Usisivač VC2512L

Push & Clean

- Usisivač za radionice
- PET filter koji se pere
- Unutrašnji deo sa ručkom za lako pražnjenje
- Funkcija za automatsko startovanje za korišćenje sa električnim alatima

Kontinuirana ulazna snaga	1.000 W
Maks. zaptivno usisavanje	21 kPa
Klasa prašine	L
Maks. količina vazduha	3,6 m³/min
Kapacitet rezervoara prašina/voda	21 / 18 l
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 395 x 530 mm
Težina prema EPTA –i	8,0 kg

Usisivač VC2012L

Push & Clean

- Usisivač za radionice
- PET filter koji se pere
- Funkcija za automatsko startovanje za korišćenje sa električnim alatima
- Rezervoar od nerđajućeg čelika, antistatički i trajan

Kontinuirana ulazna snaga	1.000 W
Maks. zaptivno usisavanje	21 kPa
Klasa prašine	L
Maks. količina vazduha	3,6 m³/min
Kapacitet rezervoara prašina/voda	15 / 12 l
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 370 x 500 mm
Težina prema EPTA –i	7 kg

Usisivač VC2000L

Push & Clean

- Pogodno za generalno čišćenje
- Za vlažne i suve aplikacije
- PET filter koji se pere
- Push & Clean filterski sistem
- L-klasa H&S preporučuje se u zidarstvu

Kontinuirana ulazna snaga	1.000 W
Maks. zaptivno usisavanje	21 kPa
Klasa prašine	L
Kapacitet rezervoara prašina/voda	20 / 13 l
Dimenzije (D x Š x V)	390 x 385 x 505 mm
Težina prema EPTA –i	7,5 kg

Usisivači

/// Automatski sistem za čišćenje filtera GYUPPA!

Automatski sistem za čišćenje filtera sa trostrukom strukturom sistema filtra (filter + amortizer + predfilter) za stalno veliku snagu usisavanja. Predfilter se smanjuje / proširuje uključivanjem / isključivanjem vakuuma i tako otresa prašinu sa filtera.

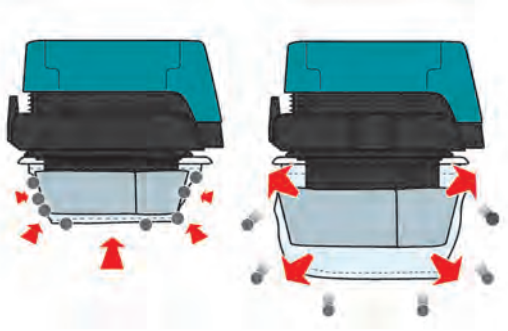

Usisivač — VC3210LX1

GYUPPA!

- Snaga usisavanja je prilagodljiva prema nameni ili prema ulaznoj snazi priključenog alata
- Ravan dizajn gornjeg dela omogućuje dvojno sklapanje i uštedu prostora za skladištenje
- Za vlažno i suvo usisavanje
- Filter sa automatskim samočišćenjem

Kontinuirana ulazna snaga	1.050 W
Maks. zaptivno usisavanje	22 kPa
Maksimalno priključno opterećenje napojne priključnice	2.400 / 2.600 W
Klasa prašine	L
Maks. količina vazduha	2,0 / 3,5 m³/min
Kapacitet rezervoara prašina/voda	32 / 27 l
Dimenzije (D x Š x V)	552 x 398 x 685 mm
Težina prema EPTA –i	14,5 kg

Usisivač — VC3211HX1

GYUPPA!

- Za vlažno i suvo usisavanje
- Snaga usisavanja je prilagodljiva prema nameni ili prema ulaznoj snazi priključenog alata
- Usisivač sa filterom H-klase
- Filter sa automatskim samočišćenjem
- Funkcija za automatsko startovanje za korišćenje sa električnim alatima

Kontinuirana ulazna snaga	1.050 W
Maks. zaptivno usisavanje	22 kPa
Maksimalno priključno opterećenje napojne priključnice	2.000 W
Klasa prašine	H
Maks. količina vazduha	2,0 / 1,5 m³/min
Kapacitet rezervoara prašina/voda	32 / 27 l
Dimenzije (D x Š x V)	552 x 398 x 685 mm
Težina prema EPTA –i	16,9 kg

Usisivač — VC3211MX1

GYUPPA!

- Za vlažno i suvo usisavanje
- Snaga usisavanja je prilagodljiva prema nameni ili prema ulaznoj snazi priključenog alata
- Filter sa automatskim samočišćenjem
- M-klasa fini filter
- Funkcija za automatsko startovanje za korišćenje sa električnim alatima

Kontinuirana ulazna snaga	1.050 W
Maks. zaptivno usisavanje	22 kPa
Maksimalno priključno opterećenje napojne priključnice	2.000 W
Klasa prašine	M
Maks. količina vazduha	2,0 / 1,5 m³/min
Kapacitet rezervoara prašina/voda	32 / 27 l
Dimenzije (D x Š x V)	552 x 398 x 685 mm
Težina prema EPTA –i	16,9 kg

Usisivač — VC2211M / VC2211MX1

GYUPPA!

- Vlažne i suve aplikacije
- Automatski sistem za čišćenje filtera
- Promenljiva regulacija snage usisavanja pomoću dugmeta
- Nosač kutije za alat izrađen za različite tipove kutija za alate
- Funkcija za automatsko startovanje za korišćenje sa električnim alatima
- M-klasa fini filter

Kontinuirana ulazna snaga	1.050 W
Maks. zaptivno usisavanje	22 kPa
Klasa prašine	M
Maks. količina vazduha	2,0 / 3,5 m³/min
Kapacitet rezervoara prašina/voda	22 / 17 l
Dimenzije (D x Š x V)	552 x 398 x 569 mm
Težina prema EPTA –i	16,3 kg

Ekstarkcija prašine

Klase prašine u saglasnosti sa standardima EU-a

IEC60335-2-69/EN 60335-2-69

H Klasa prašine	M Klasa prašine	L Klasa prašine
Model VC3211H	Modeli VC3211M, VC4210M, VC2211M	Modeli DVC150L, DVC152L, DVC155L, DVC157L, VC2000L, VC2012L, VC2512L, VC3011L, VC3012L, VC3210L, VC4210L, DVC750, DVC860L, DVC862L, DVC864L, DVC865L, DVC867L
*GPI vrednosti >0,1 mg/m³ sve vrste prašine izazivaju rak, bolest.	*GPI vrednosti >0,1 mg/m³ kao prašina od testere	*OEL vrednosti >1 mg/m³.
Glavni uslov • Senzor za protok vazduha • Zaštitna struktura filtera *1 • Struktura koja zahteva alat za uklanjanje/postavljanje filtera *2 • Struktura koja štiti korisnike od izloženosti na prašinu prilikom pražnjenja vreće za prašinu *3	Glavni uslov • Senzor za protok vazduha • Zaštitna struktura filtera *1	
Propustljivost prašine *4 manje od 0,005 %	Propustljivost prašine *4 manje od 0,1 %	Propustljivost prašine *4 manje od 1 %

HEPA filter

Uklanja čestice sa efikasnošću od 99,75% iz vazduha.

***** GPI: Granica profesionalne izloženosti. U prljavoj zatvorenoj okolini sa visokom aktivnošću, kao što su škole, izmerene srednje vrednosti GPI-ja su 0,5 mg/m³. U slučaju „ne-aktivnog mesta", izmerene srednje vrednosti su 0,15 mg/m³ u kancelariji i 0,2 mg/m³ u školi.

***1** Filteri treba da budu zaštićeni od oštrih predmeta, kao od eksera, ako se oni slučajno usisaju. Rešenje za VC3211MX1/VC3211HX1 je štitnik za filterske jedinice.

***2** Filteri natovareni prašinom ne mogu lako da se uklone. Rešenje za VC3211HX1 je vijak koji zabravljuje zabravnu polugu na filterskoj jedinici za zabravnu ploču.

***3** Treba da se spreči razletanje prašine u okolinu prilikom pražnjenja vreće ili prilikom izmene filtera. Rešenje za VC3211HX1 je filterska vreća, koja je dostupna kao dodatni pribor za VC3211MX1.

***4** Propustljivost čestica krečnjaka (mermera), sa prečnikom od 5 µm ili manjim, u saglasnosti sa standardima EU-a.

Poređenje modela

Model	Klasa prašine	Napajanje	Kapacitet rezervoara prašina/voda (l)	Tip posude	Maks. protok vazduha (m³/min)	Maks. zaptivno usisavanje (kPa)	Prekidač za alat
DVC860L	L	AC/DC (2x 18 V)	8/6	Plastika	AC/DC 3,6/2,1 ***4**	AC/DC 24/9,0	—
DVC150L	L	AC/DC (2x 18 V)	15/12	Plastika	AC/DC 3,6/2,1 ***2**	AC/DC 24/9,0	—
DVC867L	L (HEPA filter)	DC (2x 18 V)	8/-	Plastika	2,1	11	AWS
DVC865L	L	DC (2x 18 V)	8/6	Plastika	2,1	11	—
DVC864L	L (HEPA filter)	DC (2x 18 V)	8/-	Plastika	2,1 ***4**	9,8	AWS
DVC862L	L	DC (2x 18 V)	8/6	Plastika	2,1 ***4**	9,8	—
DVC750	L (HEPA filter)	DC (1x 18 V)	7,5/4,5	Plastika	1,6 ***1**	6,7	—
DVC660	(HEPA filter)	DC (2x 18 V)	Filter vreća 6,0/ Vreća za prašinu 5,5	Filter vreća ili vreća za prašinu	2.2 ***5** / 2.0 ***3**	11	—
DVC265	(HEPA filter)	DC (2x 18 V)	Filter vreća 2,0/- Vreća za prašinu 1,5/-	Filter vreća ili vreća za prašinu	2,0 *	11	AWS
DVC261	(HEPA filter)	DC (2x 18 V)	Filter vreća 2,0/- Vreća za prašinu 1,5/-	Filter vreća ili vreća za prašinu	2,0 *	11	—
DVC260	(HEPA filter)	DC (2x 18 V)	Filter vreća 2,0/- Vreća za prašinu 1,5/-	Filter vreća ili vreća za prašinu	1,5 *	7,1	—
DVC157L	L (HEPA filter)	DC (2x 18 V)	15/-	Plastika	2,1	11	AWS
DVC155L	L	DC (2x 18 V)	15/12	Plastika	2,1	11	—
DVC152L	L	DC (2x 18 V)	15/12	Plastika	2,1	9,8	—
VC3211H	H	AC	32/27	Nerđajući čelik	2,0 ***3**/3,5 ***4**	22,0	Automatsko
VC3211M	M	AC	32/27	Nerđajući čelik	2,0 ***3**/3,5 ***4**	22,0	Automatsko
VC3210L	L	AC	32/27	Nerđajući čelik	2,0 ***3**/3,5 ***4**	22,0	Automatsko
VC2211M	M	AC	22/17	Nerđajući čelik	2,0 ***3**/3,5 ***4**	22,0	Automatsko
VC4210M	M	AC	34/30	Plastika	4,5 ***5**	25,0	Automatsko
VC4210L	L	AC	34/30	Plastika	4,5 ***5**	25,0	Automatsko
VC3012L	L	AC	24/19	Plastika	3,7 ***5**	25,0	Automatsko
VC3011L	L	AC	26/23	Nerđajući čelik	3,6 ***3**	21,0	Automatsko
VC2512L	L	AC	21/18	Plastika	3,6 ***3**	21,0	Automatsko
VC2012L	L	AC	15/12	Nerđajući čelik	3,6 ***3**	21,0	Automatsko
VC2000L	L	AC	20/-	Plastika	3,6 ***3**	21,0	—

* sa crevom Ø 28 mm/1,0 m ***1** sa crevom Ø 28 mm/2,0 m ***2** sa crevom Ø 28 mm/2,5 m ***3** sa crevom Ø 28 mm/3,5 m ***4** sa crevom Ø 38 mm/2,5 m ***5** sa crevom Ø 32 mm/4 m

Sistem grafikoni

A

Sa crevom Ø28 mm

Model
VC3211H / VC3211M
VC2211M / VC3210L

Priključci

38 24 22

B

Sa crevom Ø28 mm

Model
DVC155L
DVC864L / DVC865L
DVC867L

Priključci

38 24 22

C

Sa crevom Ø38 mm

Model
DVC150L / DVC152L
DVC 157L
DVC860L / DVC864L
DVC867L

Adapter

22-38

D

Sa crevom Ø28 mm

Model
DVC260 / DVC261
DVC265 / DVC660

Priključci

38 24 22

E

Sa crevom Ø32 mm

Model
VC2000L / VC2012L
VC2512L / VC3011L

Adapter 24 P-81745
Adapter 38 P-70421

24 38

F

Sa crevom Ø32 mm

Model
VC3012L / VC4210L
VC4210M

Adapter 22 W107418678
Adapter 24 P-70378
Adapter 38 W107418688

22 24 38

Za model

Usisni sistem i br. dela

Čekić-bušilica, čekić za rušenje

	Model	Nastavak za usisavanje prašine		Dimenzija priključka
Čekić za rušenje	HM1501, HM1502, HM1512		191M21-2 (bez creva)	Crevo ø28 direktno
			191M20-4 (sa crevom)	Priključak 24 ili 38
	HM1307C, HM1317C, HM1802, HM1812		197168-2 (bez creva)	Crevo ø28 direktno
			197148-8 (sa crevom)	Priključak 24 ili 38
	HM001G, HM002G, HM0870C, HM0871C, HM1101C, HM1111C, HM1203C, HM1205C, HM1213C, HM1214C		199143-4 (bez creva)	Crevo ø28 direktno
			199144-2 (sa crevom)	Priključak 24 ili 38
Čekić-bušilica	HR5212C, HR5202C, HR4001C, HR4002, HR4501C, HR4511C, HR4013C, HR4003C, HR3541C, DHR400, HR005G	samo udarni režim	199143-4 (bez creva)	Crevo ø28 direktno
			199144-2 (sa crevom)	Priključak 24 ili 38

Za model

Usisni sistem i br. dela

Bušilica-čekić

	Model	Nastavak za usisavanje prašine		Dimenzija priključka
Bušilica-čekić	HR140D, HR166D, DHR165, DHR171, DHR182, DHR202, DHR263, HR1840, HR2470, HR2800, HR2810, HR2810T, HR2811FT	samo za bušenje	1 193472-7	Priključak 22
	*HR140D, *HR166D,*DHR165, *DHR171, *DHR182, *DHR202, *DHR241, *HR1840, DHR263, HR2470, HR2800, HR2810 *koristiti sa 194581-5		2 198362-9	Priključak 22
	DHR280, HR001G, HR003G, HR2300, HR2630, HR2631F, HR2641, HR2651, HR2652, HR2653, HR3001C, HR3011F		2 195173-3	Priključak 22
	DHR243, DHR283, HR002G, HR004G, HR2320T, HR2630T, HR2631FT, HR2653T, HR3012F		2 195179-1	Priključak 22
	DHR400, HR005G HR4013C, HR4003C	samo udarni režim	3 197148-8	Priključak 22
	HR5212C, HR5202C	bušenje/štemanje	4 196858-4	Priključak 22
	HR4001C, HR4002, HR4010C, HR4501C, HR4510C, HR4511C,	bušenje/štemanje	4 195866-2	Priključak 22
	DHR400, HR4013C, HR4003C	bušenje/štemanje	4 199142-6	Priključak 22

Sistem grafikoni

Ručna kružna testera, testera s upuštanjem

Mlaznica za prašinu + Priključak

Priključak

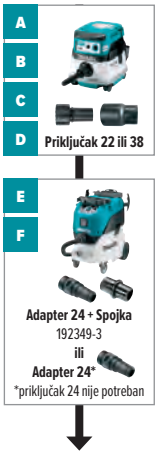

Za model	Usisni sistem i br. dela		
Model	Nastavak za usisavanje prašine		Dimenzija priključka
DHS630	1	194314-8	Priključak 22
DHS660, DHS661	1	199230-9	Priključak 24
DHS680	1	196961-1	Priključak 24
DHS710	1	196520-1	Priključak 24
DHS782, DHS783	1	196520-1	Priključak 24
DSS610	1	419283-5	Priključak 22
5008MG	1	194489-3	Priključak 38
5103R	1	415426-7 (bez vijka) 192419-8 (2x vijka)	Priključak 38
5104S	1	450316-7	Priključak 38
5143R	1	192490-2	Priključak 38
N5900B	1	193068-4	Priključak 38
5903R	1	192419-8	Priključak 38
HS003G/HS004G	1	196520-1	Priključak 24
HS301D, HS300D	1	195334-5	Priključak 22
HS0600	1	198263-1	Priključak 24
HS6100, HS6101	1	453289-3	Priključak 24
HS6601	1	196520-1	Priključak 24
HS7010	1	196520-1	Priključak 24
HS7100, HS7101	1	453289-3	Priključak 24
HS7611	1	196520-1	Priključak 24
HS7601, HS7611	1	196520-1	Priključak 24
DHS900, DSP600, DSP601	2	---	Priključak 24
RS001G	2	---	Priključak 24
RS002G, 5017RKB	2	---	Priključak 38
DSP600, DSP601, SP6000	2	---	Priključak 24

Ugaona brusilica sa dijamantskom pločom

Za model	Usisni sistem i br. dela		
Model	Nastavak za usisavanje prašine		Dimenzija priključka
115/125 mm modeli sa trostrukim urezima za pričvršćivanje	3	196845-3	Priključak 38
115/125 mm modeli sa jednim urezom za pričvršćivanje	1	198415-4	Priključak 38
	2	192968-5 (sa spojnicom) 192972-4 (bez spojnice)	Priključak 38
	3	196846-1	Priključak 38
125 mm X-Lock modeli	3	191G05-4	Priključak 38
125 mm modeli sa zaštitama koje se montiraju bez alata	3	191G06-2	Priključak 38
230 mm modeli sa tri preklopna žleba bez kočnice motora	4	198440-5	Priključak 38
230 mm modeli sa jednostrukim / dvostrukim urezima za pričvršćivanje	2	194044-1	Priključak 38

Ugaona brusilica sa dijamantskom pločom

Model		Dimenzija priključka
125 mm modeli sa zaštitama koje se montiraju bez alata	191F81-2	Priključak 38
115/125 mm modeli sa trostrukim urezima za pričvršćivanje	195239-9	Priključak 38
230 mm modeli sa trostrukim urezima za pričvršćivanje	195385-8	Priključak 38

Sistem grafikoni

Za model	Usisni sistem i br. dela
Tračna brusilica 9032 **Aku. tračna brusilica** DBS180	**Spojka** 122652-8
Tračna brusilica 9031 **Aku. tračna brusilica** DBS180	
Vibraciona brusilica 9046, BO3710, BO3711, BO4900V, BO4901, BO4555, BO4565, BO4557	
Ekscentrična brusilica BO5030, BO5031, BO5041, BO6030, BO6040 **Aku. ekscentrična brusilica** DBO180	
Ekscentrična brusilica BO6050	**Priključak 24** 195546-0
Tračna brusilica 9404, 9903, 9910, 9911, 9920	
Tračna brusilica 9403, 9921	
Aku. višenamenski alat DTM50 DTM51	**Mlaznica za prašinu** 195965-0 196765-1
DTM52	191R02-6
Višenamenski alat TM3000C TM3010C	196022-7 196550-2

A — **Priključak 22**

B — **Priključak 22**

C — **Adapter 22-38**

D — **Priključak 22**

E — **Adapter 24 + Spojka**
192349-3
ili
Adapter 24*
*priključak 24 nije potreban

F — **Adapter 38 + Spojka**
195548-6
ili
Adapter 24*
*priključak 24 nije potreban

Za model	Usisni sistem i br. dela
Glodilica za aluminijumske materijale CA5000	**Priključak 24** 195546-0
Aku. ubodna testera DJV181, DJV182	**Mlaznica za prašinu** 126331-0
JV103D**, JV102D**	457801-1 **+ Priključak 24** 195546-0
Ubodna testera JV100D, JV143D, 4326, 4327, 4329, JV0600	
Aku. ubodna testera DJV180 **Ubodna testera** 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT	**Mlaznica za prašinu** 417853-4
Ručna kružna testera DHS630 DSS611, DSS610 HS300D, HS301D	**Mlaznica za prašinu** 194314-8 419283-5 195334-5
Aku. brusilica za gips DSL800, DSL801	**+ Priključak 24** 195546-0

A — **Priključak 22**

B — **Priključak 22**

C — **Adapter 22-38**

D — **Priključak 22**

E — **Adapter 24 + Spojka**
192349-3
ili
Adapter 24*
*priključak 24 nije potreban

F — **Adapter 38 + Spojka**
195548-6
ili
Adapter 24*
*priključak 24 nije potreban

Sistem grafikoni

Za model	Usisni sistem i br. dela
Ugaoni rezač 4112HS	**Kolenasta spojka** 192613-2
Dijamantski rezač 4100KB **Aku. dijamantski rezač** DCC500	
Dijamantski rezač sa usisivanjem 4157KB	
Rezač kanala SG1251, SG1250	
Brusilica za beton PC5000C, PC5001C	
Brusilica sa četkom 9741	**Spojka** 410899-9

Za model	Usisni sistem i br. dela
Akumulatorska testera za koso sečenje DLS713, DLS714, DLS600 **Nagibna stona testera** LS0714FL, LS0815FL, LS1016L, LS1018L, LS1216, LS1216L, LS1040	
Nagibna stona testera (flip sistem) LF1000	
Nagibna stona testera LH1040, LH1201FL	
Potezno-nagibna testera LS1019, LS1019L, LS1219L **Aku. testera za koso sečenje** DLS111, DLS211, LS002G	**+ Priključak 24** 195546-0

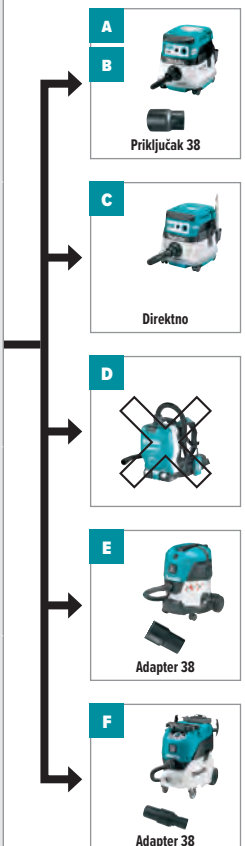

Sistem grafikoni

Za model	Usisni sistem i br. dela
Stona kružna testera 2704N	**Spojka** 419093-0
Stona kružna testera 2712	
Stona kružna testera MLT100N	**Spojka** JM27000090
Tračna testera LB1200F	**Spojka** 419093-0

A, B — Priključak 38
C — Direktno
D
E — Adapter 38
F — Adapter 38

Za model	Usisni sistem i br. dela
Akumulatorska rendisaljka DKP181 **Rendisaljka** KP0810, KP0810C	**Kolenasto crevo** ***191C20-4 ***Opcionalno
Aku. rende DKP180 **Rende** KP0800	**Priključak za crevo** 451329-1
Jednoručno rende 1911B	**Priključak za crevo** 192082-7
Jednoručno rende N1923B, KP0800, 1806B, KP312S	

A, B — Priključak 38
C — Direktno
D — Priključak 38
E — Adapter 38
F — Adapter 38

Model	ID broj
N1923B	181572-5
KP0800, DKP180	451329-1
1806B	122397-8
KP312S	193733-5

Model	ID broj
N1923B	JPA122275
DKP180, KP0810, KP0810C, KP0800	416368-8
1806B, KP312S	181575-9

Sistem grafikoni

Za model	Usisni sistem i br. dela
Aku. glodilica za žljebove DPJ180 **Glodilica za žljebove** PJ7000, 3901	A, B, D: Priključak 22
Rotacioni sekač 3706	C: Adapter 22-38
Mlaznica za prašinu 193449-2	E: Adapter 24 + Spojka 192349-3 ili Adapter 24
Akumulatorska glodilica DC0180, DC0181	F: Adapter 38 + Spojka 195548-6 ili Adapter 24
Akumulatorska testera za gipsane ploče DSD180, SD100D	
Glodilica RP0910, RP1110C	

Za model	Usisni sistem i br. dela
Glodilica RP1801F, RP1800, RP1800F, RP2301FC, RP2300FC	**Mlaznica za prašinu** 194934-8
Glodilica RP0900, ***RT0700C **Akumulatorska glodilica** ***DRT50 ***Koristite sa bazom za uranjanje	**Mlaznica za prašinu** 194733-8
Jednoručna glodilica RT0700C **Akumulatorska glodilica** DRT50	**Mlaznica za prašinu** 195559-1

A, B, D: Priključak 38

C: Direktno

E: Adapter 38

F: Adapter 38

MAKITA preporučuje upotrebu Ø38 mm creva prilikom rada sa glodalom.

Sistemska tabela

PRIKLJUČCI I ADAPTERI

Crevo Ø28 mm
sa priključci 22/38

Zadnja manžetna

Priključak 38
Unutrašnji Ø 38 mm
Spoljašnji Ø 44,2 mm

Priključak 22
Unutrašnji Ø 22,4 mm
Spoljašnji Ø 25 mm

Crevo Ø38 mm
sa priključkom 38

Zadnja manžetna



Priključak 38
Unutrašnji Ø 38 mm
Spoljašnji Ø 44,2 mm

Priključci za povezivanje 22, 38 i 24

Crevo Ø28 mm
sa priključkom 22

Crevo Ø28 mm
sa priključkom 38

Crevo Ø38 mm
sa priključkom 38

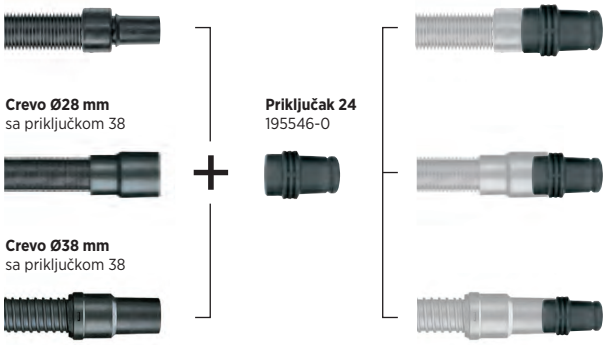

Priključak 24
195546-0

Priključci za povezivanje 22, 38 i 24

Crevo Ø28 mm/Priključak 38

Crevo Ø38 mm/Priključak 38

Crevo Ø28 mm/Zadnja manžetna

Crevo Ø38 mm/Zadnja manžetna

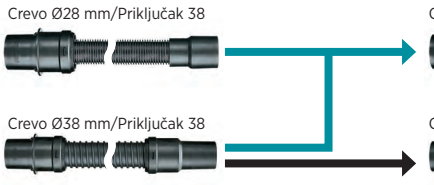

Adapter 22-38 konekcija

Crevo Ø28 mm/Priključak 38

Adapter 22-38
Unutrašnji Ø 38 mm
Spoljašnji Ø 44,2 mm

KOMPLET SISTEMA ZA ODVOĐENJE PRAŠINE

Model
DVC150L / DVC152L
DVC155L / DVC157L
DVC860L / DVC862L
DVC864L
DVC865L
DVC867L

Model
DVC260
DVC261
DVC660
DVC265

Model
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L

Model
DVC750L

Model
VC2000L
VC2012L
VC2512L
VC3011L

Model
VC3012L
VC4210L
VC4210M

Crevo Ø28 mm

*143787-2 (1,0 m)
direktna konekcija
A-34235 (1,5 m)
priključak 22, 38
195433-3 (3,5 m)
priključak 22, 24, 38

*samo za modele DVC260, DVC261, DVC660, DVC265

Crevo Ø38 mm

195434-1 (2,5 m)
Priključak 38

Crevo Ø32 mm

P-81739 (3,5 m)

Crevo Ø32 mm

P-84084 (4 m)

Priključak

22 195547-8
38 195545-2

Priključak

24 195546-0

Adapter

22-38 195548-6

Priključak

24 195546-0

Adapter

Adapter

22 W107418678
24 P-70378
38 W107418688

Priključci

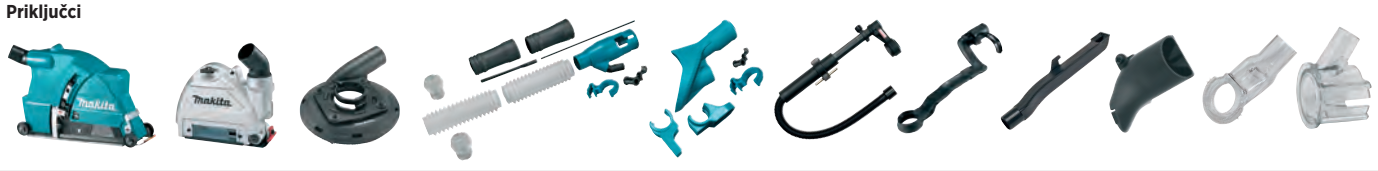

Sistemska tabela

Povezuje 28: sa okretnim priključkom Povezuje 38: Povezuje 32:

Boje: Mokro usisavanje: Mokro/suvo usisavanje:

Model
DVC150L
DVC155L
DVC157L
DVC860L
DVC865L
DVC867L

Model
DVC260
DVC261
DVC660
DVC265

Model
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L

Set za čišćenje:
195439-1

Crevo Ø38 mm/2,5 m,
prava cev,
savinuta cijev,
mlaznica,
uska mlaznica

Crevo Ø32 mm

199493-7 (1,7 m)
sa okretnim priključkom

Crevo Ø28 mm

143787-2* (1,0 m),
144408-9 (1,5 m), 152992-0 (1,5 m)
195433-3 (3,5 m), 195436-7 (5,0 m)

Crevo Ø38 mm

195434-1 (2,5 m)
195435-9 (5,0 m)

Savijeni nastavak:

140G26-3

Savijeni nastavak:

127093-3
sa okretnim priključkom

Savijeni nastavak:

458184-2

Savijeni nastavak:

126756-8
sa okretnim priključkom

Priključak

22
195547-8

Savijeni nastavak:

192562-3

Prava cev:

192563-1

Ciklonski priključak sa sistemom za zaključavanje cevi:
191D73-9*

Ciklonski priključak:
191D75-5*

Aluminijumska cev 465 mm:
199844-4

Aluminijumska cev Ø32 mm / 465 mm:
199843-6**
**za 32 mm mlaznice

Priključci - Ø38 mm

Podna mlaznica:
127083-6

Mlaznica sa prekidačem: 198533-8

Komplet mlaznica:
195551-7

Mlaznica:
195549-4

Mlaznica:
195550-9

Okrugla četka:
191657-9

Uska mlaznica:
410306-2

Teleskopska cev 590-942 mm:
140G19-0

Plastična cev za usisivač sa sitemom zaključavanja 479 mm:
459356-2

Prava cev sa sistemom za zaključavanje cevi 340 mm:
191D77-1

Teleskopska cev za usisivač 500-850 mm:
198559-0

Prava cev 465 mm:
451241-5
451244-9
456587-4

Prava cev za sistem zaključavanja cevi 320 mm:
191D80-2

Uska mlaznica:
192236-6

Model
VC3012L
VC4210L
VC4210M

Model
VC2012L
VC2512L
VC3011L

Priključci - Ø28 mm

Podna mlaznica:
127082-8

Mlaznica:
191G86-8

Mlaznica:
198532-0
199431-9

Mlaznica:
123486-2
123488-8
123539-7

Mlaznica:
198528-1
198527-3
198529-9

Mlaznica za sedišta:
za automobile
199038-1
199041-2
199039-9

Mlaznica za prašinu:
191M30-1

Uska mlaznica:
416041-0
451240-7
451243-1
456586-6

Uska mlaznica:
198919-6
198990-0
198992-6

Uska mlaznica:
199439-3

Mlaznica:
za automobile
140H95-0

Mlaznica za prostirke:
za automobile
459056-4

Okrugla četka:
198878-4
198553-2
198555-8

Četka za police:
198873-4
198538-8
198540-1

Mekana četka:
140H94-2

Gumena mlaznica:
422437-5**

Gumena mlaznica:
197901-2**

**Mlaznica za prostirke:
za automobile
459056-4

**Okrugla četka:
198878-4
198553-2
198555-8

**Četka za police:
198873-4
198538-8
198540-1

**Mekana četka:
140H94-2

**Gumena mlaznica:
422437-5**

**Gumena mlaznica:
197901-2**

**Ne može se koristiti sa savijenom cevkom

Crevo Ø32 mm

P-84084
(4,0 m)

Crevo Ø32 mm

P-81739
(3,5 m)

Savijeni nastavak:
A P-70346

Usisna trodelna cev:
B W107418350

Usisna cev:
P-72942

Mlaznica:
C P-81789

Uska mlaznica:
D W6084

Mlaznica:
W107402706

Mlaznica univerzalna:
W14295

Uska mlaznica:
W29541**
**uporabi z P-81745

Set za čišćenje:
W107418349

A + B + C + D

Fenovi za vrući vazduh

FENOVI ZA VRUĆI VAZDUH

Transportni kofer

Fen za vrući vazduh — HG5030K

- Pištolj za vreli vazduh sa prekidačem sa 2 stepena, za kontrolu temperature i vazdušnog protoka
- Zaštita od pregrevanja uz pomoć termostata
- Ravno kućište omogućava da fen leži uspravno na radnoj površini
- Za uklanjanje farbe, lakova, varenje, odmrzavanje, topljenje...

Kontinuirana ulazna snaga	1.600 W
Protok vazduha	300 / 500 l/min
Temperatura	350 / 500 °C
Dimenzije (D x Š x V)	233 x 80 x 208 mm
Težina prema EPTA –i	0,56 kg

Fen za vrući vazduh — HG6030K

- Ravno kućište omogućava da fen leži uspravno na radnoj površini
- Brzo hlađenje do 50 °C
- Za uklanjanje farbe, lakova, varenje, odmrzavanje, topljenje

Kontinuirana ulazna snaga	1.800 W
Usisna snaga	250 / 500 l/min
Temperatura	50 / 300 / 600 °C
Dimenzije (D x Š x V)	233 x 80 x 208 mm
Težina prema EPTA –i	0,57 kg

Fen za vrući vazduh — HG6031VK

- Ravno kućište omogućava da fen leži uspravno na radnoj površini
- Brzo hlađenje do 50 °C
- Za uklanjanje farbe, lakova, varenje, odmrzavanje, topljenje

Kontinuirana ulazna snaga	1.800 W
Usisna snaga	250 / 500 l/min
Temperatura	50 - 600 °C
Dimenzije (D x Š x V)	233 x 80 x 208 mm
Težina prema EPTA –i	0,57 kg

Fen za vrući vazduh — HG6531CK

- Optimalna kontrola temperature i struje vazduha posredstvom LCD pokazivača
- Funkcija za memorisanje podešavanja
- Za uklanjanje farbe, lakova, varenje, odmrzavanje, topljenje
- Brzo hlađenje do 50 °C
- Sa standardnom opremom sa mlaznicom i plastičnim koferom
- Zaštita od pregrevanja uz pomoć termostata

Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Protok vazduha	200-550 l/min
Temperatura	50 - 650 °C
Dimenzije (D x Š x V)	257 x 85 x 206 mm
Težina prema EPTA –i	0,71 kg

ALATI ZA ŠUMARSTVO I BAŠTOVANSTVO

FOTOGRAFIJA HW1200

Bestepeno podesiva brzina

Kočnica

Klizna spojka

Safety-Matic kočnica lanca

Automatsko podmazivanje

Meki start

Alati za šumarstvo i baštovanstvo

ELEKTRIČNE LANČANE TESTERE

Električna lančana testera — UC3041A

- Veliki prozor rezervoara za ulje, omogućuje rukovaocu lako da proveri nivo ulja
- Zatezanje lanca bez korišćenja alata
- Bočni zatezač lanca, za jednostavno zatezanje lanca
- Metalni šiljak za efektivnu silu okretanja

Kontinuirana ulazna snaga	1.800 W
Kapacitet rezervoara za ulje	0,2 l
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	300 mm
Dimenzije (D x Š x V)	455 x 245 x 200 mm
Težina	4,6 kg

Električna lančana testera — UC3541A

- Veliki prozor rezervoara za ulje, omogućuje rukovaocu lako da proveri nivo ulja
- Zatezanje lanca bez korišćenja alata
- Automatska pumpa za ulje, za pouzdano podmazivanje lanca
- Bočni zatezač lanca, za jednostavno zatezanje lanca
- Metalni šiljak za efektivnu silu okretanja



Kontinuirana ulazna snaga	1.800 W
Kapacitet rezervoara za ulje	0,2 l
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	350 mm
Dimenzije (D x Š x V)	455 x 245 x 200 mm
Težina	4,7 kg

Električna lančana testera — UC4041A

- Veliki prozor rezervoara za ulje, omogućuje rukovaocu lako da proveri nivo ulja
- Zatezanje lanca bez korišćenja alata
- Automatska pumpa za ulje, za pouzdano podmazivanje lanca
- Bočni zatezač lanca, za jednostavno zatezanje lanca
- Metalni šiljak za efektivnu silu okretanja

Kontinuirana ulazna snaga	1.800 W
Kapacitet rezervoara za ulje	0,2 l
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	400 mm
Dimenzije (D x Š x V)	455 x 245 x 200 mm
Težina	4,7 kg

Alati za šumarstvo i baštovanstvo

Električna lančana testera — UC3551A

- Veliki prozor rezervoara za ulje, omogućuje rukovaocu lako da proveri nivo ulja
- Zatezanje lanca bez korišćenja alata
- Automatska pumpa za ulje, za pouzdano podmazivanje lanca
- Bočni zatezač lanca, za jednostavno zatezanje lanca
- Metalni šiljak za efektivnu silu okretanja

Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Kapacitet rezervoara za ulje	0,2 l
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dužina vodilice	350 mm
Dimenzije (D x Š x V)	505 x 200 x 220 mm
Težina	5,5 kg

Električna lančana testera — UC4051A

- Veliki prozor rezervoara za ulje, omogućuje rukovaocu lako da proveri nivo ulja
- Zatezanje lanca bez korišćenja alata
- Automatska pumpa za ulje, za pouzdano podmazivanje lanca
- Bočni zatezač lanca, za jednostavno zatezanje lanca
- Metalni šiljak za efektivnu silu okretanja

Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Kapacitet rezervoara za ulje	0,2 l
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dužina vodilice	400 mm
Dimenzije (D x Š x V)	505 x 200 x 220 mm
Težina	5,6 kg

Električna lančana testera — UC4551A

- Veliki prozor rezervoara za ulje, omogućuje rukovaocu lako da proveri nivo ulja
- Zatezanje lanca bez korišćenja alata
- Automatska pumpa za ulje, za pouzdano podmazivanje lanca
- Bočni zatezač lanca, za jednostavno zatezanje lanca
- Metalni šiljak za efektivnu silu okretanja

Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Kapacitet rezervoara za ulje	0,2 l
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dužina vodilice	450 mm
Dimenzije (D x Š x V)	505 x 200 x 220 mm
Težina	5,7 kg

UV3600 / UH4261

Električni vertikulator / Električne makaze za živu ogradu

ELM3320 / UR3000

Električna kosilica / Električna kosa

Alati za šumarstvo i baštovanstvo

ELEKTRIČNE KOSE

Električna kosa — UR3000

- Prilagodljivi ugao i položaj drške se podešavaju prema visini korisnika i držanja tokom posla
- Rebrasti reljef na glavnoj drški sprečava isključivanje produžnog kabla
- Drška u vidu teleskopske cevi se prilagođava po dužini
- Isto tako može da se koristi kao čistač ivičnjaka, jer se glava motora vrti za 180°

Kontinuirana ulazna snaga	450 W
Broj obrtaja	9.000 min^{-1}
Tip drške	D-tip
Širina sečenja	300 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.256x301x262 mm
Težina prema EPTA –i	2,6 kg

Električna kosa — UR3500

- Prilagodljivi ugao i položaj drške se podešavaju prema visini korisnika i držanja tokom posla
- Ergonomski oblikovani rukohvat
- Kompaktan i lagan model sa kojim može da se rukuje sa jednom rukom

Kontinuirana ulazna snaga	700 W
Broj obrtaja	7.200 min^{-1}
Tip drške	D-tip
Širina sečenja	350 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.550x410x500 mm
Težina prema EPTA –i	4,3 kg

Električna kosa — UR3501

- Prilagodljivi ugao i položaj drške se podešavaju prema visini korisnika i držanja tokom posla
- Ergonomski oblikovani rukohvat
- Kompaktan i lagan model sa kojim može da se rukuje sa jednom rukom

Kontinuirana ulazna snaga	1000 W
Broj obrtaja	7.500 min^{-1}
Tip drške	D-tip
Širina sečenja	350 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.550x410x500 mm
Težina prema EPTA –i	4,3 kg

Alati za šumarstvo i baštovanstvo

ELEKTRIČNE KOSILICE ZA TRAVU

Električna kosilica — ELM3320

- Unapređena efikasnost košenja ivica travnjaka je postignuta dodavanjem vođica za ivicu travnjaka
- Konstrukcija omogućava jednostavno usporavno skladištenje, održavanje i čišćenje
- Prilagodljiva drška, 3-nivoa
- Kutija za travu – indikator za napunjenost
- Jednostavno montiranje kutije za travu, za lako pražnjenje

Kontinuirana ulazna snaga	1.200 W
Broj obrtaja	3.400 min^{-1}
Kapacitet kutije za travu	30 l
Širina noža	33 cm
Preporučena površina košenja	400 m^2
Visina sečenja	20-55 mm
Težina prema EPTA –i	10,2 kg

Električna kosilica — ELM3720

- Unapređena efikasnost košenja ivica travnjaka je postignuta dodavanjem vođica za ivicu travnjaka
- Konstrukcija omogućava jednostavno usporavno skladištenje, održavanje i čišćenje
- Jednostavno montiranje kutije za travu, za lako pražnjenje
- Prilagodljiva drška, 3-nivoa
- Kutija za travu – indikator za napunjenost

Kontinuirana ulazna snaga	1.400 W
Broj obrtaja	3.400 min^{-1}
Kapacitet kutije za travu	40 l
Širina noža	37 cm
Preporučena površina košenja	400 m^2
Visina sečenja	20-55 mm
Težina prema EPTA –i	11,6 kg

Električna kosilica — ELM4121

- 3 funkcije u okviru jednog alata: košenje, sakupljanje i usitnjavanje
- Konstrukcija omogućava jednostavno usporavno skladištenje, održavanje i čišćenje
- Prilagodljiva drška, 3-nivoa
- Kutija za travu – indikator za napunjenost
- Jednostavno montiranje kutije za travu, za lako pražnjenje

Kontinuirana ulazna snaga	1.600 W
Broj obrtaja	3.400 min^{-1}
Kapacitet kutije za travu	50 l
Širina noža	41 cm
Preporučena površina košenja	600 m^2
Visina sečenja	20-75 mm
Težina prema EPTA –i	19,1 kg
Funkcije	Usitnjavanje

Električna kosilica — ELM4621

- 4 u 1: sečenje, sakupljanje, usitnjavanje, bočno izbacivanje
- Konstrukcija omogućava jednostavno usporavno skladištenje, održavanje i čišćenje
- Prilagodljiva drška, 3-nivoa
- Kutija za travu – indikator za napunjenost
- Jednostavno montiranje kutije za travu, za lako pražnjenje

Kontinuirana ulazna snaga	1.800 W
Broj obrtaja	2.950 min^{-1}
Kapacitet kutije za travu	60 l
Širina noža	46 cm
Preporučena površina košenja	1000 m^2
Visina sečenja	20-75 mm
Težina prema EPTA –i	32,2 kg
Funkcije	Usitnjavanje + bočno izbacivanje

Alati za šumarstvo i baštovanstvo

VERTIKULATORI

Električni vertikulator — UV3200

- Moćan elektro motor
- Centralizovano podešavanje dubine sečenja
- Prekidač za brzo isključivanje motora (prekidač za isključivanje u slučaju opasnosti)
- Preklopna drška omogućuje optimalno prilagođavanje, lak transport i skladištenje
- Serijski opremljena sa torbom za sakupljanje otpada

Kontinuirana ulazna snaga	1.300 W
Širina	320 mm
Kapacitet kutije za travu	30 l
Visina sečenja	-10 - +10 mm
Podešavanje visine sečenja	5 x
Težina prema EPTA –i	10,5 kg

Električni vertikulator — UV3600

- Moćan elektro motor
- Centralizovano podešavanje dubine sečenja
- Prekidač za brzo isključivanje motora (prekidač za isključivanje u slučaju opasnosti)
- Preklopna drška omogućuje optimalno prilagođavanje, lak transport i skladištenje
- Serijski opremljena sa torbom za sakupljanje otpada

Kontinuirana ulazna snaga	1.800 W
Širina	360 mm
Kapacitet kutije za travu	40 l
Visina sečenja	-10 - +10 mm
Podešavanje visine sečenja	4 x
Težina prema EPTA –i	15,7 kg

DROBILICE ZA GRANJE

Drobilica — UD2500

- Kontrolna tabla sa automatskim anti-blok sistemom i prekidačem za napred / nazad
- Drške sa obe strane omogućuju čvrsto držanje za vreme posla i lako transportovanje
- Lako transportovanje sa velikim, gumiranim točkovima
- Lako vidljiv nivo punjenja posude

Kontinuirana ulazna snaga	2.500 W
Broj obrtaja	40 min^{-1}
Najveća debljina grana	45 mm
Kapacitet posude	67 l
Težina prema EPTA –i	27,6 kg

Alati za šumarstvo i baštovanstvo

ELEKTRIČNE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

Električne makaze za živu ogradu — UH4261

- Srebrno blistava površina noža za makaze, koja ne korodira, sa visokom otpornošću na habanje
- Navrtka koja ne može da se odvije, za vijak za pričvršćenje lista
- Bezbednosni prekidač Sečiva startuju samo kada se aktiviraju bilo koja dva, od tri prekidača, a zaustavljaju se kada se otpusti jedan od njih

Kontinuirana ulazna snaga	400 W
Broj hodova u minutu	1.600 min^{-1}
Rastojanje između noževa	18 mm
Dužina noža	420 mm
Dimenzije (D x Š x V)	821 x 194 x 194 mm
Težina prema EPTA –i	2,9 kg

Električne makaze za živu ogradu — UH4861

- Srebrno blistava površina noža za makaze, koja ne korodira, sa visokom otpornošću na habanje
- Navrtka koja ne može da se odvije, za vijak za pričvršćenje lista
- Bezbednosni prekidač Sečiva startuju samo kada se aktiviraju bilo koja dva, od tri prekidača, a zaustavljaju se kada se otpusti jedan od njih

Kontinuirana ulazna snaga	400 W
Broj hodova u minutu	1.600 min^{-1}
Rastojanje između noževa	18 mm
Dužina noža	480 mm
Dimenzije (D x Š x V)	821 x 194 x 194 mm
Težina prema EPTA –i	3 kg

Električne makaze za živu ogradu — UH5261

- Srebrno blistava površina noža za makaze, koja ne korodira, sa visokom otpornošću na habanje
- Navrtka koja ne može da se odvije, za vijak za pričvršćenje lista
- Bezbednosni prekidač Sečiva startuju samo kada se aktiviraju bilo koja dva, od tri prekidača, a zaustavljaju se kada se otpusti jedan od njih

Kontinuirana ulazna snaga	400 W
Broj hodova u minutu	1.600 min^{-1}
Rastojanje između noževa	18 mm
Dužina noža	520 mm
Dimenzije (D x Š x V)	821 x 194 x 194 mm
Težina prema EPTA –i	3 kg

Električne makaze za živu ogradu — UH4570

- Spojka štiti zupčanike od zaglavljivanja noža, kada se debela grana ili predmet uhvate u sečivo
- Srebrno blistava površina noža za makaze, koja ne korodira, sa visokom otpornošću na habanje
- Navrtka koja ne može da se odvije, za vijak za pričvršćenje lista
- Štitnik lista preventivno štiti od povratnog udarca i štiti zupčanike

Kontinuirana ulazna snaga	550 W
Broj hodova u minutu	1.600 min^{-1}
Rastojanje između noževa	27 mm
Dužina noža	450 mm
Dimenzije (D x Š x V)	862 x 223 x 206 mm
Težina prema EPTA –i	3,6 kg

Alati za šumarstvo i baštovanstvo

Električne makaze za živu ogradu — UH5570

- Spojka štiti zupčanike od zaglavljivanja noža, kada se debela grana ili predmet uhvate u sečivo
- Srebrno blistava površina noža za makaze, koja ne korodira, sa visokom otpornošću na habanje
- Navrtka koja ne može da se odvije, za vijak za pričvršćenje lista
- Štitnik lista preventivno štiti od povratnog udarca i štiti zupčanike

Kontinuirana ulazna snaga	550 W
Broj hodova u minutu	1.600 min^{-1}
Rastojanje između noževa	27 mm
Dužina noža	550 mm
Dimenzije (D x Š x V)	970 x 223 x 206 mm
Težina prema EPTA –i	3,8 kg

Električne makaze za živu ogradu — UH6570

- Spojka štiti zupčanike od zaglavljivanja noža, kada se debela grana ili predmet uhvate u sečivo
- Srebrno blistava površina noža za makaze, koja ne korodira, sa visokom otpornošću na habanje
- Navrtka koja ne može da se odvije, za vijak za pričvršćenje lista
- Štitnik lista preventivno štiti od povratnog udarca i štiti zupčanike

Kontinuirana ulazna snaga	550 W
Broj hodova u minutu	1.500 min^{-1}
Rastojanje između noževa	27 mm
Dužina noža	650 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.042x223x206 mm
Težina prema EPTA –i	3,9 kg

Električne makaze za živu ogradu — UH5580

- Spojka štiti zupčanike od zaglavljivanja noža, kada se debela grana ili predmet uhvate u sečivo
- Srebrno blistava površina noža za makaze, koja ne korodira, sa visokom otpornošću na habanje
- Navrtka koja ne može da se odvije, za vijak za pričvršćenje lista
- Štitnik lista preventivno štiti od povratnog udarca i štiti zupčanike

Kontinuirana ulazna snaga	670 W
Broj hodova u minutu	1.500 min^{-1}
Rastojanje između noževa	28 mm
Dužina noža	550 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.157x223x206 mm
Težina prema EPTA –i	4,2 kg

Električne makaze za živu ogradu — UH6580

- Spojka štiti zupčanike od zaglavljivanja noža, kada se debela grana ili predmet uhvate u sečivo
- Srebrno blistava površina noža za makaze, koja ne korodira, sa visokom otpornošću na habanje
- Navrtka koja ne može da se odvije, za vijak za pričvršćenje lista
- Štitnik lista preventivno štiti od povratnog udarca i štiti zupčanike

Kontinuirana ulazna snaga	670 W
Broj hodova u minutu	1.500 min^{-1}
Rastojanje između noževa	28 mm
Dužina noža	650 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.157x223x206 mm
Težina prema EPTA –i	4,3 kg

Električne makaze za živu ogradu — UH7580

- Spojka štiti zupčanike od zaglavljivanja noža, kada se debela grana ili predmet uhvate u sečivo
- Srebrno blistava površina noža za makaze, koja ne korodira, sa visokom otpornošću na habanje
- Navrtka koja ne može da se odvije, za vijak za pričvršćenje lista
- Štitnik lista preventivno štiti od povratnog udarca i štiti zupčanike

Kontinuirana ulazna snaga	670 W
Broj hodova u minutu	1.500 min^{-1}
Rastojanje između noževa	28 mm
Dužina noža	750 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.157x223x206 mm
Težina prema EPTA –i	4,4 kg

Alati za šumarstvo i baštovanstvo

DUVALICE/USISIVAČ

Električna duvaljka / usisivač — UB1103Z

- Sprečava akumulaciju statičkog elektriciteta
- Novi oblik drške, za udobniji rad
- Veliki okidač, lak za rukovanje, može da se povlači sa dva prsta, za rukovanje bez umora, sa kontrolom promenjive brzine
- Može da se koristi kao usisivač, sa dodatnom vrećom za prašinu

Kontinuirana ulazna snaga	600 W
Broj obrtaja	0-16.000 min^{-1}
Maks. količina vazduha	4,1 m^3/min
Težina prema EPTA –i	2 kg

ČISTAČI VISOKIM PRITISKOM

Čistač sa visokim pritiskom — HW102

- Teleskopska drška
- TSS, daljinski upravljač za potpuno isključivanje čistača
- Eloksirana aluminijumska glava pumpe
- Klipovi od nerđajućeg čelika
- Brzi priključak za pribor i crevo
- Gumeni točkovi

Kontinuirana ulazna snaga	1.300 W
Maks. pritisak	100 bar
Maks. protok	360 l/h
Dužina creva	5.0 m
Maks. temperatura vode	50 °C
Težina prema EPTA –i	5,8 kg

Čistač sa visokim pritiskom — HW111

- TSS, daljinski upravljač za potpuno isključivanje čistača
- Univerzalni električni motor sa tripleks pumpom
- Klipovi od nerđajućeg čelika
- Eloksirana aluminijumska glava pumpe
- Ugrađeni kotur za crevo, sa mehanizmom za zabravljivanje

Kontinuirana ulazna snaga	1.700 W
Maks. pritisak	110 bar
Maks. protok	370 l/h
Dužina creva	5.5 m
Maks. temperatura vode	50 °C
Težina prema EPTA –i	9,8 kg

Alati za šumarstvo i baštovanstvo

Čistač sa visokim pritiskom — HW1200

- Manja buka prilikom rada
- Usisavanje sa funkcijom samopunjenja

Kontinuirana ulazna snaga	1.800 W
Maks. pritisak	120 bar
Maks. protok	420 l/h
Dužina creva	10 m
Maks. temperatura vode	40 °C
Dimenzije (D x Š x V)	292 x 358 x 830 mm
Težina prema EPTA –i	11 kg

Čistač sa visokim pritiskom — HW1300

- Manja buka prilikom rada
- Usisavanje sa funkcijom samopunjenja
- Izbor nivoa pritiska

Kontinuirana ulazna snaga	1.800 W
Maks. pritisak	130 bar
Maks. protok	450 l/h
Dužina creva	10 m
Maks. temperatura vode	40 °C
Dimenzije (D x Š x V)	292 x 358 x 830 mm
Težina prema EPTA –i	12,7 kg

Čistač sa visokim pritiskom — HW132

- Armirani čelični pištolj za prskanje
- Brzi priključak za pribor i crevo
- Indukcioni motor sa tripleks pumpom
- TSS, daljinski upravljač za potpuno isključivanje čistača

Kontinuirana ulazna snaga	2.100 W
Maks. pritisak	140 bar
Maks. protok	420 l/h
Dužina creva	8 m
Maks. temperatura vode	50 °C
Težina prema EPTA –i	18,8 kg

Čistač sa visokim pritiskom — HW140

- Armirani čelični pištolj za prskanje
- Ugrađeni kotur za crevo sa mesinganim ležajem i mehanizmom za zabravljivanje
- 2 ugrađena rezervoara za deterdžent
- TSS, daljinski upravljač za potpuno isključivanje čistača
- Gumeni točkovi

Kontinuirana ulazna snaga	2.300 W
Maks. pritisak	140 bar
Maks. protok	500 l/h
Dužina creva	10.0 m
Maks. temperatura vode	50 °C
Težina prema EPTA –i	29 kg

Čistač sa visokim pritiskom — HW151

- Armirani čelični pištolj za prskanje
- Ugrađeni kotur za crevo, sa mehanizmom za zabravljivanje
- Ugrađeni manometar i regulator pritiska i protoka
- 2 ugrađena rezervoara za deterdžent
- TSS, daljinski upravljač za potpuno isključivanje čistača

Kontinuirana ulazna snaga	2.500 W
Maks. pritisak	150 bar
Maks. protok	500 l/h
Dužina creva	10 m
Maks. temperatura vode	50 °C
Težina prema EPTA –i	28,4 kg

Alati za šumarstvo i baštovanstvo

PUMPE ZA VODU

Potopna pumpa za čistu vodu — PF0300

- Drške za nošenje su pogodne za transport
- Dvostruki zaptivač sa rezervoarom za ulje osigurava dug životni vek motora
- Automatsko gašenje sa podesivom plivajućom polugom
- Čvrsto plastično kućište

Kontinuirana ulazna snaga	300 W
Visina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpanja	140 l/min
Ukupna visina ispumpavanja	7 m
Vakuumska mlaznica	5 mm
Nivo vode za usisuvanje	20 mm
Maks.veličina čestica	5 mm
Izlazni priključak	1 1/2 "
Težina prema EPTA –i	3,3 kg

Potopna pumpa za čistu vodu — PF0403

- Dvostruki zaptivač sa rezervoarom za ulje osigurava dug životni vek motora
- Automatsko gašenje sa podesivom plivajućom polugom
- Drške za nošenje su pogodne za transport
- Dugotrajno i čvrsto kućište od nerđajućeg čelika

Kontinuirana ulazna snaga	400 W
Visina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpanja	120 l/min
Ukupna visina ispumpavanja	6,5 m
Vakuumska mlaznica	5 mm
Nivo vode za usisuvanje	25 mm
Maks.veličina čestica	5 mm
Izlazni priključak	1 1/4 "
Težina prema EPTA –i	3,6 kg

Potopna pumpa za čistu vodu — PF0800

- Drške za nošenje su pogodne za transport
- Dvostruki zaptivač sa rezervoarom za ulje osigurava dug životni vek motora
- Automatsko gašenje sa podesivom plivajućom polugom
- Čvrsto plastično kućište

Kontinuirana ulazna snaga	800 W
Visina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpanja	220 l/min
Ukupna visina ispumpavanja	9 m
Vakuumska mlaznica	5 mm
Nivo vode za usisuvanje	20 mm
Maks.veličina čestica	5 mm
Izlazni priključak	1 1/2 "
Težina prema EPTA –i	4,6 kg

Potopna pumpa za čistu vodu — PF1100

- Dvostruki zaptivač sa rezervoarom za ulje osigurava dug životni vek motora
- Automatsko gašenje sa podesivom plivajućom polugom
- Drške za nošenje su pogodne za transport
- Dugotrajno i čvrsto kućište od nerđajućeg čelika

Kontinuirana ulazna snaga	1.100 W
Visina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpanja	250 l/min
Ukupna visina ispumpavanja	9 m
Vakuumska mlaznica	5 mm
Nivo vode za usisuvanje	25 mm
Maks.veličina čestica	5 mm
Izlazni priključak	1 1/4 "
Težina prema EPTA –i	5,9 kg

Alati za šumarstvo i baštovanstvo

Potopna pumpa za prljavu vodu — PF0410

- Pogodna za prljavu i blatnjavu vodu
- Odlična za odvodne vode sa malom suspenzijom čvrste nečistoće
- Drške za nošenje su pogodne za transport
- Dvostruki zaptivač sa rezervoarom za ulje osigurava dug životni vek motora
- Automatsko gašenje sa podesivom plivajućom polugom
- Čvrsto plastično kućište

Kontinuirana ulazna snaga	400 W
Visina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpanja	140 l/min
Ukupna visina ispumpavanja	5 m
Vakuumska mlaznica	35 mm
Nivo vode za usisuvanje	40 mm
Maks.veličina čestica	35 mm
Izlazni priključak	1 1/2 "
Težina prema EPTA –i	3,3 kg

Potopna pumpa za prljavu vodu — PF0610

- Pogodna za prljavu i blatnjavu vodu
- Odlična za odvodne vode sa malom suspenzijom čvrste nečistoće
- Drške za nošenje su pogodne za transport
- Dvostruki zaptivač sa rezervoarom za ulje osigurava dug životni vek motora
- Automatsko gašenje sa podesivom plivajućom polugom
- Dugotrajno i čvrsto kućište od nerđajućeg čelika

Kontinuirana ulazna snaga	550 W
Visina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpanja	180 l/min
Ukupna visina ispumpavanja	7 m
Vakuumska mlaznica	35 mm
Nivo vode za usisuvanje	50 mm
Maks.veličina čestica	35 mm
Izlazni priključak	1 1/4 "
Težina prema EPTA –i	4,6 kg

Potopna pumpa za prljavu vodu — PF1010

- Pogodna za prljavu i blatnjavu vodu
- Odlična za odvodne vode sa malom suspenzijom čvrste nečistoće
- Drške za nošenje su pogodne za transport
- Dvostruki zaptivač sa rezervoarom za ulje osigurava dug životni vek motora
- Automatsko gašenje sa podesivom plivajućom polugom
- Čvrsto plastično kućište

Kontinuirana ulazna snaga	1.100 W
Visina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpanja	240 l/min
Ukupna visina ispumpavanja	10 m
Vakuumska mlaznica	35 mm
Nivo vode za usisuvanje	40 mm
Maks.veličina čestica	35 mm
Izlazni priključak	1 1/2 "
Težina prema EPTA –i	5,3 kg

Potopna pumpa za prljavu vodu — PF1110

- Pogodna za prljavu i blatnjavu vodu
- Odlična za odvodne vode sa malom suspenzijom čvrste nečistoće
- Dvostruki zaptivač sa rezervoarom za ulje osigurava dug životni vek motora
- Automatsko gašenje sa podesivom plivajućom polugom
- Drške za nošenje su pogodne za transport
- Dugotrajno i čvrsto kućište od nerđajućeg čelika

Kontinuirana ulazna snaga	1.100 W
Visina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpanja	250 l/min
Ukupna visina ispumpavanja	10 m
Vakuumska mlaznica	35 mm
Nivo vode za usisuvanje	50 mm
Maks.veličina čestica	35 mm
Izlazni priključak	2 "
Težina prema EPTA –i	5,9 kg

MT SERIJA ALATI

FOTOGRAFIJA M3601

- Bestepeno podesiva brzina
- Preusmeravanje
- Kočnica
- Klizna spojka
- Sakupljač prašine
- Bajonetni prihvat lista za ubodnu testeru
- Oscilatorno sečenje
- Brzostezni futer
- SDS-PLUS prihvat
- 17 mm šestougaoni prihvat
- Sečenje pod uglom L45°
- Meki start
- Lepljenje sa čičkom
- Anti-restart sistem
- Transportni kofer

MT serija

Bušilica-odvijač — M6002

- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Prekidač za kontinuiran rad za smanjenje umora
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat

Kontinuirana ulazna snaga	450 W
Broj obrtaja	0-3.000 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	10 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	234 x 64 x 175 mm
Težina prema EPTA –i	1,3 kg

Bušilica-odvijač — M6501

- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat
- Dugme za zabravljivanje za kontinuirani rad
- Kompaktan i lagan model sa kojim može da se rukuje sa jednom rukom
- Idealna za bušenje manjih rupa u drvetu i metalu

Kontinuirana ulazna snaga	230 W
Broj obrtaja	0-4.500 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1-6,5 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	6,5 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	9 mm
Dimenzije (D x Š x V)	203 x 63 x 171 mm
Težina prema EPTA –i	0,95 kg

Udarna bušilica — M8103

- Ergonomska drška sa praktičnim prekidačem za uključivanje/ isključivanje
- Futer sa nazubljenim vencem
- Kontrola brzine
- Za bušenje u drvo, beton i metal

Kontinuirana ulazna snaga	430 W
Broj obrtaja	0-3.000 min^{-1}
Broj udaraca	0-33.000 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	18 mm
Maks. bušenje (cigla/beton Ø)	13 mm
Dimenzije (D x Š x V)	255 x 72 x 193 mm
Težina prema EPTA –i	1,8 kg

Udarna bušilica — M8100

- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
- Bočna drška za bolju kontrolu
- Za bušenje u drvo, beton i metal

Kontinuirana ulazna snaga	710 W
Broj obrtaja	0-3.200 min^{-1}
Broj udaraca	0-48.000 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	30 mm
Maks. bušenje (cigla/beton Ø)	16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 77 x 202 mm
Težina prema EPTA –i	2,1 kg

Udarna bušilica — M8101

- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
- Bočna drška za bolju kontrolu
- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka

Kontinuirana ulazna snaga	710 W
Broj obrtaja	0-3.200 min^{-1}
Broj udaraca	0-48.000 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	30 mm
Maks. bušenje (cigla/beton Ø)	16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	295 x 77 x 202 mm
Težina prema EPTA –i	2 kg

MT serija

Bušilica — M6201

- Lagan i snažan
- Mešač je idealan za mešanje boja, lepka za pločice, gipsa i fuge
- Ergonomska prednja kružna drška
- Može se opciono montirati I D ručka

Kontinuirana ulazna snaga	750 W
Broj obrtaja	600 min^{-1}
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	36 mm
Dimenzije (D x Š x V)	267 x 86 x 396 mm
Težina prema EPTA –i	2,7 kg

Mešač — M6600

- Kompaktan i lagan model sa kojim može da se rukuje sa jednom rukom
- Mešač je idealan za mešanje boja, lepka za pločice, gipsa i fuge
- Ergonomski oblikovani rukohvat
- Može se opciono montirati I D ručka
- Okretanje samo u desnu stranu
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima

Kontinuirana ulazna snaga	800 W
Broj obrtaja	0-700 min^{-1}
Navoj	M12/M14
Dimenzije (D x Š x V)	280 x 86 x 388 mm
Težina prema EPTA –i	3,4 kg

Mešač — M6600X

- Kompaktan i lagan model sa kojim može da se rukuje sa jednom rukom
- Mešač je idealan za mešanje boja, lepka za pločice, gipsa i fuge
- Sa priključkom za mešač
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
- Okretanje samo u desnu stranu
- Može se opciono montirati I D ručka

Kontinuirana ulazna snaga	800 W
Broj obrtaja	0-700 min^{-1}
Navoj	M12/M14
Dimenzije (D x Š x V)	280 x 86 x 388 mm
Težina prema EPTA –i	3,4 kg

Čekić-bušilica — M8700

- 2 radna režima – rotacija, udaranje sa rotacijom
- Manji ekscentar kod bušenja
- Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata
- Klizna spojka
- Prekidač za izbor radnog režima se nalazi u donjem delu menjačke kutije

Kontinuirana ulazna snaga	710 W
Broj obrtaja	0-1.100 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.350 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	32 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	22 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Maks. kapacitet u betonu (sa krunastom burgijom)	54 mm
Maks. kapacitet dijamantske krune	65 mm
Energija udarca	1,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 71 x 194 mm

Čekić-bušilica — M8701

- 3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata
- Prekidač za izbor radnog režima se nalazi u donjem delu menjačke kutije
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Visoka ulazna snaga
- Okidač je napred, a nazad je preklopnik

Kontinuirana ulazna snaga	800 W
Broj obrtaja	0-1.200 min^{-1}
Broj udaraca	0-4.500 min^{-1}
Maks. bušenje (čelik Ø)	13 mm
Maks. bušenje (drvo Ø)	32 mm
Maks. bušenje (beton Ø)	26 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Energija udarca	2,3 J
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 71 x 194 mm
Težina prema EPTA –i	2,7 kg

MT serija

Čekić za rušenje — M8600

- Idealno za uklanjanje pločica, gipsa
- Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom

Kontinuirana ulazna snaga	900 W
Broj udaraca	2.900 min^{-1}
Prihvat alata	17 mm
Tip prihvata alata	Šestougaoni
Energija udarca	7,2 J
Dimenzije (D x Š x V)	406 x 99 x 232 mm
Težina prema EPTA –i	5,4 kg

Ugaona brusilica — M9502R

- Sistem protiv ponovnog pokretanja sprečava slučajno uključenje i kada je mašina uključena u struju, sa uključenim prekidačem
- Meki start
- Bočna drška za bolju kontrolu
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat
- Dugme za zabravljivanje za kontinuirani rad

Kontinuirana ulazna snaga	570 W
Broj obrtaja	11.000 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	115 mm
Dimenzije (D x Š x V)	281 x 130 x 110 mm
Težina prema EPTA –i	2 kg

Ugaona brusilica — M9503R

- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat
- Sistem protiv ponovnog pokretanja sprečava slučajno uključenje i kada je mašina uključena u struju, sa uključenim prekidačem
- Meki start
- Bočna drška za bolju kontrolu
- Dugme za zabravljivanje za kontinuirani rad

Kontinuirana ulazna snaga	570 W
Broj obrtaja	11.000 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	281 x 140 x 110 mm
Težina prema EPTA –i	2 kg

Ugaona brusilica — M9002

- Kosi zupčanik obezbeđuje izdržljivost i dugačak servisni vek mašine.
- Dugme za zabravljivanje za kontinuirani rad
- Lagan i snažan
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat

Kontinuirana ulazna snaga	1.050 W
Broj obrtaja	11.000 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 140 x 124 mm
Težina prema EPTA –i	2,8 kg

Ugaona brusilica — M9003

- Kosi zupčanik obezbeđuje izdržljivost i dugačak servisni vek mašine.
- Dugme za zabravljivanje za kontinuirani rad
- Lagan i snažan
- Ergonomski oblikovani rukohvat

Kontinuirana ulazna snaga	1.050 W
Broj obrtaja	10.000 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 171 x 124 mm
Težina prema EPTA –i	2,8 kg

MT serija

Ugaona brusilica — M9001

- Kosi zupčanik obezbeđuje izdržljivost i dugačak servisni vek mašine.
- Sigurnosna poluga smanjuje mogućnost nehotičnog pokretanja štitnika
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat
- Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi

Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Broj obrtaja	6.600 min^{-1}
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	466 x 250 x 138 mm
Težina prema EPTA –i	5,7 kg

Testera za metal — M2402

- Dugme za blokadu vretena za laku izmenu diskova
- Podesiv štitnik od varničenja konstruisan za efikasno odbijanje varnica
- Podesiva ploča za vođenje sa 3 podešavanja
- Horizontalna drška - prirodniji i udobniji položaj šake za manje umaranje rukovaoca

Kontinuirana ulazna snaga	2.200 W
Broj obrtaja	3.800 min^{-1}
Prečnik diska (Ø)	355 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	25,4 mm
Dimenzije (D x Š x V)	500 x 280 x 630 mm
Težina prema EPTA –i	15,5 kg

Ekscentrična brusilica — M9204

- Ugrađena jedinica za odvođenje prašine za povezivanje na cev za odvod prašine ili Makita usisivača
- Elektronska kontrola brzine
- Samolepljivi jastučić za brzo i lako postavljanje pribora za brušenje/poliranje

Kontinuirana ulazna snaga	240 W
Broj hodova u minutu	12.000 min^{-1}
Prečnik ekscentra	2,8 mm
Oscilacije u minutu	24.000 min^{-1}
Prečnik diska (Ø)	123 mm
Prečnik brusnog diska (Ø)	125 mm
Sistem za pričvršenje brusne hartije – spajanje sa čičkom	✓
Dimenzije (D x Š x V)	153 x 123 x 144 mm
Težina prema EPTA –i	1,2 kg
Mlaznica za usisivač/vreću za prašinu	✓

Vibraciona brusilica — M9203

- Ugrađena jedinica za odvođenje prašine za povezivanje na cev za odvod prašine ili Makita usisivača
- Elektronska kontrola brzine
- Ergonomski oblikovani rukohvat
- Čvrsta aluminijumska papuča
- Kompaktna i lagana konstrukcija

Kontinuirana ulazna snaga	190 W
Broj hodova u minutu	12.000 min^{-1}
Veličina brusnog papira	93x228 mm
Veličina podložnog jastučića	92x185 mm
Prečnik ekscentra	2 mm
Oscilacije u minutu	24.000 min^{-1}
Dimenzije (D x Š x V)	252 x 92 x 154 mm
Težina prema EPTA –i	1,4 kg
Mlaznica za usisivač/vreću za prašinu	✓

Tračna brusilica — M9400

- Ravna gornja površina za rad u položaju stabilnog alata
- Bez ispusta po bočnoj liniji na osnovi, što omogućuje rad blizu zidova
- Dugme za zabravljivanje za kontinuirani rad
- Dobar balans težine
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom

Kontinuirana ulazna snaga	940 W
Veličina brusne trake	100x610 mm
Brzina brusne trake	380 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	354 x 175 x 168 mm
Težina prema EPTA –i	6,2 kg

MT serija

Jednoručna glodalica — M3700

- Štitnik za kabl, montiran u gornjem delu i napojni kabl omogućuju lako držanje i rukovanje
- Providna plastična osnova omogućuje jasno gledanje reznog ruba
- Gumirana mekana drška omogućuje veću kontrolu i smanjeni umor
- Kompaktna i lagana, sada sa dovoljno snage

Kontinuirana ulazna snaga	530 W
Broj obrtaja	35.000 min^{-1}
Maks. dubina ukopavanja	0 - 42 mm
Maks. kapac. prihvata alata	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	82 x 90 x 199 mm
Težina prema EPTA –i	1,4 kg

Glodalica — M3601

- Skala jednostavna za očitavanje za proveru dubine reza
- Dubina sečenja može da se podešava u 3 nivoa
- Pogodna za duga prava sečenja, bez dodatnog kompleta za šinu za vođenje
- Sa prekidačem se lako rukuje kada se drška drži sa desnom rukom

Kontinuirana ulazna snaga	900 W
Broj obrtaja	27.000 min^{-1}
Maks. dubina ukopavanja	0 - 35 mm
Maks. kapac. prihvata alata	6 / 8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	256 x 110 x 218 mm
Težina prema EPTA –i	2,7 kg

Glodalica — M3600

- Blokada vretena za laku izmenu umetka
- Štitnik za strugotinu štiti rukovaoca od razletale strugotine i ostataka
- Ergonomsko dugme obezbeđuje lako rukovanje i udoban rad
- Brzo izvođenje dubinskog podešavanja
- Moguća upotreba sistema za odvodjenje prašine

Kontinuirana ulazna snaga	1.650 W
Broj obrtaja	22.000 min^{-1}
Maks. dubina ukopavanja	0 - 60 mm
Maks. kapac. prihvata alata	6/8/12 mm
Dimenzije (D x Š x V)	284 x 148 x 300 mm
Težina prema EPTA –i	5,5 kg

Jednoručno rende — M1901

- Papuča na osnovnoj ploči štiti radni komad i sečiva od ogrebotina i oštećenja
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat
- Veliki V-žljeb omogućuje lakše glađenje
- Povećana efikasnost izbacivanja strugotine protiv zaglavljivanja
- Obrađivanje ivica do 9mm

Kontinuirana ulazna snaga	500 W
Broj obrtaja	16.000 min^{-1}
Širina rendisanja	82 mm
Dubina rendisanja	2 mm
Maks. dubina žljeba	9 mm
Dimenzije (D x Š x V)	285 x 157 x 160 mm
Težina prema EPTA –i	2,7 kg

Jednoručno rende — M1902

- Papuča na osnovnoj ploči štiti radni komad i sečiva od ogrebotina i oštećenja
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat
- Veliki V-žljeb omogućuje lakše glađenje
- Obrađivanje ivica do 9mm

Kontinuirana ulazna snaga	500 W
Broj obrtaja	16.000 min^{-1}
Širina rendisanja	82 mm
Dubina rendisanja	1 mm
Maks. dubina žljeba	9 mm
Dimenzije (D x Š x V)	285 x 157 x 160 mm
Težina prema EPTA –i	2,7 kg

MT serija

Ubodna testera

M4301

- Osova sa nagibom od 0 do 45°, levo i desno
- Ugrađena jedinica za odvođenje prašine za povezivanje na cev za odvod prašine ili Makita usisivača
- Magacin za skladištenje ključa
- Ručica za izbor 3 oscilatorna podešavanja i za ravno sečenje
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat

Kontinuirana ulazna snaga	450 W
Visina hoda	18 mm
Broj hodova u minutu	0-3.100 min^{-1}
Kapac. rezanja u drvetu	65 mm
Kapac. rezanja u metalu	6 mm
Oscilatorno podešavanje	4 stepen
Dimenzije (D x Š x V)	214 x 75 x 202 mm
Težina prema EPTA –i	1,9 kg
Mlaznica za usisivač/vreću za prašinu	✓

Ravna univerzalna testera

M4500

- Fiksiranje lista bez alata
- Podešavanje dubine bez korišćenja alata
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
- Dobar balans težine
- Specijalno konstruisana ergonomija kućišta, pri rezanju usmerava vazduh tako da strugotina odleće sa radnog komada za bolji pregled

Kontinuirana ulazna snaga	1.010 W
Broj hodova u minutu	0 -2.800 min^{-1}
Kapac. rezanja u drvetu	255 mm
Kapac. rezanja cevi	130 mm
Dužina hoda	28 mm
Dimenzije (D x Š x V)	457 x 98 x 174 mm
Težina prema EPTA –i	3,1 kg

Ručna kružna testera

M5802

- Izbacivanje strugotine je nazad, da bi se udobnije radilo
- Zadnja ugaona vođica za glatko i precizno podešavanje ugla nagiba
- Trajna osnovna ploča od nerđajućeg čelika
- Ergonomsko telo za veću udobnost

Kontinuirana ulazna snaga	1.050 W
Broj obrtaja	4.900 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	190 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	30 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D	0-45 °
Kapacitet sečenja (45°)	44 mm
Kapacitet sečenja (0°)	66 mm
Dimenzije (D x Š x V)	297 x 232 x 255 mm
Težina prema EPTA –i	4,0 kg

Potezno-nagibna testera

M2300N

- Brzo i tačno zabravljivanje pod uglom za koso sečenje
- Odličan stepen odvođenja prašine
- Električna kočnica brzo zaustavlja list
- Automatski se zabravljuje u gornji položaj, otkočuje se aktiviranjem ručke

Kontinuirana ulazna snaga	1.500 W
Broj obrtaja	4.200 min^{-1}
Prečnik lista testere (Ø)	255 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	30 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D	45-45 °
Maks. kosog sečenja L/D	0-45 °
Kapacitet sečenja (45°)	48-90 mm
Kapacitet sečenja (0°)	75-130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	610 x 485 x 515 mm
Težina prema EPTA –i	14,7 kg

Višenamenski alat

M9800

- Bestepeno podesiva brzina
- 12 uglova postavljanja pribora, na svakih 30°
- Moguće korišćenje uređaja za odvođenje prašine
- Magacin za skladištenje ključa
- Ergonomska drška sa kliznim prekidačem

Kontinuirana ulazna snaga	200 W
Broj obrtaja	15.000-22.000 min^{-1}
Ugao oscilovanja L/D	1,6 °
Dimenzije (D x Š x V)	283 x 68 x 98 mm
Težina prema EPTA –i	1,2 kg

MT serija

Duvalica

M4000

- Ergonomski oblikovani rukohvat
- Lagani dizajn sa odličnim balansom alata, za lako rukovanje
- Variabilni prekidač



Kontinuirana ulazna snaga	530 W
Broj obrtaja	8.500-16.000 min^{-1}
Maks. količina vazduha	1,2 - 2,9 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	427 x 161 x 212 mm
Težina prema EPTA –i	1,5 kg

Makpac unutrašnje obloge za alate

MODEL ALATA	UNUTRAŠNJA POLICA	MAKPAC KOFER
3710	837674-2	2
4329	837803-7	1
4350	837803-7	1
4351	837803-7	1
6413	838030-9	1
6842	837876-0	1
6843	837876-0	1
6906	838024-4	2
9046	838025-2	2
9403	837652-2	3
9404	837653-0	3
9741	838026-0	3
9910	837658-0	3
9911	837658-0	3
1911B	837878-6	3
3708FC	837674-2	2
4100KB	839436-4	4
5008MG	837657-2	4
BBO140	837809-5	2
BDF441	837916-4	2
BDF451	837916-4	2
BDF452	837916-4	2
BDF454	837916-4	2
BHP441	837916-4	2
BHP451	837916-4	2
BHP452	837916-4	2
BHP454	837916-4	2
BHR162	838109-6	3
BHR242	837677-6	4
BHR242	835A31-4	4
BHR243	837677-6	4
BHR243	835A31-4	4
BHR262	837650-6	4
BHR262T	837650-6	4
BJN160	837678-4	2
BO4555	838029-4	2
BO4565	838029-4	2
BO4900	837675-0	2
BO4901	837675-0	2
BO5031	837874-4	2
BO5041	837874-4	2
BO6030	837654-8	3
BO6040	837655-6	3
BO6050	838246-6	3
BPJ140	837648-3	3
BSS500	837628-9	3
BSS501	837628-9	3
BTP130	837670-0	2
CA5000	838390-9	4
CC300D	837879-4	3
CC301D	838568-4	3

MODEL ALATA	UNUTRAŠNJA POLICA	MAKPAC KOFER
DA3010F	837880-9	1
DA3011F	837880-9	1
DA330	837695-4	1
DA331	837695-4	1
DA332D	839304-1	1
DA333D	839304-1	1
DBO140	837809-5	2
DBO180	837809-5	2
DCO180	838062-6	1
DCS550	837628-9	3
DCS551	838269-4	3
DDA340	838040-6	2
DDA341	838040-6	2
DDA350	838040-6	2
DDA351	838040-6	2
DDF + DTD	837864-7	3
DDF+DHR	838095-1	4
DDF083	837670-0	2
DDF343	837916-4	2
DDF446	837916-4	2
DDF448	837916-4	2
DDF453	837916-4	2
DDF456	837916-4	2
DDF458	837916-4	2
DDF459	837916-4	2
DDF470	837916-4	2
DDF480	837916-4	2
DDF481	837916-4	2
DDF482	837916-4	2
DDF483	837670-0	2
DDF484	837916-4	2
DDF485	837916-4	2
DF + TD	838439-5	1
DF001G	835F93-2	3
DF002G	835U77-0	2
DF010D	837871-0	1
DF030D	837866-3	1
DF031D	838312-9	1
DF033D	838312-9	1
DF330D	837866-3	1
DF331D	838312-9	1
DF332D	838312-9	1
DF333	835F02-1	2
DF333D	838312-9	1
DF347D	838267-8	2
DFN350	835B51-4	2
DFR440	837631-0	3
DFR540	837631-0	3
DFR550	837631-0	3
DFS250	837805-3	2
DFS251	837805-3	2

MODEL ALATA	UNUTRAŠNJA POLICA	MAKPAC KOFER
DFS441	837805-3	2
DFS451	837805-3	2
DFS452	837805-3	2
DGA450	837632-8	3
DGA452	837632-8	3
DGA504	838175-3	3
DGA504	839252-4	3
DGA504	839355-4	3
DGA506	838175-3	3
DGA508	838175-3	3
DGA511	839252-4	3
DGA513	839252-4	3
DGA514	839252-4	3
DGA517	839252-4	3
DGA519	839252-4	3
DGD800	837806-1	2
DHK180	835D35-4	4
DHP343	837916-4	2
DHP446	837916-4	2
DHP448	837916-4	2
DHP453	837916-4	2
DHP456	837916-4	2
DHP458	837916-4	2
DHP459	837916-4	2
DHP470	837916-4	2
DHP480	837916-4	2
DHP481	837916-4	2
DHP482	837916-4	2
DHP483	837670-0	2
DHP484	837916-4	2
DHP485	837916-4	2
DHR162	837633-6	3
DHR162	838109-6	3
DHR164	838109-6	3
DHR165	838109-6	3
DHR171	839387-1	3
DHR202	837634-4	3
DHR241	837641-7	3
DHR242	837649-1	4
DHR242	837677-6	4
DHR242	835A31-4	4
DHR243	837649-1	4
DHR243	837677-6	4
DHR243	835A31-4	4
DHR263	837988-9	4
DHR263+DDF	838316-1	4
DHR263+DHP	838316-1	4
DHR264	837988-9	4
DHR280	839559-8	4
DHR280	835A32-2	4
DHR281	839559-8	4

Makpac unutrašnje obloge za alate

MODEL ALATA	UNUTRAŠNJA POLICA	MAKPAC KOFER
DHR282	839559-8	4
DHR283	839559-8	4
DHS630	837635-2	4
DHS660	839752-4	3
DHS661	839752-4	3
DHS680	838182-6	3
DHS710	837861-3	4
DHS782	835C85-3	4
DHS783	835C85-3	4
DJN161	837678-4	2
DJR183	837897-2	2
DJR188	839458-4	3
DJS101	837636-0	2
DJS130	838302-2	2
DJS160	837636-0	2
DJS161	837636-0	2
DJV140	837639-4	2
DJV180	837639-4	2
DJV181	837789-5	3
DJV182	837639-4	2
DKP180	837808-7	3
DKP181	835E27-9	3
DP2010	838030-9	1
DP2011	838030-9	1
DP3003	838039-1	1
DP4001	838039-1	1
DP4003	838039-1	1
DP4011	838039-1	1
DP4700	837872-8	1
DPJ180	837648-3	3
DPT350	837640-9	2
DPT351	837640-9	2
DPT353	839128-5	2
DRT50	837247-1	4
DRV150	835A34-8	3
DRV250	835A34-8	3
DS4012	838181-8	3
DSC102	839527-1	3
DSP600	839290-6	4
DSP601	839290-6	4
DSS610	837642-5	3
DST110	837640-9	2
DST220	837640-9	2
DST221	837640-9	2
DTD129	837670-0	2
DTD134	837670-0	2
DTD136	837670-0	2
DTD137	837670-0	2
DTD146	837670-0	2
DTD147	837670-0	2
DTD148	837670-0	2

MODEL ALATA	UNUTRAŠNJA POLICA	MAKPAC KOFER
DTD152	837670-0	2
DTD153	837670-0	2
DTD154	837670-0	2
DTD170	837670-0	2
DTL060	837644-1	2
DTL061	837644-1	2
DTL062	837644-1	2
DTL063	837644-1	2
DTM50	837671-8	3
DTM51	837671-8	3
DTP131	837670-0	2
DTP140	837670-0	2
DTP141	837670-0	2
DTR180	839735-4	4
DTS130	837670-0	2
DTS141	837670-0	2
DTW1001	837645-9	3
DTW1002	837645-9	3
DTW181	837670-0	2
DTW181	837298-4	2
DTW190	838550-3	2
DTW250	837670-0	2
DTW251	837670-0	2
DTW281	837670-0	2
DTW285	837670-0	2
DTW300	835L10-8	2
DTW301	835L10-8	2
DTW450	837645-9	3
DTW800	837645-9	3
FS2300	838030-9	1
FS2500	838030-9	1
FS2700	838030-9	1
FS4000	838030-9	1
FS4300	838030-9	1
FS6300	838030-9	1
GA005G	835E79-0	4
GA008G	835E79-0	4
GA023G	835E79-0	4
GA029G	835E79-0	4
GA5030	837920-3	2
GA5040	837672-6	2
GA5041	837672-6	2
HP002G	835U77-0	2
HP1630	838038-3	1
HP1630	837666-1	1
HP1631	838038-3	1
HP1631	837666-1	1
HP1640	838038-3	1
HP1640	837666-1	1
HP1641	838038-3	1
HP1641	837666-1	1

MODEL ALATA	UNUTRAŠNJA POLICA	MAKPAC KOFER
HP2050	838039-1	1
HP2051	838039-1	1
HP2070	838039-1	1
HP2071	838039-1	1
HP330D	837866-3	1
HP331D	838312-9	1
HP332D	838312-9	1
HP333D	838312-9	1
HR002G	835C84-5	4
HR004G	835C84-5	4
HR140D	839245-1	2
HR166D	839245-1	2
HR1841F	839214-2	1
HR2300	837651-4	2
HR2600	837651-4	2
HR2610	837651-4	2
HR2611FT	837914-8	2
HR2630T	837914-8	2
HR2631FT	837914-8	2
HR2652	839975-4	4
HR2811FT	837868-9	2
HR3001	835B26-3	2
HR3001C	835826-3	2
HR3011	835B25-5	4
HR3011FC	835825-5	4
HR3012	835B25-5	4
HR3012FC	835825-5	4
HS003G	835K81-9	4
HS004G	835K82-7	4
HS300	837662-9	2
HS301D	838315-3	2
HS6101	837807-9	4
HS6601	838314-5	3
HS7101	837807-9	4
HS7601	838108-8	4
HS7611	839500-1	4
JN1601	837882-5	1
JN3201	837630-2	2
JR100D	837664-5	1
JR102D	837664-5	1
JS1000J	838027-8	1
JS1601	838027-8	1
JS1602	837882-5	1
JS3201	837630-2	2
JV0600	837803-7	1
JV100	837665-3	1
JV101D	838563-4	1
JV102D	839186-1	1
JV103D	839186-1	1
KP0800	837659-8	3
KP0810	837659-8	3

Makpac unutrašnje obloge za alate

MODEL ALATA	UNUTRAŠNJA POLICA	MAKPAC KOFER
PJ7000	837661-1	3
PT354D	839166-7	1
RP0900	837646-7	2
RP0910	837660-3	2
RP1110C	837660-3	2
RP1800	837647-5	4
RP1801	837647-5	4
RP2300	837647-5	4
RP2301	837647-5	4
RT0700C	837247-1	4
SA5040	837672-6	2
SG1251	838111-9	4
SP6000	837945-7	4
SP6000	838390-9	4
ST113D	839019-0	1
TD001G	835F94-0	2
TD021D	837871-0	1
TD090D	837866-3	1

MODEL ALATA	UNUTRAŠNJA POLICA	MAKPAC KOFER
TD110D	838312-9	1
TD111D	838312-9	1
TL064D	839287-5	1
TL065D	839287-5	1
TM3000	837673-4	2
TM30D	838612-7	2
TW001G	835K85-1	3
TW0200	837869-7	1
TW0350	837870-2	2
TW100D	837866-3	1
TW161D	838312-9	1

MODEL ALATA	UNUTRAŠNJA POLICA	PLASTIČNI KOFER
HR4003C	837544-5	196277-4
HR4013C	837544-5	196278-2
HR5202C	837860-5	196552-8
HR5212C	837860-5	196553-6

PRIBOR	UNUTRAŠNJA POLICA	MAKPAC KOFER
18 V aku. + punjač	837948-1	1
2x aku. + punjač	838110-1	1
4x 18 V aku. + punjač sa dva porta	839205-3	3
8x 18 V akumulator	839742-7	1 / 2 / 3 / 4

Makpac sistem

KOFERI

- 4 različite dimenzije kofera za odlaganje alata i pribora
- Koferi koji se mogu slagati jedan nadrugi za lakši transport I uštedu prostora

821549-5 Makpac 1

821550-0 Makpac 2

821551-8 Makpac 3

821552-6 Makpac 4

453974-8 Plastična stega

KOFERI SA FIOKAMA

- Moguće kombinovati sa ostalim kutijama iz sistema Makpac

P-84311 Makpac 3

P-84327 Makpac 3

P-84333 Makpac 3

P-84349 Makpac

KUTIJE

- Moguće kombinovati sa drugim kutijama za alat
- Moguće je pričvrstiti na vrh Makpac kutija

P-83836 / P-83842

P-84137

FRIŽIDER KOFERI

- Moguće kombinovati sa ostalim kutijama iz sistema Makpac

198254-2 Makpac - 11 l

198253-4 Makpac - 18 l

Makpac sistem

MAKPAC UNUTRAŠNJE OBLOGE ZA ALATE

P-84268



P-83705

198978-0



P-83652



P-83696

P-83674

839742-7

P-83668

P-83680

RAMENI POJAS

161576-3
Rameni pojas za Makpac kofer

KOLICA ZA TRANSPORT KOFERA

TR00000001
Kolica za Makpac sistem

- Robusna aluminijumska konstrukcija
- Sklopiva transportna platforma
- Podesivi remen
- Maksimalna nosivost:
  125 kg (ravna površina)
  60 kg (kosa površina)

P-83886
Kolica za Makpac sistem

- Dve pozicije zaključavanja kofera
- 360 ° rotirajući točkovi, dva sa kočnicom
- Maksimalna nosivost: 100 kg

ID BROJ	NAZIV	DIMENZIJE (D × Š × V)
821549-5	Makpac transportni kofer 1	395 × 295 × 105 mm
821550-0	Makpac transportni kofer 2	395 × 295 × 155 mm
821551-8	Makpac transportni kofer 3	395 × 295 × 215 mm
821552-6	Makpac transportni kofer 4	395 × 295 × 315 mm
453974-8	Plastična stega	
P-84311	Kofer sa fiokama MAKPAC 3 V1	395 × 295 × 215 mm
P-84327	Kofer sa fiokama MAKPAC 3 V2	395 × 295 × 215 mm
P-84333	Kofer sa fiokama MAKPAC 3 V3	395 × 295 × 215 mm
P-84349	Kofer sa fiokama MAKPAC 4	395 × 295 × 315 mm
198254-2	Makpack rashladna kutija 11 l (Makpac 3)	395 × 295 × 215 mm
198253-4	Makpack rashladna kutija 18 l (Makpac 4)	395 × 295 × 315 mm
198599-8	Adapter za postavljanje MAKPAC kofera	
W107418357	Adapter za postavljanje MAKPAC kofera	
TR00000001	Transportna kolica za Makpac	270-565 × 500 × 725-1125 mm
P-83886	Kolica za makpac sistem	360 × 520 × 158 mm
P-83836	PVC kofer za alat 1	395 × 295 × 145 mm
P-83842	PVC kofer za alat 2	395 × 295 × 250 mm
P-84137	Makpac kišta za sitan pribor	395 × 295 × 165 mm
P-84268	Sunđerasta ispuna za kofer sa prorezima za baterije	
P-83705	Prilagodljivi pjenasti umetak	
198978-0	Sunđerasta ispuna za Makpac	
P-83652	Unutrašnja posuda sa kutijama u boji i sa penom	
P-83668	Uložak za ručni alat	
P-83680	Umetak za pribor, dvodelni sa 6 odeljaka	
P-83696	Umetak za pribor, trodelni sa 9 odeljaka	
P-83674	Univerzalni umetak za pribor sa penom	
839742-7	Plastični uložak baterija za MACKPACK (8× 18 V LXT)	
161576-3	Remen za MACKPACK	

NOSAČ KOFERA ZA USISIVAČ

Za sigurnije kačenje Makpac kofera na Makita usisivač.

W107418357
Za usisivač:
VC4210

Za sigurnije kačenje Makpac kofera na Makita usisivač.

198599-8
Za usisivače:
VC2211/
VC3210/
VC3211

Transportni koferi i torbe

MODEL	ID BROJ	TIP
1806B	821134-4	L
2012NB	824002-0	P
4112HS	824697-9	P
4326	824572-9	P
4327	824572-9	P
4329	824572-9	P
4340CT	824809-4	P
4341CT	824809-4	P
4341FCT	824809-4	P
4350CT	824809-4	P
4350FCT	824809-4	P
4351CT	824809-4	P
4351FCT	824809-4	P
4604D	824556-7	P
5603R	824964-2	P
5604R	824555-9	P
5703R	824964-2	P
5705R	824964-2	P
5903R	193196-5	P
6270D	824581-8	P
6305	182114-8	K
6319D	824626-2	P
6390D	824744-6	P
6842	824808-6	P
6843	824808-6	P
6904VH	824439-1	P
6905H	824698-7	P
6906	182604-1	K
6940D	824686-4	P
6953	824630-1	P
8280D	824581-8	P
8390D	824744-6	P
8391D	824853-1	P
9558HNG	824985-4	P
9565	182875-0	K
AF505N	HY00000090	P
AN510H	824793-3	P
AN610H	824490-1	P
AN621	824582-6	P
AN901	824545-2	P
AT638	A0905-0361	P
BDF441	824754-3	P
BDF442	824774-7	P
BDF444	824754-3	P
BDF451	824754-3	P
BDF452	824774-7	P
BDF454	824754-3	P
BDF456	141856-3	P
BFS451	141490-9	P
BFS451	821645-9	P
BGA450	824767-4	P
BGA452	824767-4	P
BHP441	824754-3	P
BHP442	824774-7	P
BHP451	824754-3	P
BHP452	824774-7	P
BHP454	824754-3	P
BHP456	141856-3	P
BHP460	824567-2	P
BHR202	824861-2	P
BHR240	824771-3	P
BHR241	824771-3	P
BHR261	824874-3	P
BHR261T	824874-3	P
BJR181	141354-7	P
BJR181	824760-8	P
BJV140	824775-5	P
BJV180	824775-5	P
BO4555	824806-0	P
BO4557	824806-0	P
BO4565	824806-0	P
BO5030	824562-2	P
BO5031	824562-2	P
BO6040	824591-5	P
BPB180	141496-7	P
BTD130	824753-5	P
BTD130F	141205-4	P
BTD140	141205-4	P
BTD144	141205-4	P
BTP130	141205-4	P
BTP140	141205-4	P
BTW152	141205-4	P
BTW251	141205-4	P
BTW450	141644-8	P
CG100D	821710-4	P
CP100D	198589-1	T
DA330D	821556-8	P
DA4000LR	824646-6	P
DBM130	P-45141	K
DBM131	P-45141	K
DCG180	821568-1	P
DCS550RFJ	141485-2	P
DDA341	141358-9	P
DDA350	141358-9	P
DDF083	141856-3	P
DDF343	158777-2	P
DDF446	141856-3	P
DDF453	158777-2	P
DDF456	141856-3	P
DDF458	821524-1	P
DDF459	158597-4	P
DDF481	821524-1	P
DDF482	141856-3	P
DDF483	141856-3	P
DDF484	158597-4	P
DF030D	824842-6	P
DF031D	821661-1	P
DF330D	824842-6	P
DF331D	821661-1	P
DF332D	821661-1	P
DF347D	824981-2	P
DF457D	824981-2	P
DF488D	821844-3	P
DFR440	140392-6	P
DFR540	141352-1	P
DFR550	141352-1	P
DFR750	141352-1	P
DFS250	821645-9	P
DFS251	821645-9	P
DFS441	821645-9	P
DFS451	821645-9	P
DFS452	821645-9	P
DGA450	141257-5	P
DGA452	141257-5	P
DGA504	821636-0	P
DGA506	821636-0	P
DGA701	821717-0	P
DGA900	821717-0	P
DGA901	821717-0	P
DHP343	158777-2	P
DHP446	141856-3	P
DHP453	158777-2	P
DHP456	141856-3	P
DHP458	821524-1	P
DHP459	158597-4	P
DHP481	821524-1	P
DHP482	141856-3	P
DHP483	141856-3	P
DHP484	158597-4	P
DHR165	821626-3	P
DHR202	141642-2	P
DHR241	141643-0	P
DHR243	141401-4	P
DHR263	142551-8	P
DHR400	821746-3	P
DHS630	824995-1	P
DJN161	142004-7	P
DJR183	821586-9	P
DJR186	821620-5	P
DJR187	821620-5	P
DJR360	821620-5	P
DJV180	141486-0	P
DK18062	821599-0	P
DKP180	824982-0	P
DP3003	824595-7	P
DP4001	824595-7	P
DP4003	824595-7	P
DPB181	831303-9	T
DPJ180	141533-7	P
DPP200	SC09009190	P
DSC191	SC09009190	P
DSC250	SC09009190	P
DSC251	SC09009190	P
DSS610	837642-5	P
DST110	141074-3	P
DST220	141074-3	P
DST221	141074-3	P
DTD129	824979-9	P

Transportni koferi i torbe

MODEL	ID BROJ	TIP
DTD146	824979-9	P
DTD148	824979-9	P
DTD152	141856-3	P
DTD153	824979-9	P
DTD154	824979-9	P
DTD155	141856-3	P
DTD170	824979-9	P
DTD171	821750-2	P
DTL061	141493-3	P
DTM50	141562-0	P
DTP141	824979-9	P
DTS141	824979-9	P
DTW190	141856-3	P
DTW250	141205-4	P
DTW251	141205-4	P
DTW281	824979-9	P
DTW285	824979-9	P
DUC122	141494-1	P
DVP180	AS0VP007MK	K
DVR450	141481-0	P
DVR850	141481-0	P
FS2700	824890-5	P
GA4530	824985-4	K
GA5030	823294-8	K
GA9020	824958-7	P
HG5012K	HG130442	P
HG551VK	HG130442	P
HG651CK	HG130442	P
HK0500	824523-2	P
HK1810	150640-5	P
HK1820	824789-4	P
HM0860C	824708-0	P
HM0870C	824905-8	P
HM0871C	824905-8	P
HM1101C	140562-7	P
HM1111C	140562-7	P
HM1203C	824876-9	P
HM1213C	824908-2	P
HM1214C	824882-4	P
HM1304	183567-4	K
HM1304B	183598-3	K
HM1307C	824898-9	P
HM1307CB	824898-9	P
HM1317C	824897-1	P
HP1620	824984-6	P
HP1630	824811-7	P
HP1640	824923-6	P
HP1641	824923-6	P
HP2050	824650-5	P
HP2051	824650-5	P
HP2051F	824650-5	P
HP2070	824650-5	P
HP2071	824650-5	P
HP2071F	824650-5	P
HP330D	821525-9	P
HP331D	821661-1	P

MODEL	ID BROJ	TIP
HP332D	821661-1	P
HP347D	824981-2	P
HP457D	824981-2	P
HP457D	196635-4	P
HP488D	821844-3	P
HR005G	821837-0	P
HR166D	183H61-4	P
HR1830	824650-5	P
HR1840	821706-5	P
HR2020	824650-5	P
HR2300	821775-6	P
HR2410	824445-6	P
HR2440	824650-5	P
HR2450	824650-5	P
HR2470	824799-1	P
HR2470T	824799-1	P
HR2600	821775-6	P
HR2610	140402-9	P
HR2610T	140404-5	P
HR2611	140403-7	P
HR2611F	140401-1	P
HR2611FT	140403-7	P
HR2630	821775-6	P
HR2630T	824916-3	P
HR2631F	821775-6	P
HR2631FT	821775-6	P
HR2641	824695-3	P
HR2650	821724-3	P
HR2650	821781-1	P
HR2651	821722-7	P
HR2651	821780-3	P
HR2651T	821722-7	P
HR2651T	821780-3	P
HR2652	821781-1	P
HR2653	821780-3	P
HR2653T	821780-3	P
HR2800	824789-4	P
HR2810	824789-4	P
HR2810T	824789-4	P
HR2811FT	824789-4	P
HR3200C	824825-6	P
HR3210C	824825-6	P
HR3210FCT	824825-6	P
HR3540C	824825-6	P
HR4001C	140760-3	P
HR4002	824798-3	P
HR4003C	196277-4	P
HR4011C	196185-9	P
HR4013C	196531-6	P
HR4500C	824607-6	P
HR4501C	158275-6	P
HR5202C	196552-8	P
HR5212C	196553-6	P
HS300D	824961-8	P
HS301D	821663-7	P
HS7101	141736-3	P

MODEL	ID BROJ	TIP
HS7601	821622-1	P
JN3200	181797-1	K
JR100D	824993-5	P
JR103D	821662-9	P
JR105D	821662-9	P
JR3050T	821621-3	P
JR3060T	821621-3	P
JR3061T	821718-8	P
JR3070CT	821621-3	P
JS3200	181797-1	K
JV0600	824998-5	P
JV100D	821508-9	P
JV101D	821691-2	P
KP0800	824892-1	P
KP0810	824786-0	P
LCT204	823304-1	K
MT060	183517-9	P
MT064	183693-9	P
MT065	183693-9	P
MT070	824965-0	P
MT071	824965-0	P
MT080	824965-0	P
MT081	824965-0	P
MT815	824952-9	P
N1923B	824944-8	P
PC1100	181789-0	K
PJ7000	821509-7	P
RT0700C	831327-5	T
SG1250	824709-8	P
SG1251J	821552-6	P
SG150	B50856	K
SG180	B50856	K
SG181	B50856	K
SP6000	821552-6	P
TD021D	831276-6	T
TD090D	824842-6	P
TD110D	821661-1	P
TD111D	821661-1	P
TD126D	824981-2	P
TD127D	824981-2	P
TM3000C	821596-6	P
TM30D	143644-4	P
TW0350	824702-2	P
TW1000	824737-3	P
TW100D	824781-0	P

P: plastični kofer **K:** metalni kofer
T: torba za alat **L:** drveni kofer

Ugljene četkice

440	80051B5X*
448	80051B5X*
906	CB 64
1902	CB 51
2704	CB 153
3612	CB 203
3620	CB 106
3706	CB 64
3707	CB 411
3708	CB 411
3709	CB 411
3710	CB 411
3901	CB 411
4131	CB 303
4326	CB 64
4327	CB 64
4329	CB 64
6305	CB 303
6408	CB 419
6412	CB 64
6413	CB 64
6501	CB 70
6821	CB 419
6822	CB 419
6823	CB 419
6824	CB 419
6826	CB 419
6827	CB 419
6842	CB 411
6844	CB 411
6906	CB 100
6951	CB 411
6953	CB 411
9031	CB 411
9032	CB 411
9046	CB 419
9403	CB 303
9404	CB 303
9741	CB 100
9903	CB 303
9910	CB 411
9911	CB 411
9920	CB 303
1806B	CB 153
1911B	CB 106
1923H	CB 132
2012NB	CB 153
2107FK	CB 303
2414ENE/NB	CB 203
2704N	CB 153
3612C	CB 203
4100KB	CB 303
4101RH	CB 303
4105KB	CB 100
4112HS	CB 204
4157KB	CB 153
4350CT/FCT	CB 419
4351CT/FCT	CB 419
445X	80050B0X*
446L	W49625*
447L	W49625*
5008MG	CB 153
5017RKB	CB 303
5103R	CB 203
5104S	CB 203
5143R	CB 203
5603R	CB 303
5604R	CB 303
5704R	CB 303
5705R	CB 303
5705RK	CB 303
5903R	CB 203
6013B	CB 51
6013BR	CB 51
6207DWDE	CB 430
6300-4	CB 51
6317DWDESP	CB 430
6317DWDRE	CB 430
6319DWFE	CB 430
6337DWDESP	CB 430
6339DWFE	CB 430
6347DWDESP	CB 430
6349DWFE	CB 430
6501X	CB 70
6510LVR	CB 64
6825R	CB 419
6904VH	CB 415
6905B	CB 65
6905H	CB 415
6916FDWDE	CB 434
6918FDWDE	CB 434
6934FDWDE	CB 434
6935FDWDE	CB 434
6936FDWDE	CB 434
6980FDWDE	CB 434
7104L	CB 153
8414DWFE	CB 430
8434DWFE	CB 430
8444DWFE	CB 430
9079SF	CB 204
9207SPB	CB 100
9227CB	CB 303
9237CB	CB 303
9554/55NB	CB 325
9557/58NB/K	CB 325
9557HNZ	CB 325
9558HNRG	CB 325
9562CH/CVH/CR/CVR	CB 318
9564H	CB 325
9565C/CV/CLR/CR/CVL/CVR	CB 318
9565H/HZ1/PCV/PZ	CB 325
9566C/CV/CR/CVR	CB 318
9910/11	CB 411
9924DB	CB 100
BCS550	CB 430
BDA340	CB 448
BDA341	CB 448
BDA350	CB 448
BDA351	CB 448
BDF440	CB 448
BDF441	CB 448
BDF442	CB 448
BDF444	CB 448
BDF446	CB 448
BDF448	CB 448
BDF450	CB 448
BDF451	CB 448
BDF452	CB 448
BDF454	CB 448
BDF456	CB 448
BDF458	CB 448
BFL060F	CB 434
BFL080F	CB 434
BFL081F	CB 434
BFL120F	CB 434
BFL200F	CB 434
BFR440	CB 448
BFR540	CB 448
BFR550	CB 448
BFR750	CB 448
BFS440	CB 448
BFS441	CB 448
BFS450	CB 448
BFS451	CB 448
BFT020F	CB 434
BFT040F	CB 434
BFT042F	CB 434
BFT080F	CB 434
BFT122F	CB 434
BFT123F	CB 434
BGA450	CB 430
BGA452	CB 430
BGD800	CB 430
BHP440	CB 448
BHP441	CB 448
BHP442	CB 448
BHP444	CB 448
BHP446	CB 448
BHP448	CB 448
BHP450	CB 448
BHP451	CB 448
BHP452	CB 448
BHP454	CB 448
BHP456	CB 448
BHP458	CB 448
BHR162	CB 430
BHR200	CB 430
BHR202	CB 441
BHR240	CB 430
BHR241	CB 441
BHR261	CB 442
BHS630	CB 441
BJN161	CB 430
BJR181	CB 411
BJS101	CB 430
BJS130	CB 448
BJV140	CB 430
BJV180	CB 430
BKP180	CB 441
BLS713	CB 441
BO3700	CB 64
BO3710	CB 64
BO3711	CB 64
BO4555	CB 419
BO4556	CB 419
BO4557	CB 419
BO4565	CB 419
BO4900V	CB 419
BO4901	CB 419
BO5021	CB 64
BO5030	CB 419
BO5031	CB 419
BO5041	CB 64
BO6030	CB 419
BO6040	CB 318
BO6050J	CB 325
BPB180	CB 430
BSS500	CB 430
BSS501	CB 430
BSS610	CB 411
BTD130	CB 448
BTD134	CB 448
BTD140	CB 448
BTD146	CB 448
BTP130	CB 448
BTP140	CB 448
BTS130	CB 448
BTW200	CB 441
BTW250	CB 448
BTW251	CB 448
BTW450	CB 441
BUB360	CB 430
BUC122	CB 430
BUC250	CB 442
BUH550	CB 442
BUH650	CB 442
CA5000X	CB 303
DA3010F	CB 419
DA3011F	CB 419
DA4000LR	CB 303
DA6301	CB 100
DBM080	EE7132A22S*
DBM130	EE7132A22S*
DBM131	EE7132A22S*
DBM230	EE7132A22S*
DCO180	CB 430
DCS552	CB 430
DDA340	CB 448
DDA341	CB 448
DDA350	CB 448
DDA351	CB 448
DDF446	CB 448
DDF448	CB 448
DDF456	CB 448
DDF458	CB 448
DDF482	CB 448
DF0300	CB 411
DFL061F	CB 434
DFL082F	CB 434
DFL083F	CB 434
DFR440	CB 448
DFR540	CB 448
DFR550	CB 448
DFR750	CB 448
DFS441	CB 448
DFS451	CB 448
DFT043F	CB 434
DFT083F	CB 434
DFT125F	CB 434
DGA450	CB 430
DGA452	CB 430
DGD800	CB 430
DHP446	CB 448
DHP448	CB 448
DHP456	CB 448
DHP458	CB 448
DHP482	CB 448
DHR165	CB 430
DHR202	CB 441
DHR241	CB 441
DHR263	CB 442
DHS630	CB 441
DHS710	CB 442
DJN161	CB 430
DJR181	CB 441
DJR186	CB 441
DJS130	CB 448
DJS161	CB 430
DJV140	CB 430
DJV180	CB 430
DKP180	CB 441
DLS713	CB 441
DP2010	CB 419
DP2011	CB 419
DP3003	CB 419
DP4001	CB 419
DP4003/K	CB 419
DP4010	CB 419
DP4011	CB 419
DP4700	CB 64
DPB180	CB 430
DPJ180	CB 430
DPP200	CB 448
DS4010	CB 411
DS4011	CB 411
DS4012	CB 411
DSS610	CB 441
DTD134	CB 448
DTD146	CB 448
DTD152	CB 448
DTD156	CB 5
DTM51	632B88-0 + 632B89-8*
DTW250	CB 448
DTW251	CB 448
DTW450	CB 441
DUB361	CB 430
DUC122	CB 430
DUC252	CB 424
DUC302	CB 442
DUH551	CB 442
DUH651	CB 442
DVC150L	CB 353
FS2300	CB 419
FS2700	CB 419
FS4000	CB 419
FS4300	CB 419
FS6300R	CB 419
GA4530/R	CB 459
GA4540	CB 325
GA4540C	CB 318
GA5021	CB 303
GA5021C	CB 303
GA5030/KSP3/R	CB 459
GA5040	CB 325
GA5040C	CB 318
GA5040RZ	CB 318
GA6021/C	CB 303
GA6040	CB 325
GA6040C	CB 318
GA7010C	CB 204
GA7020/F	CB 204
GA7020SF/RF	CB 204
GA7030SF/RF01	CB 204
GA7040SF/RF01	CB 204
GA9010C	CB 204
GA9020	CB 204
GA9020F/SF/SFK/RF	CB 204
GA9030	CB 204
GA9030S/SF/RF01	CB 204
GA9040S/SF/RF01	CB 204
GA9050R	CB 204
GD0600	CB 325
GD0601	CB 325
GD0602	CB 325
GD0603	CB 64
GD0800C	CB 318
GD0810C	CB 318
GV6010	CB 64
HB500	HB-EIB106C*
HK0500	CB 113
HK1820	CB 350
HK1820L	CB 350
HM0810T	CB 105
HM0860C	CB 327
HM0870C	CB 350
HM0871C	CB 350
HM1101C	CB 171
HM1111C	CB 171
HM1200	CB 155
HM1200B	CB 155
HM1202C	CB 155
HM1203C	CB 171
HM1213C	CB 171
HM1214C	CB 171
HM1304	CB 204
HM1304B	CB 204
HM1307C	CB 171
HM1307CB	CB 171
HM1317C	CB 171
HM1400	CB 155
HM1801	CB 204
HM1802	CB 218
HM1810	CB 204
HM1812	CB 218
HP1620/K	CB 419

Ugljene četkice

HP1621K	CB 419
HP1630K	CB 85
HP1631K	CB 85
HP1640/K	CB 419
HP1641K	CB 419
HP1641K1X	CB 419
HP2050/H	CB 419
HP2051/F/H	CB 419
HP2070	CB 419
HP2071/F	CB 419
HR1830	CB 419
HR1840	CB 459
HR2010	CB 105
HR2230	CB 325
HR2300	CB 325
HR2432	CB 419
HR2450/FT	CB 419
HR2460	CB 325
HR2470/T	CB 325
HR2600	CB 325
HR2610/T	CB 325
HR2611F/FT	CB 325
HR2630/T	CB 325
HR2631F/FT	CB 325
HR2641	CB 419
HR2650	CB 325
HR2651/T	CB 325
HR2652	CB 325
HR2653	CB 325
HR2653T	CB 325
HR2800	CB 325
HR2810/T	CB 325
HR2811F/FT	CB 325
HR3001C	CB 350
HR3011FC	CB 350
HR3012FC	CB 350
HR3200C	CB 350
HR3210C/FCT	CB 350
HR3540C	CB 350
HR3541FC	CB 350
HR4001C	CB 350
HR4002	CB 350
HR4003C	CB 350
HR4011C	CB 350
HR4013C	CB 350
HR4501C	CB 171
HR4510C	CB 171
HR4511C	CB 171
HR5201C	CB 171
HR5202C	CB 175
HR5210C	CB 171
HR5211C	CB 171
HR5212C	CB 175
HS0600	CB 153
HS6100	CB 174
HS6101	CB 174
HS6601/HS6601J	CB 303
HS7100	CB 174
HS7101	CB 174
HS7601/HS7601J	CB 303
HS7611	CB 303
HW1200	CB 203
HW1300	CB 203
JN1601	CB 411
JN3200	CB 100
JN3201J	CB 303
JR1000FTK	CB 419
JR180DWDE	CB 441
JR3050T	CB 303
JR3051TK	CB 303
JR3060T	CB 303
JR3061T	CB 303
JR3070CT	CB 303

JS1000	CB 459
JS1600	CB 65
JS1601	CB 459
JS1602	CB 459
JS1660	CB 65
JS1670	CB 65
JS3200	CB 100
JS3201J	CB 303
JV0600	CB 64
JV0600K	CB 64
KC100	CB 203
KP0800	CB 411
KP0810	CB 132
KP0810C	CB 132
KP312S	CB 203
LC1230	CB 203
LF1000	CB 153
LH1040	CB 153
LH1200FL	JM23000123*
LH1201FL	JM23000123*
LS0714	CB 303
LS0714FL	CB 303
LS0714FLN	CB 303
LS0815FL	JM23500117*
LS1013/L	CB 153
LS1016/L	CB 153
LS1018L	JM23000123*
LS1019/L	CB 153
LS1040	CB 153
LS1214/L	CB 153
LS1216/L	CB 153
LS1219L	CB 153
LS1440	CB 154
LW1400	CB 203
MLS100	JM23000123*
MLT100/X	JM23000123*
N1923B	CB 51
N5900B	CB 153
PC1100	CB 100
PC5000C	CB 253
PC5001C	CB 253
PJ7000	CB 459
PJ7000J	CB 459
PO6000C	CB 318
PV7000C	CB 303
PW5000CH	CB 318
RP0900	CB 106
RP0910	CB 303
RP1110C	CB 303
RP1800FX	CB 203
RP1801FX	CB 203
RP2300FCX	CB 203
RP2301FCX	CB 203
RT0700C/CX2/J	CB 411
SA5040C	CB 318
SA7000C	CB 204
SG1250	CB 318
SG1251J	CB 318
SG150	B45872*
SG180	B45872*
SG181	B45872
SP6000/J	CB 303
TD0101F	CB 411
TM3000CX1J/CX3/CX6J	CB 459
TW0200	CB 411
TW0350	CB 411
TW1000	CB 153
UB1101	CB 303
UB1103	CB 303
UB360D	CB 430
UC250D	CB 442
UC300D	CB 442
UC3020A	CB 132

UC3030A	957805410*
UC3041A	CB 132
UC3520A	CB 132
UC3530A	957805410*
UC3541A	CB 132
UC3551A	CB 153
UC4020A	CB 132
UC4030A	957805410*
UC4041A	CB 132
UC4051A	CB 153
UC4530A	957805410*
UC4551A	CB 153
UH4260	CB 419
UH4261	CB 419
UH4570	CB 419
UH4860	CB 419

UH4861	CB 419
UH5260	CB 419
UH5261	CB 419
UH550D	CB 442
UH5540	223804410*
UH5550	957800410*
UH5570	CB 419
UH5580	CB 419
UH6350	957800410*
UH6540	223804410*
UH6570	CB 419
UH6580	CB 419
UH7580	CB 419
UR3500	YA00000489
UR3501	YA00000489
UT120	EE80700013*

UT1200	EE7701822S
UT1305	CB 303
UT1400	EE7132A22S*
UT1401	EE7132A22S*
UT1600	EE7132A22S*
UT2204	CB 303
UV3200	652024748*
UV3600	652024748*
VC2211M/MX1	CB 173
VC3210LX1	CB 173
VC3211HX1/MX1	CB 173

***Kataloški broj je isti sa brojem porudžbine.**

Kataloški broj	Broj porudžbine	Dužina (mm)	Širina A (mm)	Širina B (mm)
CB 5	198887-3			
CB 51	181021-2	11,8	8	5
CB 55	181026-2	11,7	8	5
CB 64	191627-8	10,8	8	5
CB 65	191628-6	11,7	8	5
CB 70	191914-5	10,8	8	5
CB 85	191998-3	10,8	7,9	4,9
CB 100	181030-1	14,8	10	6
CB 105	181038-5	15,3	9,9	5,9
CB 106	181410-1	14,8	10	6
CB 113	191904-8	14,8	9,9	6
CB 132	191972-1	14,7	10	6
CB 152	181044-0	22,9	13,4	6,4
CB 153	181044-0	17,8	13,4	6,5
CB 154	181047-4	17,8	13,4	6,5
CB 155	181048-2	17,8	13,4	6,5
CB 173	195483-8	29	13,2	6,3
CB 174	196018-8	17,8	13,4	6,5
CB 175	195844-2	26,6	13,1	6,1
CB 203	194991-6	15,8	17,9	6,9
CB 204	191957-7	16,2	17,9	7
CB 218	197129-2	7	24	8
CB 253	194547-5	16,8	10,9	6,9
CB 303	191963-2	17,8	10,9	5
CB 318	191978-9	15,7	10,9	5
CB 325	194074-2	15,8	11	4,9
CB 327	194285-9	16,8	11	4,9
CB 350	194160-9	25,3	10,9	6,5
CB 353	197208-6	15,7	11	5
CB 411	191940-4	11,7	8,9	6
CB 414	191949-6	11,6	5,7	3,7
CB 415	191950-1	8,7	8,9	6
CB 417	191955-1	9,4	8,9	6
CB 419	191962-4	11,3	9	6
CB 424	191966-6	8,7	5,3	4,8
CB 430	191971-3	9,7	7,2	6,9
CB 434	193466-2	11,8	5,8	4,9
CB 441	194435-6	10,8	10,8	6,9
CB 442	194928-3	10,8	10,7	6,9
CB 448	196854-2	13,2	10	6,9
CB 459	194722-3	12,8	8,9	6
223804410		7,7	8,9	6
652024748		18,2	10,9	5,9
632B88-0+632B89-8			10,8	6,9
B45872		20	9,9	6,2
EE7701822S			8	5
EE7132A22S	**Broj porudžbine je isti sa kataloškim brojem ugljene četkice.**	17,9	9,9	6,2
EE7332022S		20	15,9	6,2
HB-EIB106C		12,8	9,9	6,2
JM23000123		17,3	13,4	6,5
JM23500117		13,2	10,2	6,2
YA00000489			10	7
W49625		32	10,9	6,3

Buka i vibracije

2712	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)
2712	Buka: zvučna snaga	105 dB(A)
2712	Buka: odstupanje (K)	4 dB(A)
3709	Buka: zvučni pritisak	80 dB(A)
3709	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
3709	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
3709	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
3710	Buka: zvučni pritisak	80 dB(A)
3710	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
3710	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
3710	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
4131	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)
4131	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)
4131	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
4131	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
4131	Vibracije: sečenje metala	2,5 m/s²
4326	Buka: zvučni pritisak	86 dB(A)
4326	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)
4326	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
4326	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
4326	Vibracije: sečenje metala	5,5 m/s²
4326	Vibracije: testerisanje drveta	5,5 m/s²
4327	Buka: zvučni pritisak	86 dB(A)
4327	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)
4327	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
4327	Vibracije: testerisanje drveta	5,5 m/s²
4327	Vibracije: sečenje metala	5,5 m/s²
4327	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
4329	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)
4329	Buka: zvučna snaga	94 dB(A)
4329	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
4329	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
4329	Vibracije: sečenje metala	5 m/s²
4329	Vibracije: testerisanje drveta	7 m/s²
6305	Buka: zvučni pritisak	94 dB(A)
6305	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)
6305	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
6305	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
6305	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
6408	Buka: zvučni pritisak	79 dB(A)
6408	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
6408	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
6408	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
6413	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)
6413	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)
6413	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
6413	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
6413	Vibracije: bušenje u metalu	3,5 m/s²
6906	Buka: zvučni pritisak	98 dB(A)
6906	Buka: zvučna snaga	109 dB(A)
6906	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
6906	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
6906	Vibracije: udarno pritezanje	16,5 m/s²
9031	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)
9031	Buka: zvučna snaga	94 dB(A)
9031	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
9031	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
9031	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9032	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)
9032	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)
9032	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
9032	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9032	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
9046	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)
9046	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)
9046	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
9046	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
9046	Vibracije: brušenje	3,5 m/s²
9403	Buka: zvučni pritisak	86 dB(A)
9403	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)
9403	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
9403	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
9403	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9404	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)
9404	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)
9404	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
9404	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9404	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
9741	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)
9741	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)
9741	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
9741	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
9741	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
9903	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)
9903	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)
9903	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
9903	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
9903	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9910	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)
9910	Buka: zvučna snaga	94 dB(A)
9910	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
9910	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9910	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
9911	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)
9911	Buka: zvučna snaga	94 dB(A)
9911	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
9911	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
9911	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
1806B	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)
1806B	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)
1806B	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
1806B	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
1806B	Vibracije: ravnanje drveta	2,5 m/s²
1911B	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)
1911B	Buka: zvučna snaga	99 dB(A)
1911B	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
1911B	Vibracije: ravnanje drveta	3,5 m/s²
1911B	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
2012NB	Buka: zvučni pritisak	87 dB(A)
2012NB	Buka: zvučna snaga	98 dB(A)
2012NB	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
2012NB	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
2012NB	Vibracije: ravnanje drveta	4,5 m/s²
2107FK	Buka: zvučni pritisak	86 dB(A)
2107FK	Buka: zvučna snaga	98 dB(A)
2107FK	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
2107FK	Vibracije: sečenje metala	2,5 m/s²
2107FK	Vibracije: sečenje drveta	2,5 m/s²
2107FK	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
2704N	Buka: zvučni pritisak	94 dB(A)
2704N	Buka: zvučna snaga	107 dB(A)
2704N	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
2704N	Buka: zvučni pritisak	94 dB(A)
2704N	Buka: zvučna snaga	107 dB(A)
2704N	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
4100KB	Buka: zvučni pritisak	96 dB(A)
4100KB	Buka: zvučna snaga	107 dB(A)
4100KB	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
4100KB	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
4100KB	Vibracije: sečenje betona	6 m/s²
4101RH	Buka: zvučni pritisak	98 dB(A)
4101RH	Buka: zvučna snaga	109 dB(A)
4101RH	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
4101RH	Vibracije: sečenje betona	5,5 m/s²
4101RH	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
4112HS	Buka: zvučni pritisak	102 dB(A)
4112HS	Buka: zvučna snaga	113 dB(A)
4112HS	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
4112HS	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
4112HS	Vibracije: sečenje betona	3,5 m/s²
4157KB	Buka: zvučni pritisak	97 dB(A)
4157KB	Buka: zvučna snaga	108 dB(A)
4157KB	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
4157KB	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
4157KB	Vibracije: sečenje betona	3,5 m/s²
4350CT	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)
4350CT	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)
4350CT	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
4350CT	Vibracije: testerisanje drveta	7,5 m/s²
4350CT	Vibracije: sečenje metala	4,5 m/s²
4350CT	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
4350FCT	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)
4350FCT	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)
4350FCT	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
4350FCT	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
4350FCT	Vibracije: sečenje metala	4,5 m/s²
4350FCT	Vibracije: testerisanje drveta	7,5 m/s²
4351CT	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)
4351CT	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)
4351CT	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
4351CT	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
4351CT	Vibracije: sečenje metala	4,5 m/s²
4351CT	Vibracije: testerisanje drveta	6 m/s²
4351FCT	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)
4351FCT	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)
4351FCT	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
4351FCT	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
4351FCT	Vibracije: sečenje metala	4,5 m/s²
4351FCT	Vibracije: testerisanje drveta	6 m/s²
5008MG	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)
5008MG	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)
5008MG	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
5008MG	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
5008MG	Vibracije: testerisanje drveta	3 m/s²
5103R	Buka: zvučni pritisak	87 dB(A)
5103R	Buka: zvučna snaga	98 dB(A)
5103R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
5103R	Vibracije: testerisanje drveta	2,5 m/s²
5103R	Vibracije: sečenje metala	2,5 m/s²
5103R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
5143R	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)
5143R	Buka: zvučna snaga	99 dB(A)
5143R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
5143R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
5143R	Vibracije: sečenje metala	2,5 m/s²
5143R	Vibracije: testerisanje drveta	2,5 m/s²
5903R	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)
5903R	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)
5903R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
5903R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
5903R	Vibracije: testerisanje drveta	3 m/s²
5903R	Vibracije: sečenje metala	4 m/s²
6300-4	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)
6300-4	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)
6300-4	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
6300-4	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
6300-4	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
6510LVR	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)
6510LVR	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
6510LVR	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
6510LVR	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
6510LVR	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
6905H	Buka: zvučni pritisak	94 dB(A)
6905H	Buka: zvučna snaga	105 dB(A)
6905H	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
6905H	Vibracije: udarno pritezanje	6 m/s²
6905H	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
7104L	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)
7104L	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)
7104L	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
7104L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
7104L	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
9237CB	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)
9237CB	Buka: zvučna snaga	94 dB(A)
9237CB	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
9237CB	Vibracije: poliranje	2,5 m/s²
9237CB	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
9557HNRG	Buka: zvučni pritisak	86 dB(A)
9557HNRG	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)
9557HNRG	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
9557HNRG	Vibracije: brušenje	7,5 m/s²
9557HNRG	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9557HNRG	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
9558HNRG	Buka: zvučni pritisak	86 dB(A)
9558HNRG	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)
9558HNRG	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
9558HNRG	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
9558HNRG	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9558HNRG	Vibracije: brušenje	8,5 m/s²
AF353	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
AF353	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
AF353	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)
AF353	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
AF353	Vibracije: ispucavanje eksera	3,7 m/s²
AF506	Buka: zvučna snaga	99 dB(A)
AF506	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
AF506	Buka: zvučni pritisak	109 dB(A)
AF506	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
AF506	Vibracije: ispucavanje eksera	7,6 m/s²
AN613	Buka: zvučni pritisak	116,3 dB(A)
AN613	Buka: zvučna snaga	130,6 dB(A)
AN613	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)
AN613	Vibracije: ispucavanje eksera	3,9 m/s²
AN943K	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)
AN943K	Buka: zvučna snaga	105 dB(A)
AN943K	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
AN943K	Vibracije: ispucavanje eksera	3,5 m/s²
AN943K	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
AN960	Buka: zvučni pritisak	95,7 dB(A)
AN960	Buka: zvučna snaga	96,6 dB(A)
AN960	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)
AN960	Vibracije: odstupanje (K)	2,14 m/s²
AN960	Vibracije: ispucavanje eksera	5,35 m/s²
AT1150A	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)
AT1150A	Buka: zvučna snaga	98 dB(A)
AT1150A	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
AT1150A	Vibracije: ispucavanje eksera	2,5 m/s²
AT1150A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
AT2550A	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)
AT2550A	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)
AT2550A	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
AT2550A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
AT2550A	Vibracije: ispucavanje eksera	2,5 m/s²
AT638	Buka: zvučni pritisak	78 dB(A)
AT638	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
AT638	Vibracije: ispucavanje eksera	2,5 m/s²
AT638	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
AT638A	Buka: zvučni pritisak	102 dB(A)
AT638A	Buka: zvučna snaga	114 dB(A)
AT638A	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)
AT638A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
AT638A	Vibracije: ispucavanje eksera	5 m/s²
BHX2501	Buka: zvučni pritisak	90,8 dB(A)
BHX2501	Buka: zvučna snaga	103,7 dB(A)
BHX2501	Buka: odstupanje (K)	1,4 dB(A)
BHX2501	Vibracije: odstupanje (K)	0,5 m/s²

Buka i vibracije

BHX2501	Vibracije: bez opterećenja	9,3 m/s²
BO3710	Buka: zvučni pritisak	72 dB(A)
BO3710	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
BO3710	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
BO3710	Vibracije: brušenje	3,5 m/s²
BO3711	Buka: zvučni pritisak	72 dB(A)
BO3711	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
BO3711	Vibracije: brušenje	3,5 m/s²
BO3711	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
BO4555	Buka: zvučni pritisak	80 dB(A)
BO4555	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
BO4555	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
BO4555	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
BO4557	Buka: zvučni pritisak	76 dB(A)
BO4557	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
BO4557	Vibracije: brušenje	3,5 m/s²
BO4557	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
BO4565	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)
BO4565	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)
BO4565	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
BO4565	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
BO4565	Vibracije: brušenje	4 m/s²
BO4900V	Buka: zvučni pritisak	71 dB(A)
BO4900V	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
BO4900V	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
BO4900V	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
BO4901	Buka: zvučni pritisak	71 dB(A)
BO4901	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
BO4901	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
BO4901	Vibracije: brušenje	4 m/s²
BO5030	Buka: zvučni pritisak	80 dB(A)
BO5030	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
BO5030	Vibracije: brušenje	4,5 m/s²
BO5030	Vibracije: odstupanje (K)	3 m/s²
BO5031	Buka: zvučni pritisak	80 dB(A)
BO5031	Buka: odstupanje (K)	6 dB(A)
BO5031	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
BO5031	Vibracije: brušenje	4 m/s²
BO5041	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)
BO5041	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)
BO5041	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
BO5041	Vibracije: brušenje	3,5 m/s²
BO5041	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
BO6030	Buka: zvučni pritisak	77 dB(A)
BO6030	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
BO6030	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
BO6030	Vibracije: brušenje	4 m/s²
BO6050J	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)
BO6050J	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)
BO6050J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
BO6050J	Vibracije: poliranje	3 m/s²
BO6050J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
BO6050J	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
CC301D	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)
CC301D	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)
CC301D	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)
CC301D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
CC301D	Vibracije: sečenje betona	2,5 m/s²
CG100DA	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
CG100DA	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
CG100DA	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
CG100DA	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
CG100DB	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
CG100DB	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
CG100DB	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
CG100DB	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
CL108FD	Buka: zvučni pritisak	72 dB(A)
CL108FD	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)
CL108FD	Vibracije: bez opterećenja	0,54 m/s²
CP100D	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
CP100D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
CP100D	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
CP100D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DA3010F	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)
DA3010F	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)
DA3010F	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DA3010F	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DA3010F	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DA3011F	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)
DA3011F	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)
DA3011F	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DA3011F	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DA3011F	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DA332D	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DA332D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DA332D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DA332D	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DA333D	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DA333D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DA333D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DA333D	Vibracije: bušenje u metalu	3 m/s²
DBC4510KIT	Buka: zvučni pritisak	96 dB(A)
DBC4510KIT	Buka: zvučna snaga	108 dB(A)
DBC4510KIT	Vibracije: odstupanje (K)	1,4 m/s²
DBC4510KIT	Vibracije: bez opterećenja	2,8 m/s²
DBM130	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)
DBM130	Buka: zvučna snaga	90 dB(A)
DBM130	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DBM131	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)
DBM131	Buka: zvučna snaga	90 dB(A)
DBM131	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DBM230	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)
DBM230	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)
DBM230	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DBM230	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DBO180	Buka: zvučni pritisak	77 dB(A)
DBO180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DBO180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DBO180	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DBS180	Buka: zvučni pritisak	77 dB(A)
DBS180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DBS180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DBS180	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DCC500	Buka: zvučni pritisak	96 dB(A)
DCC500	Buka: zvučna snaga	107 dB(A)
DCC500	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DCC500	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DCC500	Vibracije: sečenje betona	4 m/s²
DCE090	Buka: zvučna snaga	108,6 dB(A)
DCE090	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DCE090	Buka: zvučni pritisak	99,6 dB(A)
DCE090	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
DCF203	Buka: zvučna snaga	53 dB(A)
DCG180	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DCG180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DCG180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DCG180	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DCG180B	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DCG180B	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DCG180B	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DCG180B	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DCL184	Buka: zvučni pritisak	68 dB(A)
DCL184	Vibracije: bez opterećenja	0,4 m/s²
DCO180	Buka: zvučna snaga	77 dB(A)
DCO180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DCO180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DCO180	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DCO181	Buka: zvučni pritisak	78 dB(A)
DCO181	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DCO181	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DCO181	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DCS5121-45	Buka: zvučni pritisak	102,1 dB(A)
DCS5121-45	Buka: zvučna snaga	110,8 dB(A)
DCS5121-45	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DCS5121-45	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
DCS550	Buka: zvučni pritisak	78 dB(A)
DCS550	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DCS550	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DCS550	Vibracije: sečenje metala	2,5 m/s²
DCS551	Buka: zvučni pritisak	78 dB(A)
DCS551	Buka: zvučna snaga	80 dB(A)
DCS551	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DCS551	Vibracije: sečenje metala	2,5 m/s²
DCS551	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DCS552	Buka: zvučni pritisak	102 dB(A)
DCS552	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DCS552	Buka: zvučna snaga	113 dB(A)
DCS552	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DCS552	Vibracije: sečenje metala	2,5 m/s²
DCS553	Buka: zvučni pritisak	103 dB(A)
DCS553	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DCS553	Buka: zvučna snaga	114 dB(A)
DCS553	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DCS553	Vibracije: sečenje metala	2,5 m/s²
DCU180	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DCU180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DCU180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DCU180	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DDA350	Buka: zvučni pritisak	73 dB(A)
DDA350	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DDA350	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DDA350	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DDA351	Buka: zvučni pritisak	73 dB(A)
DDA351	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DDA351	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DDA351	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DDA450	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)
DDA450	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)
DDA450	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DDA450	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DDA450	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DDA460	Buka: zvučni pritisak	73 dB(A)
DDA460	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DDA460	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DDA460	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DDF083	Buka: zvučni pritisak	77 dB(A)
DDF083	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DDF083	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DDF083	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DDF453	Buka: zvučni pritisak	72 dB(A)
DDF453	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DDF453	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DDF453	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DDF458	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DDF458	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DDF458	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DDF458	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DDF481	Buka: zvučni pritisak	73 dB(A)
DDF481	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DDF481	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DDF481	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DDF482	Buka: zvučni pritisak	75 dB(A)
DDF482	Buka: zvučna snaga	80 dB(A)
DDF482	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DDF482	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DDF482	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DDF483	Buka: zvučni pritisak	77 dB(A)
DDF483	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DDF483	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DDF483	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DDF484	Buka: zvučni pritisak	76 dB(A)
DDF484	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DDF484	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DDF484	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DDF485	Buka: zvučni pritisak	74 dB(A)
DDF485	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DDF485	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DDF485	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DDF486	Buka: zvučni pritisak	74 dB(A)
DDF486	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DDF486	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DDF486	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DDF487	Buka: zvučni pritisak	73 dB(A)
DDF487	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DDF487	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DDF487	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DDG460	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)
DDG460	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)
DDG460	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DDG460	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DDG460	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DF001DW	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DF001DW	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DF001DW	Vibracije: rad sa vijcima	2,5 m/s²
DF001DW	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DF001G	Buka: zvučni pritisak	75 dB(A)
DF001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DF001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DF001G	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DF002G	Buka: zvučni pritisak	75 dB(A)
DF002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DF002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DF002G	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DF0300	Buka: zvučna snaga	91 dB(A)
DF0300	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DF0300	Buka: zvučni pritisak	80 dB(A)
DF0300	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DF0300	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DF031D	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DF031D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DF031D	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DF031D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DF033D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DF033D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DF033D	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DF033D	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DF331D	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DF331D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DF331D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DF331D	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DF332D	Buka: zvučni pritisak	72 dB(A)
DF332D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DF332D	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DF332D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DF333D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DF333D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DF333D	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DF333D	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DF347D	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DF347D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DF347D	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DF347D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DF457D	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DF457D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DF457D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DF457D	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²

Buka i vibracije

DF488D	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DF488D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DF488D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DF488D	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DFN350	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)
DFN350	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DFN350	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)
DFN350	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DFN350	Vibracije: ispucavanje eksera	2,5 m/s²
DFR550	Buka: zvučni pritisak	78 dB(A)
DFR550	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DFR550	Vibracije: rad sa vijcima	2,5 m/s²
DFR550	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DFR750	Buka: zvučni pritisak	76 dB(A)
DFR750	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DFR750	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DFR750	Vibracije: rad sa vijcima	2,5 m/s²
DFS250	Buka: zvučni pritisak	72 dB(A)
DFS250	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DFS250	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DFS250	Vibracije: rad sa vijcima	2,5 m/s²
DFS451	Buka: zvučni pritisak	71 dB(A)
DFS451	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DFS451	Vibracije: rad sa vijcima	2,5 m/s²
DFS451	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DFS452	Vibracije: rad sa vijcima	2,5 m/s²
DFS452	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DFS452	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DFS452	Buka: zvučni pritisak	72 dB(A)
DGA452	Buka: zvučni pritisak	76 dB(A)
DGA452	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DGA452	Vibracije: brušenje	10 m/s²
DGA452	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DGA452	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DGA504	Buka: zvučni pritisak	79 dB(A)
DGA504	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DGA504	Vibracije: brušenje	1,5 m/s²
DGA504	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DGA506	Buka: zvučni pritisak	79 dB(A)
DGA506	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DGA506	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DGA506	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DGA513	Buka: zvučni pritisak	79 dB(A)
DGA513	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DGA513	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DGA513	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DGA514	Buka: zvučni pritisak	79 dB(A)
DGA514	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DGA514	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DGA514	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DGA519	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DGA519	Buka: zvučni pritisak	80 dB(A)
DGA519	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
DGA519	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DGA701	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)
DGA701	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DGA701	Buka: zvučna snaga	99 dB(A)
DGA701	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DGA701	Vibracije: brušenje	7,5 m/s²
DGA900	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)
DGA900	Buka: zvučna snaga	99 dB(A)
DGA900	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DGA900	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DGA900	Vibracije: brušenje	7 m/s²
DGA900	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DGA901	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)
DGA901	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DGA901	Buka: zvučna snaga	99 dB(A)
DGA901	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DGA901	Vibracije: brušenje	7,5 m/s²
DGD800	Buka: zvučni pritisak	72 dB(A)
DGD800	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DGD800	Vibracije: brušenje	43226 m/s²
DGD800	Vibracije: odstupanje (K)	43221 m/s²
DGP180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DGP180	Buka: zvučni pritisak	76 dB(A)
DGP180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DGP180	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DHK180	Buka: zvučna snaga	94 dB(A)
DHK180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHK180	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)
DHK180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHK180	Vibracije: struganje	4,5 m/s²
DHP453	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)
DHP453	Buka: zvučna snaga	94 dB(A)
DHP453	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHP453	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHP453	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DHP453	Vibracije: udarno bušenje u betonu	10 m/s²
DHP458	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)
DHP458	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)
DHP458	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHP458	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHP458	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DHP458	Vibracije: udarno bušenje u betonu	9,5 m/s²
DHP481	Buka: zvučni pritisak	73 dB(A)
DHP481	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)
DHP481	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHP481	Vibracije: udarno bušenje u betonu	6,2 m/s²
DHP481	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DHP481	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHP482	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)
DHP482	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)
DHP482	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHP482	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHP482	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DHP482	Vibracije: udarno bušenje u betonu	6 m/s²
DHP483	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)
DHP483	Buka: zvučna snaga	94 dB(A)
DHP483	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHP483	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHP483	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DHP483	Vibracije: udarno bušenje u betonu	10 m/s²
DHP484	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)
DHP484	Buka: zvučna snaga	99 dB(A)
DHP484	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHP484	Vibracije: udarno bušenje u betonu	8 m/s²
DHP484	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DHP484	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHP485	Vibracije: udarno bušenje u betonu	8 m/s²
DHP485	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DHP485	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHP485	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHP485	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)
DHP485	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)
DHP487	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)
DHP487	Buka: zvučna snaga	94 dB(A)
DHP487	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHP487	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHP487	Vibracije: udarno bušenje u betonu	10,5 m/s²
DHP487	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DHR165	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)
DHR165	Buka: zvučna snaga	99 dB(A)
DHR165	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHR165	Vibracije: udarno bušenje u betonu	12 m/s²
DHR165	Vibracije: bušenje u metalu	3 m/s²
DHR165	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHR171	Buka: zvučni pritisak	86 dB(A)
DHR171	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)
DHR171	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHR171	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHR171	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DHR171	Vibracije: udarno bušenje u betonu	9 m/s²
DHR182	Buka: zvučna snaga	99 dB(A)
DHR182	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHR182	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)
DHR182	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHR182	Vibracije: udarno bušenje u betonu	12 m/s²
DHR182	Vibracije: bušenje u metalu	3 m/s²
DHR202	Buka: zvučni pritisak	87 dB(A)
DHR202	Buka: zvučna snaga	98 dB(A)
DHR202	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHR202	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHR202	Vibracije: bušenje u metalu	3 m/s²
DHR202	Vibracije: udarno bušenje u betonu	14,5 m/s²
DHR202	Vibracije: dletovanje	11 m/s²
DHR241	Buka: zvučni pritisak	86 dB(A)
DHR241	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)
DHR241	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHR241	Vibracije: dletovanje	9,5 m/s²
DHR241	Vibracije: udarno bušenje u betonu	12,5 m/s²
DHR241	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DHR241	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHR243	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)
DHR243	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)
DHR243	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHR243	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHR243	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DHR243	Vibracije: udarno bušenje u betonu	13 m/s²
DHR243	Vibracije: dletovanje	11 m/s²
DHR263	Buka: zvučni pritisak	94 dB(A)
DHR263	Buka: zvučna snaga	105 dB(A)
DHR263	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHR263	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHR280	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)
DHR280	Buka: zvučna snaga	104 dB(A)
DHR280	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHR280	Vibracije: udarno bušenje u betonu	9 m/s²
DHR280	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DHR280	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHR283	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHR283	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DHR283	Vibracije: udarno bušenje u betonu	9,5 m/s²
DHR283	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHR283	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)
DHR283	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)
DHR400	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)
DHR400	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)
DHR400	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHR400	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHR400	Vibracije: dletovanje	4,5 m/s²
DHR400	Vibracije: udarno bušenje u betonu	5 m/s²
DHS660	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHS660	Vibracije: sečenje drveta	2,5 m/s²
DHS660	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHS660	Buka: zvučna snaga	104 dB(A)
DHS660	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)
DHS661	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHS661	Vibracije: sečenje drveta	2,5 m/s²
DHS661	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHS661	Buka: zvučna snaga	104 dB(A)
DHS661	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)
DHS680	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)
DHS680	Buka: zvučna snaga	94 dB(A)
DHS680	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHS680	Vibracije: sečenje drveta	2,5 m/s²
DHS680	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHS710	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)
DHS710	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)
DHS710	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHS710	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHS782	Buka: zvučna snaga	104 dB(A)
DHS782	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHS782	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)
DHS782	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHS782	Vibracije: sečenje drveta	2,5 m/s²
DHS783	Buka: zvučna snaga	104 dB(A)
DHS783	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHS783	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)
DHS783	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHS783	Vibracije: sečenje drveta	2,5 m/s²
DHS900	Buka: zvučna snaga	104 dB(A)
DHS900	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHS900	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)
DHS900	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DHS900	Vibracije: sečenje drveta	2,5 m/s²
DJN161	Buka: zvučni pritisak	73 dB(A)
DJN161	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJN161	Vibracije: sečenje metala	6,5 m/s²
DJN161	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DJR183	Buka: zvučni pritisak	77 dB(A)
DJR183	Buka: zvučna snaga	80 dB(A)
DJR183	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJR183	Vibracije: sečenje iverice	8 m/s²
DJR183	Vibracije: sečenje drveta	7 m/s²
DJR183	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DJR186	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)
DJR186	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)
DJR186	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJR186	Vibracije: testerisanje drveta	16,5 m/s²
DJR186	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DJR187	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)
DJR187	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)
DJR187	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJR187	Vibracije: sečenje drveta	16,5 m/s²
DJR187	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DJR188	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)
DJR188	Buka: zvučna snaga	94 dB(A)
DJR188	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJR188	Vibracije: sečenje drveta	15,5 m/s²
DJR188	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DJR360	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)
DJR360	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)
DJR360	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJR360	Vibracije: testerisanje drveta	16,5 m/s²
DJR360	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DJS130	Buka: zvučni pritisak	74 dB(A)
DJS130	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJS130	Vibracije: sečenje metala	5,5 m/s²
DJS130	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DJS161	Buka: zvučni pritisak	73 dB(A)
DJS161	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJS161	Vibracije: sečenje metala	6,5 m/s²
DJS161	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DJV180	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)
DJV180	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)
DJV180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJV180	Vibracije: sečenje iverice	7 m/s²
DJV180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DJV180	Vibracije: sečenje metala	3,5 m/s²
DJV181	Buka: zvučni pritisak	78 dB(A)
DJV181	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJV181	Vibracije: sečenje metala	5 m/s²
DJV181	Vibracije: sečenje drveta	6,5 m/s²
DJV181	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DJV182	Buka: zvučni pritisak	77 dB(A)

Buka i vibracije

DJV182	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJV182	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DJV182	Vibracije: sečenje drveta	7 m/s²
DJV182	Vibracije: sečenje metala	5 m/s²
DKP180	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)
DKP180	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)
DKP180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DKP180	Vibracije: ravnanje drveta	4,5 m/s²
DKP180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DKP181	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)
DKP181	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DKP181	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)
DKP181	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DKP181	Vibracije: ravnanje drveta	5 m/s²
DLM380	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)
DLM380	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)
DLM380	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DLM380	Vibracije: košenje	2,5 m/s²
DLM380	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DLM382	Buka: zvučna snaga	91 dB(A)
DLM382	Buka: odstupanje (K)	3,4 dB(A)
DLM382	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)
DLM382	Vibracije: košenje	2,5 m/s²
DLM382	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DLM431	Buka: zvučni pritisak	80 dB(A)
DLM431	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)
DLM431	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DLM431	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DLM431	Vibracije: košenje	2,5 m/s²
DLM432	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)
DLM432	Buka: odstupanje (K)	3,4 dB(A)
DLM432	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)
DLM432	Vibracije: košenje	2,5 m/s²
DLM432	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DLM460	Vibracije: košenje	2,5 m/s²
DLM460	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DLM460	Buka: odstupanje (K)	3,4 dB(A)
DLM460	Buka: zvučna snaga	91 dB(A)
DLM460	Buka: zvučni pritisak	879 dB(A)
DLM462	Buka: zvučna snaga	90,9 dB(A)
DLM462	Buka: odstupanje (K)	3,4 dB(A)
DLM462	Buka: zvučni pritisak	82,7 dB(A)
DLM462	Vibracije: košenje	2,5 m/s²
DLM462	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DLM530	Buka: zvučna snaga	90,4 dB(A)
DLM530	Buka: odstupanje (K)	3,4 dB(A)
DLM530	Buka: zvučni pritisak	78,1 dB(A)
DLM530	Vibracije: košenje	2,5 m/s²
DLM530	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DLM532	Buka: zvučna snaga	90,4 dB(A)
DLM532	Buka: odstupanje (K)	3,4 dB(A)
DLM532	Buka: zvučni pritisak	78,1 dB(A)
DLM532	Vibracije: košenje	2,5 m/s²
DLM532	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DLM533	Buka: zvučna snaga	87,7 dB(A)
DLM533	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DLM533	Buka: zvučni pritisak	78,8 dB(A)
DLM533	Vibracije: košenje	2,5 m/s²
DLM533	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DLS111	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)
DLS111	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)
DLS111	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DLS111	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DLS111	Vibracije: testerisanje	2,5 m/s²
DLS211	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)
DLS211	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DLS211	Buka: zvučni pritisak	95 dB(A)
DLS211	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DLS211	Vibracije: testerisanje	2,5 m/s²
DLS600	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)
DLS600	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)
DLS600	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DLS600	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DLS600	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DLS714	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)
DLS714	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)
DLS714	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DLS714	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DLS714	Vibracije: testerisanje	2,5 m/s²
DLW140	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DLW140	Buka: zvučni pritisak	103 dB(A)
DLW140	Buka: zvučna snaga	115 dB(A)
DLW140	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DLW140	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DMP180	Buka: zvučna snaga	80 dB(A)
DMP180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DMP180	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DMP180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DP2010	Buka: zvučni pritisak	77 dB(A)
DP2010	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DP2010	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DP2010	Vibracije: bušenje u metalu	4 m/s²
DP2011	Buka: zvučni pritisak	77 dB(A)
DP2011	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DP2011	Vibracije: bušenje u metalu	4 m/s²
DP2011	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DP3003	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)
DP3003	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)
DP3003	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DP3003	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DP3003	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DP4001	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)
DP4001	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)
DP4001	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DP4001	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DP4001	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DP4003	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)
DP4003	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)
DP4003	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DP4003	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DP4003	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DP4010	Buka: zvučni pritisak	80 dB(A)
DP4010	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DP4010	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DP4010	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DP4011	Buka: zvučni pritisak	80 dB(A)
DP4011	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DP4011	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DP4011	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DP4700	Buka: zvučni pritisak	86 dB(A)
DP4700	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)
DP4700	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DP4700	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DP4700	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DPB181	Buka: zvučni pritisak	78 dB(A)
DPB181	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DPB181	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DPB181	Vibracije: sečenje metala	2,5 m/s²
DPB182	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DPB182	Buka: zvučni pritisak	79 dB(A)
DPB182	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DPB182	Vibracije: sečenje metala	2,5 m/s²
DPB183	Buka: zvučni pritisak	80 dB(A)
DPB183	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DPB183	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DPB183	Vibracije: sečenje metala	2,5 m/s²
DPB184	Buka: zvučni pritisak	80 dB(A)
DPB184	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DPB184	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DPB184	Vibracije: sečenje metala	2,5 m/s²
DPJ180	Buka: zvučni pritisak	73 dB(A)
DPJ180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DPJ180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DPJ180	Vibracije: sečenje MDF-a	2,5 m/s²
DPO600	Buka: zvučna snaga	94 dB(A)
DPO600	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DPO600	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)
DPO600	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DPO600	Vibracije: poliranje	10 m/s²
DPP200	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DPP200	Buka: zvučni pritisak	76,7 dB(A)
DPP200	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DPP200	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DPT353	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DPT353	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DPT353	Buka: zvučni pritisak	76 dB(A)
DPT353	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DPV300	Buka: zvučni pritisak	73 dB(A)
DPV300	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DPV300	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DPV300	Vibracije: poliranje	2,5 m/s²
DRT50	Buka: zvučni pritisak	78 dB(A)
DRT50	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DRT50	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DRT50	Vibracije: seč. žljebova u MDF-u	4,5 m/s²
DRV150	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DRV150	Buka: zvučni pritisak	75 dB(A)
DRV150	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DRV150	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DRV250	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DRV250	Buka: zvučni pritisak	74 dB(A)
DRV250	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DRV250	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DS4012	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)
DS4012	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)
DS4012	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DS4012	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DS4012	Vibracije: bušenje u metalu	6,5 m/s²
DSC102	Buka: zvučni pritisak	71 dB(A)
DSC102	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DSC102	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DSC102	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DSC121	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)
DSC121	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DSC121	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)
DSC121	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DSC121	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DSC163	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DSC163	Buka: zvučni pritisak	78 dB(A)
DSC163	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DSC163	Vibracije: sečenje metala	2,5 m/s²
DSC250	Buka: zvučni pritisak	78 dB(A)
DSC250	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)
DSC250	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DSC250	Vibracije: sečenje metala	2,5 m/s²
DSC251	Vibracije: sečenje metala	2,5 m/s²
DSC251	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DSC251	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)
DSC251	Buka: zvučni pritisak	78 dB(A)
DSD180	Vibracije: sečenje iverice	5,0 m/s²
DSD180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DSD180	Buka: zvučni pritisak	79 dB(A)
DSD180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DSL800	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DSL800	Buka: zvučni pritisak	75 dB(A)
DSL800	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DSL800	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DSP600	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)
DSP600	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)
DSP600	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DSP600	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DSP600	Vibracije: sečenje metala	2,5 m/s²
DSP600	Vibracije: sečenje drveta	2,5 m/s²
DSP601	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)
DSP601	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)
DSP601	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DSP601	Vibracije: sečenje drveta	2,5 m/s²
DSP601	Vibracije: sečenje metala	2,5 m/s²
DSP601	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DSS610	Buka: zvučni pritisak	78 dB(A)
DSS610	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DSS610	Vibracije: sečenje drveta	2,5 m/s²
DSS610	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DST221	Buka: zvučni pritisak	79 dB(A)
DST221	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DST221	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DST221	Vibracije: rad sa spajalicama	2,5 m/s²
DTD152	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)
DTD152	Buka: zvučna snaga	104 dB(A)
DTD152	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTD152	Vibracije: udarno pritezanje	10,5 m/s²
DTD152	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTD153	Buka: zvučni pritisak	96 dB(A)
DTD153	Buka: zvučna snaga	107 dB(A)
DTD153	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTD153	Vibracije: udarno pritezanje	13 m/s²
DTD153	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTD154	Buka: zvučni pritisak	96 dB(A)
DTD154	Buka: zvučna snaga	107 dB(A)
DTD154	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTD154	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTD154	Vibracije: udarno pritezanje	12,5 m/s²
DTD155	Buka: zvučni pritisak	94 dB(A)
DTD155	Buka: zvučna snaga	105 dB(A)
DTD155	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTD155	Vibracije: udarno pritezanje	14 m/s²
DTD155	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
DTD156	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)
DTD156	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)
DTD156	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTD156	Vibracije: udarno pritezanje	10 m/s²
DTD156	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTD157	Buka: zvučni pritisak	95 dB(A)
DTD157	Buka: zvučna snaga	106 dB(A)
DTD157	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTD157	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTD157	Vibracije: udarno pritezanje	11,5 m/s²
DTD170	Buka: zvučni pritisak	98 dB(A)
DTD170	Buka: zvučna snaga	109 dB(A)
DTD170	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTD170	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTD170	Vibracije: udarno pritezanje	12,5 m/s²
DTD171	Vibracije: udarno pritezanje	13,5 m/s²
DTD171	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTD171	Buka: zvučna snaga	108 dB(A)
DTD171	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTD171	Buka: zvučni pritisak	97 dB(A)
DTL061	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)
DTL061	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)
DTL061	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTL061	Vibracije: udarno pritezanje	17,5 m/s²
DTL061	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTM50	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)
DTM50	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)
DTM50	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTM50	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²

Buka i vibracije

DTM50	Vibracije: brušenje limova	1,5 m/s²
DTM50	Vibracije: struganje	9,5 m/s²
DTM50	Vibr.: seč. drveta sa segm. listom	5,5 m/s²
DTM50	Vibr.: seč. drveta sa nožem za ukop.	10 m/s²
DTM51	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)
DTM51	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)
DTM51	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTM51	Vibr.: seč. drveta sa nožem za ukop.	7 m/s²
DTM51	Vibr.: seč. drveta sa segm. listom	4,5 m/s²
DTM51	Vibracije: struganje	5,5 m/s²
DTM51	Vibracije: brušenje limova	3 m/s²
DTM51	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTM52	Buka: zvučni pritisak	76 dB(A)
DTM52	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTM52	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTM52	Vibr.: seč. drveta sa nožem za ukop.	2,5 m/s²
DTM52	Vibr.: seč. drveta sa segm. listom	2,5 m/s²
DTM52	Vibracije: struganje	2,5 m/s²
DTP141	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)
DTP141	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)
DTP141	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTP141	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTP141	Vibracije: udarno pritezanje	10,5 m/s²
DTP141	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
DTP141	Vibracije: udarno bušenje u betonu	13 m/s²
DTR180	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DTR180	Buka: zvučni pritisak	78 dB(A)
DTR180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTR180	Buka: zvučna snaga	85 dB(A)
DTR180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTS141	Buka: zvučni pritisak	77 dB(A)
DTS141	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTS141	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTS141	Vibracije: udarno pritezanje	7 m/s²
DTW1001	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTW1001	Vibracije: udarno pritezanje	11,5 m/s²
DTW1002	Buka: zvučna snaga	108 dB(A)
DTW1002	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTW1002	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTW1002	Vibracije: udarno pritezanje	18 m/s²
DTW1002	Buka: zvučni pritisak	97 dB(A)
DTW180	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)
DTW180	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)
DTW180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTW180	Vibracije: udarno pritezanje	9 m/s²
DTW180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTW181	Vibracije: udarno pritezanje	9 m/s²
DTW181	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTW181	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTW181	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)
DTW181	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)
DTW190	Buka: zvučni pritisak	94 dB(A)
DTW190	Buka: zvučna snaga	105 dB(A)
DTW190	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTW190	Vibracije: udarno pritezanje	8,5 m/s²
DTW190	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTW251	Buka: zvučni pritisak	94 dB(A)
DTW251	Buka: zvučna snaga	105 dB(A)
DTW251	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTW251	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTW251	Vibracije: udarno pritezanje	11 m/s²
DTW285	Buka: zvučni pritisak	96 dB(A)
DTW285	Buka: zvučna snaga	107 dB(A)
DTW285	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTW285	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTW285	Vibracije: udarno pritezanje	11,5 m/s²
DTW301	Buka: zvučna snaga	108 dB(A)
DTW301	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTW301	Buka: zvučni pritisak	97 dB(A)
DTW301	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTW301	Vibracije: udarno pritezanje	12,5 m/s²
DTW450	Buka: zvučni pritisak	94 dB(A)
DTW450	Buka: zvučna snaga	105 dB(A)
DTW450	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTW450	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DTW450	Vibracije: udarno pritezanje	19 m/s²
DTW701	Buka: zvučni pritisak	94 dB(A)
DTW701	Buka: zvučna snaga	105 dB(A)
DTW701	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTW701	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
DTW701	Vibracije: udarno pritezanje	19 m/s²
DUB183	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)
DUB183	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)
DUB183	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUB183	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DUB183	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUB184	Buka: zvučna snaga	93,5 dB(A)
DUB184	Buka: odstupanje (K)	1,4 dB(A)
DUB184	Buka: zvučni pritisak	86,6 dB(A)
DUB184	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUB184	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DUB185	Buka: zvučna snaga	94 dB(A)
DUB185	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUB185	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)
DUB185	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUB185	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DUB186	Buka: zvučna snaga	92,4 dB(A)
DUB186	Buka: odstupanje (K)	2,8 dB(A)
DUB186	Buka: zvučni pritisak	82,5 dB(A)
DUB186	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUB186	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DUB361	Buka: zvučni pritisak	82,3 dB(A)
DUB361	Buka: zvučna snaga	94,7 dB(A)
DUB361	Buka: odstupanje (K)	1,6 dB(A)
DUB361	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DUB361	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUB362	Buka: zvučni pritisak	79,1 dB(A)
DUB362	Buka: zvučna snaga	93,5 dB(A)
DUB362	Buka: odstupanje (K)	2,3 dB(A)
DUB362	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DUB362	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUB363	Buka: zvučna snaga	94,9 dB(A)
DUB363	Buka: odstupanje (K)	1,3 dB(A)
DUB363	Buka: zvučni pritisak	84,8 dB(A)
DUB363	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUB363	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DUC122	Buka: zvučni pritisak	84,6 dB(A)
DUC122	Buka: zvučna snaga	92,7 dB(A)
DUC122	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
DUC122	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUC122	Vibracije: testerisanje	4,3 m/s²
DUC252	Buka: zvučni pritisak	84,4 dB(A)
DUC252	Buka: zvučna snaga	95,4 dB(A)
DUC252	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DUC252	Vibracije: testerisanje	4,7 m/s²
DUC252	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUC254	Buka: zvučna snaga	103,2 dB(A)
DUC254	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DUC254	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUC254	Vibracije: testerisanje	3,1 m/s²
DUC254	Buka: zvučni pritisak	92,2 dB(A)
DUC254C	Buka: zvučni pritisak	92,2 dB(A)
DUC254C	Vibracije: testerisanje	3,1 m/s²
DUC254C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUC254C	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DUC254C	Buka: zvučna snaga	103,2 dB(A)
DUC256C	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)
DUC256C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUC256C	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)
DUC256C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUC256C	Vibracije: testerisanje	2,5 m/s²
DUC302	Buka: zvučni pritisak	84,4 dB(A)
DUC302	Buka: zvučna snaga	95,4 dB(A)
DUC302	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DUC302	Vibracije: testerisanje	6,3 m/s²
DUC302	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUC306	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)
DUC306	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUC306	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)
DUC306	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUC306	Vibracije: testerisanje	3,6 m/s²
DUC353	Buka: zvučni pritisak	87,8 dB(A)
DUC353	Buka: zvučna snaga	98,7 dB(A)
DUC353	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUC353	Vibracije: testerisanje	5,3 m/s²
DUC353	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUC355	Buka: zvučni pritisak	87,7 dB(A)
DUC355	Vibracije: testerisanje	5,3 m/s²
DUC355	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUC355	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
DUC355	Buka: zvučna snaga	100,4 dB(A)
DUH483	Buka: zvučni pritisak	75 dB(A)
DUH483	Buka: zvučna snaga	83,8 dB(A)
DUH483	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DUH483	Vibracije: porubljivanje	2,5 m/s²
DUH483	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUH502	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)
DUH502	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUH502	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUH502	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)
DUH523	Buka: zvučni pritisak	77 dB(A)
DUH523	Buka: zvučna snaga	84,3 dB(A)
DUH523	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DUH523	Vibracije: porubljivanje	2,5 m/s²
DUH523	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUH551	Buka: zvučni pritisak	81,5 dB(A)
DUH551	Buka: zvučna snaga	91 dB(A)
DUH551	Buka: odstupanje (K)	2,1 dB(A)
DUH551	Vibracije: porubljivanje	2,5 m/s²
DUH551	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUH601	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)
DUH601	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUH601	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUH601	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)
DUH602	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)
DUH602	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUH602	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUH602	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)
DUH604S	Buka: zvučna snaga	91,6 dB(A)
DUH604S	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUH604S	Buka: zvučni pritisak	80,6 dB(A)
DUH604S	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUH604S	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DUH651	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)
DUH651	Buka: zvučna snaga	91,1 dB(A)
DUH651	Buka: odstupanje (K)	1,4 dB(A)
DUH651	Vibracije: porubljivanje	2,5 m/s²
DUH651	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUH751	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)
DUH751	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUH751	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUH751	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)
DUH752	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)
DUH752	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUH752	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUH752	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)
DUH754S	Buka: zvučna snaga	90,3 dB(A)
DUH754S	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUH754S	Buka: zvučni pritisak	79,3 dB(A)
DUH754S	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUH754S	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DUM111	Buka: zvučni pritisak	76 dB(A)
DUM111	Buka: zvučna snaga	80 dB(A)
DUM111	Buka: odstupanje (K)	1,9 dB(A)
DUM111	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUM111	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DUM604	Buka: zvučni pritisak	76 dB(A)
DUM604	Buka: zvučna snaga	80,88 dB(A)
DUM604	Buka: odstupanje (K)	1,73 dB(A)
DUM604	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUM604	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DUN500W	Buka: zvučna snaga	93,5 dB(A)
DUN500W	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUN500W	Buka: zvučni pritisak	82,5 dB(A)
DUN500W	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUN600L	Buka: zvučna snaga	93,5 dB(A)
DUN600L	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUN600L	Buka: zvučni pritisak	82,5 dB(A)
DUN600L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUP361	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DUP361	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUP361	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUP361	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DUP362	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUP362	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DUP362	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUP362	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DUR181	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)
DUR181	Buka: zvučna snaga	88,5 dB(A)
DUR181	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DUR181	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUR181	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DUR184L	Buka: zvučni pritisak	77 dB(A)
DUR184L	Buka: zvučna snaga	89 dB(A)
DUR184L	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
DUR184L	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DUR184L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUR187L	Buka: zvučni pritisak	74 dB(A)
DUR187L	Buka: zvučna snaga	84 dB(A)
DUR187L	Buka: odstupanje (K)	6 dB(A)
DUR187L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUR187U	Buka: zvučni pritisak	74 dB(A)
DUR187U	Buka: zvučna snaga	84 dB(A)
DUR187U	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
DUR187U	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUR188L	Buka: zvučni pritisak	74 dB(A)
DUR188L	Buka: zvučna snaga	84 dB(A)
DUR188L	Buka: odstupanje (K)	6 dB(A)
DUR188L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUR188U	Buka: zvučni pritisak	74 dB(A)
DUR188U	Buka: zvučna snaga	84 dB(A)
DUR188U	Buka: odstupanje (K)	6 dB(A)
DUR188U	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DUR188U	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUR189	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DUR189	Buka: zvučna snaga	89 dB(A)
DUR189	Buka: odstupanje (K)	2,9 dB(A)
DUR189	Vibracije: odstupanje (K)	0,1 m/s²
DUR189	Buka: zvučni pritisak	78 dB(A)
DUR190U	Buka: zvučni pritisak	74 dB(A)
DUR190U	Buka: zvučna snaga	87,1 dB(A)
DUR190U	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
DUR190U	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUR190U	Vibracije: košenje	2,5 m/s²
DUR191U	Buka: zvučni pritisak	74 dB(A)
DUR191U	Buka: zvučna snaga	87,1 dB(A)

Buka i vibracije

DUR191U	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
DUR191U	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUR191U	Vibracije: košenje	2,5 m/s²
DUR192L	Buka: zvučni pritisak	74,8 dB(A)
DUR192L	Buka: zvučna snaga	87,8 dB(A)
DUR192L	Buka: odstupanje (K)	1,9 dB(A)
DUR192L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUR192L	Vibracije: košenje	2,5 m/s²
DUR365U	Buka: zvučni pritisak	75 dB(A)
DUR365U	Buka: zvučna snaga	86 dB(A)
DUR365U	Buka: odstupanje (K)	1,7 dB(A)
DUR365U	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUR365U	Vibracije: bez opterećenja	1,7 m/s²
DUR366L	Buka: zvučni pritisak	73 dB(A)
DUR366L	Buka: zvučna snaga	84,4 dB(A)
DUR366L	Buka: odstupanje (K)	1 dB(A)
DUR366L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUR366L	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DUR368A	Buka: zvučna snaga	86 - 89,2 dB(A)
DUR368A	Buka: odstupanje (K)	0,3 - 1,6 dB(A)
DUR368A	Buka: zvučni pritisak	74,7 - 75,1 dB(A)
DUR368A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUR368A	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DUR368L	Buka: zvučna snaga	86 - 89,2 dB(A)
DUR368L	Buka: odstupanje (K)	0,3 - 1,6 dB(A)
DUR368L	Buka: zvučni pritisak	74,7 - 75,1 dB(A)
DUR368L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUR368L	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DUR369A	Buka: zvučna snaga	88,2 - 87,0 dB(A)
DUR369A	Buka: odstupanje (K)	0,4 - 1,8 dB(A)
DUR369A	Buka: zvučni pritisak	78,7 - 83,5 dB(A)
DUR369A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUR369A	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DUR369L	Buka: zvučna snaga	88,2 - 87,0 dB(A)
DUR369L	Buka: odstupanje (K)	0,4 - 1,8 dB(A)
DUR369L	Buka: zvučni pritisak	78,7 - 83,5 dB(A)
DUR369L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DUR369L	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DUT130	Buka: zvučna snaga	80 dB(A)
DUT131	Buka: zvučni pritisak	74 dB(A)
DUT132	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUT133	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DUT134	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DVC150L	Buka: zvučni pritisak	75 dB(A)
DVC150L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DVC150L	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DVC152L	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DVC152L	Buka: zvučna snaga	80 dB(A)
DVC152L	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DVC152L	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DVC152L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DVC155L	Buka: zvučna snaga	80 dB(A)
DVC155L	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DVC155L	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DVC155L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DVC155L	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DVC157L	Buka: zvučna snaga	80 dB(A)
DVC157L	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DVC157L	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DVC157L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DVC157L	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DVC260	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DVC260	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DVC260	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DVC260	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DVC261	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DVC261	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DVC261	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DVC261	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DVC265	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DVC265	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DVC265	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DVC265	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DVC350	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)
DVC350	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)
DVC350	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DVC350	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DVC350	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DVC560	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DVC560	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DVC560	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DVC560	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DVC660	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DVC660	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DVC660	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DVC660	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DVC750	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DVC750	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DVC750	Buka: zvučni pritisak	76 dB(A)
DVC750	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DVC860L	Buka: zvučni pritisak	75 dB(A)
DVC860L	Buka: zvučna snaga	80 dB(A)
DVC860L	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DVC860L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DVC862L	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DVC862L	Buka: zvučna snaga	80 dB(A)
DVC862L	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DVC862L	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DVC862L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DVC864L	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DVC864L	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DVC864L	Vibracije: odstupanje (K)	2,5 m/s²
DVC864L	Vibracije: bez opterećenja	70 m/s²
DVC865LZ	Buka: zvučna snaga	80 dB(A)
DVC865LZ	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DVC865LZ	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DVC865LZ	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DVC865LZ	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DVC867LZ	Buka: zvučna snaga	80 dB(A)
DVC867LZ	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DVC867LZ	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DVC867LZ	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DVC867LZ	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DVR450	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DVR450	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DVR450	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DVR450	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DVR850	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DVR850	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DVR850	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
DVR850	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DWR180	Buka: zvučni pritisak	74 dB(A)
DWR180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DWR180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
DWR180	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
EA3110T30B	Buka: zvučni pritisak	97 dB(A)
EA3110T30B	Buka: zvučna snaga	110 dB(A)
EA3110T30B	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
EA3110T30B	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
EA3200S35B	Buka: zvučni pritisak	102,6 dB(A)
EA3200S35B	Buka: zvučna snaga	109,8 dB(A)
EA3200S35B	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
EA3200S35B	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
EA3201S40B	Buka: zvučni pritisak	102,6 dB(A)
EA3201S40B	Buka: zvučna snaga	109,8 dB(A)
EA3201S40B	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
EA3201S40B	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
EA3500S35B	Buka: zvučni pritisak	101,8 dB(A)
EA3500S35B	Buka: zvučna snaga	111,8 dB(A)
EA3500S35B	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
EA3500S35B	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
EA3600F40B	Buka: zvučni pritisak	99 dB(A)
EA3600F40B	Buka: zvučna snaga	111 dB(A)
EA3600F40B	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
EA3600F40B	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
EA4300F38C	Buka: zvučni pritisak	100,8 dB(A)
EA4300F38C	Buka: zvučna snaga	111,8 dB(A)
EA4300F38C	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
EA4300F38C	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
EA5000P45E	Buka: zvučni pritisak	102,4 dB(A)
EA5000P45E	Buka: zvučna snaga	111,3 dB(A)
EA5000P45E	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
EA5000P45E	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
EA5600F45D	Buka: zvučni pritisak	104,4 dB(A)
EA5600F45D	Buka: zvučna snaga	116,5 dB(A)
EA5600F45D	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
EA5600F45D	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
EA6100P45E	Buka: zvučni pritisak	105 dB(A)
EA6100P45E	Buka: zvučna snaga	117 dB(A)
EA6100P45E	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
EA6100P45E	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
EA7300P50E	Buka: zvučni pritisak	104,3 dB(A)
EA7300P50E	Buka: zvučna snaga	113,3 dB(A)
EA7300P50E	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
EA7300P50E	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
EA7900P50E	Buka: zvučni pritisak	104,3 dB(A)
EA7900P50E	Buka: zvučna snaga	113,3 dB(A)
EA7900P50E	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
EA7900P50E	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
EB5300TH	Buka: zvučni pritisak	95,6 dB(A)
EB5300TH	Buka: zvučna snaga	102,4 dB(A)
EB5300TH	Buka: odstupanje (K)	1 dB(A)
EB5300TH	Vibracije: odstupanje (K)	0,4 m/s²
EB5300TH	Vibracije: bez opterećenja	2,2 m/s²
EB7660TH	Buka: zvučni pritisak	110,6 dB(A)
EB7660TH	Buka: zvučna snaga	102,8 dB(A)
EB7660TH	Buka: odstupanje (K)	1,6 dB(A)
EB7660TH	Vibracije: odstupanje (K)	1,1 m/s²
EBH252U	Buka: zvučni pritisak	97,1 dB(A)
EBH252U	Buka: zvučna snaga	106,3 dB(A)
EBH252U	Vibracije: bez opterećenja	3,69 m/s²
EBH341L	Buka: zvučni pritisak	98,2 dB(A)
EBH341L	Buka: zvučna snaga	106,7 dB(A)
EBH341L	Buka: odstupanje (K)	0,82 dB(A)
EBH341L	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
EBH341R	Buka: zvučni pritisak	98,2 dB(A)
EBH341R	Buka: zvučna snaga	106,7 dB(A)
EBH341R	Buka: odstupanje (K)	0,82 dB(A)
EBH341R	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
EBH341U	Buka: zvučni pritisak	98,2 dB(A)
EBH341U	Buka: zvučna snaga	106,7 dB(A)
EBH341U	Buka: odstupanje (K)	0,82 dB(A)
EBH341U	Vibracije: odstupanje (K)	2,5 m/s²
EH5000W	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)
EH5000W	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)
EH5000W	Buka: odstupanje (K)	2,2 dB(A)
EH5000W	Vibracije: odstupanje (K)	1,1 m/s²
EH6000W	Buka: zvučni pritisak	92,8 dB(A)
EH6000W	Buka: zvučna snaga	103,2 dB(A)
EH6000W	Buka: odstupanje (K)	2,2 dB(A)
EH6000W	Vibracije: odstupanje (K)	1,1 m/s²
EH7500W	Buka: zvučni pritisak	93,9 dB(A)
EH7500W	Buka: zvučna snaga	103,8 dB(A)
EH7500W	Buka: odstupanje (K)	1,3 dB(A)
EH7500W	Vibracije: odstupanje (K)	1,6 m/s²
EK6101	Buka: zvučni pritisak	99,6 dB(A)
EK6101	Buka: zvučna snaga	108,6 dB(A)
EK6101	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
EK6101	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
EK7301WS	Buka: zvučni pritisak	99,6 dB(A)
EK7301WS	Buka: zvučna snaga	109 dB(A)
EK7301WS	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
EK7301WS	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
EK7651H	Buka: zvučni pritisak	92,7 dB(A)
EK7651H	Buka: zvučna snaga	113 dB(A)
EK7651H	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
EK7651H	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
EK7651H	Vibracije: bez opterećenja	2,7 m/s²
EK8100WS	Buka: zvučni pritisak	100,3 dB(A)
EK8100WS	Buka: zvučna snaga	109,6 dB(A)
EK8100WS	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
EK8100WS	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
ELM3311	Buka: zvučni pritisak	75,4 dB(A)
ELM3311	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)
ELM3311	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
ELM3311	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
ELM3311	Vibracije: košenje	0,63 m/s²
ELM3711	Buka: zvučni pritisak	77,6 dB(A)
ELM3711	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)
ELM3711	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
ELM3711	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
ELM3711	Vibracije: košenje	0,92 m/s²
ELM4110	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)
ELM4110	Buka: zvučna snaga	91,4 dB(A)
ELM4110	Buka: odstupanje (K)	2,38 dB(A)
ELM4110	Vibracije: košenje	2,5 m/s²
ELM4110	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
ELM4612	Buka: zvučni pritisak	78,9 dB(A)
ELM4612	Buka: zvučna snaga	91,6 dB(A)
ELM4612	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
ELM4612	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
ELM4612	Vibracije: košenje	1,13 m/s²
ELM4613	Buka: zvučni pritisak	78,9 dB(A)
ELM4613	Buka: zvučna snaga	91,6 dB(A)
ELM4613	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
ELM4613	Vibracije: košenje	1,13 m/s²
ELM4613	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
EM2511LH	Buka: zvučni pritisak	93,2 dB(A)
EM2651UH	Buka: zvučni pritisak	96,6 dB(A)
EM2651UH	Buka: zvučna snaga	105,5 dB(A)
EM2651UH	Buka: odstupanje (K)	1,3 dB(A)
EM2651UH	Vibracije: odstupanje (K)	0,8 m/s²
EM2654LH	Buka: zvučni pritisak	94,8 dB(A)
EM2654LH	Buka: zvučna snaga	111,3 dB(A)
EM2654LH	Buka: odstupanje (K)	0.9 dB(A)
EM2654LH	Vibracije: odstupanje (K)	0,6 m/s²
EM3400L	Buka: zvučni pritisak	95,9 dB(A)
EM3400L	Buka: zvučna snaga	110,4 dB(A)
EM3400L	Buka: odstupanje (K)	1,3 dB(A)
EM3400L	Vibracije: odstupanje (K)	0,8 m/s²
EM3400U	Buka: zvučni pritisak	95 dB(A)
EM3400U	Buka: zvučna snaga	109,1 dB(A)
EM3400U	Buka: odstupanje (K)	1,3 dB(A)
EM3400U	Vibracije: odstupanje (K)	0,8 m/s²
EM4350RH	Buka: zvučni pritisak	96,1 dB(A)
EM4350RH	Buka: zvučna snaga	109,1 dB(A)
EM4350RH	Buka: odstupanje (K)	2,2 dB(A)
EM4350RH	Vibracije: odstupanje (K)	0,8 m/s²
EM4350UH	Buka: zvučni pritisak	96,1 dB(A)
EM4350UH	Buka: zvučna snaga	109,1 dB(A)
EM4350UH	Buka: odstupanje (K)	2,2 dB(A)
EM4350UH	Vibracije: odstupanje (K)	0,8 m/s²
EM4351UH	Buka: zvučni pritisak	96,2 dB(A)
EM4351UH	Buka: zvučna snaga	108,9 dB(A)
EM4351UH	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
EM4351UH	Vibracije: odstupanje (K)	0,6 m/s²

Buka i vibracije

EN4950H	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)
EN4950H	Buka: zvučna snaga	102,2 dB(A)
EN4950H	Buka: odstupanje (K)	1,8 dB(A)
EN4950H	Vibracije: odstupanje (K)	3,3 m/s²
EN4950H	Vibracije: bez opterećenja	8,9 m/s²
EN4951SH	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)
EN4951SH	Buka: zvučna snaga	102,2 dB(A)
EN4951SH	Buka: odstupanje (K)	1,8 dB(A)
EN4951SH	Vibracije: bez opterećenja	8,9 m/s²
EN4951SH	Vibracije: odstupanje (K)	3,3 m/s²
ER2550LH	Buka: zvučni pritisak	93,3 dB(A)
ER2550LH	Buka: zvučna snaga	102,5 dB(A)
ER2550LH	Buka: odstupanje (K)	2,8 dB(A)
ER2550LH	Vibracije: odstupanje (K)	1 m/s²
EY2650H25H	Buka: zvučni pritisak	89,5 dB(A)
EY2650H25H	Buka: zvučna snaga	107,3 dB(A)
EY2650H25H	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
EY2650H25H	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
FN001G	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)
FN001G	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)
FN001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
FN001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
FN001G	Vibracije: ispucavanje eksera	2,5 m/s²
FS2300	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)
FS2300	Buka: zvučna snaga	94 dB(A)
FS2300	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
FS2300	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
FS2300	Vibracije: rad sa vijcima	2,5 m/s²
FS2700	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)
FS2700	Buka: zvučna snaga	94 dB(A)
FS2700	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
FS2700	Vibracije: rad sa vijcima	2,5 m/s²
FS2700	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
FS4000	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)
FS4000	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)
FS4000	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
FS4000	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
FS4000	Vibracije: rad sa vijcima	2,5 m/s²
FS4300	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)
FS4300	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)
FS4300	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
FS4300	Vibracije: rad sa vijcima	2,5 m/s²
FS4300	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
FS6300R	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)
FS6300R	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)
FS6300R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
FS6300R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
FS6300R	Vibracije: rad sa vijcima	2,5 m/s²
GA005G	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)
GA005G	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)
GA005G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA005G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA005G	Vibracije: brušenje	6,5 m/s²
GA008G	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)
GA008G	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)
GA008G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA008G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA008G	Vibracije: brušenje	6,5 m/s²
GA023G	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)
GA023G	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)
GA023G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA023G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA029G	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)
GA029G	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)
GA029G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA029G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA038G	Buka: zvučni pritisak	87 dB(A)
GA038G	Buka: zvučna snaga	98 dB(A)
GA038G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA038G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA4530R	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)
GA4530R	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)
GA4530R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA4530R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA4530R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA4530R	Vibracije: brušenje	7,5 m/s²
GA4550R	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)
GA4550R	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)
GA4550R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA4550R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA4550R	Vibracije: brušenje	7 m/s²
GA5021	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)
GA5021	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
GA5021	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA5021	Vibracije: brušenje	13,5 m/s²
GA5021	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA5021	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA5021C	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)
GA5021C	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
GA5021C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA5021C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA5021C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA5021C	Vibracije: brušenje	8,5 m/s²
GA5030R	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)
GA5030R	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)
GA5030R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA5030R	Vibracije: brušenje	8,5 m/s²
GA5030R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA5030R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA5040C	Buka: zvučni pritisak	86 dB(A)
GA5040C	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)
GA5040C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA5040C	Vibracije: brušenje	6,5 m/s²
GA5040C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA5040C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA5040RZ1	Buka: zvučni pritisak	86 dB(A)
GA5040RZ1	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)
GA5040RZ1	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA5040RZ1	Vibracije: brušenje	7 m/s²
GA5040RZ1	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA5040RZ1	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA5050R	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)
GA5050R	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)
GA5050R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA5050R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA5050R	Vibracije: brušenje	7,5 m/s²
GA6021C	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)
GA6021C	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
GA6021C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA6021C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA6021C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA6021C	Vibracije: brušenje	8,5 m/s²
GA7010C	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)
GA7010C	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
GA7010C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA7010C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA7010C	Vibracije: brušenje	9,5 m/s²
GA7010C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA7020	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)
GA7020	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)
GA7020	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA7020	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA7020	Vibracije: brušenje	8,5 m/s²
GA7020	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA7020RF	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)
GA7020RF	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
GA7020RF	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA7020RF	Vibracije: brušenje	3 m/s²
GA7020RF	Vibracije: brušenje	8 m/s²
GA7020RF	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA7030RF01	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)
GA7030RF01	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
GA7030RF01	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA7030RF01	Vibracije: brušenje	3,5 m/s²
GA7030RF01	Vibracije: brušenje	6,5 m/s²
GA7030RF01	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA7040RF01	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)
GA7040RF01	Buka: zvučna snaga	10 dB(A)
GA7040RF01	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA7040RF01	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA7040RF01	Vibracije: brušenje	7 m/s²
GA7040RF01	Vibracije: brušenje	3 m/s²
GA7060	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)
GA7060	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)
GA7060	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA7060	Vibracije: brušenje	7,5 m/s²
GA7060	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA9010C	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)
GA9010C	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)
GA9010C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA9010C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA9010C	Vibracije: brušenje	6 m/s²
GA9010C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9020	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)
GA9020	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)
GA9020	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA9020	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9020	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
GA9020	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA9020RF	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)
GA9020RF	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
GA9020RF	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA9020RF	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA9020RF	Vibracije: brušenje	6 m/s²
GA9020RF	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9030RF01	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)
GA9030RF01	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
GA9030RF01	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA9030RF01	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA9030RF01	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
GA9030RF01	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9040RF01	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)
GA9040RF01	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
GA9040RF01	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA9040RF01	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9040RF01	Vibracije: brušenje	6 m/s²
GA9040RF01	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA9050	Buka: zvučni pritisak	94 dB(A)
GA9050	Buka: zvučna snaga	105 dB(A)
GA9050	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA9050	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA9050	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
GA9050	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9050R	Buka: zvučni pritisak	94 dB(A)
GA9050R	Buka: zvučna snaga	105 dB(A)
GA9050R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA9050R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9050R	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
GA9050R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA9060	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)
GA9060	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)
GA9060	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA9060	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GA9060	Vibracije: brušenje	7,5 m/s²
GA9061R	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)
GA9061R	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)
GA9061R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA9061R	Vibracije: brušenje	6,5 m/s²
GA9061R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GB602	Buka: zvučni pritisak	74 dB(A)
GB602	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GB602W	Buka: zvučni pritisak	75 dB(A)
GB602W	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GB801	Buka: zvučni pritisak	77 dB(A)
GB801	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GD0601	Buka: zvučni pritisak	75 dB(A)
GD0601	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GD0601	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GD0601	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GD0602	Buka: zvučni pritisak	75 dB(A)
GD0602	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GD0602	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GD0602	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GD0603	Buka: zvučni pritisak	76 dB(A)
GD0603	Buka: zvučna snaga	80 dB(A)
GD0603	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GD0603	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GD0603	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GD0800C	Buka: zvučni pritisak	78 dB(A)
GD0800C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GD0800C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GD0800C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GD0810C	Buka: zvučni pritisak	79 dB(A)
GD0810C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GD0810C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
GD0810C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
HK0500	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)
HK0500	Buka: zvučna snaga	94 dB(A)
HK0500	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HK0500	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HK0500	Vibracije: dletovanje	9,5 m/s²
HK1820	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)
HK1820	Buka: zvučna snaga	94 dB(A)
HK1820	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HK1820	Vibracije: dletovanje	10 m/s²
HK1820	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HM001G	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)
HM001G	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)
HM001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HM001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HM001G	Vibracije: dletovanje	6 m/s²
HM002G	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)
HM002G	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)
HM002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HM002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HM002G	Vibracije: dletovanje	8 m/s²
HM0870C	Buka: zvučni pritisak	87 dB(A)
HM0870C	Buka: zvučna snaga	98 dB(A)
HM0870C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HM0870C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HM0870C	Vibracije: dletovanje	11,5 m/s²
HM0871C	Buka: zvučni pritisak	86 dB(A)
HM0871C	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)
HM0871C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HM0871C	Vibracije: dletovanje	8 m/s²
HM0871C	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
HM1101C	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)
HM1101C	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
HM1101C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HM1101C	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
HM1101C	Vibracije: dletovanje	13,5 m/s²
HM1111C	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)
HM1111C	Buka: zvučna snaga	99 dB(A)
HM1111C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HM1111C	Vibracije: dletovanje	8 m/s²
HM1111C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²

Buka i vibracije

HM1203C	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)
HM1203C	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)
HM1203C	Buka: odstupanje (K)	2,19 dB(A)
HM1203C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HM1203C	Vibracije: dletovanje	15,5 m/s²
HM1213C	Buka: zvučni pritisak	75 dB(A)
HM1213C	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)
HM1213C	Buka: odstupanje (K)	2,53 dB(A)
HM1213C	Vibracije: dletovanje	7 m/s²
HM1213C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HM1214C	Buka: zvučni pritisak	78 dB(A)
HM1214C	Buka: zvučna snaga	98 dB(A)
HM1214C	Buka: odstupanje (K)	2,57 dB(A)
HM1214C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HM1214C	Vibracije: dletovanje	8 m/s²
HM1307C	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)
HM1307C	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
HM1307C	Buka: odstupanje (K)	2,4 dB(A)
HM1307C	Vibracije: dletovanje	12,5 m/s²
HM1307C	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
HM1307CB	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)
HM1307CB	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
HM1307CB	Buka: odstupanje (K)	2,35 dB(A)
HM1307CB	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HM1307CB	Vibracije: dletovanje	12 m/s²
HM1317C	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)
HM1317C	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
HM1317C	Buka: odstupanje (K)	2,4 dB(A)
HM1317C	Vibracije: dletovanje	8,5 m/s²
HM1317C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HM1501	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)
HM1501	Buka: zvučna snaga	104 dB(A)
HM1501	Buka: odstupanje (K)	2,02 dB(A)
HM1501	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HM1501	Vibracije: dletovanje	14,5 m/s²
HM1502	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)
HM1502	Buka: zvučna snaga	105 dB(A)
HM1502	Buka: odstupanje (K)	1,79 dB(A)
HM1502	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HM1502	Vibracije: dletovanje	14,5 m/s²
HM1512	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)
HM1512	Buka: zvučna snaga	104 dB(A)
HM1512	Buka: odstupanje (K)	1,76 dB(A)
HM1512	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HM1512	Vibracije: dletovanje	6,5 m/s²
HM1802	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)
HM1802	Buka: zvučna snaga	108 dB(A)
HM1802	Buka: odstupanje (K)	2,52 dB(A)
HM1802	Vibracije: dletovanje	14 m/s²
HM1802	Vibracije: odstupanje (K)	72,8 m/s²
HM1812	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)
HM1812	Buka: zvučna snaga	110 dB(A)
HM1812	Buka: odstupanje (K)	2,52 dB(A)
HM1812	Vibracije: dletovanje	6,5 m/s²
HM1812	Vibracije: odstupanje (K)	72,8 m/s²
HP001G	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)
HP001G	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)
HP001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HP001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HP001G	Vibracije: udarno bušenje u betonu	6 m/s²
HP001G	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HP002G	Buka: zvučni pritisak	87 dB(A)
HP002G	Buka: zvučna snaga	98 dB(A)
HP002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HP002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HP002G	Vibracije: udarno bušenje u betonu	9 m/s²
HP002G	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HP1640	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)
HP1640	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)
HP1640	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HP1640	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
HP1640	Vibracije: udarno bušenje u betonu	19 m/s²
HP1640	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HP1640K	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)
HP1640K	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)
HP1640K	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HP1640K	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HP1640K	Vibracije: udarno bušenje u betonu	19 m/s²
HP1640K	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
HP1641K	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)
HP1641K	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)
HP1641K	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HP1641K	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
HP1641K	Vibracije: udarno bušenje u betonu	19 m/s²
HP1641K	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HP2050H	Buka: zvučni pritisak	97 dB(A)
HP2050H	Buka: zvučna snaga	108 dB(A)
HP2050H	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HP2050H	Vibracije: odstupanje (K)	3 m/s²
HP2050H	Vibracije: udarno bušenje u betonu	13 m/s²
HP2050H	Vibracije: bušenje u metalu	3 m/s²
HP2051H	Buka: zvučni pritisak	97 dB(A)
HP2051H	Buka: zvučna snaga	108 dB(A)
HP2051H	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HP2051H	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HP2051H	Vibracije: udarno bušenje u betonu	13 m/s²
HP2051H	Vibracije: odstupanje (K)	3 m/s²
HP2070	Buka: zvučni pritisak	99 dB(A)
HP2070	Buka: zvučna snaga	110 dB(A)
HP2070	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HP2070	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HP2070	Vibracije: udarno bušenje u betonu	16 m/s²
HP2070	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HP2071	Buka: zvučni pritisak	99 dB(A)
HP2071	Buka: zvučna snaga	110 dB(A)
HP2071	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HP2071	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HP2071	Vibracije: udarno bušenje u betonu	16 m/s²
HP2071	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HP331D	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)
HP331D	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)
HP331D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HP331D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HP331D	Vibracije: udarno bušenje u betonu	8 m/s²
HP331D	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HP332D	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)
HP332D	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)
HP332D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HP332D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HP332D	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HP332D	Vibracije: sečenje betona	12,5 m/s²
HP333D	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)
HP333D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HP333D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HP333D	Vibracije: udarno bušenje u betonu	13 m/s²
HP333D	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HP333D	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)
HP347D	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)
HP347D	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)
HP347D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HP347D	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HP347D	Vibracije: udarno bušenje u betonu	9 m/s²
HP347D	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
HP457D	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)
HP457D	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)
HP457D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HP457D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HP457D	Vibracije: udarno bušenje u betonu	7 m/s²
HP457D	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HP488D	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)
HP488D	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)
HP488D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HP488D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HP488D	Vibracije: udarno bušenje u betonu	7 m/s²
HP488D	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HR001G	Buka: zvučni pritisak	95 dB(A)
HR001G	Buka: zvučna snaga	106 dB(A)
HR001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR001G	Vibracije: udarno bušenje u betonu	7 m/s²
HR001G	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HR002G	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)
HR002G	Buka: zvučna snaga	104 dB(A)
HR002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR002G	Vibracije: udarno bušenje u betonu	6,5 m/s²
HR002G	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HR002G	Buka: zvučni pritisak	95 dB(A)
HR002G	Buka: zvučna snaga	106 dB(A)
HR002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR002G	Vibracije: udarno bušenje u betonu	7 m/s²
HR002G	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HR003G	Buka: zvučni pritisak	95 dB(A)
HR003G	Buka: zvučna snaga	106 dB(A)
HR003G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR003G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR003G	Vibracije: udarno bušenje u betonu	7 m/s²
HR003G	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HR004G	Buka: zvučni pritisak	95 dB(A)
HR004G	Buka: zvučna snaga	106 dB(A)
HR004G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR004G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR004G	Vibracije: udarno bušenje u betonu	6,5 m/s²
HR004G	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HR004G	Buka: zvučni pritisak	95 dB(A)
HR004G	Buka: zvučna snaga	106 dB(A)
HR004G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR004G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR004G	Vibracije: udarno bušenje u betonu	6,5 m/s²
HR004G	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HR005G	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)
HR005G	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)
HR005G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR005G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR005G	Vibracije: udarno bušenje u betonu	5 m/s²
HR005G	Vibracije: dletovanje	4 m/s²
HR140D	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)
HR140D	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)
HR140D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR140D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR140D	Vibracije: udarno bušenje u betonu	6,5 m/s²
HR140D	Vibracije: bušenje u metalu	3 m/s²
HR166D	Buka: zvučni pritisak	86 dB(A)
HR166D	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)
HR166D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR166D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR166D	Vibracije: udarno bušenje u betonu	7,5 m/s²
HR166D	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HR1840	Buka: zvučni pritisak	87 dB(A)
HR1840	Buka: zvučna snaga	98 dB(A)
HR1840	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR1840	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR1840	Vibracije: udarno bušenje u betonu	10 m/s²
HR1840	Vibracije: bušenje u metalu	3 m/s²
HR2300	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)
HR2300	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
HR2300	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR2300	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HR2300	Vibracije: udarno bušenje u betonu	15,5 m/s²
HR2300	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR2630	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)
HR2630	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)
HR2630	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR2630	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HR2630	Vibracije: dletovanje	9,5 m/s²
HR2630	Vibracije: udarno bušenje u betonu	15,5 m/s²
HR2630	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR2630T	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)
HR2630T	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)
HR2630T	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR2630T	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR2630T	Vibracije: udarno bušenje u betonu	15,5 m/s²
HR2630T	Vibracije: dletovanje	9,5 m/s²
HR2630T	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HR2631F	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)
HR2631F	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
HR2631F	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR2631F	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR2631F	Vibracije: udarno bušenje u betonu	12 m/s²
HR2631F	Vibracije: dletovanje	9 m/s²
HR2631F	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HR2631FT	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)
HR2631FT	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
HR2631FT	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR2631FT	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HR2631FT	Vibracije: dletovanje	9 m/s²
HR2631FT	Vibracije: udarno bušenje u betonu	12 m/s²
HR2631FT	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR2641	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)
HR2641	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
HR2641	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR2641	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR2641	Vibracije: udarno bušenje u betonu	11,5 m/s²
HR2641	Vibracije: dletovanje	9,5 m/s²
HR2641	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HR2652	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)
HR2652	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR2652	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)
HR2652	Vibracije: dletovanje	9,5 m/s²
HR2652	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR2652	Vibracije: udarno bušenje u betonu	12,5 m/s²
HR2652	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HR2653	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)
HR2653	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR2653	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)
HR2653	Vibracije: dletovanje	9 m/s²
HR2653	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR2653	Vibracije: udarno bušenje u betonu	11,5 m/s²
HR2653	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HR2653T	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)
HR2653T	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR2653T	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)
HR2653T	Vibracije: dletovanje	9 m/s²
HR2653T	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR2653T	Vibracije: udarno bušenje u betonu	11,5 m/s²
HR2653T	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HR2800	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)
HR2800	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)
HR2800	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR2800	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR2800	Vibracije: udarno bušenje u betonu	20 m/s²
HR2800	Vibracije: dletovanje	8,5 m/s²
HR2800	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HR2810	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)
HR2810	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)

Buka i vibracije

HR2810	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR2810	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HR2810	Vibracije: dletovanje	15,5 m/s²
HR2810	Vibracije: udarno bušenje u betonu	20 m/s²
HR2810	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR2810T	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)
HR2810T	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)
HR2810T	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR2810T	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR2810T	Vibracije: udarno bušenje u betonu	20 m/s²
HR2810T	Vibracije: dletovanje	15,5 m/s²
HR2810T	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HR2811FT	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)
HR2811FT	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
HR2811FT	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR2811FT	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HR2811FT	Vibracije: dletovanje	11,5 m/s²
HR2811FT	Vibracije: udarno bušenje u betonu	15 m/s²
HR2811FT	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR3200C	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)
HR3200C	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)
HR3200C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR3200C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR3200C	Vibracije: udarno bušenje u betonu	18 m/s²
HR3200C	Vibracije: dletovanje	12,5 m/s²
HR3200C	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HR3210C	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)
HR3210C	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)
HR3210C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR3210C	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HR3210C	Vibracije: dletovanje	7,5 m/s²
HR3210C	Vibracije: udarno bušenje u betonu	10 m/s²
HR3210C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR3210FCT	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)
HR3210FCT	Buka: zvučna snaga	99 dB(A)
HR3210FCT	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR3210FCT	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR3210FCT	Vibracije: udarno bušenje u betonu	10 m/s²
HR3210FCT	Vibracije: dletovanje	8 m/s²
HR3210FCT	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HR3540C	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)
HR3540C	Buka: zvučna snaga	104 dB(A)
HR3540C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR3540C	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HR3540C	Vibracije: dletovanje	12,5 m/s²
HR3540C	Vibracije: udarno bušenje u betonu	18 m/s²
HR3540C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR3541FC	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)
HR3541FC	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)
HR3541FC	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR3541FC	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR3541FC	Vibracije: udarno bušenje u betonu	11 m/s²
HR3541FC	Vibracije: dletovanje	9 m/s²
HR3541FC	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
HR4002	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)
HR4002	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)
HR4002	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR4002	Vibracije: dletovanje	10,5 m/s²
HR4002	Vibracije: udarno bušenje u betonu	17,5 m/s²
HR4002	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR4003C	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)
HR4003C	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)
HR4003C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR4003C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR4003C	Vibracije: udarno bušenje u betonu	10 m/s²
HR4003C	Vibracije: dletovanje	90 m/s²
HR4013C	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)
HR4013C	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)
HR4013C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR4013C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR4013C	Vibracije: udarno bušenje u betonu	5 m/s²
HR4013C	Vibracije: dletovanje	4,5 m/s²
HR4501C	Buka: zvučni pritisak	94 dB(A)
HR4501C	Buka: zvučna snaga	105 dB(A)
HR4501C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR4501C	Vibracije: dletovanje	12,5 m/s²
HR4501C	Vibracije: udarno bušenje u betonu	16 m/s²
HR4501C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR4511C	Buka: zvučni pritisak	94 dB(A)
HR4511C	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)
HR4511C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR4511C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR4511C	Vibracije: udarno bušenje u betonu	7,5 m/s²
HR4511C	Vibracije: dletovanje	7,5 m/s²
HR5202C	Buka: zvučni pritisak	99 dB(A)
HR5202C	Buka: zvučna snaga	110 dB(A)
HR5202C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR5202C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR5202C	Vibracije: udarno bušenje u betonu	17 m/s²
HR5202C	Vibracije: dletovanje	10,5 m/s²
HR5212C	Buka: zvučni pritisak	98 dB(A)
HR5212C	Buka: zvučna snaga	109 dB(A)
HR5212C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR5212C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HR5212C	Vibracije: udarno bušenje u betonu	9 m/s²
HR5212C	Vibracije: dletovanje	8 m/s²
HS003G	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)
HS003G	Buka: zvučna snaga	104 dB(A)
HS003G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HS003G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HS003G	Vibracije: sečenje drveta	2,5 m/s²
HS003G	Vibracije: sečenje metala	2,5 m/s²
HS004G	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)
HS004G	Buka: zvučna snaga	104 dB(A)
HS004G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HS004G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HS004G	Vibracije: sečenje drveta	2,5 m/s²
HS004G	Vibracije: sečenje metala	2,5 m/s²
HS0600	Buka: zvučni pritisak	94 dB(A)
HS0600	Buka: zvučna snaga	105 dB(A)
HS0600	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HS0600	Vibracije: testerisanje drveta	2,5 m/s²
HS0600	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HS301D	Buka: zvučni pritisak	71 dB(A)
HS301D	Buka: zvučna snaga	80 dB(A)
HS301D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HS301D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HS301D	Vibracije: sečenje drveta	2,5 m/s²
HS6100	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)
HS6100	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)
HS6100	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
HS6100	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HS6100	Vibracije: sečenje metala	2,5 m/s²
HS6100	Vibracije: testerisanje drveta	2,5 m/s²
HS6101	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)
HS6101	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)
HS6101	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HS6101	Vibracije: testerisanje drveta	2,5 m/s²
HS6101	Vibracije: sečenje metala	2,5 m/s²
HS6101	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HS6601	Buka: zvučni pritisak	87 dB(A)
HS6601	Buka: zvučna snaga	98 dB(A)
HS6601	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HS6601	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HS6601	Vibracije: testerisanje drveta	2,5 m/s²
HS6601J	Buka: zvučni pritisak	87 dB(A)
HS6601J	Buka: zvučna snaga	98 dB(A)
HS6601J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HS6601J	Vibracije: testerisanje drveta	2,5 m/s²
HS6601J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HS7100	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)
HS7100	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
HS7100	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HS7100	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HS7100	Vibracije: testerisanje drveta	2,5 m/s²
HS7100	Vibracije: sečenje metala	2,5 m/s²
HS7101	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)
HS7101	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
HS7101	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HS7101	Vibracije: sečenje metala	2,5 m/s²
HS7101	Vibracije: testerisanje drveta	2,5 m/s²
HS7101	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HS7601	Buka: zvučni pritisak	87 dB(A)
HS7601	Buka: zvučna snaga	98 dB(A)
HS7601	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HS7601	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HS7601	Vibracije: testerisanje drveta	2,5 m/s²
HS7601	Vibracije: sečenje metala	2,5 m/s²
HS7601K	Buka: zvučni pritisak	87 dB(A)
HS7601K	Buka: zvučna snaga	98 dB(A)
HS7601K	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HS7601K	Vibracije: sečenje metala	2,5 m/s²
HS7601K	Vibracije: testerisanje drveta	2,5 m/s²
HS7601K	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HS7611	Buka: zvučni pritisak	95 dB(A)
HS7611	Buka: zvučna snaga	106 dB(A)
HS7611	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HS7611	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HS7611	Vibracije: testerisanje drveta	2,5 m/s²
HW102	Buka: zvučni pritisak	85,74 dB(A)
HW102	Buka: zvučna snaga	94 dB(A)
HW102	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HW102	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HW102	Vibracije: bez opterećenja	3,72 m/s²
HW111	Buka: zvučni pritisak	79,1 dB(A)
HW111	Buka: zvučna snaga	87 dB(A)
HW111	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HW111	Vibracije: bez opterećenja	3,72 m/s²
HW111	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HW1200	Buka: zvučni pritisak	72 dB(A)
HW1200	Buka: zvučna snaga	85,3 dB(A)
HW1200	Buka: odstupanje (K)	3,8 dB(A)
HW1200	Vibracije: bez opterećenja	4,11 m/s²
HW1200	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HW1300	Buka: zvučni pritisak	76 dB(A)
HW1300	Buka: zvučna snaga	89,2 dB(A)
HW1300	Buka: odstupanje (K)	2,4 dB(A)
HW1300	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HW1300	Vibracije: bez opterećenja	4,86 m/s²
HW132	Buka: zvučni pritisak	77,33 dB(A)
HW132	Buka: zvučna snaga	85 dB(A)
HW132	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HW132	Vibracije: bez opterećenja	1,75 m/s²
HW132	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HW140	Buka: zvučni pritisak	82,68 dB(A)
HW140	Buka: zvučna snaga	91 dB(A)
HW140	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HW140	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
HW140	Vibracije: bez opterećenja	4,83 m/s²
HW151	Buka: zvučni pritisak	80,1 dB(A)
HW151	Buka: zvučna snaga	88 dB(A)
HW151	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HW151	Vibracije: bez opterećenja	2,74 m/s²
HW151	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
JN1601	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)
JN1601	Buka: zvučna snaga	94 dB(A)
JN1601	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JN1601	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
JN1601	Vibracije: sečenje metala	7 m/s²
JN3201J	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)
JN3201J	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)
JN3201J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JN3201J	Vibracije: sečenje metala	10 m/s²
JN3201J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
JR001G	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)
JR001G	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)
JR001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JR001G	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
JR001G	Vibracije: sečenje drveta	19,5 m/s²
JR001G	Vibracije: sečenje iverice	18 m/s²
JR103D	Buka: zvučni pritisak	78 dB(A)
JR103D	Buka: zvučna snaga	80 dB(A)
JR103D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JR103D	Vibracije: sečenje drveta	8 m/s²
JR103D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
JR105D	Buka: zvučni pritisak	78 dB(A)
JR105D	Buka: zvučna snaga	80 dB(A)
JR105D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JR105D	Vibracije: sečenje drveta	8 m/s²
JR105D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
JR3050T	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)
JR3050T	Buka: zvučna snaga	99 dB(A)
JR3050T	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JR3050T	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
JR3050T	Vibracije: sečenje iverice	15 m/s²
JR3051TK	Buka: zvučna snaga	99 dB(A)
JR3051TK	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JR3051TK	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)
JR3051TK	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
JR3051TK	Vibracije: sečenje iverice	19,5 m/s²
JR3051TK	Vibracije: sečenje drveta	19,5 m/s²
JR3060T	Buka: zvučni pritisak	87 dB(A)
JR3060T	Buka: zvučna snaga	98 dB(A)
JR3060T	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JR3060T	Vibracije: sečenje iverice	15,5 m/s²
JR3060T	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
JR3061T	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)
JR3061T	Buka: zvučna snaga	99 dB(A)
JR3061T	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JR3061T	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
JR3061T	Vibracije: sečenje iverice	16,5 m/s²
JR3070CT	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)
JR3070CT	Buka: zvučna snaga	99 dB(A)
JR3070CT	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JR3070CT	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
JR3070CT	Vibracije: sečenje iverice	9,5 m/s²
JS1000	Buka: zvučni pritisak	77 dB(A)
JS1000	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JS1000	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
JS1000	Vibracije: sečenje metala	9,5 m/s²
JS1601	Buka: zvučni pritisak	77 dB(A)
JS1601	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JS1601	Vibracije: sečenje metala	9,5 m/s²
JS1601	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
JS1602	Buka: zvučni pritisak	79 dB(A)
JS1602	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JS1602	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
JS1602	Vibracije: sečenje metala	7 m/s²
JS3201J	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)
JS3201J	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)
JS3201J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JS3201J	Vibracije: sečenje metala	17 m/s²
JS3201J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
JV0600K	Buka: zvučni pritisak	86 dB(A)
JV0600K	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)
JV0600K	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)

Buka i vibracije

JV0600K	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
JV0600K	Vibracije: sečenje metala	5,5 m/s²
JV0600K	Vibracije: testerisanje drveta	10,5 m/s²
JV101D	Buka: zvučni pritisak	80 dB(A)
JV101D	Buka: zvučna snaga	91 dB(A)
JV101D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JV101D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
JV101D	Vibracije: sečenje drveta	7 m/s²
JV101D	Vibracije: sečenje metala	5,5 m/s²
JV102D	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)
JV102D	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)
JV102D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JV102D	Vibracije: sečenje metala	9,5 m/s²
JV102D	Vibracije: sečenje drveta	11,5 m/s²
JV102D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
JV103D	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)
JV103D	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)
JV103D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JV103D	Vibracije: sečenje metala	6 m/s²
JV103D	Vibracije: sečenje drveta	8,5 m/s²
JV103D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
KC100	Buka: zvučni pritisak	95 dB(A)
KC100	Buka: zvučna snaga	85 dB(A)
KC100	Vibracije: bez opterećenja	1,76 m/s²
KP0800	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)
KP0800	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)
KP0800	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
KP0800	Vibracije: ravnanje drveta	2,5 m/s²
KP0800	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
KP0810	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)
KP0810	Buka: zvučna snaga	99 dB(A)
KP0810	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
KP0810	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
KP0810	Vibracije: ravnanje drveta	3 m/s²
KP0810C	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)
KP0810C	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)
KP0810C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
KP0810C	Vibracije: ravnanje drveta	3,5 m/s²
KP0810C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
KP312S	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)
KP312S	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)
KP312S	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
KP312S	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
KP312S	Vibracije: ravnanje drveta	2,5 m/s²
LB1200F	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)
LB1200F	Buka: zvučna snaga	94 dB(A)
LB1200F	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
LC1230	Buka: zvučni pritisak	107 dB(A)
LC1230	Buka: zvučna snaga	115 dB(A)
LC1230	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
LC1230	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
LC1230	Vibracije: bez opterećenja	3 m/s²
LF1000	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)
LF1000	Buka: zvučna snaga	108 dB(A)
LF1000	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
LF1000	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
LF1000	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
LH1040	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)
LH1040	Buka: zvučna snaga	107 dB(A)
LH1040	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
LH1040	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
LH1040	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
LH1201FL	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)
LH1201FL	Buka: zvučna snaga	106 dB(A)
LH1201FL	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
LH1201FL	Vibracije: testerisanje	2,5 m/s²
LH1201FL	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
LM001C	Buka: zvučni pritisak	80 dB(A)
LM001C	Buka: zvučna snaga	91,2 dB(A)
LM001C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
LM001C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
LM001C	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
LS002G	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)
LS002G	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)
LS002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
LS0714FL	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)
LS0714FL	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
LS0714FL	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
LS0714FL	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
LS0714FL	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
LS0714FLN	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)
LS0714FLN	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
LS0714FLN	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
LS0714FLN	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
LS0714FLN	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
LS0815FL	Buka: zvučni pritisak	87 dB(A)
LS0815FL	Buka: zvučna snaga	110 dB(A)
LS0815FL	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
LS0815FL	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
LS0815FL	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
LS1018LN	Buka: zvučni pritisak	97 dB(A)
LS1018LN	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)
LS1018LN	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
LS1018LN	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
LS1018LN	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
LS1019L	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)
LS1019L	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
LS1019L	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
LS1019L	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
LS1019L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
LS1040	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)
LS1040	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
LS1040	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
LS1040	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
LS1040	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
LS1216L	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)
LS1216L	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)
LS1216L	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
LS1216L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
LS1216L	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
LS1219L	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)
LS1219L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
LS1219L	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)
LS1219L	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
LS1219L	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
LW1400	Buka: zvučni pritisak	102 dB(A)
LW1400	Buka: zvučna snaga	110 dB(A)
LW1400	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
LW1400	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
LW1400	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
M1901	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)
M1901	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)
M1901	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
M1901	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
M1901	Vibracije: ravnanje drveta	3,5 m/s²
M1902	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)
M1902	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)
M1902	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
M1902	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
M1902	Vibracije: ravnanje drveta	3,5 m/s²
M2300N	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)
M2300N	Buka: zvučna snaga	105 dB(A)
M2300N	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
M2300N	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
M2300N	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
M2402	Buka: zvučni pritisak	98 dB(A)
M2402	Buka: zvučna snaga	108 dB(A)
M2402	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
M2402	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
M2402	Vibracije: bez opterećenja	4,5 m/s²
M3601	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)
M3601	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)
M3601	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
M3601	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
M3601	Vibracije: seč. žljebova u MDF-u	7,5 m/s²
M3700	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)
M3700	Buka: zvučna snaga	94 dB(A)
M3700	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
M3700	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
M3700	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
M4301	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)
M4301	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)
M4301	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
M4301	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
M4301	Vibracije: sečenje drveta	8 m/s²
M4500	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)
M4500	Buka: zvučna snaga	99 dB(A)
M4500	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
M4500	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
M4500	Vibracije: sečenje drveta	22 m/s²
M5802	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)
M5802	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)
M5802	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
M5802	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
M5802	Vibracije: sečenje drveta	2,5 m/s²
M6201	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)
M6201	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)
M6201	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
M6201	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
M6201	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
M8600	Buka: zvučni pritisak	95 dB(A)
M8600	Buka: zvučna snaga	106 dB(A)
M8600	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
M8600	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
M8600	Vibracije: dletovanje	16,5 m/s²
M8701	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)
M8701	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
M8701	Buka: odstupanje (K)	16,5 dB(A)
M8701	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
M8701	Vibracije: udarno bušenje u betonu	16,5 m/s²
M8701	Vibracije: dletovanje	9 m/s²
M8701	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s²
M9203	Vibracije: brušenje	3 m/s²
M9203	Buka: zvučni pritisak	75 dB(A)
M9203	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
M9204	Vibracije: brušenje	5 m/s²
M9204	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)
M9204	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)
M9204	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
M9204	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
M9204	Vibracije: brušenje	3 m/s²
M9800	Buka: zvučni pritisak	78 dB(A)
M9800	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
M9800	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
M9800	Vibr.: seč. drveta sa nožem za ukop.	8 m/s²
M9800	Vibr.: seč. drveta sa segm. listom	4 m/s²
M9800	Vibracije: struganje	9,5 m/s²
M9800	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
MLS100N	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)
MLS100N	Buka: zvučna snaga	105 dB(A)
MLS100N	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
MLS100N	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
MLS100N	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
MLT100N	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)
MLT100N	Buka: zvučna snaga	105 dB(A)
MLT100N	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
MP100D	Buka: zvučna snaga	80 dB(A)
MP100D	Buka: zvučni pritisak	72 dB(A)
MP100D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
MP100D	Vibracije	3,8 m/s²
MP100D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
N5900B	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)
N5900B	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)
N5900B	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
N5900B	Vibracije: sečenje metala	2,5 m/s²
N5900B	Vibracije: testerisanje drveta	2,5 m/s²
N5900B	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
PC5000C	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)
PC5000C	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)
PC5000C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
PC5000C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
PC5000C	Vibracije: brušenje betona	12 m/s²
PC5001C	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)
PC5001C	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)
PC5001C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
PC5001C	Vibracije: brušenje betona	12,5 m/s²
PC5001C	Vibracije: odstupanje (K)	2,5 m/s²
PJ7000J	Buka: zvučni pritisak	86 dB(A)
PJ7000J	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)
PJ7000J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
PJ7000J	Vibracije: seč. žljebova u MDF-u	2,5 m/s²
PJ7000J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
PLM4120N	Buka: zvučni pritisak	84,6 dB(A)
PLM4120N	Buka: zvučna snaga	93,4 dB(A)
PLM4120N	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
PLM4120N	Vibracije: košenje	5,27 m/s²
PLM4120N	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
PLM4621N2	Buka: zvučni pritisak	81,5 dB(A)
PLM4621N2	Buka: zvučna snaga	93,1 dB(A)
PLM4621N2	Buka: odstupanje (K)	2,41 dB(A)
PLM4621N2	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
PLM4621N2	Vibracije: košenje	6,4 m/s²
PLM4627N	Buka: zvučni pritisak	86,9 dB(A)
PLM4627N	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)
PLM4627N	Buka: odstupanje (K)	2,38 dB(A)
PLM4627N	Vibracije: košenje	4,54 m/s²
PLM4627N	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
PLM4628N	Buka: zvučni pritisak	86,9 dB(A)
PLM4628N	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)
PLM4628N	Buka: odstupanje (K)	2,38 dB(A)
PLM4628N	Vibracije: košenje	4,54 m/s²
PLM4628N	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
PLM4630N2	Buka: zvučni pritisak	83,5 dB(A)
PLM4630N2	Buka: zvučna snaga	94,2 dB(A)
PLM4630N2	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
PLM4630N2	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
PLM4630N2	Vibracije: košenje	6,58 m/s²
PLM4631N2	Buka: zvučni pritisak	83,5 dB(A)
PLM4631N2	Buka: zvučna snaga	94,2 dB(A)
PLM4631N2	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
PLM4631N2	Vibracije: košenje	6,58 m/s²
PLM4631N2	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
PLM4632N	Buka: zvučni pritisak	83,5 dB(A)
PLM4632N	Buka: zvučna snaga	94,2 dB(A)
PLM4632N	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
PLM4632N	Vibracije: košenje	6,58 m/s²
PLM4632N	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
PLM4817	Buka: zvučni pritisak	82,4 dB(A)
PLM4817	Buka: zvučna snaga	91,4 dB(A)
PLM4817	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
PLM4817	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
PLM4817	Vibracije: košenje	4,38 m/s²
PLM4818	Buka: zvučni pritisak	81,5 dB(A)
PLM4818	Buka: zvučna snaga	90,7 dB(A)
PLM4818	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
PLM4818	Vibracije: košenje	6,3 m/s²

Buka i vibracije

PLM4818	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
PLM4819	Buka: zvučni pritisak	81,1 dB(A)
PLM4819	Buka: zvučna snaga	90,2 dB(A)
PLM4819	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
PLM4819	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
PLM4819	Vibracije: košenje	2,91 m/s²
PLM5113N2	Buka: zvučni pritisak	83,6 dB(A)
PLM5113N2	Buka: zvučna snaga	94,9 dB(A)
PLM5113N2	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
PLM5113N2	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
PLM5113N2	Vibracije: košenje	4,17 m/s²
PLM5120	Buka: zvučni pritisak	78,9 dB(A)
PLM5120	Buka: zvučna snaga	98 dB(A)
PLM5120	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
PLM5120	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
PLM5120	Vibracije: košenje	2,06 m/s²
PLM5121N2	Buka: zvučni pritisak	79,2 dB(A)
PLM5121N2	Buka: zvučna snaga	98 dB(A)
PLM5121N2	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
PLM5121N2	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
PLM5121N2	Vibracije: košenje	2,3 m/s²
PLM5130N	Buka: zvučni pritisak	85,7 dB(A)
PLM5130N	Buka: zvučna snaga	95,9 dB(A)
PLM5130N	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
PLM5130N	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
PLM5130N	Vibracije: košenje	6,53 m/s²
PLM5600N2	Buka: zvučni pritisak	84,6 dB(A)
PLM5600N2	Buka: zvučna snaga	95,8 dB(A)
PLM5600N2	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
PLM5600N2	Vibracije: košenje	5,53 m/s²
PLM5600N2	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
PM7651H	Buka: zvučni pritisak	95.4 dB(A)
PM7651H	Buka: zvučna snaga	110.1 dB(A)
PM7651H	Vibracije: bez opterećenja	43283 m/s²
PO6000C	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)
PO6000C	Buka: zvučna snaga	94 dB(A)
PO6000C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
PO6000C	Vibracije: poliranje	5 m/s²
PO6000C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
PT354D	Buka: zvučni pritisak	76 dB(A)
PT354D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
PT354D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
PT354D	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
PV301D	Buka: zvučni pritisak	73 dB(A)
PV301D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
PV301D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
PV301D	Vibracije: poliranje	2,5 m/s²
PV7000C	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)
PV7000C	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)
PV7000C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
PV7000C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
PV7000C	Vibracije: poliranje	2,5 m/s²
PW5000CH	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)
PW5000CH	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)
PW5000CH	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
PW5000CH	Vibracije: poliranje	5 m/s²
PW5000CH	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
RP0900	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)
RP0900	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)
RP0900	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
RP0900	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
RP0900	Vibracije: seč. žljebova u MDF-u	4 m/s²
RP1110C	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)
RP1110C	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)
RP1110C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
RP1110C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
RP1110C	Vibracije: seč. žljebova u MDF-u	5 m/s²
RP1800FX	Buka: zvučni pritisak	86 dB(A)
RP1800FX	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)
RP1800FX	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
RP1800FX	Vibracije: seč. žljebova u MDF-u	4 m/s²
RP1800FX	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
RP1801FX	Buka: zvučni pritisak	86 dB(A)
RP1801FX	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)
RP1801FX	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
RP1801FX	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
RP1801FX	Vibracije: seč. žljebova u MDF-u	4 m/s²
RP2300FCX	Buka: zvučni pritisak	87 dB(A)
RP2300FCX	Buka: zvučna snaga	98 dB(A)
RP2300FCX	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
RP2300FCX	Vibracije: seč. žljebova u MDF-u	4,5 m/s²
RP2300FCX	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
RP2301FCX	Buka: zvučni pritisak	87 dB(A)
RP2301FCX	Buka: zvučna snaga	98 dB(A)
RP2301FCX	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
RP2301FCX	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
RP2301FCX	Vibracije: seč. žljebova u MDF-u	4,5 m/s²
RS001G	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)
RS001G	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)
RS001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
RS001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
RS001G	Vibracije: sečenje drveta	2,5 m/s²
RS002G	Buka: zvučni pritisak	96 dB(A)
RS002G	Buka: zvučna snaga	107 dB(A)
RS002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
RS002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
RS002G	Vibracije: sečenje drveta	2,5 m/s²
RT0700C	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)
RT0700C	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)
RT0700C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
RT0700C	Vibracije: seč. žljebova u MDF-u	3,5 m/s²
RT0700C	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
RT0700C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
RT0700CX2J	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)
RT0700CX2J	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)
RT0700CX2J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
RT0700CX2J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
RT0700CX2J	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
RT0700CX2J	Vibracije: seč. žljebova u MDF-u	3,5 m/s²
SA7000C	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)
SA7000C	Buka: zvučna snaga	99 dB(A)
SA7000C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
SA7000C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
SA7000C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
SC103D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
SC103D	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
SC103D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
SC103D	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
SD100D	Buka: zvučni pritisak	71 dB(A)
SD100D	Buka: zvučna snaga	80 dB(A)
SD100D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
SD100D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
SD100D	Vibracije: sečenje drveta	2,5 m/s²
SG1251J	Buka: zvučni pritisak	97 dB(A)
SG1251J	Buka: zvučna snaga	108 dB(A)
SG1251J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
SG150	Buka: zvučni pritisak	95 dB(A)
SG150	Buka: zvučna snaga	106 dB(A)
SG150	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
SG181	Buka: zvučni pritisak	101 dB(A)
SG181	Buka: zvučna snaga	112 dB(A)
SG181	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
SG181	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
SP6000	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)
SP6000	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)
SP6000	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
SP6000	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
SP6000	Vibracije: sečenje metala	2,5 m/s²
SP6000	Vibracije: testerisanje drveta	2,5 m/s²
SP6000J	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)
SP6000J	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)
SP6000J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
SP6000J	Vibracije: testerisanje drveta	2,5 m/s²
SP6000J	Vibracije: sečenje metala	2,5 m/s²
SP6000J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
ST113D	Buka: zvučni pritisak	75 dB(A)
ST113D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
ST113D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
ST113D	Vibracije: rad sa spajalicama	2,5 m/s²
TD001G	Buka: zvučni pritisak	96 dB(A)
TD001G	Buka: zvučna snaga	107 dB(A)
TD001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TD001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
TD001G	Vibracije: udarno pritezanje	10 m/s²
TD0101F	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)
TD0101F	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
TD0101F	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TD0101F	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
TD0101F	Vibracije: udarno pritezanje	7,5 m/s²
TD110D	Buka: zvučni pritisak	94 dB(A)
TD110D	Buka: zvučna snaga	105 dB(A)
TD110D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TD110D	Vibracije: udarno pritezanje	8 m/s²
TD110D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
TD111D	Buka: zvučni pritisak	94 dB(A)
TD111D	Buka: zvučna snaga	105 dB(A)
TD111D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TD111D	Vibracije: udarno pritezanje	12,5 m/s²
TD111D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
TD126D	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)
TD126D	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)
TD126D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TD126D	Vibracije: udarno pritezanje	9,5 m/s²
TD126D	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
TD127D	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)
TD127D	Buka: zvučna snaga	104 dB(A)
TD127D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TD127D	Vibracije: udarno pritezanje	8,5 m/s²
TD127D	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s²
TL064D	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)
TL064D	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)
TL064D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TL064D	Vibracije: udarno pritezanje	15 m/s²
TL064D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
TL065D	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)
TL065D	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
TL065D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TL065D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
TL065D	Vibracije: udarno pritezanje	18 m/s²
TM3000CX1J	Buka: zvučni pritisak	78 dB(A)
TM3000CX1J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TM3000CX1J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
TM3000CX1J	Vibracije: struganje	5,5 m/s²
TM3000CX1J	Vibr.: seč. drveta sa segm. listom	3 m/s²
TM3000CX1J	Vibr.: seč. drveta sa nožem za ukop.	6,5 m/s²
TM3000CX1J	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
TM3010CX6J	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)
TM3010CX6J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TM3010CX6J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
TM3010CX6J	Vibracije: struganje	5 m/s²
TM3010CX6J	Vibr.: seč. drveta sa segm. listom	2,5 m/s²
TM3010CX6J	Vibr.: seč. drveta sa nožem za ukop.	6,5 m/s²
TM3010CX6J	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
TM30D	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)
TM30D	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)
TM30D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TM30D	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
TM30D	Vibr.: seč. drveta sa nožem za ukop.	10,5 m/s²
TM30D	Vibr.: seč. drveta sa segm. listom	5,5 m/s²
TM30D	Vibracije: struganje	9 m/s²
TM30D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
TW001G	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)
TW001G	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)
TW001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TW001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
TW001G	Vibracije: udarno pritezanje	9 m/s²
TW005G	Buka: zvučni pritisak	110 dB(A)
TW005G	Buka: zvučna snaga	99 dB(A)
TW005G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TW005G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
TW005G	Vibracije: udarno pritezanje	16,5 m/s²
TW0200	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)
TW0200	Buka: zvučna snaga	104 dB(A)
TW0200	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TW0200	Vibracije: udarno pritezanje	8,5 m/s²
TW0200	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
TW0350	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)
TW0350	Buka: zvučna snaga	104 dB(A)
TW0350	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TW0350	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
TW0350	Vibracije: udarno pritezanje	11,5 m/s²
TW1000	Buka: zvučni pritisak	103 dB(A)
TW1000	Buka: zvučna snaga	114 dB(A)
TW1000	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TW1000	Vibracije: udarno pritezanje	17,5 m/s²
TW1000	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
TW140D	Buka: zvučni pritisak	94 dB(A)
TW140D	Buka: zvučna snaga	105 dB(A)
TW140D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TW140D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
TW140D	Vibracije: udarno pritezanje	8,5 m/s²
TW141D	Buka: zvučna snaga	104 dB(A)
TW141D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TW141D	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)
TW141D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
TW141D	Vibracije: udarno pritezanje	7,5 m/s²
TW160D	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
TW160D	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)
TW160D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TW160D	Vibracije: udarno pritezanje	11 m/s²
TW160D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
TW161D	Buka: zvučna snaga	104 dB(A)
TW161D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TW161D	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)
TW161D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
TW161D	Vibracije: udarno pritezanje	8 m/s²
UB001C	Buka: zvučni pritisak	83,4 dB(A)
UB001C	Buka: zvučna snaga	92,9 dB(A)
UB001C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UB001C	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
UB001G	Buka: zvučni pritisak	83,7 dB(A)
UB001G	Buka: zvučna snaga	94,1 dB(A)
UB001G	Buka: odstupanje (K)	3,2 dB(A)
UB001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UB001G	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
UB0801V	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)
UB0801V	Buka: zvučna snaga	104,2 dB(A)
UB0801V	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UB0801V	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
UB0801V	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UB100D	Buka: zvučni pritisak	74 dB(A)
UB100D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UB100D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UB100D	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
UB101D	Buka: zvučni pritisak	74,6 dB(A)
UB101D	Buka: zvučna snaga	86,3 dB(A)

Buka i vibracije

UB101D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UB101D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UB101D	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
UB1103Z	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)
UB1103Z	Buka: zvučna snaga	94 dB(A)
UB1103Z	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UB1103Z	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
UB1103Z	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UC3041A	Buka: zvučni pritisak	90,3 dB(A)
UC3041A	Buka: zvučna snaga	101,3 dB(A)
UC3041A	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
UC3041A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UC3041A	Vibracije: testerisanje	4,7 m/s²
UC3541A	Buka: zvučni pritisak	90,3 dB(A)
UC3541A	Buka: zvučna snaga	102,2 dB(A)
UC3541A	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
UC3541A	Vibracije: testerisanje	4,7 m/s²
UC3541A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UC3551A	Buka: zvučni pritisak	90,8 dB(A)
UC3551A	Buka: zvučna snaga	101,9 dB(A)
UC3551A	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
UC3551A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UC3551A	Vibracije: testerisanje	5,2 m/s²
UC4041A	Buka: zvučni pritisak	90,3 dB(A)
UC4041A	Buka: zvučna snaga	102,2 dB(A)
UC4041A	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
UC4041A	Vibracije: testerisanje	4,7 m/s²
UC4041A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UC4051A	Buka: zvučni pritisak	90,8 dB(A)
UC4051A	Buka: zvučna snaga	101,9 dB(A)
UC4051A	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
UC4051A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UC4051A	Vibracije: testerisanje	5,2 m/s²
UC4551A	Buka: zvučni pritisak	90,8 dB(A)
UC4551A	Buka: zvučna snaga	101,9 dB(A)
UC4551A	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
UC4551A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UC4551A	Vibracije: testerisanje	5,2 m/s²
UD2500	Buka: zvučni pritisak	74,88 dB(A)
UD2500	Buka: zvučna snaga	93,5 dB(A)
UD2500	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UH201D	Buka: zvučni pritisak	74 dB(A)
UH201D	Buka: zvučna snaga	81,8 dB(A)
UH201D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UH201D	Vibracije: porubljivanje	2,5 m/s²
UH201D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UH4261	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)
UH4261	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)
UH4261	Buka: odstupanje (K)	2,1 dB(A)
UH4261	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UH4261	Vibracije: porubljivanje	6,7 m/s²
UH4570	Buka: zvučni pritisak	89,9 dB(A)
UH4570	Buka: zvučna snaga	97,9 dB(A)
UH4570	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)
UH4570	Vibracije: porubljivanje	6,7 m/s²
UH4570	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UH4861	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)
UH4861	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)
UH4861	Buka: odstupanje (K)	2,1 dB(A)
UH4861	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UH4861	Vibracije: porubljivanje	6,7 m/s²
UH5261	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)
UH5261	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)
UH5261	Buka: odstupanje (K)	2,1 dB(A)
UH5261	Vibracije: porubljivanje	6,7 m/s²
UH5261	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UH5570	Buka: zvučni pritisak	89,9 dB(A)
UH5570	Buka: zvučna snaga	98 dB(A)
UH5570	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)
UH5570	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UH5570	Vibracije: porubljivanje	6,7 m/s²
UH5580	Buka: zvučni pritisak	86,5 dB(A)
UH5580	Buka: zvučna snaga	94,5 dB(A)
UH5580	Buka: odstupanje (K)	0,7 dB(A)
UH5580	Vibracije: porubljivanje	4,4 m/s²
UH5580	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UH6570	Buka: zvučni pritisak	89,9 dB(A)
UH6570	Buka: zvučna snaga	98 dB(A)
UH6570	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)
UH6570	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UH6570	Vibracije: porubljivanje	6,7 m/s²
UH6580	Buka: zvučni pritisak	86,5 dB(A)
UH6580	Buka: zvučna snaga	94,5 dB(A)
UH6580	Buka: odstupanje (K)	0,7 dB(A)
UH6580	Vibracije: porubljivanje	4,4 m/s²
UH6580	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UH7580	Buka: zvučni pritisak	86,5 dB(A)
UH7580	Buka: zvučna snaga	94,5 dB(A)
UH7580	Buka: odstupanje (K)	0,7 dB(A)
UH7580	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UH7580	Vibracije: porubljivanje	4,4 m/s²
UM110D	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
UM110D	Buka: zvučna snaga	80 dB(A)
UM110D	Buka: odstupanje (K)	1,9 dB(A)
UM110D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UM110D	Vibracije: porubljivanje	2,5 m/s²
UM600D	Buka: zvučni pritisak	75 dB(A)
UM600D	Buka: zvučna snaga	81 dB(A)
UM600D	Buka: odstupanje (K)	1,1 dB(A)
UM600D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UM600D	Vibracije: porubljivanje	2,5 m/s²
UM603D	Buka: zvučni pritisak	76 dB(A)
UM603D	Buka: zvučna snaga	81,6 dB(A)
UM603D	Buka: odstupanje (K)	1,7 dB(A)
UM603D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UM603D	Vibracije: porubljivanje	2,5 m/s²
UR003G	Buka: zvučni pritisak	72,2 - 74,4 dB(A)
UR003G	Buka: zvučna snaga	85,3 - 89,7 dB(A)
UR003G	Buka: odstupanje (K)	0,3 - 1,9 dB(A)
UR003G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UR003G	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
UR100D	Buka: zvučni pritisak	88,4 dB(A)
UR100D	Buka: zvučna snaga	74 dB(A)
UR100D	Buka: odstupanje (K)	1,7 dB(A)
UR100D	Vibracije: odstupanje (K)	0,5 m/s²
UR100D	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
UR101C	Buka: zvučna snaga	87,4 - 97,6 dB(A)
UR101C	Buka: odstupanje (K)	0,3 - 1,0 dB(A)
UR101C	Buka: zvučni pritisak	78,0 - 83,0 dB(A)
UR101C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UR101C	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
UR201C	Buka: zvučna snaga	87,4 - 97,6 dB(A)
UR201C	Buka: odstupanje (K)	0,3 - 1,0 dB(A)
UR201C	Buka: zvučni pritisak	78,0 - 83,0 dB(A)
UR201C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UR201C	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
UR3000	Buka: zvučni pritisak	96 dB(A)
UR3000	Buka: zvučna snaga	75,1 dB(A)
UR3000	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UR3000	Vibracije: bez opterećenja	2,73 m/s²
UR3000	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UR3500	Buka: zvučni pritisak	96 dB(A)
UR3500	Buka: zvučna snaga	75,1 dB(A)
UR3500	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UR3500	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UR3500	Vibracije: bez opterećenja	2,73 m/s²
UR3501	Buka: zvučni pritisak	96 dB(A)
UR3501	Buka: zvučna snaga	75,1 dB(A)
UR3501	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UR3501	Vibracije: bez opterećenja	2,73 m/s²
UR3501	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UT1200	Buka: zvučni pritisak	86 dB(A)
UT1200	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)
UT1200	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UT1200	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UT1200	Vibracije: bez opterećenja	1,05 m/s²
UT1400	Buka: zvučni pritisak	86 dB(A)
UT1400	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)
UT1400	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UT1400	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UT1400	Vibracije: bez opterećenja	0,5 m/s²
UT1401	Buka: zvučni pritisak	86 dB(A)
UT1401	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)
UT1401	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UT1401	Vibracije: bez opterećenja	0,5 m/s²
UT1401	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UT1600	Buka: zvučni pritisak	87 dB(A)
UT1600	Buka: zvučna snaga	98 dB(A)
UT1600	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UT1600	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UT1600	Vibracije: bez opterećenja	1,03 m/s²
UT2204	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)
UT2204	Buka: zvučna snaga	94 dB(A)
UT2204	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UT2204	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²
UT2204	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UV3200	Buka: zvučni pritisak	77,97 dB(A)
UV3200	Buka: zvučna snaga	97,25 dB(A)
UV3200	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
UV3200	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
UV3200	Vibracije: bez opterećenja	4,52 m/s²
UV3600	Buka: zvučni pritisak	81,24 dB(A)
UV3600	Buka: zvučna snaga	85,5 dB(A)
UV3600	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
UV3600	Vibracije: bez opterećenja	4,74 m/s²
UV3600	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
VC2000L	Buka: zvučna snaga	72 dB(A)
VC2000L	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
VC2000L	Buka: zvučni pritisak	64 dB(A)
VC2012L	Buka: zvučni pritisak	64 dB(A)
VC2012L	Buka: zvučna snaga	72 dB(A)
VC2012L	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
VC2211M	Buka: zvučni pritisak	72,5 dB(A)
VC2211M	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
VC2211MX1	Buka: zvučni pritisak	72,5 dB(A)
VC2211MX1	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
VC2512L	Buka: zvučni pritisak	64 dB(A)
VC2512L	Buka: zvučna snaga	72 dB(A)
VC2512L	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
VC3011L	Buka: zvučni pritisak	64 dB(A)
VC3011L	Buka: zvučna snaga	72 dB(A)
VC3011L	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
VC3012L	Buka: zvučni pritisak	64 dB(A)
VC3012L	Buka: zvučna snaga	72 dB(A)
VC3012L	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
VC3210LX1	Buka: zvučni pritisak	73 dB(A)
VC3210LX1	Buka: zvučna snaga	80 dB(A)
VC3210LX1	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
VC3211HX1	Buka: zvučni pritisak	72,5 dB(A)
VC3211HX1	Buka: zvučna snaga	80 dB(A)
VC3211HX1	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
VC3211MX1	Buka: zvučni pritisak	72,5 dB(A)
VC3211MX1	Buka: zvučna snaga	80 dB(A)
VC3211MX1	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
WR100D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
WR100D	Buka: zvučni pritisak	74 dB(A)
WR100D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s²
WR100D	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s²

Beleške

Beleške

Beleške

Uvoznik: **VERMAX-ALATI d.o.o.**
Ul. Drage Spasić br. 35, 11030 Beograd
T: 011/2360-500, 011/2360-900, F: 011/2361-147
E: office@vermax.rs, W: www.vermax.rs

Važnost kataloga od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022, odn. do storniranja. Grupacija Makita zadržava pravo do bilo kakvih izmena ovog kataloga, pravo na obaveštenje u svim oblicima vezanim za ovaj katalog. Zadržavamo mogućnosti slovnih grešaka pri navodjenju tehničkih podataka u opisu priložene opreme. Slike proizvoda u katalogu mogu odstupati od pravog izgleda uredjaja. Artikli će biti dostavljeni i opremljeni po specifikaciji kataloga.

www.makita.rs Makita Eastern Europe